

SAMSUNG

HD DVR

DVR HD-SDI 4 canali



Videoregistratore digitale real-time DVR HD-SDI 4 canali

SRD-480D

Il modello SRD-480D è un DVR che consente la registrazione di immagini con risoluzione HD/Full HD da telecamere HD-SDI. Oltre alla possibilità di registrare immagini in tempo reale da tutti i canali con risoluzione HD 720p, il modello SRD-480D permette all'utente di registrare dai canali selezionati con risoluzioni Full HD 1080p. Il sistema HD-SDI offre una serie di vantaggi rispetto ai convenzionali sistemi analogici/di rete. Utilizza l'infrastruttura analogica esistente del cavo coassiale fornendo, allo stesso tempo, una risoluzione molto più alta della qualità d'immagine. È del tutto simile ai DVR standard e non richiede conoscenze o abilità specialistiche aggiuntive per l'installazione e il funzionamento. Trasmette inoltre segnali video digitali non compressi e non criptati rendendo possibili immagini chiare e nitide senza perdite o ritardi. SRD-480D è la soluzione di registrazione ideale per gli utenti che cercano di coniugare immagini nitide e prestazioni professionali ed è adatto per applicazioni come il controllo in casinò, banche ed aeroporti.

- Registrazione di fino a 120(NTSC) / 100(PAL) fps con risoluzione HD 720p
- Supporto alla registrazione con risoluzione Full HD 1080p
- Funzione di deinterlacciamento per la nitidezza dei profili dell'oggetto in movimento
- Ingresso audio 4 canali e uscita audio 1 canale
- Supporto di backup DVD-RW, USB
- Max. 4 HDD interni
- Video (H.264) / audio (ADPCM)

Videoregistratore digitale real-time DVR HD-SDI 4 canali

SRD-480D




Specifiche

SRD-480D		
DISPLAY		
Video	Ingressi	4 canali (HD-SDI SMPTE292M)
	Risoluzione	720p / 720p / 1080p
Live	Frequenza fotogrammi	120fps
	Risoluzione	1280 x 720p, 1920 x 1080p
	Visualizzazione multischermo	1 / 4 / SEQUENZA
PRESTAZIONI		
Sistema operativo	Integrato	Linux
	Compressione	H.264
	Velocità di registrazione	1280 x 720p: 120fps / 1920 x 1080p: 60fps
Registrazione	Modo	Manuale e Evento oppure Programmata e Evento, Fonte evento (movimento / allarme / perdita video / testo), pre/post
	Modi di sovrascrittura	Continua
	Pre-allarme	Fino a 15 sec (1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 sec)
	Post-allarme	Fino a 60 sec (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60sec)
	Modo ricerca	Data/ora, calendario, ricerca evento, ricerca miniatura
Ricerca e riproduzione	Funzione di riproduzione	Avanti (2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x) *solo fotogramma I
		Avanti (1x, 1/2x) *tutti i fotogrammi
		Indietro (1/2x, 1x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x) *solo fotogramma I
Rete	Riproduzione con avanzamento/riavvolgimento per scena per canale singolo (fotogramma I+ P) * tutti i fotogrammi	
	Velocità di trasmissione	Doppio codec (CIF120fps / 2CIF120fps / 4CIF120fps) Codec singolo (720p, 1080p)
	Larghezza di banda	Fino a (15) Mbps, 15M ~ 256kbps
	Controllo larghezza di banda	Selezionabile
	Streaming	720p, 1080p (codifica registrazione), 4CIF / 2CIF / CIF(doppio codec) selezionabile
	N. max utenti remoti	Monitor live 10 (ricerca 2)
	Supporto protocollo	TCP/IP, DHCP, HTTP, PPPoE, DDNS (solo iPOLIS), NTP, SMTP, TLS
Memorizzazione	Monitoraggio	NET-i viewer, SmartViewer, visualizzatore Web
	HDD interno	Fino a 4 HDD SATA (di base 1 TB, fino a 2 TB x 4)
	Masterizzatore HDD esterno	SVS-5R (solo supporto di memorizzazione), totale 16 TB (interno + esterno)
	Masterizzatore DVD (backup)	Si (DVD-R, supporto CD-R)
Sicurezza	USB (backup)	2 porte USB (max 32 GB)
	Formato file (backup)	AVI, EXE (lettore incluso), VFS4 (backup CD/DVD)
	Protezione mediante password	1 amministratore, 10 utenti, all'utente può essere assegnata l'autorizzazione per la funzione
INTERFACCIA		
Monitor	VGA	Risoluzione 1920 x 1080p
	HDMI	Risoluzione 1920 x 1080p
Audio	Ingressi / uscita	4 CAN ingressi linea / 1 CAN uscita linea
	Compressione	ADPCM
	Frequenza di campionamento	16KHz
Allarme	Ingressi / uscita	Terminale 4 ingressi (NO/NC) / terminale 2 uscite relè (NO/NC)
	Notifica da remoto	Notifica via e-mail
	Ethernet	Ethernet 10/100 Mbps
Connessioni	Interfaccia seriale	RS-485 per PTZ, tastiera di sistema Samsung
	USB	USB 2.0, 2 porte
	e-SATA	1 porta SATA esterna
	Supporto applicazione	Mouse, telecomando, tastiera di sistema Samsung (SPC-6000)
GENERALE		
ALIMENTAZIONE	Tensione/ corrente di ingresso	100 ~ 240 V CA ±10%, 50/60 Hz, variazione automatica
	Potenza assorbita	Max. 85 W (con 1 HDD)
Caratteristiche ambientali	Temperatura / umidità di esercizio	+0°C ~ +40°C / umidità relativa 20% ~ 85%
	Dimensioni (LxAxP)	445.0 x 88.0 x 412.0mm
Caratteristiche meccaniche	Peso (con hard disk)	Circa 9Kg
	Kit supporto rack	2X
Lingua	Coreano, giapponese, cinese, inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, russo, polacco, ceco, turco, olandese, portoghese, svedese danese, thailandese, rumeno, serbo, croato, ungherese, greco (22 lingue)	

Dimensioni

Unità: mm (pollici)

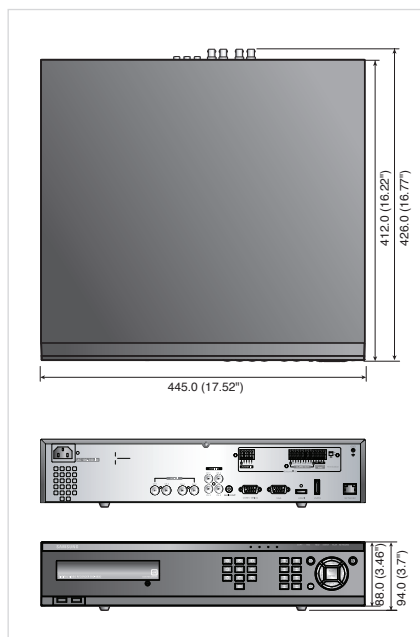

Il marchio Eco rappresenta la volontà di Samsung Techwin di realizzare prodotti ecologici e indica che il prodotto soddisfa la direttiva UE RoHS.

Il progetto e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ DISTRIBUTED BY

