

SAMSUNG

HD DVR

DVR 4CH HD-SDI



Gravador de vídeo digital 4CH HD-SDI

SRD-480D

O SRD-480D é o DVR que permite a gravação de imagens com resolução HD/HD total a partir de câmeras HD-SDI. Assim como tem a capacidade de gravar imagens em tempo real em todos os canais em resolução de 720p HD, o SRD-480D propicia ao usuário a oportunidade de gravar em resoluções de 1080p de HD total em canais selecionados. O sistema HD-SDI fornece um conjunto de benefícios para sistemas analógicos e convencionais. Utiliza a infraestrutura analógica existente, de cabo coaxial, proporcionando simultaneamente uma resolução muito mais alta em termos de qualidade de imagem. É basicamente similar aos DVRs padrão, e instalá-lo e operá-lo não requer nenhum conhecimento ou habilidade adicional de uma pessoa especializada. Além disso, transmite os sinais de vídeo digital de modo descompactado, não criptografado, o que resulta em imagens claras e nítidas, sem nenhum tipo de perda ou atraso. O SRD-480D é a solução ideal de gravação para usuários que buscam imagens límpidas, com desempenho profissional, sendo apropriado para aplicativos como monitoramento de cassinos, bancos e aeroportos.

- Até 120 (NTSC)/100 (PAL) de taxa de gravação fps em resolução 720p HD
- Suporte de gravação de resolução de 1080p HD total
- Função de desentrelaçamento que oferece uma clara definição do objeto em movimento
- Entrada de áudio de 4 canais, saída de áudio de 1 canal
- Suporte a backup de DVD-RW e USB
- Máx. 4 HDD internos
- Vídeo (H.264)/Áudio (ADPCM)

Gravador de vídeo digital 4CH HD-SDI

SRD-480D




Especificações

		SRD-480D
MONITOR		
Vídeo	Entradas	4CH (HD-SDI SMPTE292M)
	Resolução	720p / 720p / 1080p
Taxa de quadros	ao vivo	120 fps
	Resolução	1280 x 720p, 1920 x 1080p
	Visor de multivisualização	1/4/SEQUÊNCIA
DESEMPENHO		
Sistema operacional	Embutido	Linux
	Compactação	H.264
Gravação	Taxa de gravação	1280 x 720p : 120 fps/1920 x 1080p : 60 fps
	Indicadores de	Manual e Evento o Programação e Evento, Fonte do evento (Movimento/Alarme/Perda de vídeo/Texto), Pré/Pós
	Modos de sobregravação	Contínuo
	Pré-alarme	Até 5 seg. (1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 seg.)
	Pós-alarme	Até 60 seg. (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 seg.)
Procurar e Reproduzir	Modo de pesquisa	Data/Hora, Calendário, Pesquisa de evento, Pesquisa de miniatura
	Função de reprodução	Avanço (2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x) *apenas com I-frame Avanço (1x, 1/2x) *Todos os quadros Para trás (1/2x, 1x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x) *apenas com I-frame À frente/para trás – Reproduzir em canal único (I+P frame) *Todos os quadros
Rede	Velocidade de transmissão	Codec duplo (CIF120 fps/2CIF120 fps/4CIF120 fps) Codec único (720p, 1080p)
	Largura de banda	Até (15)Mbps, 15M ~ 256 kbps
	Controle de largura de banda	Selecionável
	Fluxo	720p, 1080p (Codificação de gravação), 4CIF/2CIF/CIF(Codec duplo) selecionáveis
	Máximo de usuários remotos	Monitor ao vivo 10 (Pesquisa 2)
Armazenamento	Suporte a protocolo	TCP/IP, DHCP, HTTP, PPPoE, DDNS (somente iPOLIS), NTP, SMTP, TLS
	Monitoramento	Visualizador NET-i, SmartViewer, Visualizador da Web
	HDD interno	Até 4 HDDs SATA (Basic 1TB, até 2TB x 4ea)
	Gravador com HDD externo	SVS-5R (suporte apenas para armazenamento), Total de 16TB (interno + externo)
Segurança	Gravador de DVD (backup)	Sim (suporte a DVD-R, CD-R)
	USB (backup)	2 portas USB (máx. 32Gb)
	Formato de arquivo (backup)	AVI, EXE (inclui player), VFS4 (backup de CD/DVD)
Interface	Proteção a senha	1 Admin, 10 usuário. O usuário pode receber autorização por função
	Autenticação de dados	Marca d'água
INTERFACE		
Monitores	VGA	Resolução de 1920 x 1080p
	HDMI	Resolução de 1920 x 1080p
Áudio	Entradas/Saída	Linha de entrada de 4 CANAIS/Saída de linha de 1 CANAL
	Compactação	ADPCM
	Taxa de amostragem	16KHz
Alarme	Entradas/Saída	Entradas do terminal 4 (NO/NC)/Saídas de relé do terminal 4 (NO/NC)
	Notificação remota	Notificação por email
Conexões	Ethernet	Ethernet de 10/100Mbps
	Interface serial	Teclado de sistema Samsung RS-485 para PTZ
	USB	USB 2,0, 2 portas
	e-SATA	1 porta externa SATA
	Suporte a aplicativo	Mouse, controle remoto, teclado de sistema Samsung (SPC-6000)
GERAL	Suporte a protocolo	Samsung-T/E, Pelco-D/P
	Operando em	Tensão de entrada/corrente 100 ~ 240V AC ±10%, 50/60Hz, Ajuste de alcance automático
Com relação ao meio ambiente	Consumo de energia	Máx. 85W (com 1x HDD)
	Temperatura de operação e umidade	+0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F)/20% ~ 85% RH
	Dimensões (LxAxP)	445,0 x 88,0 x 412,0mm (17,52 pol. x 3,46 pol. x 16,22 pol.)
Com relação à mecânica	Peso (com os discos rígidos)	Aprox. 9 kg (19.84 lb)
	Kit de montagem de rack	2ea
Idioma		Coreano, japonês, chinês, inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, russo, polonês, tcheco, turco, holandês, português, sueco, dinamarquês, tailandês, Romeno, sérvio, croata, húngaro, grego (22 idiomas)

Dimensões

Unidade: mm (pol.)

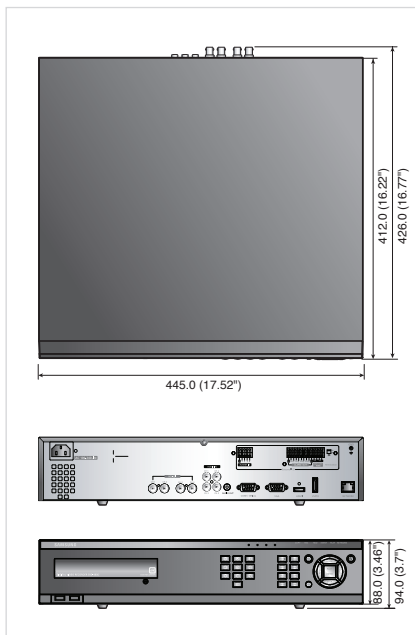

A **marca Eco** representa o desejo da Samsung Techwin de criar produtos ambientalmente corretos e indica que o produto satisfaz à Diretiva RoHS da UE.

O design e as especificações estão sujeitos a modificações sem prévio aviso.

DISTRIBUÍDO PELA



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

SI.POR-1108