



Цифровой видеорегистратор HD 4-канальный цифровой видеорегистратор HD-SDI




4-канальный цифровой видеорегистратор HD-SDI

SRD-480D

SRD-480D - цифровой видеорегистратор, позволяющий выполнять запись изображений с разрешениями HD/Full HD с камер HD-SDI. Кроме возможности записи изображений в режиме реального времени в формате CIF со всех каналов, SRD-480D также позволяет пользователю выполнять запись с разрешением Full HD 1080p с выбранных каналов. Система HD-SDI обеспечивает ряд преимуществ по сравнению с традиционными аналоговыми/сетевыми системами. В ней используются уже имеющиеся аналоговые коаксиальные кабели, при этом обеспечивается значительно более высокое разрешение изображений. Она во многом подобна стандартным цифровым видеорегистраторам, и для работы с ней не требуются специальные знания или навыки. Кроме того, данная система может передавать цифровые видеосигналы без сжатия и шифрования, что способствует получению четких изображений без потерь и задержек. SRD-480D является идеальным решением записи для тех пользователей, которым требуются четкие изображения профессионального качества; это устройство подходит для использования в таких областях, как мониторинг казино, банков и аэропортов.

- Скорость записи при разрешении HD 720p: до 120 (NTSC)/100 (PAL) кадр/с
- Поддержка записи в формате Full HD 1080p
- Функция чересстрочной развертки для четкого отображения движущихся объектов
- 4 канала аудиовхода и 1 канал аудиовыхода
- Поддержка резервного копирования DVD-RW, USB
- Макс. 4 внутренних жестких диска
- Видео (H.264)/аудио (ADPCM)


4-канальный цифровой видеорегистратор HD-SDI SRD-480D



Технические характеристики

		SRD-480D
ДИСПЛЕЙ		
Видео	Входы	4 канала (HD-SDI SMPTE292M)
	Разрешение	720p / 720p / 1080p
Отображение	Частота кадров	120 кадр/с
	Разрешение	1280 x 720p, 1920 x 1080
	Дисплей Multi Screen	1/4/ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ		
Операционная система	Встроенная	Linux
	Сжатие	H.264
	Record Rate	1280 x 720p: 120 кадр/с/1920 x 1080p: 60 кадр/с
Запись	Режим	Ручной и событие или Расписание и событие
	Источник событий (Движение/Тревога/Потеря видеосигнала/Текст), Запись до и после тревоги	
	Режимы перезаписи	Непрерывная
	До сигнала	До 15сек (1, 2, 3, 4, 5, 10, 15сек)
Поиск и воспроизведение	После сигнала	До 60сек (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60сек)
	Режим поиска	Дата/Время, Календарь, Поиск события, Поиск эскиза
	Функция воспроизведения	Воспроизведение в обычном направлении (2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x) *Только I-кадра Воспроизведение в обычном направлении (1x, 1/2x) *Все кадры Обратное воспроизведение (1/2x, 1x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x) *Только I-кадра Пошаговое/Воспроизведение в обратном направлении на одном канале (I+P-кадр) *Все кадры
Сеть	Скорость передачи	Двойной кодек (CIF, 120 кадр/с/2 CIF, 120 кадр/с/4CIF, 120 кадр/с) Один кодек (720p, 1080p)
	Полоса пропускания	До (15) Мбит/с, 15М ~ 256 Кбит/с
	Управление пропускной способностью	По выбору
	Поток	720p, 1080p (кодирование записи), 4CIF/2CIF/CIF (двойной кодек) по выбору
	Макс. кол-во удаленных пользователей	Мониторинг в режиме реального времени 10 (Поиск 2)
Накопитель	Поддержка протокола	TCP/IP, DHCP, HTTP, PPPoE, DDNS (только iPOLIS), NTP, SMTP, TLS
	Наблюдение	NET-i viewer, SmartViewer, Webviewer
	Встроенный жесткий диск	До 4 жестких дисков SATA (база: 1 ТБ, до 2 ТБ x 4)
	Внешний жесткий диск	SVS-5R (поддержка только системы хранения данных), всего 16 ТБ (встроенная + внешняя память)
Безопасность	Пишущий DVD-диск (резервное копирование)	Да (поддержка DVD-R, CD-R)
	USB (резервное копирование)	2 порта USB (макс. 32 Гб)
	Формат файла (резервное копирование)	AVI, EXE (включая проигрыватель), VFS4 (резервное копирование CD/DVD)
ИНТЕРФЕЙС	Защита с помощью пароля	1 администратор, 10 пользователей, пользователю можно назначать права на функции
	Подлинность данных	Программа Watermark
Мониторы	VGA	Разрешение 1920 x 1080p
	HDMI	Разрешение 1920 x 1080p
Аудио	Входы/Выход	4-канальный линейный вход/1-канальный линейный выход
	Сжатие	ADPCM
Сигнал	Частота дискретизации	16КГц
	Входы/Выход	Разъем на 4 входа (HP/H3)/разъем на 2 релейных выхода (HP/H3)
Подключения	Удаленное уведомление	Уведомление по эл. почте
	Ethernet	Ethernet 10/100 Мбит/с
	Последовательный интерфейс	RS-232/RS-485 для PTZ, клавиатура системы Samsung
	USB	2 порта USB 2.0
	e-SATA	1 внешний порт SATA
	Поддержка устройств	Мышь, пульт ДУ, клавиатура системы Samsung (SPC-6000)
ОБЩЕЕ	Поддержка протокола	Samsung-T/E, Pelco-D/P
	Электроснабжение	Входное напряжение/сила тока 100 - 240 В пер. тока, 50/60 Гц, автовыбор
Условия эксплуатации	Потребляемая мощность	Макс. 85Вт (с 1 жестким диском)
	Operating Temperature / Humidity	OT +0°C ДО +40°C/OT 20% ДО 85% (ОТНОСИТЕЛЬНАЯ)
Физические характеристики	Рабочая температура/влажность	445,0 x 88,0 x 412,0мм (17,52 x 3,46 x 16,22дюйма)
	Вес (с жестким диском)	Прибл. 9 кг (19,84 фунта)
	Комплект для крепления	2 ШТ.
Язык		Корейский, японский, китайский, английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, русский, польский, чешский, турецкий, голландский, португальский, шведский, датский, Тайский, румынский, сербский, хорватский, венгерский, греческий (22 языка)

Размеры Единицы измерения: мм (дюймы)

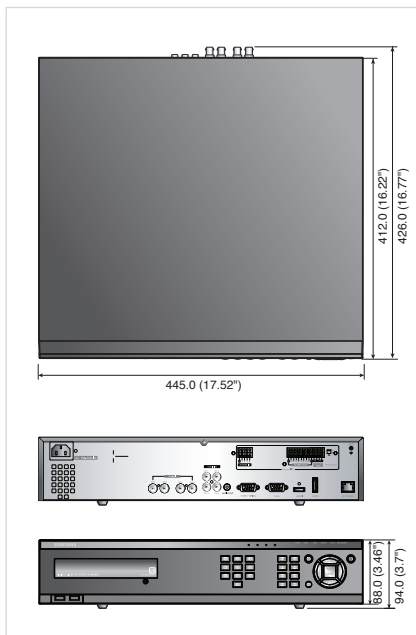

Экологическая метка отражает стремление Samsung Techwin создавать экологически чистые продукты и указывает на то, что продукт соответствует требованиям директивы EC RoHS.

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

ПРОДАВЕЦ



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752-8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788