

SAMSUNG

HD DVR

4CH HD-SDI DVR



4Kanal HD-SDI Dijital Video Kaydedici

SRD-480D

SRD-480D, HD-SDI kameralardan HD/Tam HD çözünürlükte görüntüler kaydedilmesini sağlayan DVR'dir. Tüm kanallardan 720p HD çözünürlükte gerçek zamanlı görüntüler kaydetme becerisinin yanı sıra, SRD-480D aynı zamanda kullanıcıya seçilen kanallar üzerinden 1080p Tam HD çözünürlüklerde kayıt yapma imkanı sağlar. HD-SDI sistemi klasik analog/ağ sistemlerinde bir dizi fayda sağlar. Daha yüksek çözünürlükle görüntü kalitesi sağlarken koaksiyel kablunun mevcut analog altyapısını kullanır. Standart DVR'lere benzer ve kurulumu ile çalıştırması ek bir uzman bilgisi veya becerisi gerektirmez. Buna ilaveten sıkıştırılmamış, şifrelenmemiş dijital video sinyallerini ileterek kayıp veya gecikme olmaksızın net görüntüler sunar. SRD-480D, mesleki performansa sahip net görüntü isteyen kullanıcılar için ideal kayıt çözümüdür ve gazino, banka ve havaalanı izleme gibi uygulamalar için uygundur.

- 720p HD çözünürlükte maksimum 120 (NTSC) / 100 (PAL)fps kayıt hızı
- 1080p Tam HD çözünürlüklü kayıt desteği
- Hareketli nesnenin net kenarı için geçmesiz işlev
- 4ch ses girişi ve 1ch ses çıkışı
- DVD-RW, USB yedekleme desteği
- Azami 4 dahili HDD
- Video (H.264) / Ses (ADPCM)

4Kanal HD-SDI Dijital Video Kaydedici

SRD-480D




Teknik Özellikler

		SRD-480D
EKRAN		
Video	Girişler	4CH (HD-SDI SMPTE292M)
	Çözünürlük	720p / 720p / 1080p
Canlı	Kare Hızı	120fps
	Çözünürlük	1280 x 720p, 1920 x 1080p
	Çoklu Ekranda Görüntüleme	1 / 4 / SEKANS
PERFORMANS		
İşletim Sistemi	Gömülü	Linux
	Sıkıştırma	H.264
	Kayıt Hızı	1280 x 720p : 120fps / 1920 x 1080p : 60fps
Kayıt	Mod	Manuel ve Olay veya Plan ve Olay, Olay kaynağı (Hareket / Alarm / Video kaybı / Metin), Önce/Sonra
	Üzerine Yazma Modları	Kesintisiz
	Alarm öncesi	Maks. 15 sn. (1, 2, 3, 4, 5, 10, 15sn)
	Alarm sonrası	Maks. 60 sn. (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60sn)
Arama ve Oynatma	Arama Modu	Tarih/Saat, Takvim, Olay arama, Küçük resimle arama
	Oynatma İşlevi	İleri (2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x) * Sadece I-frame
		İleri (1x, 1/2x), *Tüm kareler
Ağ	İletim Hızı	Çift codec (CIF120fps / 2CIF120fps / 4CIF120fps)
	Bant genişliği	Maks. (15)Mbps, 15M ~ 256kbps
	Bant Genişliği Kontrolü	Seçilebilir
Depolama	Akış	720p, 1080p (Kayıt şifreleme), 4CIF / 2CIF / CIF(Çift codec) seçilebilir
	Maks. Uzak Kullanıcı	Canlı izleme 10 (Arama 2)
	Protokol Desteği	TCP/IP, DHCP, HTTP, PPPoE, DDNS (sadece iPOLIS), NTP, SMTP, TLS
	İzleme	NET-i viewer, SmartViewer, Webviewer
Güvenlik	Dahili HDD	Maksimum 4 SATA HDD (Temel 1TB, Maks. 2TB x 4'er)
	Harici HDD Yazıcı	SVS-5R (Sadece depolama desteği), Toplam 16TB (dahili + harici)
	DVD Yazıcısı (Yedekleme)	Evet (DVD-R, CD-R desteği)
ARAYÜZ	USB (Yedekleme)	2 USB Portu (Maks. 32GB)
	Dosya Formatı (Yedekleme)	AVI, EXE (oynatıcı dahil), VFS4 (CD/DVD yedekleme)
	Şifre Koruması	1 Yönetici, 10 Kullanıcı, Kullanıcı işlevsellik için yetkili olarak atanabilir
Monitörler	Şifre Koruması	Fillgran
	VGA	1920 x 1080p çözünürlük
	HDMI	1920 x 1080p çözünürlük
Ses	Girişler / Çıkış	4KNL hat girişi / 1KNL çıkış hattı
	Sıkıştırma	ADPCM
	Örnekleme Hızı	16KHz
Alarm	Girişler / Çıkış	Terminal 4 giriş (NO/NC) / Terminal 2 röle çıkışı (NO/NC)
	Uzaktan bilgilendirme	E-posta ile bilgilendirme
	Ethernet	10/100Mbps ethernet
Bağlantılar	Seri Arayüzü	RS-232/RS-485, Samsung sistem klavyesi
	USB	USB 2.0, 2 ports
	e-SATA	1 Harici SATA portu
GENEL	Uygulama Desteği	Fare, Uzaktan kumanda, Samsung sistem klavyesi (SPC-6000)
	Protokol Desteği	Samsung-T/E, Pelco-D/P
Elektrik	Giriş Voltajı / Akım	100 ~ 240V AC ±%10, 50/60Hz, Otomatik Kademe
	Güç Tüketimi	Maks. 85W (1x HDD ile)
	Çalışma Sıcaklığı / Nem	+0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) / %20 ~ %85 Bağıl Nem
MEKANİK	Boyutlar (GxYxD)	445,0 x 88,0 x 412,0mm (17.52 inç x 3.46 inç x 16.22 inç)
	Ağırlık (Sabit disklerle birlikte)	Yakl. 9Kg (19,84 lb)
	Raf Montaj Kiti	2 adet
Dil		Korece, Japonca, Çince, İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Lehçe, Çekçe, Türkçe, Hollandaca, Portekizce, İsveççe, Danca, Tayca, Dili, Rumence, Sırpça, Hırvatça, Macarca, Yunanca (22 Dil)

Boyutlar

Birim: mm (inç)

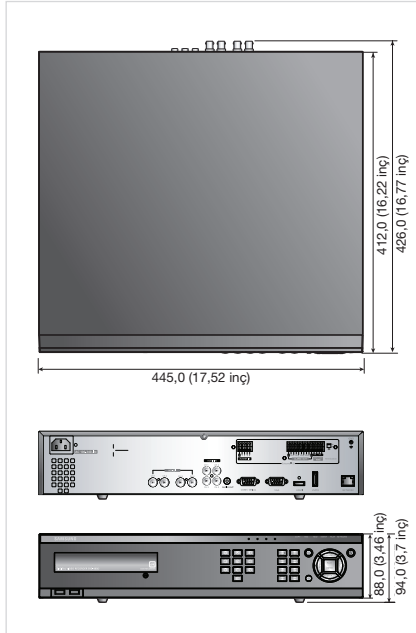

Eco işareti, Samsung Techwin'in çevre dostu ürünler geliştirme isteğini temsil etmekte ve ürünün AB RoHS Direktifi gereksinimlerini karşıladığını göstermektedir.

Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.

DAĞITAN



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752-8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

SI.TUR-1108