

4채널 H.264 HD-SDI 전용 DVR

SRD-480D




주요사양

항 목	SRD-480D
영상입력	4채널 (HD-SDI SMPTE292M)
영상출력	1 HDMI / 1 VGA
압축방식	H.264
디스플레이	속도
	해상도
	분할 화면
	모니터 출력
녹화	속도/해상도
	방식
	화질조정
	기본 장착
HDD	확장
	장치
백업	파일
	입력/출력
센서	입력/출력
	인터페이스
네트워크	프로토콜
	프로그램
	전송속도
	동시 접속
제어	적외선 리모콘, 마우스, 시스템 키보드 (SPC-6000)
확장 인터페이스	외장 e-SATA 1포트 (HDD 4개 장착) ※ 호환 외장형 스토리지 (SVS-5R)
OSD (On Screen Display)	GUI, 다국어 지원 (22개국어)
동작온도	0°C ~ +40°C
동작습도	20% ~ 85%
사용전원	100 ~ 240V AC, 50/60Hz
소비전력	최대 85W (1 HDD 포함)
크기(W x H x D)	445 x 88 x 412 mm
중량	7.3Kg

외관도

단위 : mm

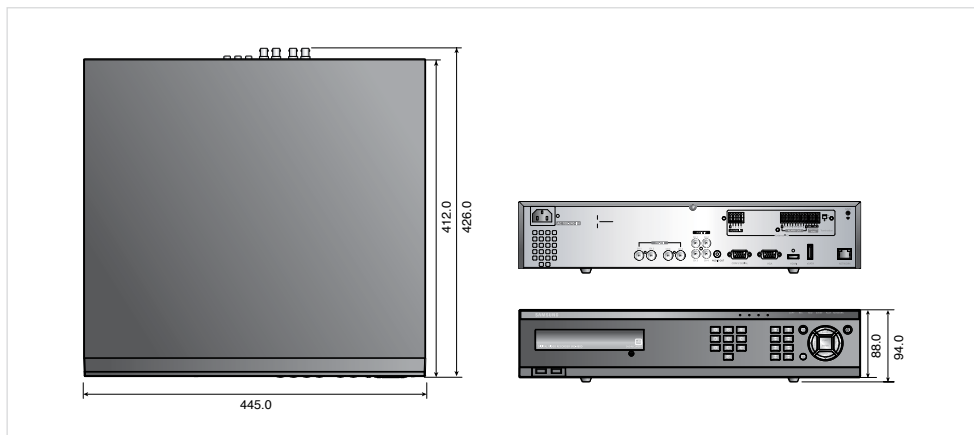

■ 본 제품은 품질향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.



에코마크는

삼성테크윈의 친환경제품을 지향하는 마크로서,
유럽의 환경기준(RoHS)을 만족하는 제품입니다.



삼성테크윈

경기도 성남시 분당구 삼평동 701번지
삼성테크윈(주) Security Solution 사업부

• 영업 TEL. 070 - 7147 - 8771~8
FAX. 031 - 8018 - 3715
• 대구영업소 TEL. 053 - 742 - 3098
• 부산영업소 TEL. 051 - 640 - 8233
• A/S 및 기술문의 TEL. 1588 - 5772
• 홈페이지 www.samsungcctv.co.kr



무상 A/S 2년 보장



원격서비스 실시

인터넷에 연결된 당사 장비 (DVR, 네트워크 제품군)의
원격 기술지원 서비스를 제공합니다.



HD-SDI

FULL HD

고해상도의 품격이 다르다!



SRD-480D

4채널 H.264 HD-SDI 전용 DVR

- 2메가픽셀, Full HD(1080p)급 녹화
- 고해상도 HD-SDI 출력 지원 (HDMI 포함)
- 1TB 고용량 HDD, H.264 영상 압축
- 통합 Software, Smart viewer 지원
- 손쉬운 GUI 및 백업 (DVD-RW), 마우스/리모콘 제어

깨끗한 영상
Full HD로,
빈틈없는 모니터링!



2M, Full HD 고해상도 녹화

2M

Full HD


SRD-480D는 삼성테크윈이 선보이는 HD-SDI 전용 DVR로써, 2메가픽셀의 고해상도 영상을 녹화할 수 있습니다. 고화질 Full HD급(1080p) 영상을 화질의 열화나 끊김현상 없이 실시간 전송할 수 있으며, BNC 케이블을 이용하여 시스템 운용이 가능합니다. 고성능/ 고효율 SRD-480D와 함께 더욱 빈틈없는, HD-SDI 영상 모니터링 시스템을 경험해보십시오!



일반 카메라



720 x 486

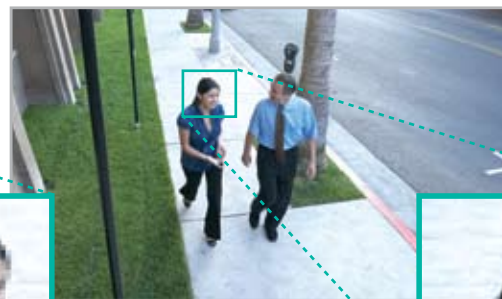

HD-SDI (1080p)



1920 x 1080 (Full HD)

SCB-6000

2메가픽셀 HD-SDI 카메라



- 2메가픽셀, Full HD(1080p)급 화질
- 고해상도 HD-SDI 출력 지원
- ICR Day & Night, SSNR III
- 한글 OSD, RS-485 통신

SCD-6080

2메가픽셀 HD-SDI 돔 카메라



- 2메가픽셀, Full HD(1080p)급 화질
- 고해상도 HD-SDI 출력 지원
- ICR Day & Night, SSNR III
- 2.8배 (3 ~ 8.5mm) 자동 가변초점 렌즈
- 한글 OSD, RS-485 통신

HD-SDI 비디오 디지털 신호

HD-SDI


HD-SDI란?

HD-SDI (High Definition Serial Digital Interface)는 방송용 비압축 디지털 비디오 신호입니다. 삼성테크윈의 HD-SDI 전용 DVR SRD-480D는 BNC 케이블을 통해 영상을 저장 및 디스플레이 하기 때문에 시스템 구성이 용이할 뿐 아니라, 아날로그 카메라 대비 영상 손실율이 적어 더욱 깨끗한 Full HD 고화질 동영상을 전송/녹화할 수 있습니다. 또한 전용 동축 케이블 사용 시 Full HD 화면을 200m 거리까지 전송합니다.



* LCD 모니터는 HDMI 컨버터를 사용하여 영상출력이 가능합니다.

영상 녹화 시 (DVR 사용)

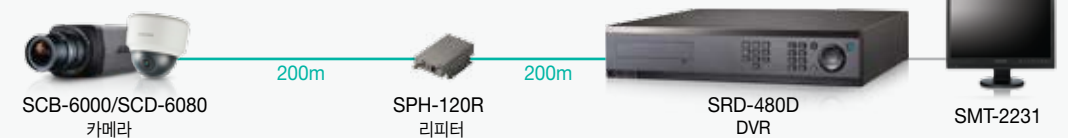

라이브 모니터링 시



네트워크 기반의 통합 관리 Software



CMS 호환으로 강력한 네트워크 기반의 영상 감시를 지원합니다. 보다 안정적이고 체계적인 영상 관리가 가능하며 각 사용처에서 필요한 여러 곳의 영상을 동시에 원격 모니터링할 수 있습니다.

H.264, 1TB HDD



SRD-480D는 H.264 영상 압축 방식을 지원, 동일한 비트율에서 더욱 우수한 품질의 영상을 전송함으로써 영상 녹화와 저장 측면에서 효율성이 뛰어납니다. 또한 1TB 고용량 HDD를 기본 장착하여 많은 양의 영상도 저장할 수 있습니다.



HDMI 출력 지원



HDMI 및 고화질 VGA 영상 출력 기능 지원으로 LCD 모니터로도 Full HD영상을 볼 수 있습니다.

다양한 부가 기능



- 사용자 친화적인 GUI 및 한글 OSD
- 마우스/적외선 리모콘 제어
- 손쉬운 영상 백업 (USB, DVD R/W)

