SAMSUNG 삼성테크윈

HD-SDI

소형 매장을 위해 탄생한 HD-SDI DVR!

SRD-482

4채널 HD-SDI DVR

- 4채널 Full HD 실시간 저장
- HDMI / VGA 비디오 출력
- 내부 HDD 2개 (SATA HDDs)
- 4채널 오디오 입력, 1채널 출력
- 스마트 검색, 탬퍼링 지원



FIRST EDITION 09-2014


4채널 HD-SDI DVR

SRD-482



외관도

단위 : mm

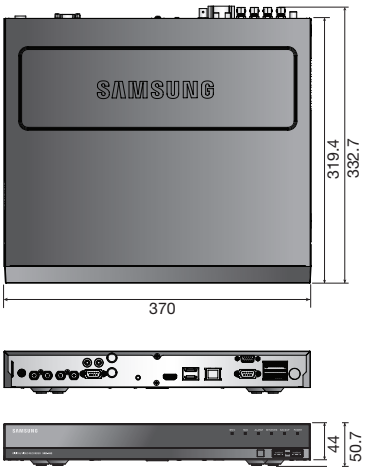

주요사양

		SRD-482
디스플레이		
비디오	입력	4채널 HD-SDI
	해상도	1920 x 1080, 1280 x 720
라이브	프레임 속도	120fps
	해상도	1920 x 1080, 1280 x 720
	디스플레이 모드	1 / 4 / 순차화면 / PIP
성능		
운영 체제	임베디드	리눅스
녹화	압축방식	H.264
	녹화속도	최대 120fps@1920 x 1080 최대 120fps@1280 x 720
	녹화모드	수동, 스케줄 (연속 / 이벤트), 이벤트 (프리 / 포스트)
	이벤트	비디오 로스, 모션 (1 ~ 10단계), 알람, 템퍼링 (1 ~ 3단계)
	덮어쓰기	선택 (정지 / 연속)
	프리알람	최대 30초
	포스트알람	최대 6시간 (5, 10, 20, 30초, 1, 3, 5, 10, 20분, 1, 2, 3, 4, 5, 6시간)
검색 / 재생	검색모드	날짜/시간, 이벤트, 백업
	재생모드	배속 정방향 / 역방향 재생 (2배, 4배, 8배, 16배, 32배, 64배) 저속 정방향 / 역방향 재생 (1/2배, 1/4배, 1/8배)
네트워크	전송속도	1 ~ 2M (120fps)
	대역폭	최대 64Mbps
	대역폭 제어	자동
	스트림	H.264 (1080p, 720p, 4CIF / 2CIF / CIF 선택)
	최대 원격 사용자	검색 (3명) / 라이브 유니캐스트 (10명) / 라이브 멀티캐스트 (20명)
	프로토콜	TCP/IP, UDP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP, SNMP
	모니터링	웹뷰어, CMS (SmartViewer, NET-i)
스마트폰	스마트폰	Android, iOS
	프로토콜	RTP, RTSP, HTTP, CGI
	최대 원격 사용자	라이브 (2명), 재생 (1채널)
저장	내부 HDD	최대 2개 (SATA HDDs)
	외부형 스토리지	최대 2개 외장형 스토리지 (*모델명 : SVS-5R/5E)
	DVD Writer (백업)	1개
	USB (백업)	2 USB 포트
	파일 포멧 (백업)	BU (DVR player), EXE (Include player), AVI
보안	비밀번호 보호	관리자 1명, 그룹 계정 10개, 그룹당 사용자 계정 10명
	데이터 인증	워터마크
인터페이스		
비디오 출력	VGA	1 VGA (1280 x 720, 1280 x 1024, 1920 x 1080)
	HDMI	1 HDMI (1280 x 720, 1280 x 1024, 1920 x 1080)
	SPOT 컴포지트	디지털 (1 BNC / 카메라 타이틀 표기, 분할 화면), 아날로그 (1 BNC)
오디오	입력 / 출력	4채널 / 1채널
	압축	G.711
	샘플링 레이트	8KHz
알람	입력 / 출력	터미널 입력 단자 4개 (NO/NC) / 터미널 릴레이 출력 2개 (NC) 정격 : 30V DC/1A, 250V AC/0.25A
	원격 알람	이메일을 통한 알람
인터페이스	이더넷	1 RJ-45 10/100/1000 Base-T
	인터페이스	RS-485 (Full Duplex) for PTZ, 시스템키보드
	USB	USB 2.0, 2 포트 (전면 / 후면)
	e-SATA	2개
	애플리케이션 지원	마우스, 리모컨
	RS-485 프로토콜	Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Phillips, AD, DIAMOND, ERNA, KALATEL, VCL TP, VICON, ELMO, GE
일반		
전원	사용전원 / 소비전류	12V DC 어댑터, 4A, 100 ~ 250V AC, 50/60Hz,48W
	소비전력	최대 25W (HDD 1개 장착 포함)
설치 환경	동작 온/습도	0°C ~ +40°C / 20% ~ 85% RH
외관	외형치수 (WxHxD)	370 x 44 x 319.4mm
	무게 (HDD 포함)	2.64Kg
	랙 장착	가능
언어		한국어, 일본어, 중국어 (간체자), 영어, 불어, 독어, 스페인어, 이태리어, 러시아어, 폴란드어, 체코어, 터키어, 네덜란드어, 포르투갈어, 스웨덴어, 덴마크어, 태국어, 루마니아어, 세르비아어, 크로아티아어, 헝가리어, 그리스어, 핀란드어, 노르웨이어, 대만어 (25개 언어)

eco RoHS compliant

에코마크는
삼성테크윈의 친환경제품을 지향하는 마크로서,
유럽의 환경기준(RoHS)을 만족하는 제품입니다.

경기도 성남시 분당구 판교로 319번길 6 삼성테크윈(주) Security Solution 사업부

• 영업 TEL. 070-7147-8771~8 FAX.031-8018-3715 • 대구영업소 TEL. 053-742-3098 • 부산영업소 TEL.051-640-8233
• A/S 및 기술문의 TEL. 1588-5772 • 홈페이지 www.samsungcctv.co.kr

무상 A/S 2년 보장

■ 본 제작물에 실린 정보를 불법으로 도용했을 경우, 저작권법에 의거 민·형사상의 책임을 지게되니 무단전재와 복제를 금합니다.

■ 본 제품은 품질향상을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다.

SAMSUNG 삼성테크윈

I.H-1409