



Kompaktní a vysoce účinný

Digitální videorekordér s 16/8 kanály, podporující H.264



Digitální videorekordér s 16/8 kanály, podporující H.264

SRD-1640/840



SRD-1640/840 je digitální videorekordér s 8/16 kanály schopný nahrávat vysoce kvalitní video v rozlišení CIF v reálném čase ze všech kanálů a zvuk ze 4 kanálů. K dispozici je i možnost nahrávání vybraných kanálů v rozlišení až 4CIF. Nastavení kvality záznamu a maskování privátní zóny lze konfigurovat samostatně pro jednotlivé kanály. Tento digitální videorekordér také nabízí řadu možností pro vzdálený přístup a sledování pomocí počítače nebo chytrého telefonu, takže umožňuje sledování kdykoli a kdekoli.

- Digitální videorekordér s 16/8 kanály podporující záznam v reálném čase v rozlišení CIF
- Schopnost nahrávání v rozlišení CIF v reálném čase (možnost záznamu v rozlišení 4CIF)
- Kompaktní design
- Rychlost záznamu až 480 (NTSC) / 400 (PAL) snímků/s: SRD-1640
rychlost záznamu 240 (NTSC) / 200 (PAL) snímků/s: SRD-840
- 4 kanály zvukových vstupů a 1 kanál zvukového výstupu:
- Podpora pevných disků SATA I/F (max. 1 interní HDD)
- Podpora chytrých telefonů

Digitální videorekordér s 16/8 kanály, podporující H.264

SRD-1640/840




Technické údaje

		SRD-1640	SRD-840
ZOBRAZENÍ			
Video	Vstupy	16x kompozitní video 0,5 – 1 V _{sp} -šp, 75 ohmů	8x kompozitní video 0,5 – 1 V _{sp} -šp, 75 ohmů
	Rozlišení	704 x 480 NTSC, 704 x 576 PAL	
Živě	Snímková frekvence	480sn./s NTSC, 400sn./s PAL	240sn./s NTSC, 200sn./s PAL
	Rozlišení	704 x 480 NTSC, 704 x 576 PAL	
	Zobrazení na více obrazovkách	1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 16 / PŘEPÍNÁNÍ / PIP	1 / 4 / 6 / 8 / PŘEPÍNÁNÍ / PIP
VÝKON			
Operační systém	Zabudovaný	Linux	
	Komprese	H.264	
Gravação	Rychlost záznamu (NTSC)	Až 120snímků/s při 704 x 480 Až 240snímků/s při 704 x 240 Až 480snímků/s při 352 x 240	Až 60snímků/s při 704 x 480 Až 120snímků/s při 704 x 240 Až 240snímků/s při 352 x 240U
	Rychlost záznamu (PAL)	Až 100snímků/s při 704 x 576 Až 200snímků/s při 704 x 288 Až 400snímků/s při 352 x 288	Až 50snímků/s při 704 x 576 Až 100snímků/s při 704 x 288 Až 200snímků/s při 352 x 288
	Mode	NTSC : Ruční, dle rozvrhu (stále / při události), událost (před / po) PAL : Ruční, dle rozvrhu (stále / při události), událost (před / po)	
	Režimy přepsání	Trvalé nahrávání	
	Před alarmem	Až 5 s (1, 2, 3, 4, 5 s)	
Vyhledávání a přehrávání	Po alarmu	Až 6 hodin (5, 10, 20, 30 s, 1, 3, 5, 10, 20 min., 1, 2, 3, 4, 5, 6 hodin)	
	Režim hledání	Datum/čas, událost, záloha, pohyb, pokladní místa	
	Funkce přehrávání	Rychlé přehrávání vpřed a vzad (2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x) *Zpětné přehrávání pouze i-snímky Pomalou vpřed/vzad (1/2x, 1/4x, 1/8x) Krokování vpřed a vzad (2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x) *Zpětné přehrávání pouze i-snímky	
Síť (IPv4)	Rychlost přenosu	CIF 120/100 sn./s	
	Šířka pásma	Až 4 Mb/s, Neomezené (4 M) / 2 / 1,5 / 1 Mb/s / 800/ 600 / 500 / 400 / 300 / 200 / 100 / 50 kb/s	
	Ovládání šířky pásma	Automaticky	
Smartphone	Proud	H.264 (CIF)	
	Max. vzdálených klientů	4 osoby (vyhledávání až 2, živý Unicast a Multicast k dispozici)	
	Podpora protokolů	TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP	
Úložiště	Sledování	Webový prohlížeč, CMS (SmartViewer, NET-I)	
	Platforma	Android, iOS	
	Podpora protokolů	RTSP, RTSP, HTTP, CGI	
Zabezpečení	Max. počet vzdálených uživatelů	Živě(1)	
	Interní pevný disk	1 pevný disk SATA	
	USB (zálohování)	2 porty USB	
ROZHRANÍ	Formát souboru (zálohování)	BU (přehrávač DVR), EXE (přehrávač zahrnut)	
	Ochrana heslem	1 správce, 10 skupin, 10 uživatelů na skupinu	
	Ověření údajů	Vodotisk	
Monitory	VGA	VGA (1024 x 768) *Volitelný hlavní kompozitní	
	HDMI	Nepodporováno	
	Hlavní/sledování, kompozitní	Volitelné 1x BNC (1 V _{sp} -šp, 75 ohmů) / analogové sledování (1x BNC, 1 V _{sp} -šp, 75 ohmů)	
Zvuk	Kompozitní výstup sledování	Analogový výstup sledování (1 BNC, 1 V _p -p, 75 Ω)	
	Smyčkové výstupy	Nepodporováno	
	Vstupy/výstup	4 zvukové vstupy / 1 zvukový výstup	
Alarm	Komprese	G.711	
	Vzorkovací frekvence	8KHz	
	Vstupy/výstup	Konektory 16 vstupů (spínací/rozpínací) / konektor 2 reléový výstup (spínací/rozpínací), Konektor 2 reléový výstup (spínací/rozpínací), Kapacita: 24 Vss / 1 A, 125 Vstř. / 0,5 A	Konektory 8 vstupů (spínací/rozpínací) / konektor 2 reléový výstup (spínací/rozpínací), Kapacita: 24 Vss / 1 A, 125 Vstř. / 0,5 A
Připojení	Vzdálené upozornění	Upozornění e-mailem	
	Ethernet	1x RJ-45 10/100 Base-T	
	Sériové rozhraní	RS-485 (poloviční duplex) pro PTZ, systémová klávesnice * Podpora rozhraní POS (VSI-Pro)	
OBECE	USB	USB 2.0, 2 porty (vpředu)	
	Podpora aplikace	Myš, dálkový ovladač	
	Podpora protokolů	Samsung-E/ Samsung-T/ Pelco-D/ Pelco-p/Panasonic/ Phillips/ AD/ DIAMOND/ ERNA/ KALATEL/ VCL TP/VICON/ ELMO	
Operando em	Vstupní napětí/proud	Adaptér 12 Vss, 4 A, 100 – 250 Vstř., 50 – 60 Hz, 36 W	
	Příkon	Běžné 15 W (s 1 HDD)	
Provozní podmínky		Provozní teplota / vlhkost	+0 °C – +40 °C / REL. VLHKOST 20 – 85 %
Mechanické údaje	Rozměry (Š x V x H)	360 x 44 x 159.9 mm	
	Hmotnost (s pevnými disky)	1.72kg	1.68kg
	Sada pro montáž do racku	Nepodporováno	
Jazyky		Korejština, japonština, čínština, angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština, ruština, polština, čeština, turečtina, nizozemština, portugalská, švédština, dánština, thajština, rumunština, srbština, chorvatština, maďarština, řečtina (celkem 22 jazyků)	

Rozměry

Jednotka: mm

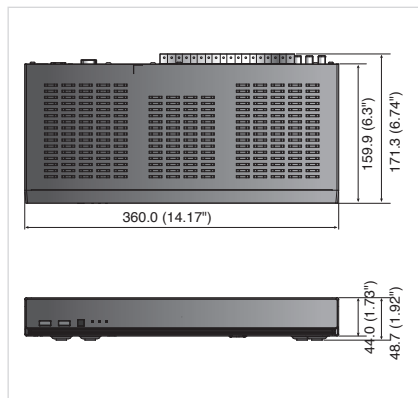

Značka Eco je výrazem odhodlání společnosti Samsung Techwin vyrábět produkty šetrné k životnímu prostředí a znamená, že tento přístroj splňuje požadavky evropské směrnice RoHS.

Konstrukce a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741-8749, 8752-8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■DISTRIBUTOR

