



SAMSUNG

Compact et hautement performant

Enregistreur vidéo numérique H.264 16 canaux/8 canaux



Enregistreur vidéo numérique H.264 16 canaux/8 canaux

SRD-1640/840



Le modèle SRD-1640/840 est un enregistreur vidéo numérique 16 canaux/8 canaux autonome offrant la possibilité d'enregistrer des vidéos au format CIF de haute qualité en temps réel sur toutes les chaînes tout en proposant un enregistrement audio de 4 canaux selon des résolutions allant jusqu'à 4 CIF sur les canaux sélectionnés. Les paramètres de chaque canal concernant la qualité d'enregistrement et la confidentialité peuvent être configurés séparément. En outre, il offre des options polyvalentes en matière d'accès au Web et de surveillance à distance via un ordinateur ou un smartphone, rendant la surveillance possible partout et toujours.

- Enregistreur vidéo numérique DVR 16 canaux/8 canaux CIF en temps réel
- Capacité d'enregistrement en résolution CIF en temps réel (enregistrement disponible en 4CIF)
- Produit compact
- Vitesse d'enregistrement jusqu'à 480 ips (NTSC) / 400 (PAL) ips : SRD-1640
Vitesse d'enregistrement 240 ips (NTSC) / 200 (PAL) ips : SRD-840
- Entrée audio 4 canaux et sortie audio 1 canal
- Prise en charge des disques durs SATA I/F (max. 1 disques durs internes)
- Prise en charge de smartphone

Enregistreur vidéo numérique H.264 16 canaux/8 canaux

SRD-1640/840




Caractéristiques techniques

		SRD-1640	SRD-840
AFFICHAGE			
Vidéo	Entrées	16 entrées vidéo composite 0,5 – 1 Vp-p, 75 ohms	8 entrées vidéo composite 0,5 – 1 Vp-p, 75 ohms
	Résolution	704 x 480 NTSC, 704 x 576 PAL	
Direct	Vitesse d'enregistrement	480ips NTSC, 400ips PAL	240ips NTSC, 200ips PAL
	Résolution	704 x 480 NTSC, 704 x 576 PAL	
Affichage multi-écrans		1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 16 / SEQUENCE / PIP	1 / 4 / 6 / 8 / SEQUENCE / PIP
PERFORMANCE			
Système d'exploitation	Embarqué	Linux	
	Compression	H.264	
Enregistrement	Vitesse d'enregistrement (NTSC)	Jusqu'à 120ips à 704 x 480 Jusqu'à 240ips à 704 x 240 Jusqu'à 480ips à 352 x 240	Jusqu'à 60ips à 704 x 480 Jusqu'à 120ips à 704 x 240 Jusqu'à 240ips à 352 x 240
	Vitesse d'enregistrement (PAL)	Jusqu'à 100ips à 704 x 576 Jusqu'à 200ips à 704 x 288 Jusqu'à 400ips à 352 x 288	Jusqu'à 50ips à 704 x 576 Jusqu'à 100ips à 704 x 288 Jusqu'à 200ips à 352 x 288
	Mode	NTSC : Manuel, Programmation (Continu/Événement), Événement (Pré / Post) PAL : Manuel, Programmation (Continu/Événement), Événement (Pré / Post)	
	Modes d'écrasement	Continu	
Recherche et lecture	Pré-alarme	Jusqu'à 5 s (1, 2, 3, 4 s)	
	Post-alarm	Jusqu'à 6 heures (5, 10, 20, 30 s, 1, 3, 5, 10, 20 min, 1, 2, 3, 4, 5, 6 h)	
	Mode recherche	Date/heure, événement, sauvegarde, mouvement, POS	
	Fonction de lecture	Avance et retour rapides (2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x) *Lecture arrière avec image I seulement Lecture au ralenti avant / arrière (1/2x, 1/4x, 1/8x) Lecture pas à pas avant / arrière (2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x) *Lecture arrière avec image I seulement	
Réseau (IPv4)	Vitesse de transmission	CIF 120/100ips	
	Bande passante	Jusqu'à 4 Mbps, Illimité (4M) / 2 / 1,5 / 1 Mbps / 800 / 600 / 500 / 400 / 300 / 200 / 100 / 50 kbps	
Smartphone	Contrôle bande passante	Automatique	
	Flux	CIF (H.264)	
Stockage	Nombre maximum d'utilisateurs distants	4 Personnes	
	Prise en charge de protocoles	(Recherche jusque (2), Diffusion individuelle en direct / Multidiffusion en direct disponible) TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP	
Sécurité	Surveillance	Webviewer, CMS (SmartViewer, NET-i)	
	Plateforme	Android, iOS	
Interface	Vitesse de transmission	RTP, RTSP, HTTP, CGI	
	Nombre maximum d'utilisateurs distants	Direct(1)	
Sécurité	Disque dur interne	Jusqu'à 1 disque dur SATA	
	USB (Sauvegarde)	2 ports USB	
Interface	Format de fichier (Sauvegarde)	BU (lecteur DVR), EXE (comprenant lecteur)	
	Protection de mot de passe	1 admin, 10 groupes, 10 utilisateurs par groupe	
Moniteurs	Authentification de données	Filigrane numérique	
	VGA	1 VGA (1024 x 768) *Composite principal sélectionnable	
Audio	HDMI	Non prise en charge	
	Sortie composite	1 BNC (1 Vp-p, 75 ohms) / Spot analogique (1 BNC, 1 Vp-p, 75 ohms) sélectionnable	
Alarme	Sortie Spot composite	Sortie spot analogique (1 BNC, 1 Vp-p, 75 ohms)	
	Sorties en boucle	Not Support	
Branchements	Entrées/Sortie	4 entrées de ligne / 1 sortie de ligne	
	Compression	G.711	
Généralités	Débit d'échantillonnage	8KHz	
	Entrées/Sortie	16 entrées en terminaison (NO/NF) / 2 sortie relais en terminaison (NO/NF), Tension nominale : 24 V CC / 1 A, 125 V CA / 0,5 A	8 entrées en terminaison (NO/NF) / 2 sortie relais en terminaison (NO/NF), Tension nominale : 24 V CC / 1 A, 125 V CA / 0,5 A
Électrique	Notification à distance	Notification par e-mail	
	Ethernet	1 RJ45 10/100 Base-T	
Environnemental	Interface série	RS-485 (Semi) pour PTZ, Clavier système *Prise en charge de l'interface POS (VSI-Pro)	
	USB	USB 2.0, 2 ports (Avant)	
Mécanique	Prise en charge des applications	Souris, Contrôleur à distance	
	Prise en charge de protocoles	Samsung-E/ Samsung-T/ Pelco-D/ Pelco-p/Panasonic/ Phillips/ AD/ DIAMOND/ ERNA/ KALATEL/ VCL TP/VICON/ ELMO	
Langeue	Tension d'entrée / Courant	Adaptateur 12 V CC, 4 A, 100~250 V CA, 50~60 Hz, 36 watts	
	Consommation d'énergie	Normal 15 W (avec 1 disque dur)	
Généralités	Température /	+0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) / Humidité relative de 20 % à 85%	
	Humidité de fonctionnement		
Dimensions	Dimensions (L x H x P)	360 x 44 x 159,9 mm (14,17" x 1,73" x 6,30")	
	Poids (avec disques durs)	1,72kg (3,79lb)	1,68kg (3,70lb)
Kit de montage	Poids (avec disques durs)	Non prise en charge	
	Kit de montage en rack	Coréen, Japonais, Chinois, Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Italien, Russe, Polonais, Tchèque, Turc, Néerlandais, Portugais, Suédois, Danois, Thaï, Roumain, Serbe, Croate, Hongrois, Grec (22 langues),	

Dimensions

Unité : mm (pouce)

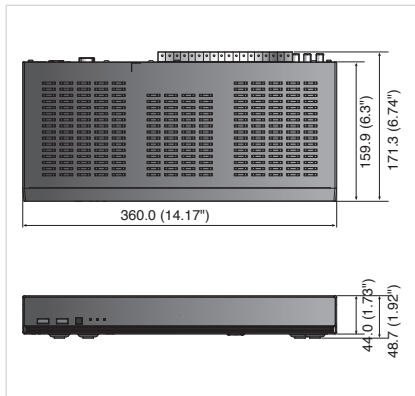

La **marque Eco** symbolise l'engagement de Samsung Techwin à créer des produits respectueux de l'environnement et signale que le produit est conforme à la directive européenne ROHS.

La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

■ DISTRIBUÉ PAR



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

SI.FRE-1203