



Compacto e altamente eficiente

Gravador de vídeo digital H.264 de 16can/8can



Gravador de vídeo digital H.264 de 16can/8can

SRD-1640/840



O SRD-1640/840 é um DVR independente de 8can/16can com a capacidade de gravar vídeos CIF de alta qualidade em tempo real através de qualquer tipo de canal, bem como gravar áudio de 4 canais, fornecendo a opção de gravar até 4CIF em canais selecionados. As definições relacionadas à qualidade de gravação e às máscaras de privacidade podem ser configuradas separadamente para cada canal. Além disso, ele fornece opções versáteis de acesso on-line e remoto utilizando um PC ou um Smartphone, tornando a monitoração remota possível a qualquer hora e em qualquer lugar.

- DVR CIF em tempo real de 16can/8cam
- Funcionalidade de gravação com resolução CIF em tempo real (gravação 4CIF disponível)
- Produto com design compacto
- Taxa de gravação de até 480 (NTSC) / 400 (PAL) fps: SRD-1640
Taxa de gravação de 240 (NTSC) / 200 (PAL) fps: SRD-840
- Entradas de áudio de 4 canais e saída de áudio de 1 canal
- Suporte a HD SATA (HD Max interno x 1)
- Suporte a Smartphone

Gravador de vídeo digital H.264 de 16cam/8cam

SRD-1640/840




Especificações

		SRD-1640	SRD-840
MONITOR			
Video	Entradas	Composto de 16 vídeos de 0,5-1 Vpp, 75 ohm	Composto de 8 vídeos de 0,5-1 Vpp, 75 ohm
	Resolução	704 x 480 NTSC, 704 x 576 PAL	
Taxa de quadros	ao vivo	480fps NTSC, 400fps PAL	240fps NTSC, 200fps PAL
	Resolução	704 x 480 NTSC, 704 x 576 PAL	
Visor de multivisualização		1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 16 / SEQUÊNCIA/PIP	1 / 4 / 6 / 8 / SEQUÊNCIA/PIP
DESEMPENHO			
Sistema operacional	Embutido	Linux	
	Compactação	H.264	
Gravação	Velocidade de gravação (NTSC)	Até 120fps @ 704 x 480	Até 60fps @ 704 x 480
		Até 240fps @ 704 x 240	Até 120fps @ 704 x 240
		Até 480fps @ 352 x 240	Até 240fps @ 352 x 240
	Velocidade de gravação (PAL)	Até 100fps @ 704 x 576	Até 50fps @ 704 x 576
		Até 200fps @ 704 x 288	Até 100fps @ 704 x 288
		Até 400fps @ 352 x 288	Até 200fps @ 352 x 288
Indicadores de		NTSC : Manual, Programação (contínua/ evento), Evento (Pré/Pós)	
		PAL : Manual, Programação (contínua/ evento), Evento (Pré/Pós)	
	Modos de sobregravação	Contínuo	
	Pré-alarme	Até 5 seg. (1, 2, 3, 4, 5 seg.)	
	Pós-alarme	Até 6 horas (5, 10, 20, 30 seg., 1, 3, 5, 10, 20 min., 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas)	
	Modo de pesquisa	Data/Hora, Evento, Backup, Movimento, POS	
Procurar e Reproduzir		Avanço rápido/para trás (2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x) *Reproduzir para trás apenas com I-frame	
		Avançar/mover para trás em câmara lenta (1/2x, 1/4x, 1/8x)	
		Reprodução passo a passo para frente/para trás (2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x) *Reproduzir para trás apenas com I-frame	
		CIF 120/100fps	
Rede (IPv4)	Largura de banda	Até 4 Mbps, limitado (4M)/2/1.5/1 Mbps/800/600/500/400/300/200/100/50 kbps	
	Controle de largura de banda	Automático	
	Fluxo	H.264 (CIF)	
	Máximo de usuários remotos	4 pessoas (Pesquisa até (2), transmissão ponto a ponto ao vivo/transmissão múltipla ao vivo disponíveis)	
Smart Phone	Suporte a protocolo	TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP	
	Monitoramento	Visualizador da Web, CMS (SmartViewer, NET-I)	
	Plataforma	Android, iOS	
	Suporte a protocolo	RTP, RTSP, HTTP, CGI	
Armazenamento	Máximo de usuários remotos	Ao vivo(1)	
	HDD interno	Até 1 HDD SATA	
	USB (backup)	2 portas USB	
	Formato de arquivo (backup)	BU (DVR player), EXE (inclui player)	
Segurança	Proteção a senha	1 Admin, 10 de grupo, 10 usuários por 1 grupo	
	Autenticação de dados	Marca d'água	
INTERFACE			
Monitores	VGA	VGA (1024 x 768) *Composto principal selecionável	
	HDMI	Não suportado	
	Composição local/principal	1 BNC (1 Vp-p, 75 ohm)/Ponto analógico (1 BNC, 1 Vp-p, 75 ohm) selecionáveis	
	Composição local	Ponto analógico (1 BNC, 1 Vp-p, 75 ohm)	
Áudio	Saídas de loop	Não suportado	
	Entradas/Saída	4 linhas de entrada / 1 linha de saída	
	Compactação	G.711	
	Taxa de amostragem	8KHz	
Alarme	Entradas/Saída	Entradas do terminal 16 (NO/NC)/Saídas de relé do terminal 2 (NO/NC), Classificação: 24V DC/1A, 125V AC/0,5A	Entradas do terminal 8 (NO/NC)/Saídas de relé do terminal 2 (NO/NC), Classificação: 24V DC/1A, 125V AC/0,5A
	Notificação remota	Notificação via e-mail	
Conexões	Ethernet	1 RJ45 10/100 Base-T	
	Interface serial	RS-485(Half) para PTZ, Joystick com suporte a interface POS (VSI-Pro)	
	USB	USB 2.0, 2 portas (Frontal)	
	Suporte a aplicativo	Mouse, Controle Remoto	
GERAL			
Operando em	Tensão de entrada/corrente	Adaptador DC12V, 4A, 100~250VAC, 50~60Hz, 36watt	
	eletricidade	Normal 15W (com 1x HDD)	
Com relação ao	Temperatura de	+0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F)/20% ~ 85% RH	
	meio ambiente	operação e umidade	
Com relação	Dimensões (LxAxP)	360 x 44 x 159.9 mm (14.17pol. x 1.73pol. x 6.30pol.)	
	Peso (com os discos rígidos)	1.72kg (3.79lb)	1.68kg (3.70lb)
à mecânica		Não suportado	
	Kit de montagem de rack		
Idioma		Coreano, japonês, chinês, inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, russo, polonês, tcheco, turco, holandês, português, sueco, dinamarquês, tailandês, Romeno, sérvio, croata, húngaro, grego (22 idiomas)	

Dimensões

Unidade: mm (pol.)

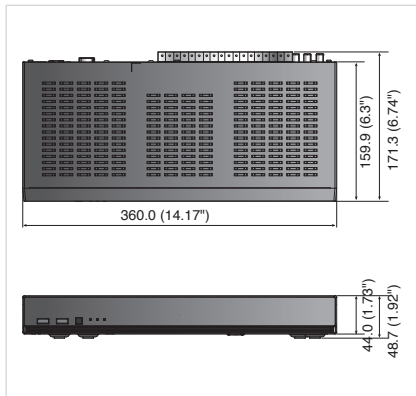

A marca Eco representa o desejo da Samsung Techwin de criar produtos ambientalmente corretos e indica que o produto satisfaz à Diretiva RoHS da UE.

O design e as especificações estão sujeitos a modificações sem prévio aviso.

■ DISTRIBUÍDO PELA



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788