Kompakt ve Oldukça Etkili

16KNL/8KNL H.264 Dijital Video Kaydedici

16KNL/8KNL H.264 Dijital Video Kaydedici

SRD-1640/840

SRD-1640/840, bağımsız bir 8KNL/16KNL DVR'dir ve tüm kanallardan gerçek zamanda, yüksek kaliteli CIF video kaydı ve 4 kanaldan ses kaydı özelliğine sahip olmasının yanı sıra seçilen kanallar arasında 4CIF'e kadar kayıt yapma seçeneği de sunar. Her kanalın kayıt kalitesi ve mahremiyet maskesi ayarları ayrı olarak yapılandırılabilir. Ayrıca, bir bilgisayar veya akıllı telefon kullanarak web erişimi ve uzaktan izleme için çok yönlü seçenekler sunarken herhangi bir yerde herhangi bir zamanda izlemeyi mümkün kılar.

- 16KNL/8KNL CIF gerçek zamanlı DVR
- CIF çözünürlük gerçek zamanlı kayıt kapasitesi (4CIF kaydı mevcut)
- Kompakt ürün ayak izi
- Maksimum 480 (NTSC) / 400 (PAL)fps kayıt hızı : SRD-1640
  240 (NTSC) / 200 (PAL)fps kayıt hızı : SRD-840
- 4KNL ses girişi ve 1KNL ses çıkışı
- SATA I/F HDD desteği (Dahili Maks. HDD x 1)
- Akıllı telefon desteği

16KNL/8KNL H.264 Dijital Video Kaydedici

SRD-1640/840

16CH | 8CH | H.264 | CMS

Teknik Özellikler

		SRD-1640	SRD-840
EKRAN			
Video	Girişler	16 Kompozit video 0.5-1 Vpp, 75 ohm	8 Kompozit video 0.5-1 Vpp, 75 ohm
	Çözünürlük	704 x 480 NTSC, 704 x 576 PAL	
Canlı	Kare Hızı	480fps NTSC, 400fps PAL	240fps NTSC, 200fps PAL
	Çözünürlük	704 x 480 NTSC, 704 x 576 PAL	
	Çoklu Ekranda Görüntüleme	1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 16 / SEQUENCE / PIP	1 / 4 / 6 / 8 / SEQUENCE / PIP
PERFORMANS			
İşletim Sistemi	Gömülü	Linux	
Kayıt	Sıkıştırma	H.264	
	Kayıt Hızı (NTSC)	704 x 480'de maksimum 120fps 704 x 240'de maksimum 240fps 352 x 240'de maksimum 480fps	704 x 480'de maksimum 60fps 704 x 240Até 120fps 352 x 240U'de maksimum 240fps
	Kayıt Hızı (PAL)	704 x 576'de maksimum 100fps 704 x 288'de maksimum 200fps 352 x 288'de maksimum 400fps	704 x 576'de maksimum 50fps 704 x 288'de maksimum 100fps 352 x 288'de maksimum 200fps
	Mod	NTSC : Manuel, Program (Kesintisiz / Olay), Olay (Önce / Sonra) PAL : Manuel, Program (Kesintisiz / Olay), Olay (Önce / Sonra)	
	Üzerine Yazma Modları	Kesintisiz	
	Alarm öncesi	Maks. 5 sn. (1, 2, 3, 4, 5 sn)	
	Alarm sonrası	Maks. 6 saat (5, 10, 20, 30 sn., 1, 3, 5, 10, 20 dk., 1, 2, 3, 4, 5, 6 sa.)	
Arama ve Oynatma	Arama Modu	Tarih/saat, Olay, Yedekleme, Hareket, POS	
	Oynatma İşlevi	Hızlı ileri / geri sarma (2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x) * Sadece I-frame ile geriye doğru oynatma Yavaş ileri / geri sarma (1/2x, 1/4x, 1/8x) İleri / geri atlama (2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x) * Sadece I-frame ile geriye doğru oynatma	
Ağ (IPv4)	İletim Hızı	CIF 120/100fps	
	Bant genişliği	Maks. 4Mbps, Sınırsız (4M) / 2 / 1.5 / 1Mbps / 800 / 600 / 500 / 400 / 300 / 200 / 100 / 50kbps	
	Bant Genişliği Kontrolü	Otomatik	
	Akış	H.264 (CIF)	
	Maks. Uzak Kullanıcı	4 kişi (2)'ye kadar arama, Canlı tekli yayın / canlı çoklu yayın mevcuttur)	
	Protokol Desteği	TCP/IP,DHCP,PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP	
	İzleme	Webviewer, CMS (SmartViewer, NET-i)	
Akıllı Telefon	Platform	Android, iOS	
	Protokol Desteği	RTP,RTSP, HTTP, CGI	
	Maksimum Uzak Kullanıcı	Canlı(1)	
Depolama	Dahili HDD	Maks. 1 SATA HDD	
	USB (Yedekleme)	2 USB portu	
	Dosya Formatı (Yedekleme)	BU (DVR oynatıcı), EXE (Oynatıcıyı içerir)	
Güvenlik	Şifre Koruması	1 Admin, 10 de grupo, 10 usuários por 1 grupo	
	Veri Kimlik Doğrulaması	Filigran	
ARAYÜZ			
Monitörler	VGA	1 VGA (1024 x 768) * Ana kompozit seçilebilir	
	HDMI	Desteklenmez	
	Ana/Spot Kompozit	1 BNC (1 Vp-p, 75 ohm) / Analog nokta (1 BNC, 1 Vp-p, 75 ohm) seçilebilir	
	Spot Kompozit	Analog Spot (1 BNC, 1 Vp-p, 75 ohm)	
	Saídas de loop	Desteklenmez	
Ses	Girişler / Çıkış	4 hat girişi / 1 hat çıkışı	
	Sıkıştırma	G.711	
	Örnekleme Hızı	8KHz	
Alarm	Girişler / Çıkış	Terminal 16 giriş (NO/NC) / Terminal 2 röle çıkışı (NO/NC), Sınıflandırma : 24V DC/1A, 125V AC/0.5A	Terminal 8 giriş (NO/NC) / Terminal 2 röle çıkışı (NO/NC), Sınıflandırma : 24V DC/1A, 125V AC/0.5A
	Uzaktan bilgilendirme	E-posta ile bilgilendirme	
Bağlantılar	Ethernet	1 RJ-45 10/100 Base-T	
	Seri Arayüzü	PTZ için RS-485 (Yarı), Sistem klavyesi *POS arayüzü desteği (VSI-Pro)	
	USB	USB 2.0, 2 port (Ön)	
	Uygulama Desteği	Fare, Uzaktan kumanda	
	Protokol Desteği	Samsung-E/ Samsung-T/ Pelco-D/ Pelco-p/Panasonic/ Phillips/ AD/ DIAMOND/ ERNA/ KALATEL/ VCL TP/VICON/ ELMO	
GENEL			
Elektrik	Giriş Voltajı / Akım	DC12V Adaptörü,4A,100~250VAC, 50~60Hz, 36watt	
	Güç Tüketimi	Normal 15W (1x HDD ile)	
ÇEVRESEL	Çalışma Sıcaklığı / Nem	+0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) / %20 ~ %85 Bağıl Nem	
MEKANİK	Boyutlar (GxYxD)	360 x 44 x 159.9 mm (14.17inç x 1.73inç x 6.30inç)	
	Ağırlık (Sabit disklerle birlikte)	1.72kg (3.79lb)	1.68kg (3.70lb)
	Raf montaj kiti	Desteklenmez	
Dil		Korece, Japonca, Çince, İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Lehçe, Çekçe, Türkçe, Hollandaca, Portekizce, İsveçce, Danca, Tayca, Dili, Rumence, Sırpça, Hırvatça, Macarca, Yunanca (22 Dil)	

Boyutlar

Birim: mm (inç)

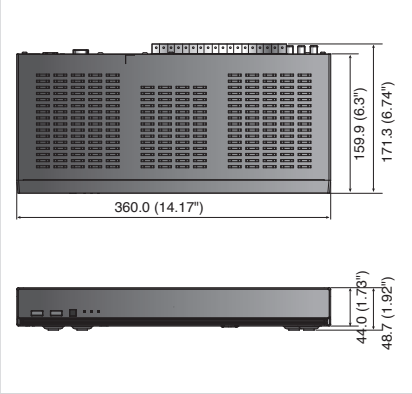

eco RoHS compliant

Eco işareti, Samsung Techwin'in çevre dostu ürünler geliştirme isteğini temsil etmekte ve ürünün AB RoHS Direktifi gereksinimlerini karşıladığını göstermektedir.

Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.

SAMSUNG

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsung**security**.com www.samsung**cctv**.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsung**cctvusa**.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 OPS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.
No.11 Wei 6 Street. Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■DAĞITAN