

Hochklassiger 16Kanal/8Kanal H.264 DVR



16Kanal/8Kanal CIF Echtzeit H.264 Digital Video Rekorder

SRD-1652D/852D

- 16Kanal/8Kanal Echtzeit DVR
- Video (H.264) / Audio (ADPCM)
- Bis zu 480 (NTSC) / 400 (PAL) BpS-Aufnahmerate :SRD-1652D
240 (NTSC) / 200 (PAL) BpS-Aufnahmerate :SRD-852D
- Bis zu 16 Audio Eingangskanäle und 1 Audio Ausgangskanal :SRD-1652D
8 Audio Eingangskanäle und 1 Audio Ausgangskanal :SRD-852D
- Kombierter BNC und VGA Videoausgang für den Hauptbildschirm
- Max. 4 interne Festplatten (4 X Festplatten)
- HDD & DVD SATA Schnittstelle, DDNS
- Smart Phone Unterstützung (Android, i-Phone)
- Integrierte DVD-RW

16Kanal/8Kanal CIF Echtzeit H.264 Digital Video Rekorder

SRD-1652D/852D




Technische Daten

		SRD-1652D	SRD-852D
ANZEIGE			
Video	Eingänge	16 Composite Video 0.5-1 Vp-p	8 Composite Video 0.5-1 Vp-p
	Auflösung	NTSC : 720 x 480 / PAL : 704 x 576	NTSC : 720 x 480 / PAL : 704 x 576
Live	Bildfrequenz	NTSC : 480BpS / PAL : 400BpS	NTSC : 240BpS / PAL : 200BpS
	Auflösung	NTSC : 720 x 480 / PAL : 704 x 576	NTSC : 720 x 480 / PAL : 704 x 576
LEISTUNG			
Betriebssystem	Verankert	Linux	
	Kompression	H.264	
Aufnahme	Aufnahmerate	NTSC: Bis zu 120 BpS@704 x 480 NTSC: Bis zu 240 BpS@704 x 240 NTSC: Bis zu 480 BpS@352 x 240	NTSC: Bis zu 60 BpS@704 x 480 NTSC: Bis zu 120 BpS@704 x 240 NTSC: Bis zu 240 BpS@352 x 240
	Modus	PAL: Bis zu 100 BpS@704 x 576 PAL: Bis zu 200 BpS@704 x 288 PAL: Bis zu 400 BpS@352 x 288	PAL: Bis zu 50 BpS@704 x 576 PAL: Bis zu 100 BpS@704 x 288 PAL: Bis zu 200 BpS@352 x 288
	Überschreibmodi	Nacheinander	
	Vor-Alarm	Bis zu 5 Meter	
Suche und Wiedergabe	Nach-Alarm	Bis zu 6 Stunden (5, 10, 20, 30 Sek., 1, 3, 5, 20 Min., 1, 2, 3, 4, 5, 10, 6 Stunden)	
	Suchmodus	Datum/Uhrzeit, Ereignis, Back-up, Position, Bewegung (*Alle Suchmodi inklusiv Vorschau-Funktion)	
	Wiedergabe-Funktion	Schneller Vorlauf / Rücklauf, Zeitlupe Vorlauf / Rücklauf, Schrittvorlauf / Rücklauf	
	Transferrate	CIF 120/100BpS	
Netzwerk	Bandbreite	Bis zu 8MBpS, Unbegrenzt 8M / 2 / 1,5 / 1 MBpS / 800 / 600 / 500 / 400 / 300 / 200 / 100 / 50 Kbps	
	Bandbreitensteuerung	Auswählbar	
	Stream	H.264 (Max. CIF 120)	
	Maximale Fernbenutzer	Suche 3 / Live Unicast 10 / Live Multicast 20	
Smart Phone	Unterstütztes Protokoll	TCP/IP, UDP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP	
	Überwachung	Net-i viewer, Smart viewer, Web viewer	
	Smart Phone	Android, i-Phone	
	Unterstütztes Protokoll	RTSP/RTP (UDP), CGI, HTTP	
Speicher	Übertragungsgeschwindigkeit	Wi-Fi : CIF Max 4Bps(Ein Kanal) / CIF Max 4Bps(Vier Kanäle) 3G : CIF Max 4Bps(Ein Kanal) / CIF Max 4Bps(Vier Kanäle)	
	Max. Anzahl an Fern-Benutzern	Live 1	
	Interne HDD	Bis zu 4 SATA-Festplatten (HDD)	
	DVD-Brenner (Back-Up)	Ja	
Sicherheit	USB (Back-up)	2 x USB-Anschlüsse	
	Dateiformat (Back-up)	AVI, MDB (DVR-Wiedergabe), EXE (Inklusiv Player), AVI	
	Kennwortschutz	1 x Admin, 10 Gruppen, 20 Benutzer je 1 Gruppe, Benutzer können eine Berechtigung für Funktion zugeordnet werden.	
	Daten-Authentifizierung	Wasserzeichen	
SCHNITTSTELLE			
Monitore	VGA	1 VGA (800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024)	
	Haupt-Composite	1 BNC, 1.0 Vp-p, 75 ohm	
Audio	Spot Composite	Analog Spot (1 BNC, 1 Vp-p, 75 ohm)	
	Inputs / Output	4 Line in Eingänge (Inegriert 4Kanäle, RCA / ! Kanal Line out Ausgang (RCA))	
Alarm	Compression	ADPCM	
	Sampling Rate	16KHz	
Anschlüsse	Eingänge / Ausgang	Terminal 16 Eingänge (NO/NC) / Terminal 1 Eingang (Alarm Zurücksetzung), Terminal 4 Relais Ausgänge (NO) Nennbetrieb :24V DC / 1A, 125V AC / 0.5A	Terminal 8 Eingänge (NO/NC) / Terminal 1 Eingang (Alarm Zurücksetzung), Terminal 4 Relais Ausgänge (NO) Nennbetrieb :24V DC / 1A, 125V AC / 0.5A
	Fernbenachrichtigung	Benachrichtigung über E-Mail	
Ethernet	Ethernet	1 RJ-45 10/100/Base-T	
	Serial Schnittstelle	RS-232/RS-485 für PTZ, Samsung System-Tastatur	
	USB	USB-2.0, 2 Anschlüsse (Vorderseite)	
	Anwendungssupport	Mouse, Remote controller	
ALLGEMEIN			
Elektrisch	Eingangsspannung/Strom	100 -240 V Wechselstrom ±10%, 50/60 Hz, autom. Messbereichswahl	
	Leistungsaufnahme	Max. 60 W (Mit 1 x HDD (Festplatte))	
Betriebsbedingungen	Betriebstemperatur / Feuchtigkeit	+0°C - +40°C (+32°F - +104°F) / 20% - 85% RH	
	Abmessungen (W x H x D)	440.0 x 88.0 x 426.8mm (17,32" x 3,46" x 16,80")	
Mechanisch	Gewicht (Mit Festplatten)	Ca. 7,5 Kg (16,53 lb)	
	Rack-Befestigungskit	Je 2	
Sprache		Koreanisch, Japanisch, Chinesisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Polnisch, Tschechisch, Türkisch, Niederländisch, Portugiesisch, Schwedisch, Dänisch, Thailändisch, Rumänisch, Serbisch, Kroatisch, Ungarisch, Griechisch (22 Sprachen)	

Abmessungen

Einheit: Mm (Zoll)

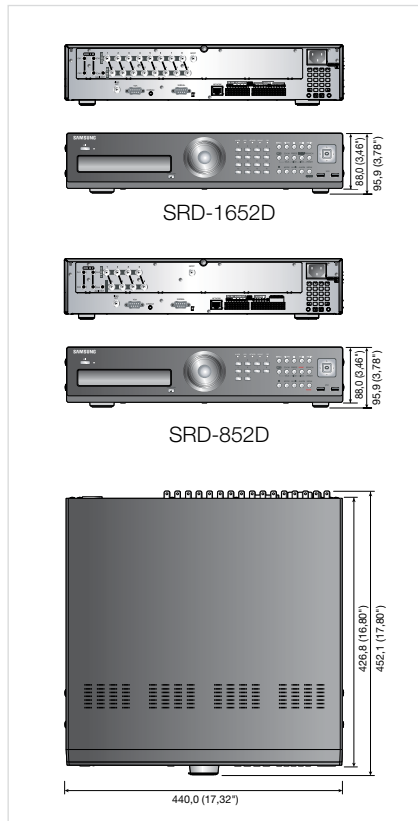

Die **Eco-Kennzeichnung** repräsentiert Samsung Techwin's Absicht umweltfreundliche Produkte herzustellen und zeigt an, dass das Produkt der EU RoHS Direktive erfüllt.

Entwurf und Spezifikationen sind ohne weitere Mitteilung änderbar.

■ VERTRIEB ÜBER



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788