

SAMSUNG

Interface utilisateur graphique haute définition et facilité d'utilisation

Magnétoscope numérique 8 canaux H.264 en temps réel



Enregistreur vidéo numérique 8 canaux H.264 SRD-870/870D/870DC



- Magnétoscope numérique 8 canaux, 4 CIF, en temps réel
- Vidéo (H.264) / Audio (ADPCM)
- Vitesse d'enregistrement jusqu'à 240 (NTSC) / 200 (PAL) ips
- Entrées audio 8 canaux et sortie audio 1 canal
- Sortie vidéo combinée BNC et VGA/HDMI pour l'écran principal
- SRD-870 : 6 disques durs internes maximum (DD x 6)
SRD-870D : 5 disques durs internes maximum (DD x 5)
- Interface disques durs et DVD SATA, DDNS
- Visionneuse Web intégrée, DVD-RW (SRD-870D)
- Commande PTZ via câble coaxial (SRD-870DC)

Enregistreur vidéo numérique 8 canaux H.264

SRD-870/870D/870DC




Caractéristiques techniques

		SRD-870	SRD-870D	SRD-870DC
ÉCRAN				
Vidéo	Entrées	8 vidéo composite 0,5-1 Vpp, terminaison automatique 75 ohms		
	Résolution	NTSC : 704 x 480 / PAL : 704 x 576		
Direct	Vitesse enregistrement	NTSC : 240 ips / PAL : 200 ips		
	Résolution	NTSC : 704 x 480 / PAL : 704 x 576		
	Affichage multiécran	1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / PIP		
PERFORMANCE				
Système d'exploitation	Embarqué	Linux		
	Compression	H.264		
Enregistrement	Vitesse d'enregistrement	NTSC : Jusqu'à 240 ips@704 x 480 / PAL : Jusqu'à 200 ips@704 x 576 NTSC : Jusqu'à 240 ips@704 x 240 / PAL : Jusqu'à 200 ips@704 x 288 NTSC : Jusqu'à 240 ips@352 x 240 / PAL : Jusqu'à 200 ips@352 x 288		
	Mode	NTSC : Manuel, Programmation (Continu/Événement), Événement (Pré/Post), Enregistrement par intervalle (0,9 / 1,9 / 3,8 / 7,5 / 15 ips) PAL : Manuel, Programmation (Continu/Événement), Événement (Pré/Post), Enregistrement par intervalle (0,8 / 1,6 / 3,1 / 6,2 / 12,5 ips)		
	Modes d'écrasement	Continu		
	Pré alarme	Jusqu'à 30 secs. (5, 10, 20, 30 sec.)		
Recherche et lecture	Post-alarme	Jusqu'à 6 heures. (5, 10, 20, 30 sec, 1, 3, 5, 10, 20 min, 1, 2, 3, 4, 5, 6 heure(s))		
	Mode recherche	Date/heure, Événement, Sauvegarde, Pos, Mouvement (*Tous les modes de recherche comportent la fonction Aperçu)		
	Fonction de lecture	Avance / retour rapide, Avance / retour ralenti, Saut avant / arrière		
	Vitesse de transmission	Jusqu'à 15 Mbps, Illimité (4 M) / 2 / 1,5 / 1 Mbps / 800 / 600 / 500 / 400 / 300 / 200 / 100 / 50 kbps		
Réseau	Contrôle bande passante	Automatique		
	Lecture en transit multiple	H.264 (4 CIF / 2 CIF / CIF)		
	Nombre maximum d'utilisateurs distants	Recherche 3 / Diffusion individuelle en direct 10 /Multidiffusion en direct 20		
	Prise en charge de protocoles	TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP		
Stockage	Surveillance	Net-i viewer, Smart viewer, Web viewer		
	Disque dur interne	Jusqu'à 6 disques durs SATA	Jusqu'à 5 disques durs SATA	
	Lecteur de disque dur externe	Jusqu'à 2 baies en extension (4 disques durs maxi par baie)		
	Graveur DVD (Sauvegarde)	N/A		
Sécurité	USB (Sauvegarde)	3 ports USB		
	Format de fichier (Sauvegarde)	AVI, MDB (lecture DVR), EXE (comprenant lecteur)		
	Protection de mot de passe	1 admin, 10 groupes, 20 utilisateurs par groupe, attribution à l'utilisateur de l'autorité de fonctionnement		
	Authentification de données	Filigrane numérique		
INTERFACE				
Moniteurs	VGA	Résolution RVB analogique 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024		
	HDMI	Résolution 480p / 720p / 1080p		
	Sortie composite principale	BNC, 1 Vp-p, 75 ohms		
	Sortie composite	1BNC, 1 Vp-p, 75 ohm, Prise en charge multiécran et titre de caméra		
Audio	Sorties en boucle	8		
	Entrées	8 entrées de ligne (4 canaux intégrés, Option : câble d'extension audio)		
	Sortie	1 ligne		
	Compression	ADPCM		
Alarme	Débit d'échantillonnage	16 KHz		
	Entrées	8 entrées en terminaison (NO/NC)		
	Sorties	4 sorties relais en terminaison (NO/NC)		
	Notification à distance	Notification par e-mail		
Branchements	Ethernet	1 RJ-45 10/100/1000 Base-T		
	Interface série	RS-232		
	Interface de commande PTZ	RS-485		
	Clavier PTZ	RS-485		
GÉNÉRALITÉS	USB	Ports USB 2.0, 3		
	e-SATA	2 ports SATA externes		
	Prise en charge des applications	Souris, contrôleur à distance		
	Prise en charge de protocoles	Samsung-E/ Samsung-T/ Pelco-D/ Pelco-p/Panasonic/ Phillips/ AD/ DIAMOND/ ERNA/ KALATEL/ VCL TP/VICON * SRD-870DC : Commande PTZ via câble coaxial (Samsung CCVC, Coaxtron)		
Électrique	Tension d'entrée	100 ~ 240 V CA ±10 %, 50/60 Hz, Sélection automatique de gamme		
	Consommation d'énergie	Max. 55 W (avec 1x DD) / Max. 65 W (avec 2x DD)		
	Température de fonctionnement	+0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F)		
	Humidité de fonctionnement	Humidité relative 20 % ~ 85 %		
Mécanique	Dimensions (L x H x P)	440 x 88 x 430 mm (17,32" x 3,46" x 16,93")		
	Poids (2 x disques durs)	Approx. 7,5 Kg (16,53 livres)		
Langue	Kit de montage en rack	2 ea		
		Anglais, Coréen, Espagnol, Français, Allemand, Italien, Portugais, Polonais, Russe, Turc, Japonais, Tchèque, Suédois, Danois, Chinois, Néerlandais		

Dimensions

Unité : mm (pouce)

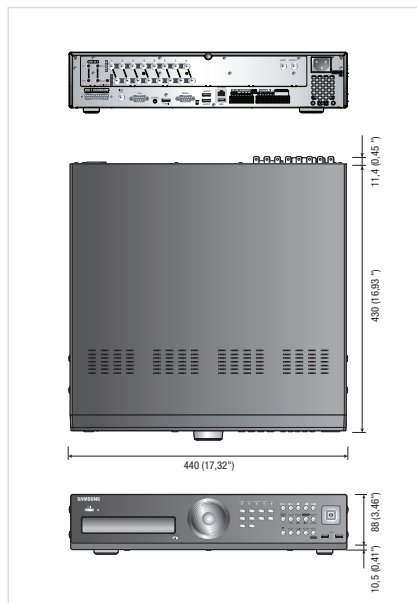

La marque Eco symbolise l'engagement de Samsung Techwin à créer des produits respectueux de l'environnement et signale que le produit est conforme à la directive européenne RoHS.

La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.

1480 Charles Willard St, Carson, CA 90746, UNITED STATES
Tel Free : +1-877-213-1222 Fax : +1-310-632-2195
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ DISTRIBUÉ PAR

