

SAMSUNG

Hochauflösende und Einfache Benutzeroberfläche

8-Kan H. 264 Echtzeit -DVR



8-KANAL H.264 Digitaler Video-Recorder SRD-870/870D/870DC



- 8-Kanal 4CIF Echtzeit-DVR
- Video (H.264) / Audio (ADPCM)
- Bis zu 240 (NTSC) / 200 (PAL) BpS-Aufnahmerate
- Bis zu 8-Kanal Audio-Eingänge und 1-Kanal Audio-Ausgang
- BNC und VGA/HDMI-Video-Ausgang für Haupt-Display kombiniert
- SRD-870 : Max. 6 Interne Festplatte (6 X Festplatten)
SRD-870D : Max. 5 Interne Festplatte (5 X Festplatten)
- HDD und DVD SATA-Schnittstelle, DDNS
- Integriertes Web-Viewer, DVD-RW (SRD-870D)
- PTZ wird über Koaxiale Kabel gesteuert. (SRD-870DC)

8-KANAL H.264 Digitaler Video-Recorder

SRD-870/870D/870DC




Technische Daten

		SRD-870	SRD-870D	SRD-870DC
DISPLAY				
Video	Eingänge	8 Composite Video 0,5-1 Vpp, 75 Ohm Autom. Terminierung		
	Auflösung	NTSC: 704 x 480 / PAL : 704 x 576		
Live	Bildfrequenz	NTSC: 240 BpS / PAL : 200 BpS		
	Auflösung	NTSC: 704 x 480 / PAL : 704 x 576		
	Mehrbildschirmanzeige	1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / Bild im Bild		
LEISTUNG				
Betriebssystem	Verankert	Linux		
	Kompression	H.264		
Aufnahme	Aufnahmerate	NTSC: Bis zu 240 BpS@704 x 480 / PAL : Bis zu 200 BpS@704 x 576 NTSC: Bis zu 240 BpS@704 x 240 / PAL : Bis zu 200 BpS@704 x 288 NTSC: Bis zu 240 BpS@352 x 240 / PAL : Bis zu 200 BpS@352 x 288		
	Modus	NTSC: Manuell, Plan (Nacheinander / Ereignis), Ereignis (Vor / Nach), Zeitraffer, (0,9 / 1,9 / 3,8 / 7,5 /15 BpS) PAL: Manuell, Plan (Nacheinander / Ereignis), Ereignis (Vor / Nach), Zeitraffer, (0,8 / 1,6 / 3,1 / 6,2 /12,5 BpS)		
	Überschreibmodi	Nacheinander		
	Vor-Alarm	Bis zu 30 Sek. (5, 10, 20, 30 Sec.)		
Suche und Wiedergabe	Nach-Alarm	Bis zu 6 Std. (5, 10, 20, 30 Sek., 1, 3, 5, 10, 20 Min., 1, 2, 3, 4, 5, 6 Std.)		
	Suchmodus	Datum/Uhrzeit, Ereignis, Back-Up, Position, Bewegung (*Alle Suchmodus Inklusiv Vorschau-Funktion)		
	Wiedergabe-Funktion	Schneller Vorlauf / Rücklauf, Zeitlupe Vorlauf / Rücklauf, Schritt-Vorlauf / Rücklauf		
	Transfargeschwindigkeit	Bis zu 15 Mbps, Unbegrenzt (4 M) / 2 / 1.5 / 1 Mbps / 800 / 600 / 500 / 400 / 300 / 200 / 100 / 50 Kbps		
Netzwerk	Bandbreitensteuerung	Automatisch		
	Multistrom	H.264 (4 CIF / 2 CIF / CIF)		
	Max. Fernanwender	Suche 3 / Live Unicast 10 / Live Multicast 20		
	Unterstütztes Protokoll	TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP		
Speicher	Überwachung	Net-i viewer, Smart viewer, Web viewer		
	Interne HDD (Festplatte)	Bis zu 6 SATA-Festplatten (HDD)	Bis zu 5 SATA-Festplatten (HDD)	
	Externe HDD	Bis zu 2 x Erweiterungsport (je bis zu 4 Festplatten)		
	DVD-Brenner (Sicherungskopien)	K/A	Ja	
Sicherheit	USB (Sicherungskopien)	3 x USB-Anschlüsse		
	Dateiformat (Sicherungskopien)	AVI, MDB (DVR-Wiedergabe), EXE (Inklusiv Player)		
	Kennwortschutz	1 x Admin, 10 Gruppen, 20 Benutzer je 1 Gruppe, Benutzer können eine Berechtigung für Funktion zugeordnet werden.		
	Daten-Authentifizierung	Wasserzeichnung		
SCHNITTSTELLE				
Monitore	VGA	Analoge RGB 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024 -Auflösung		
	HDMI	480p / 720p / 1080 p -Auflösung		
	Haupt-Composite	BNC, 1 Vp-p, 75 Ohm		
	Spot-Composite	1 BNC, 1 Vp-p, 75 Ohm, unterstützt Mehrbildschirmanzeige und Kameratitel.		
Audio	Loop-Ausgänge	8		
	Eingänge	8-Line-Eingänge (integrierte 4-Kan, Optional: Audio-Verlängerungskabel)		
	Ausgang	1 Linie		
	Kompression	ADPCM		
Alarm	Samplingrate	16 KHz		
	Eingänge	Terminal 8 Eingänge, NO/NC		
	Ausgänge	Terminal 4 Relais-Ausgänge, NO/NC		
	Fernbenachrichtigung	Benachrichtigung über E-Mail		
Anschlüsse	Ethernet	1 RJ-45 10/100/1000 Base-T		
	Serielle Schnittstelle	RS-232		
	PTZ-Steuerungsoberfläche	RS-485		
	PTZ-Tastatur	RS-485		
	USB	USB-2,0, 3 x Anschlüsse		
	e-SATA	2 x Externe SATA-Anschlüsse		
	Anwendungssupport	Maus, Fern-Steuerung		
	Unterstütztes Support	Samsung-E/ Samsung-T/ Pelco-D/ Pelco-p/Panasonic/ Phillips/ AD/ DIAMOND/ ERNA/ KALATEL/ VCL TP/VICON * SRD-870DC : PTZ wird über Koaxiale Kabel (Samsung CCVC, Coaxtron) gesteuert.		
ALLGEMEIN				
Elektrisch	Eingangsspannung	100-240 V Wechselstrom $\pm 10\%$, 50/60 Hz, Autom. Bereich		
	Leistungsaufnahme	Max. 55 W (mit 1 x Festplatte) / Max. 65 W (mit 2 x Festplatten)		
Betriebsbedingungen	Betriebstemperatur	+0°C - +40°C (+32°F - +104°F)		
	Relative Luftfeuchtigkeit	20% - 85% RH		
Mechanisch	Abmessungen (W x H x D)	440 x 88 x 430mm (17,32" x 3,46" x 16,93")		
	Gewicht (2 X Festplatten)	Ca. 7,5 Kg (16,53 lb)		
	Rack-Befestigungskit	Je 2		
Sprache		Englisch, Koreanisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Russisch, Türkisch, Japanisch, Tschechisch, Schwedisch, Dänisch, Chinesisch, Niederländisch.		

Abmessungen

Einheit: Mm (Zoll)

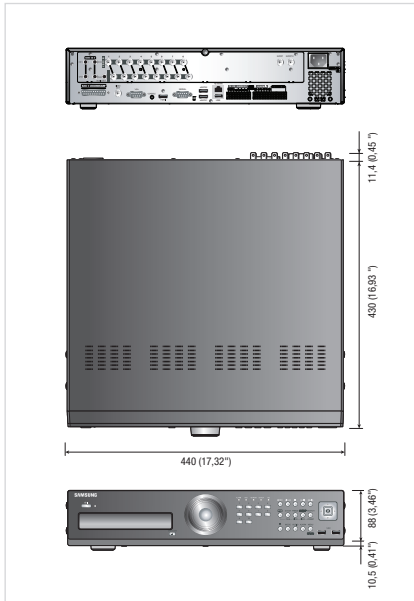

Die Eco-Kennzeichnung repräsentiert Samsung Techwin's Absicht umweltfreundliche Produkte herzustellen und zeigt an, dass das Produkt der EU RoHS Direktive erfüllt.

Entwurf und Spezifikationen sind ohne weitere Mitteilung änderbar.

■ VERTRIEB ÜBER



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

1480 Charles Willard St, Carson, CA 90746, UNITED STATES
Tel Free : +1-877-213-1222 Fax : +1-310-632-2195
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788