



Alta definizione e interfaccia grafica semplice da utilizzare

DVR Real Time H.264 a 8 canali



Videoregistratore digitale H.264 a 8 canali

SRD-870/870D/870DC



- DVR Real Time 4CIF a 8 canali
- Video (H.264)/Audio (ADPCM)
- Velocità registrazione fino a 240 ips (NTSC)/200 ips (PAL)
- Fino a 8 canali di ingresso audio e 1 canale di uscita audio
- Uscita video combinata BNC e VGA/HDMI per schermo principale
- SRD-870 : Max 6 HDD interni (6 HDD)
SRD-870D : Max 5 HDD interni (5 HDD)
- Interfaccia SATA HDD e DVD, DDNS
- Visualizzatore Web integrato, DVD-RW (SRD-870D)
- Controllo PTZ mediante cavo coassiale (SRD-870DC)

Videoregistratore digitale H.264 a 8 canali

SRD-870/870D/870DC




Specifiche

		SRD-870	SRD-870D	SRD-870DC
VISUALIZZAZIONE				
Video	Ingressi	Video composito 8 0,5-1 Vpp, terminazione automatica 75 Ohm		
	Risoluzione	NTSC: 704 x 480 / PAL: 704 x 576		
Live	Frequenza fotogrammi	NTSC: 240ips / PAL: 200ips		
	Risoluzione	NTSC: 704 x 480 / PAL: 704 x 576		
	Visualizzazione multischermo	1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / PIP		
PRESTAZIONI				
Sistema operativo	Integrato	Linux		
	Compressione	H.264		
	Velocità di registrazione	NTSC: Fino a 240ips@704 x 480/PAL: Fino a 200ips@704 x 576 NTSC: Fino a 240ips@704 x 240/PAL: Fino a 200ips@704 x 288 NTSC: Fino a 240ips@352 x 240/PAL: Fino a 200ips@352 x 288		
Registrazione	Modo	NTSC: Manuale, Programmata (Continua/Evento), Evento (Pre/Post), a intervalli (0.9/1.9/3.8/7.5/15ips) PAL: Manuale, Programmata (Continua/Evento), Evento (Pre/Post), a intervalli (0.8/1.6/3.1/6.2/12.5ips)		
	Modi di sovrascrittura	Continua		
	Preallarme	Fino a 30 sec. (5, 10, 20, 30 sec.)		
Ricerca e riproduzione	Postallarme	Fino a 6 ore (5, 10, 20, 30 sec, 1, 3, 5, 10, 20 min, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ore)		
	Modo ricerca	Data/ora, evento, backup, pos, movimento (*Tutti i modi di ricerca comprendono la funzione di anteprima)		
	Funzione di riproduzione	Avanzamento/riavvolgimento veloce, avanzamento/riavvolgimento lento, avanzamento/riavvolgimento per scena		
Rete	Velocità di trasmissione	Fino a 15 Mbps, illimitata (4 M) /2/1.5/1 Mbps/800/600/500/400/300/200/100/50 kbps		
	Controllo larghezza di banda	Automatico		
	Multi Stream	H.264 (4CIF/2CIF/CIF)		
	N. max utenti remoti	Ricerca 3/Live unicast 10/Live multicast 20		
	Protocolli supportati	TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP		
	Monitoraggio	Net-i viewer, Smart Viewer, visualizzatore Web		
	HDD interno	Fino a 6 HDD SATA	Fino a 5 HDD SATA	
Memorizzazione	HDD esterno	Fino a 2 porte di espansione (fino a 4 HDD ciascuna)		
	Masterizzatore DVD (backup)	N/D		
	USB (backup)	3 porte USB		
	Formato file (backup)	AVI, MDB (riproduzione DVR), EXE (incluso lettore)		
Sicurezza	Protezione mediante password	1 amministratore, 10 gruppo, 20 utente per gruppo, all'utente può essere assegnata l'autorizzazione per la funzione		
	Autenticazione dei dati	Watermark		
INTERFACCIA				
Monitor	VGA	RGB, analogico, risoluzione 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024		
	HDMI	Risoluzione 480p/720p/1080p		
	Principale composito	BNC, 1 Vp-p, 75 Ohm		
	Spot composito	1BNC, 1 Vp-p, 75 ohm, supporto di multischermo e titolo telecamera		
Audio	Uscite loop	8		
	Ingressi	8 line in (4 canali integrati, opzione: prolunga audio)		
	uscite	1 linea		
	Compressione	ADPCM		
Allarme	Frequenza di campionamento	16KHz		
	Ingressi	8 ingressi terminali, NO/NC		
	uscite	4 uscite relè terminali, NO/NC		
	Notifica remota	Notifica via e-mail		
Connessioni	Ethernet	1 RJ-45 10/100/1000 Base-T		
	Interfaccia seriale	RS-232		
	Interfaccia controllo PTZ	RS-485		
	Tastiera PTZ	RS-485		
	USB	USB 2.0, 3 porte		
	e-SATA	2 porte SATA esterne		
	Supporto applicazione	Mouse, telecomando		
CARATTERISTICHE GENERALI	Protocolli supportati	Samsung-E/ Samsung-T/ Pelco-D/ Pelco-p/Panasonic/ Phillips/ AD/ DIAMOND/ ERNA/ KALATEL/ VCL TP/VICON * SRD-870DC : Controllo PTZ mediante cavo coassiale (Samsung CCVC, Coaxtron)		
	Caratteristiche elettriche	Tensione in ingresso 100-240V CA 10%, 50/60Hz, variazione automatica		
Caratteristiche ambientali	Consumo	Max 55W (con 1 HDD)/max 65W (con 2 HDD)		
	Temperatura di esercizio	+0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F)		
Caratteristiche meccaniche	Umidità di esercizio	20% ~ 85%RH		
	Dimensioni (L x A x P)	440 x 88 x 430mm (17,32" x 3,46" x 16,93")		
	Peso (2 hard disk)	Circa 7,5Kg (16,53 lb)		
	Kit supporto rack	2x		
Lingua		Inglese, Coreano, Spagnolo, Francese, Tedesco, Italiano, Portoghese, Polacco, Russo, Turco, Giapponese, Ceco, Svedese, Danese, Cinese, Olandese		



Dimensioni

Unità: mm (pollici)

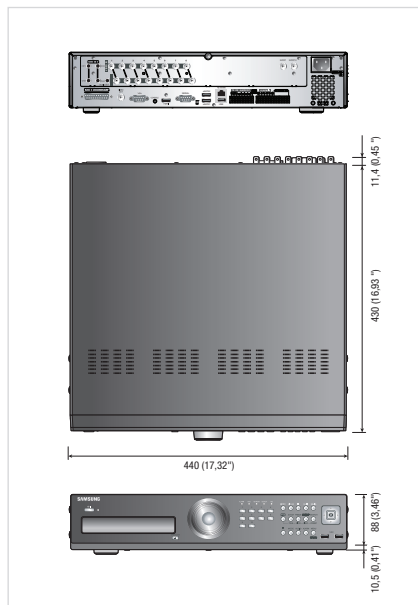

Il marchio Eco rappresenta la volontà di Samsung Techwin di realizzare prodotti ecologici e indica che il prodotto soddisfa la direttiva UE RoHS.

Il progetto e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

■ DISTRIBUITO DA



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

1480 Charles Willard St, Carson, CA 90746, UNITED STATES
Tel Free : +1-877-213-1222 Fax : +1-310-632-2195
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788