

SAMSUNG

Wysoka rozdzielczość i łatwy w obsłudze graficzny interfejs użytkownika

8-kanalowe urządzenie DVR H.264
nagrywające w czasie rzeczywistym



8-kanalowa cyfrowa nagrywarka wideo H.264 SRD-870/870D/870DC



- 8-kanalowe urządzenie DVR nagrywające w czasie rzeczywistym z rozdzielczością 4CIF
- Wideo (H.264) / Audio (ADPCM)
- Częstotliwość klatek nagrywania do 240 (NTSC) / 200 (PAL) obrazów/s
- Maksymalnie 8 kanałów wejściowych audio i 1 kanał wyjściowy audio
- Wyjście wideo BNC i VGA/HDMI dla głównego wyświetlacza
- SRD-870 : maks. 6 wewnętrznych dysków twardych (HDD x 6)
SRD-870D : maks. 5 wewnętrznych dysków twardych (HDD x 5)
- Interfejs SATA dysku twardego i napędu DVD, DDNS
- Wbudowana przeglądarka internetowa, DVD-RW (SRD-870D)
- Sterowanie PTZ za pośrednictwem przewodu koncentrycznego (SRD-870DC)

8-kanałowa cyfrowa nagrywarka wideo H.264

SRD-870/870D/870DC




Dane techniczne

		SRD-870	SRD-870D	SRD-870DC
WYŚWIETLANIE				
Wideo	Wejścia	8 zespolonych sygnałów wizyjnych 0,5-1 Vp-p, 75-omowe automatyczne zakończenie		
	Rozdzielczość	NTSC: 704 x 480 / PAL: 704 x 576		
Na żywo	Liczba klatek na sekundę	NTSC: 240 kl./s / PAL: 200 kl./s		
	Rozdzielczość	NTSC: 704 x 480 / PAL: 704 x 576		
	Wyświetlanie informacji na wielu ekranach	1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / PIP		
DZIAŁANIE				
System operacyjny	Wbudowany	Linux		
	Kompresja	H.264		
Nagrywanie	Szybkość nagr.	NTSC: do 240 kl./s@704 x 480 / PAL: do 200 kl./s@704 x 576 NTSC: do 240 kl./s@704 x 240 / PAL: do 200 kl./s@704 x 288 NTSC: do 240 kl./s@352 x 240 / PAL: do 200 kl./s@352 x 288		
	Tryb	NTSC: Ręczny, Harmonogram (Ciągły/zdarzenie), Zdarzenie (Przed/po alarmie), poklatkowy (0,9/1,9/3,8/7,5/15 kl./s) PAL: Ręczny, Harmonogram (Ciągły/zdarzenie), Zdarzenie (Przed/po alarmie), poklatkowy (0,8/1,6/3,1/6,2/12,5 kl./s)		
	Tryby nadpisywania	Ciągłe		
	Przed alarmem	Do 30 s (5, 10, 20, 30 s)		
Wyszukiwanie i odtwarzanie	Po alarmie	Do 6 godz. (5, 10, 20, 30 s, 1, 3, 5, 10, 20 min, 1, 2, 3, 4, 5, 6 godz.)		
	Tryb wyszukiwania	Data/godz., Zdarzenie, Kopia zapasowa, POS, Ruch (* Wszystkie tryby wyszukiwania udostępniają funkcję podglądu)		
	Funkcja odtwarzania	Przewijanie do przodu/do tyłu, wolne przewijanie do przodu/do tyłu, przewijanie poklatkowe do przodu/do tyłu		
	Prędkość transmisji	Do 15 Mb/s, Nieograniczona (4 M)/2/1,5/1 Mb/s/800/600/500/400/300/200/100/50 kb/s		
Sieć	Regulacja wartości szerokości pasma	Automatyczna		
	Transmisja wielostrumieniowa	H.264 (4CIF/2CIF/CIF)		
	Maks. liczba użytkowników zdalnych	Wyszukiwanie 3/Live Unicast 10/Live Multicast 20		
	Obsługiwane protokoły	TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP		
Pojemność	Monitorowanie	Przeglądarki Net-i Viewer, Smart Viewer, Web Viewer		
	Wbudowane dyski twarde	Do 6 dysków twardych SATA Do 5 dysków twardych SATA		
	Zewnętrzne dyski twarde	Do 2 portów rozszerzeń (każdy może podłączyć do 4 dysków twardych)		
	Nagrywarka DVD (Kopia zapasowa)	nd. Tak		
Zabezpieczenia	USB (Kopia zapasowa)	3 porty USB		
	Format pliku (Kopia zapasowa)	AVI, MDB (Odtwarzanie na DVR), EXE (łącznie z odtwarzaczem)		
	Ochrona hasła	1 administrator, 10 grup, 20 użytkowników/grupę, użytkownik może uzyskać uprawnienia do funkcji		
	Autoryzacja danych	Znak wodny		
INTERFEJS				
Monitory	VGA	Analogowy RGB o rozdzielczości 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024		
	HDMI	Rozdzielczość 480 p/720 p/1080 p		
	Główny zespolony sygnał wizyjny	BNC, 1 Vp-p, 75 omów		
Dźwięk	Podgląd/zespolony	1 BNC, 1 Vp-p, 75 omów, obsługuje wiele ekranów i tytuł kamery		
	Wyjścia pętli	8		
	Wejścia	8 linii wejściowych (wbudowane 4 kanały, opcjonalnie: przedłużacz audio)		
Alarm	Wyjścia	1 linia		
	Kompresja	ADPCM		
	Częstotliwość próbkowania	16 kHz		
Połączenia	Wejścia	8 wejść terminala, NO/NZ		
	Wyjścia	4 wyjścia przekaźnikowe terminala, NO/NZ		
	Zdalne powiadomianie	Powiadomianie pocztą elektroniczną		
Dane ogólne	Ethernet	1 RJ-45 10/100/1000 Base-T		
	Interfejs szeregowy	RS-232		
	Interfejs z funkcją Sterowanie PTZ	RS-485		
	Klawiatura PTZ	RS-485		
	USB	Porty USB 2.0 i 3		
	e-SATA	2 zewnętrzne porty SATA		
Dane użytkowe	Obsługa aplikacji	Mysz, pilot		
	Obsługiwane protokoły	Samsung-E/ Samsung-T/ Pelco-D/ Pelco-p/Panasonic/ Phillips/ AD/ DIAMOND/ ERNA/ KALATEL/ VCL TP/VICON * SRD-870DC : Sterowanie PTZ za pośrednictwem przewodu koncentrycznego (Samsung CCVC, Coaxtron)		
	DANE OGÓLNE			
Dane dotyczące zasilania	Napięcie zasilania	100-240 V AC ±10%, 50/60 Hz, Autom. zakres		
	Pobór mocy	Maks. 55 W (przy 1x HDD) / maks. 65 W (przy 2x HDD)		
Dane użytkowe	Temperatura robocza	+0°C ~ +40°C		
	Wilgotność robocza	Od 20% do 85% RH		
Dane zewnętrzne	Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	440 x 88 x 430 mm		
	Waga (z 2 twardymi dyskami)	Okolo 7,50 kg		
Język	Zestaw do montażu w szafce	2		
		angielski, koreański, hiszpański, francuski, niemiecki, włoski, portugalski, polski, rosyjski, turecki, japoński, czeski, szwedzki, duński, chiński, holenderski		

Wymiary

Jednostka: mm

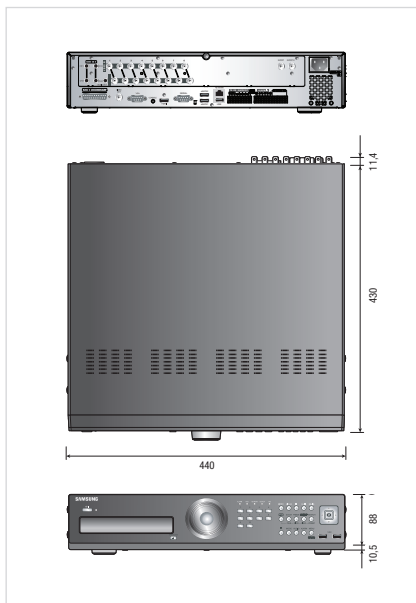

Znak Eco oznacza, że firma Samsung Technin dba o to, aby jej produkty były przyjazne środowisku oraz, że dany produkt jest zgodny z dyrektywą EU RoHS.

Konstrukcja i dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

■ DYSTRYBUTOREM URZĄDZENIA JEST



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

1480 Charles Willard St, Carson, CA 90746, UNITED STATES
Tel Free : +1-877-213-1222 Fax : +1-310-632-2195
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788