

SAMSUNG

Interface gráfica do usuário fácil e de alta definição

DVR em tempo real H.264 de 8 canais



Gravador de vídeo digital H.264 de 8 canais

SRD-870/870D/870DC



- DVR em tempo real 4CIF de 8 canais
- Vídeo (H.264) / Áudio (ADPCM)
- Taxa de gravação de até 240 (NTSC) / 200 (PAL)ips
- Entradas de áudio de até 8 canais e saídas de áudio de 1 canal
- Saída de vídeo HDMI/BNC e VGA combinado para exibição principal
- SRD-870 : Máx. de 6 HDDs internos (HDD x 6)
- SRD-870D : Máx. de 5 HDDs internos (HDD x 5)
- Interface SATA HDD e DVD, DDNS
- Visualizador da Web integrado, DVD-RW (SRD-870D)
- Controle PTZ por meio de cabo coaxial (SRD-870DC)

Gravador de vídeo digital H.264 de 8 canais

SRD-870/870D/870DC




Especificações

		SRD-870	SRD-870D	SRD-870DC
EXIBIÇÃO				
Vídeo	Entradas	8 de vídeo composto 0.5-1 Vpp, terminação automática de 75 ohm		
	Resolução	NTSC: 704 x 480 / PAL: 704 x 576		
Ao vivo	Taxa de quadros	NTSC: 240ips / PAL: 200ips		
	Resolução	NTSC: 704 x 480 / PAL: 704 x 576		
	Exibição em várias telas	1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / PIP		
DESEMPENHO				
Sistema operacional	Incorporado	Linux		
	Compressão	H.264		
Gravação	Taxa de gravação	NTSC: Até 240ips@704 x 480 / PAL: Até 200ips@704 x 576 NTSC: Até 240ips@704 x 240 / PAL: Até 200ips@704 x 288 NTSC: Até 240ips@352 x 240 / PAL: Até 200ips@352 x 288		
	Modo	NTSC: Manual, Programação (Contínua / Evento), Evento (Pré / Pós), Período (0.9 / 1.9 / 3.8 / 7.5 / 15ips) PAL: Manual, Programação (Contínua / Evento), Evento (Pré / Pós), Período (0.8 / 1.6 / 3.1 / 6.2 / 12.5ips)		
	Modos de substituição	Contínuo		
	Pré-alarme	Até 30s (5, 10, 20, 30s)		
Pesquisa e reprodução	Pós-alarme	Até 6 horas (5, 10, 20, 30s, 1, 3, 5, 10, 20min, 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas)		
	Modo de pesquisa	Data/Hora, Evento, Backup, Pós, Movimento (*todos os modos de pesquisa incluem a função de visualização)		
	Função de reprodução	Avanço/retrocesso rápido, Avanço/retrocesso lento, Avanço/retrocesso passo a passo		
Rede	Velocidade de transmissão	Até 15 Mbps, Sem limite (4M) / 2 / 1.5 / 1 Mbps / 800 / 600 / 500 / 400 / 300 / 200 / 100 / 50 kbps		
	Controle de largura de banda	Automático		
	Fluxo contínuo múltiplo	H.264 (4CIF / 2CIF / CIF)		
	Máx. de usuários remotos	Pesquisa 3 / Unicast ao vivo 10 / Multicast ao vivo 20		
	Suporte a protocolo	TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP		
	Monitoramento	Visualizador Net-i, Visualizador inteligente, Visualizador da Web		
	HDD interno	Até 6 HDDs SATA		



Dimensões

Unidade: mm (polegadas)

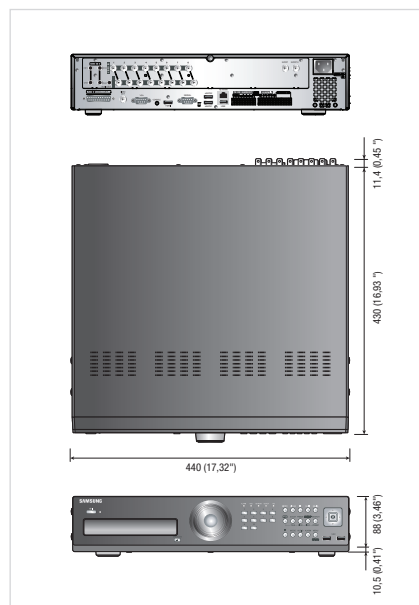

A marca Eco representa a vontade da Samsung Techwin em criar produtos ambientalmente corretos e indica que o produto está de acordo com a Diretiva RoHS europeia.

Design e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

■ DISTRIBUÍDO POR



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

1480 Charles Willard St, Carson, CA 90746, UNITED STATES
Tel Free : +1-877-213-1222 Fax : +1-310-632-2195
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

SI-POR-1007