



Alta definición e interfaz gráfica de usuario sencilla

DVR en tiempo real H.264 de 8 canales



Grabador de vídeo digital H.264 de 8 canales SRD-870/870D/870DC



- DVR en tiempo real 4CIF de 8 canales
- Vídeo (H.264) / Audio (ADPCM)
- Velocidad de grabación de hasta 240 (NTSC) / 200 (PAL) ips
- Entradas de audio de hasta 8 canales y salidas de audio de 1 canal
- Salida de vídeo combinada BNC y and VGA/HDMI para la pantalla principal
- SRD-870 : 6 DD internos como máximo (DD x 6)
- SRD-870D : 5 DD internos como máximo (DD x 5)
- Interfaz SATA de DVD y DD, DDNS
- Visor Web integrado, DVD-RW (SRD-870D)
- Control de PTZ a través de cable coaxial (SRD-870DC)

Grabador de vídeo digital H.264 de 8 canales

SRD-870/870D/870DC




Especificaciones

		SRD-870	SRD-870D	SRD-870DC
PANTALLA				
Video	Entradas	8 de vídeo compuesto de 0,5-1 Vpp, terminación automática de 75 ohmios		
	Resolución	NTSC: 704 x 480, PAL: 704 x 576		
	Vel. fotogramas	NTSC: 240 ips / PAL: 200 ips		
Directo	Resolución	NTSC: 704 x 480, PAL: 704 x 576		
	Visualización multipantalla	1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / PIP		
RENDIMIENTO				
Sistema operativo	Incorporado	Linux		
	Compresión	H.264		
Grabación	Índice de grabación	NTSC: hasta 240 ips a 704 x 480 / PAL: hasta 200 ips a 704 x 576 NTSC: hasta 240 ips a 704 x 240 / PAL: hasta 200 ips a 704 x 288 NTSC: hasta 240 ips a 352 x 240 / PAL: hasta 200 ips a 352 x 288		
	Modo	NTSC: Manual, Programación (Continuo/Evento), Evento(Pre/Post), Intervalo de tiempo (0,9/1,9/3,8/7,5/15 ips) PAL: Manual, Programación (Continuo/Evento), Evento(Pre/Post), Intervalo de tiempo (0,8/1.6/3.1/6.2/12,5 ips)		
	Modos sobrescritura	Continua		
	Previo a alarma	Hasta 30 seg. (5, 10, 20, 30 seg.)		
	Postalarma	Hasta 6 horas. (5, 10, 20, 30 seg., 1, 3, 5, 10, 20 min., 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas)		
Búsqueda y reproducción	Modo de búsqueda	Fecha/hora, Evento, Copia de seguridad, Pos, Movimiento (* Todo modo de búsqueda incluye función de vista previa)		
	Función de reproducción	Avance/Retroceso rápido, Avance/Retroceso lento , Avance/Retroceso por fotograma		
Red	Velocidad de transmisión	Hasta (15) Mbps, ilimitada(4 M) / 2 / 1,5 / 1 Mbps / 800 / 600 / 500 / 400 / 300 / 200 / 100 / 50 kbps		
	Control de ancho de banda	Automático		
	Flujo de datos múltiple	H.264 (4CIF / 2CIF / CIF)		
	Máx. de usuarios remotos	Búsqueda 3 / Unicast directo 10 / Multicast directo 20		
	Protocolos admitidos	TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP		
	Vigilancia	Net-i viewer, Smart viewer, Web viewer		
	Disco duro interno	Hasta 6 discos duros SATA	Hasta 5 discos duros SATA	
Almacenamiento	Disco duro externo	Hasta 2 módulos de expansión (hasta 4 discos duro cada uno)		
	Grabador DVD (Copia de seguridad)	N/A	Sí	
	USB (Copia de seguridad)	3 puertos USB		
Seguridad	Formato de archivo (Copia de seguridad)	AVI, MDB (reproducción de DVR), EXE (incluye reproductor)		
	Protección de contraseña	1 Admin, 10 Grupos, 20 Usuarios por 1 Grupo, es posible asignar privilegios al usuario por función		
	Autenticación de datos	Marca de agua		
INTERFAZ				
Monitores	VGA	Resolución RGB 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024 analógica		
	HDMI	480p/720p/1080p de resolución		
	Compuesto principal	BNC, 1 Vp-p, 75 ohmios		
Audio	Compuesto puntual (Spot)	1 BNC, 1 Vp-p, 75 ohmios, admite multipantalla y título de cámara		
	Salidas de bucle	8		
	Entradas	8 líneas de entrada (4 canales incorporados, Opción: cable de extensión de audio)		
	Salida	1 Line		
Alarma	Compresión	ADPCM		
	Velocidad muestreo	16 KHz		
	Entradas	8 entradas de terminal, NA/NC		
	Salidas	4 entradas de terminal, NA/NC		
	Notificación remota	Notificación a través de e-mail		
Conexiones	Ethernet	1 RJ-45 10/100/1000 Base-T		
	Interfaz serie	RS-232		
	Interfaz de control PTZ	RS-485		
	Teclado PTZ	RS-485		
	USB	USB 2.0, 3 puertos		
	e-SATA	2 puertos externos SATA		
	Soporte de aplicaciones	Ratón, mando a distancia		
GENERAL	Protocolos admitidos	Samsung-E/ Samsung-T/ Pelco-D/ Pelco-p/Panasonic/ Phillips/ AD/ DIAMOND/ ERNA/ KALATEL/ VCL TP/VICON * SRD-870DC : Control de PTZ a través de cable coaxial (Samsung CCVC, Coaxtron)		
Eléctrico	Tensión de entrada	100 ~ 240V CA ±10%, 50/60 Hz, selección automática de gama		
	Consumo eléctrico	Máx. 55W (con 1x DD) / Máx. 65W (con 2x DD)		
Ambiental	Temperatura de funcionamiento	+0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F)		
	Humedad en funcionamiento	20% ~ 85% de HR		
Mecánico	Dimensiones (An. x Al. x Pr.)	440 x 88 x 430mm (17,32 pulg. x 3,46 pulg. x 16,93 pulg.)		
	Peso (2 discos duros)	Aprox. 7,5 Kg (16,53 lb)		
Idioma	Kit de montaje en bastidor	2ea		
		Inglés, coreano español, francés, alemán, italiano, portugués, polaco, ruso, turco, japonés, checo, sueco, danés, turco, chino, holandés		



Dimensiones

Unidad: mm (pulg.)

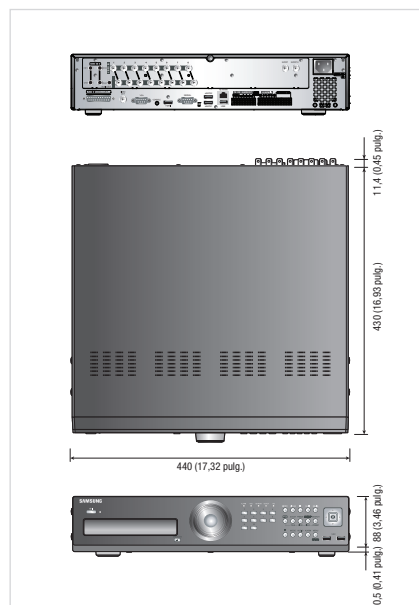

La **marca Eco** representa el deseo de Samsung Techwin de crear productos respetuosos con el medio ambiente e indica que el producto cumple la directiva RoHS de la UE.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

■ DISTRIBUIDO POR



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

1480 Charles Willard St, Carson, CA 90746, UNITED STATES
Tel Free : +1-877-213-1222 Fax : +1-310-632-2195
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788