




SAMSUNG

Des fonctionnalités améliorées avec vidéo HD intégrale

8CH, Temps réel @ D1 et plus



8CH 4CIF Enregistreur de vidéo numérique
H.264 en Temps réel

SRD-873D

Les produits légendaires Samsung de la génération future rajoutent une sortie vidéo HD intégrale 1080p HDMI, prenant en charge des caméras analogiques de lignes 650TV, et un panneau frontal tactileraffiné tout en gardant l'interface graphique familier et facile d'utilisation, la prise en charge de téléphones intelligents, coaxitron, détection de tamperage etr alertes emails.

Le SRD-873D prend en charge l'enregistrement et la lecture à une résolution de 960 x 480 en temps réel des trames 30/25 par seconde, sur tous les canaux. La largeur de bande du réseau a été augmentée également en vue d'une forte visualisation à distance à résolutionsélevées.

- 8CH Temps réel @ D1 et résolution 960H
- Résolution max ; 960 x 480 / 960 x 576
- Panneau frontal d'interface tactile
- Prise en charge de Coaxitron
- Prise en charge de téléphone intelligent (Android/iOS)
- Sortie vidéo HD intégrale 1080p via HDMI
- Entrées audio 8CH/Sortie audio 1CH
- 4 disques durs internes max.
- Recherche intelligente, détection de tamperage
- Largeur de bande deréseau améliorée jusqu'à 32 Mbps

8CH 4CIF Enregistreur de vidéo numérique H.264 en Temps réel

SRD-873D




Caractéristiques techniques

SRD-873D		
Vidéo	Entrées	8 vidéo composites 0,5-1 Vpp, 75 ohm arrêt automatique
	Résolution	NTSC : 960 x 480, 720 x 480 / PAL : 960 x 576, 720 x 576
Direct	Vitesse d'enregistrement	NTSC : 240ips / PAL : 200ips
	Résolution	NTSC : 960 x 480, 720 x 480 / PAL : 960 x 576, 720 x 576
	Affichage multi-écrans	1/4/7/9/13/PIP/Sequence
PERFORMANCE		
Système d'exploitation	Embarqué	Linux
	Compression	H.264
Enregistrement	Vitesse d'enregistrement	NTSC : Jusqu'à 240ips à 960x480 / PAL : Jusqu'à 200ips à 960x576 NTSC : Jusqu'à 240ips à 704x480 / PAL : Jusqu'à 200ips à 704x576 NTSC : Jusqu'à 240ips à 704x240 / PAL : Jusqu'à 200ips à 704x288 NTSC : Jusqu'à 240ips à 352x240 / PAL : Jusqu'à 200ips à 352x288
	Mode	NTSC : Manuel, Programmation (Continu/Événement), Événement (Pré / Post), Ecart temporel (1~30 ips) PAL : Manuel, Programmation (Continu/Événement), Événement (Pré / Post), Ecart temporel (1~25 ips)
Recherche et lecture	Evènement	Perte vidéo, Mouvement (Niveau 1~10), Alarme, Tempérage (Niveau 1~3)
	Modes d'écrasement	Continu
Recherche et lecture	Pré-alarmer	Jusqu'à 30 s (5, 10, 20, 30 S)
	Post-alarmer	Jusqu'à 6 heures (5, 10, 20, 30 s, 1, 3, 5, 10, 20 min, 1, 2, 3, 4, 5, 6 h)
Recherche et lecture	Mode recherche	Date/heure, Evènement, Sauvegarde, POS, Mouvement (*Toute recherche inclut la fonction de prévisualisation)
	Fonction de lecture	Avance et retour rapides (x2, x4, x8, x16, x32, x64) * Lecture arrière avec image I seulement, Lecture au ralenti avant / arrière (x1/2, x1/4, x1/8) Lecture pas à pas avant / arrière (x2, x4, x8, x16, x32, x64) * Lecture arrière avec image I seulement
Réseau (IPv4)	Vitesse de transmission	4CIF/2CIF/CIF (120/240/240ips NTSC, 100/200/200ips PAL)
	Bande passante	Jusqu'à 32 Mbps
Réseau (IPv4)	Contrôle bande passante	Sélectionnable
	Flux	H.264 (4CIF/2CIF/CIF Sélectionnable)
Smartphone	Nombre maximum d'utilisateurs distants	Recherche (3) / Unicast en direct (10) / Multicast en direct (20)
	Prise en charge de protocoles	TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP, SNMP
Smartphone	Surveillance	Net-I Viewer, Smart viewer, Webviewer
	Plateforme	Android, iOS
Smartphone	Prise en charge de protocoles	RTSP, RTSP, HTTP, CGI
	Nombre maximum d'utilisateurs distants	Direct (1)
Stockage	Disque dur interne	Jusqu'à 4 disque dur SATA
	Externe (interface e-SATA)	Jusqu'à 2 baies d'expansion (* Modèle : SVS-5R/5E)
Stockage	Graveur DVD (Sauvegarde)	Oui
	USB (Sauvegarde)	2 ports USB
Sécurité	Filigrane numérique	BU (lecteur DVR), EXE (comprenant lecteur)
	Protection de mot de passe	1 admin, 10 groupes, 10 utilisateurs par groupe
Sécurité	Authentification de données	Filigrane numérique
INTERFACE		
Moniteurs	VGA	1 VGA (1280x720, 1280x1024, 1920x1080)
	HDMI	1 HDMI (1280x720, 1280x1024, 1920x1080)
Audio	Spot (Composite)	Spot numérique (2CH) * OSD sur écran inclus, prise en charge du mode Multi (1CH)
	Entrées/Sortie	Entrée de ligne 8 canaux (4 canaux intégrés, option : câble d'extension audio) / sortie de ligne 1 canal
Alarme	Compression	G.711
	Débit d'échantillonnage	8KHz
Alarme	Entrées/Sorties	8 entrées en terminaison (NO/NF) / 4 sortie relais en terminaison (NO/NF), Tension nominale : 30 V CC / 2 A, 250 V CA / 0,25 A
	Notification à distance	Notification par e-mail
Branchements	Ethernet	1 RJ45 10/100/1000 Base-T
	Interface série	RS-232C/RS-485 for PTZ, Clavier système Samsung
Branchements	USB	USB 2.0, 2 ports
	e-SATA	2 ports SATA externes
Branchements	Prise en charge des applications	Souris, Contrôleur à distance
	Prise en charge de protocoles	Samsung-T/E, Pelco-D/P / Panasonic / Phillips / AD / DIAMOND / ERNA / KALATEL / VCL TP / VICON / ELMO / GE Contrôle PTZ par câble coaxial (Samsung CCVC, Pelco-C (Coaxitron))
GÉNÉRALITÉS		
Électrique	Tension d'entrée / Courant	100 to 240 VAC ±10%; 50/60 Hz, Zoneur automatique
	Consommation d'énergie	Max. 60 W (avec Disque dur 1x)
Environnemental	Température / Humidité de fonctionnement	+0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) / Humidité relative de 20 % à 85%
	Dimensions (L x H x P)	440 x 88 x 246,8 (17,32" x 3,46" x 9,72")
Mécanique	Poids (avec disques durs)	Approx. 5,2 kg (11,46 lb)
	Kit de montage en rack	2 EA
Langue		Coréen, japonais, chinois (simplifié/traditionnel), anglais, français, allemand, espagnol, italien, russe, polonais, tchèque, turc, hollandais, portugais, suédois, danois, thaï, roumain, serbe, croate, hongrois, grec, chinois, finlandais, norvégien (25 langues)

La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Dimensions

Unité : mm (pouce)

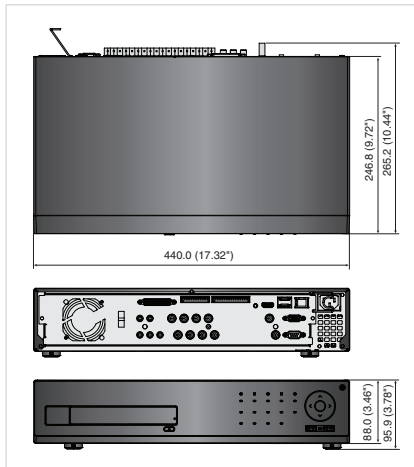

La **marque Eco** symbolise l'engagement de Samsung Techwin à créer des produits respectueux de l'environnement et signale que le produit est conforme à la directive européenne RoHS.

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752-8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

1480 Charles Willard St, Carson, CA 90746, UNITED STATES
Toll Free : +1-877-213-1222 Fax : +1-310-632-2195
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ DISTRIBUÉ PAR



SI.FRE-1211