Funcionalidades melhoradas,

com saída de vídeo Full HD

8Canais, em tempo real @ D1 e acima



8Canais 4CIF em tempo real
Gravador de Vídeo Digital H.264

SRD-873D

A próxima geração de produtos SRD DVR lendários da Samsung adiciona saída de vídeo HDMI Full HD 1080p, suporte para câmeras analógicas de linhas 650TV e um painel dianteiro elegante sensível ao toque, enquanto mantém interface gráfica, suporte smartphone, coaxitron, deteção de adulteração, e avisos de e-mail familiares e fáceis de usar.
O SRD-873D suporta tempo real, 30/25 imagens por segundo de gravação e reprodução a 960 x 480 sobre todos os canais. A largura de banda de rede também foi aumentada para visualização remota robusta em altas resoluções.

- 8Canais, em tempo real @ D1 e resolução 960H
- Resolução máx. de 960 x 480 / 960 x 576
- Painel dianteiro de interface de toque
- Suporte Coaxitron
- Suporte de Smart Phone (Android/iOS)
- Saída vídeo Full HD de 1080p via HDMI
- entradas de áudio de 8canais/saída de áudio de 1 canal
- Máx. 4 HDDs internos
- Busca Inteligente, detecção de adulteração
- Largura de banda EnhancedNetwork até 32Mbps

8Canais 4CIF em tempo real Gravador de Vídeo Digital H.264

SRD-873D

8CH | H.264 | 240fps(N) 200fps(P) | CMS | Smart Phone

Especificações

		SRD-873D
Vídeo	Entradas	8 vídeo composto 0,5-1 Vpp, fichas de ligação de 75 ohms
	Resolução	NTSC : 960 x 480, 720 x 480 / PAL : 960 x 576, 720 x 576
ao vivo	Taxa de quadros	NTSC : 240fps / PAL : 200fps
	Resolução	NTSC : 960 x 480, 720 x 480 / PAL : 960 x 576, 720 x 576
	Visor de multivisualização	1/4/7/9/13/PIP/SEQUÊNCIA
DESEMPENHO		
Sistema operacional	Embutido	Linux
Gravação	Compactação	H.264
	Velocidade de gravação	NTSC : Até 240fps @ 960x480 / PAL : Até 200fps @ 960x576 NTSC : Até 240fps @ 704x480 / PAL : Até 200fps @ 704x576 NTSC : Até 240fps @ 704x240 / PAL : Até 200fps @ 704x288 NTSC : Até 240fps @ 352x240 / PAL : Até 200fps @ 352x288
	Modo	NTSC : Manual, Programação (contínua/ evento), Evento (Pré/Pós), Tempo decorrido (1~30 fps) PAL : Manual, Programação (contínua/ evento), Evento (Pré/Pós), Tempo decorrido (1~25 fps)
	Evento	Perda de vídeo, Movimento (Nível 1~10), Alarme, Adulteração (Nível 1 ~ 3)
	Modos de sobregravação	Contínuo
	Pré-alarme	Até 30 seg. (5,10,20,30 Seg.)
	Pós-alarme	Até 6 horas (5,10,20,30 seg.,1,3,5,10,20 min.,1,2,3,4,5,6 horas)
Procurar e Reproduzir	Modo de pesquisa	Data/hora, evento, Backup, POS, Movimento (* Todas as pesquisas incluem função de pré-visualização)
	Função de reprodução	Avanço rápido/para trás (x2,x4,x8,x16,x32,x64) * Reproduzir para trás apenas com I-frame, Avançar/mover para trás em câmara lenta (x1/2,x1/4,x1/8) Reprodução passo a passo para frente/para trás (x2, x4,x8,x16,x32,x64) * Reproduzir para trás apenas com I-frame
Rede (IPv4)	Velocidade de transmissão	4CIF/2CIF/CIF (120/240/240fps NTSC, 100/200/200fps PAL)
	Largura de banda	Até 32 Mbps
	Controle de largura de banda	Selecionável
	Fluxo	H.264 (Selecionável 4CIF/2CIF/CIF)
	Máximo de usuários remotos	Pesquisar (3) / Live Unicast (10) / Live Multicast (20)
	Suporte a protocolo	TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP, SNMP
	Monitoramento	Net-I Viewer, Smart viewer, Webviewer
Smart Phone	Plataforma	Android, iOS
	Suporte a protocolo	RTP, RTSP, HTTP, CGI
	Máximo de usuários remotos	Ao vivo (1)
Armazenamento	HDD interno	Até 4 HDD SATA
	Externa (Interface e-SATA)	Até 2 baías de expansão (* Modelo: SVS-5R/5E)
	Gravador de DVD (Backup)	Sim
	USB (backup)	2 portas USB
	Formato de arquivo (backup)	BU (DVR player), EXE (inclui player)
Segurança	Proteção a senha	1 Admin, 10 de grupo, 10 usuários por 1 grupo
	Autenticação de dados	Marca d'água
INTERFACE		
Monitores	VGA	1 VGA (1280x720, 1280x1024, 1920x1080)
	HDMI	1 HDMI (1280x720, 1280x1024, 1920x1080)
	Spot (Composto)	Ponto digital (2canais) * OSD incluído na tela, suporte ao modo Multi (1canal)
Áudio	Entradas/Saída	8Canais entradas de linha (Incorporadas em 4 canais, Opcional: cabo de extensão de áudio)/1 canais saída de linha
	Compactação	G.711
	Taxa de amostragem	8KHz
Alarme	Entradas/Saídas	Entradas do terminal 8 (NO/NC)/Saídas de relé do terminal 4 (NO/NC), Classificação: 30V DC/2A, 250V AC/0,25A
	Notificação remota	Notificação via e-mail
Conexões	Ethernet	1 RJ45 10/100/1000 Base-T
	Interface serial	RS-232/RS-485 para PTZ, Sistema Teclado Samsung
	USB	USB 2.0, 2 portas
	e-SATA	2 portas SATA externas
	Suporte a aplicativo	Mouse, Controle Remoto
	Suporte a protocolo	Samsung-T/E, Pelco-D/P / Panasonic / Phillips / AD / DIAMOND / ERNA / KALATEL / VCL TP / VICON / ELMO / GE Controle PTZ via cabo coaxial (CCVC Samsung, Pelco-C (Coaxitron))
GERAL		
Operando em eletricidade	Tensão de entrada/corrente	100 a 240 VAC ± 10%; 50/60 Hz, com seleção automática
	Consumo de energia	Máx. 60 W (com 1x HDD)
Com relação ao meio ambiente	Temperatura de operação e umidade	+0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F)/20% ~ 85% RH
Com relação à mecânica	Dimensões (LxAxP)	440 x 88 x 246.8 (17.32pol. x 3.46pol. x 9.72pol.)
	Peso (com os discos rígidos)	Aprox. 5,2 kg (11,46 lb)
	Kit de montagem de rack	2 EA
Idioma		Coreano, Japonês, Chinês (Simplificado/Tradicional), Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Italiano, Russo, Polaco, Checo, Turco, Holandês, Português, Sueco, Dinamarquês, Tailandês, Romeno, Sérvio, Croata, Húngaro, Grego, Chinês, Finlandês, Norueguês (25 Idiomas)

Dimensões

Unidade: mm (pol.)

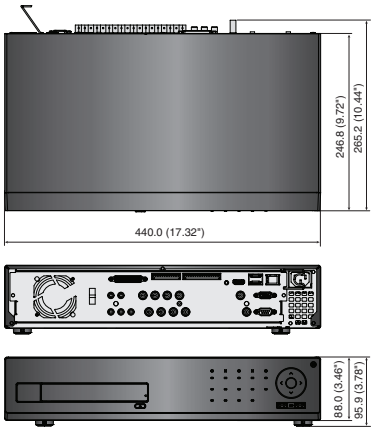

A marca Eco representa o desejo da Samsung Techwin de criar produtos ambientalmente corretos e indica que o produto satisfaz à Diretiva RoHS da UE.

O design e as especificações estão sujeitos a modificações sem prévio aviso.

SAMSUNG

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsung**security**.com www.samsung**cctv**.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.
1480 Charles Willard St, Carson, CA 90746, UNITED STATES
Tol Free : +1-877-213-1222 Fax : +1-310-632-2195
www.samsung**cctvusa**.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 OPS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.
No.11 Wei 6 Street. Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■DISTRIBUTED BY