

Vysoce výkonné Sít'ové záznamové zařízení



Sít'ové záznamové zařízení

SRN-1000

SRN-1000 je sít'ové záznamové zařízení s intuitivním ovládáním, které umožňuje rozvinout váš nový nebo stávající zabezpečovací systém do škálovatelného řešení. Zařízení SRN-1000 dokáže nahrávat video o šířce pásma až 100 Mb/s z až 64 kamer. Podporuje širokou škálu rozlišení od VGA po 5 Mpx ve formátech H.264, MPEG-4 a MJPEG. SRN-1000 poskytuje maximální flexibilitu ukládání díky vestavěnému 1 TB pevnému disku a podpoře až 8 interních pevných disků a 2 externích rozšiřujících úložných zařízení (SVS-5E). To znamená, že k zařízení SRN-1000 lze připojit úložná zařízení o celkové kapacitě až 48 TB.


- Záznam sít'ových kamer se šířkou pásma až 100 Mb/s
- Podpora H.264, MPEG-4 a MJPEG
- Rozlišení VGA až 5 Mpx
- Až 8 interních pevných disků (RAID 5)

Sít'ové záznamové zařízení SRN-1000



Rozměry

Jednotka: mm

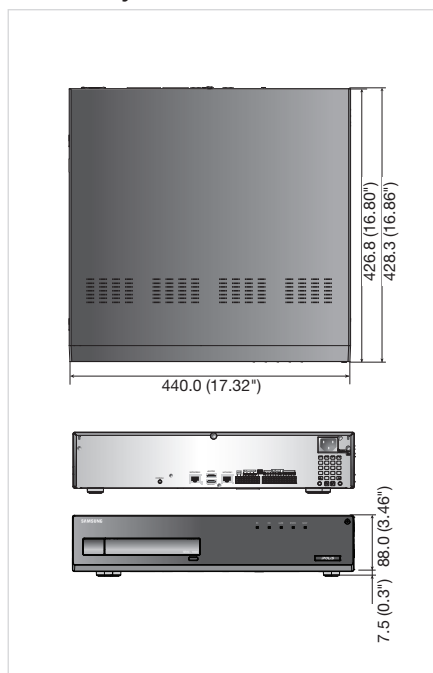

Technické údaje

SRN-1000		
ZOBRAZENÍ		
Sít'ová kamera	Vstupy	Až 64kanálů
	Rozlišení	CIF – 5 Mpx
	Protokoly	Samsung, ONVIF
Živé	Zobrazení na více monitorech	1 / 4 / 9 / 16 / přepínání
VÝKON		
Záznam	Operační systém	Vestavěný Linux
	Komprese	H.264, MPEG-4, MJPEG
	Datový tok záznamu	100/64(RAID-5)Mbps
	Rozlišení	CIF – 5 Mpx
	Režim	Ruční, Plán (trvale / při události), Událost (před/po)
	Spoušť události	Vstup alarmu, ztráta obrazu, událost kamery (analýza videa, Detekce pohybu, detekce zvuku)
	Akce události	E-mail, předvolby pohybu kamery, akustická signalizace alarmu
Událost/Vyhledávání a přehrávání	Hledání Režim	datum/čas, událost
	Simultánní přehrávání	4 kanály
	Rozlišení	CIF – 5 Mpx
Úložiště	Funkce přehrávání	Přetáčení vpřed a vzad, krok nahoru a dolů
	Interní pevný disk	Až 8/6 (RAID-5) SATA HDD
	Externí (rozhraní eSATA) RAID	eSATA (2 porty), Úložiště iSCSI (max. 32 TB)
	Formát souboru (zálohování)	RAID-5 + hot standby JPEG, AVI přes webový prohlížeč
SÍŤ		
Ethernet		RJ-45, 2x Gigabit Ethernet
Podpora protokolů		TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP, PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, UPnP, ONVIF
DDNS		Samsung iPOLiS DDNS
Přenosová rychlost		Až 64 Mb/s
Max. počet vzdálených uživatelů		Hledání 3 / živý Unicast 10 / živý Multicast 20
IP		IPv4
Zabezpečení		Filtrování IP adres, záznam přístupu uživatelů, ověření 802.1x
Sledování		NET-i viewer, webový prohlížeč
Smart telefon	Platforma	Android, iOS
	Podpora protokolu	RTP, RTSP, HTTP, CGI
	Max. počet vzdálených uživatelů	Naživo 10, Přehrávání 1
ROZHRANÍ		
Zvuk	Vstupy	64 kanálů (sít')
	Komprese	G.711, G.726
Alarm	Vstupy / Výstup	16 konektorů vstupů (spínací/rozpínací) / 4 konektory výstupů (relé), 1 konektor pro reset
Připojení	Ethernet	2 RJ-45 10/100/1000 Base-T
	eSATA	2 porty
OBEČNÉ ÚDAJE		
Elektrické údaje	Vstupní napětí / proud	100 – 240 Vstř. ±10 %, 50/60 Hz, 4 – 1,5 ^a
	Příkon	Max. 45 W (154 BTU s 1 pevným diskem), max. 170 W (580 BTU s 8 pevnými disky)
Provozní podmínky	Provozní teplota	+0 °C – +40 °C
	Provozní vlhkost	20 % – 85 % rel. vlhkosti
Mechanické údaje	Rozměry (ŠxVxH)	440,0 x 88,0 x 426,8 mm
	Hmotnost (se 1 pevnými disky)	Přibližně 6,2 kg



Značka Eco je výrazem odhodlání společnosti Samsung Techwin vyrábět produkty šetrné k životnímu prostředí a znamená, že tento přístroj splňuje požadavky evropské směrnice RoHS.

Konstrukce a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgeland Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIJIAN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ DISTRIBUTOR

