

Haute performance

Enregistreur vidéo en réseau



Enregistreur vidéo en réseau

SRN-1000

L'enregistreur SRN-1000 est un appareil vidéo en réseau qui vous permet de créer un système de sécurité ou de développer votre système existant afin de le rendre évolutif. L'enregistreur SRN-1000 est capable d'enregistrer 100 Mbps de bande passante vidéo à l'aide de 64 caméras. Il prend en charge une large gamme de résolutions allant du VGA au 5 méga pixels aux formats H.264, MPEG4 et MJPEG. Il offre également une grande souplesse de stockage grâce à son disque dur intégré de 1 To, aux 8 disques durs internes pouvant être ajoutés et à la prise en charge de 2 unités d'extension de mémoire externes (SVS-5E). Vous pouvez ainsi bénéficier de 48 To de mémoire par enregistreur SRN-1000.

- 100 Mbps d'enregistrement par les caméras réseau
- Prise en charge des formats H.264, MPEG-4 et MJPEG
- Résolutions VGA à env. 5 méga pixels
- Jusqu'à 8 disques durs internes (RAID 5)

Enregistreur vidéo en réseau

SRN-1000




Caractéristiques techniques

SRN-1000		
AFFICHAGE		
N/W	Entrées	Jusqu'à 64 Canaux
Caméra	Résolution	CIF ~ 5 M
	Protocoles	Samsung, ONVIF
Direct	Affichage multi-écran	1 / 4 / 9 / 16 / Séquence
PERFORMANCE		
Système d'exploitation	Embarqué	Linux
Enregistrement	Compression	H.264, MPEG-4, MJPEG
	Débit binaire de l'enregistrement	100/64(RAID-5)Mbps
	Résolution	CIF ~ 5 M
	Mode	Manuel, Programmé (continu/événement), Événement (Pré/Post)
	Déclencheur d'événement	Entrée alarme, perte vidéo, événement caméra (analyse vidéo, MD, Détection de l'audio)
Recherche et lecture	Action événement	E-mail, prépositionnement PTZ, signal d'alarme
	Recherche Mode	Date/Heure, Événement
	Lecture simultanée	4 canaux
	Résolution	CIF ~ 5 M
Stockage	Fonction de lecture	Avance et retour rapides, Lecture avant/arrière par créneau
	Disque dur interne	Jusqu'à 8/6 (RAID-5) disques durs SATA
	Externe (interface e-SATA)	e-SATA (2 ports), stockage iSCSI (max. 32 To)
	RAID	RAID-5 + Secours automatique
RÉSEAU		
Ethernet		RJ-45, Gigabit Ethernet x 2
Prise en charge de protocoles		TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP, PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, UPnP, ONVIF
DDNS		Samsung iPOLiS DDNS
Vitesse de transmission		Jusqu'à 64 Mbps
Nombre maximum d'utilisateurs distants		Recherche 3 / Unicast en direct 10 / Multicast en direct 20
IP		IPv4
Sécurité		Filtrage d'adresses IP, Journal d'accès utilisateur, Authentification 802.1x
Surveillance		NET-i viewer, Webviewer
Smart Phone	Plateforme	Android, iOS
	Support du protocole	RTP, RTSP, HTTP, CGI
	Nombre max. d'utilisateurs à distance	Live 10, Lecture 1
INTERFACE		
Audio	Entrées	64 canaux (réseau)
	Compression	G.711, G.726
Alarme	Entrées / Sortie	16 entrées en terminaison (NO/NF), 4 sortie en terminaison (relais), 1 réinitialisation en terminaison
Branchements	Ethernet	2 RJ-45 10/100/1000 Base-T
	eSATA	2 ports
GÉNÉRALITÉS		
ÉLECTRIQUE	Tension d'entrée / Courant	100 ~ 240 V CA ±10 %, 50/60 Hz, 4 ~ 1,5A
	Consommation d'énergie	45 W maxi. (154 BTU avec 1 DD), 170 W maxi. (580 BTU avec 8 DD)
ENVIRONNEMENTAL	Température de fonctionnement	+0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F)
	Humidité en fonctionnement	Humidité relative 20% ~ 85%
MÉCANIQUE	Dimensions (L x H x P)	440.0 x 88.0 x 426.8mm (17.32" x 3.46" x 16.8")
	Poids (1 x disques durs)	Environ 6.2Kg (13.67 lb)

Dimensions

Unité : mm (pouce)

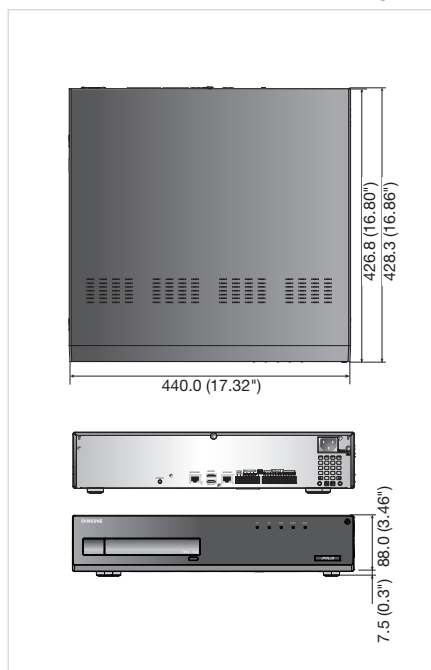

La **marque Eco** symbolise l'engagement de Samsung Techwin à créer des produits respectueux de l'environnement et signale que le produit est conforme à la directive européenne RoHS.

La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752-8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIJIAN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ DISTRIBUÉ PAR

