

Alto desempenho

Gravador de vídeo de rede



Gravador de vídeo de rede

SRN-1000

O SRN-1000 é um gravador de vídeo intuitivo de rede que permite que você continuamente crie ou desenvolva seu sistema de segurança novo ou existente em uma solução escalável. O SRN-1000 é capaz de gravar 100 Mbps de largura de banda de vídeo e com até 64 câmeras. Ele suporta uma ampla faixa de resoluções de VGA a 5 megapixels em H.264, MPEG4 e formatos MJPEG. O SRN-1000 oferece a máxima flexibilidade em armazenamento com um HDD de 1TB incorporado, um máximo de oito HDDs internos e suporte para duas unidades de expansão de armazenamento externo (SVS-5E). Isto permite um máximo de armazenamento de 48 TB por SRN-1000.

- gravação de câmera de rede em 100Mbps
- Suporta H.264, MPEG-4 e MJPEG
- De VGA a 5 megapixels de resolução
- Máximo de 8 HDDs internos (RAID 5)


Gravador de vídeo de rede

SRN-1000



Dimensões

Unidade: mm (pol.)

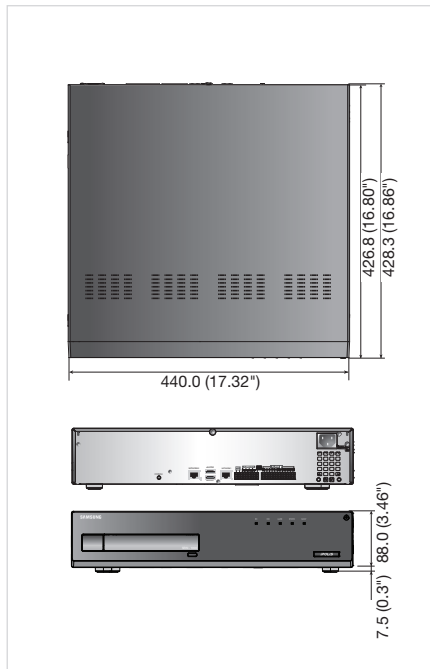

Especificações

SRN-1000		
MONITOR		
	Entradas	Até 64CH
Câmera N/W	Resolução	CIF a 5M
	Protocolos	Samsung, ONVIF
Ao vivo	Visor de multivisualização	1 / 4 / 9 / 16 / Sequência
DESEMPENHO		
Sistema operacional	Embutido	Linux
Gravação	Compactação	H.264, MPEG-4, MJPEG
	Taxa de gravação de Bit	100/64(RAID-5)Mbps
	Resolução	CIF a 5M
	Indicador de	Manual, Programação (contínua/ evento), Evento (Pré/Pós)
	Disparador de evento	Entrada de alarme, Perda de vídeo, Evento de câmera (análise de vídeo, MD, detecção de áudio)
	Event ActionAção de evento	E-mail, predefinição PTZ preset, som de alarme
Procurar e Reproduzir	Pesquisa Modo	data/hora, Evento
	Reprodução simultânea	4CH
	Resolução	CIF a 5M
	Função de reprodução	Avanço e retrocesso rápidos, Move um passo para cima, um passo para baixo
Armazenamento	HDD interno	Até 8/6(RAID-5) SATA HDD
	Externa (Interface e-SATA)	e-SATA (2 portas), Armazenamento iSCSI (Máx. 32TB)
	RAID	RAID-5 + Hot standby
	Formato de arquivo (backup)	JPEG, AVI via navegador
REDE		
	Ethernet	RJ-45, Gigabit Ethernet x 2
	Protocol SupportSuporte a protocolo	TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP, PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, UPnP, ONVIF
	DDNS	iPOLiS DDNS da Samsung
	Velocidade de transmissão	Até 64Mbps
	Máximo de usuários remotos	Pesquisa 3 / Unicast (difusão ponto a ponto) ao vivo 10 / Multicast (difusão múltipla) ao vivo 20
	IP	IPv4
	Segurança	Filtragem de endereço IP, registro de acesso do usuário, autenticação 802.1x
	Monitoramento	Visualizador NET-i, Visualizador da Web
Smartphone	Plataforma	Android, iOS
	Suporte de Protocolo	RTP, RTSP, HTTP, CGI
	Máx. Usuários Remotos	Ao vivo 10, Gravado 1
INTERFACE		
Áudio	Entradas	64 canais (rede)
	Compactação	G.711, G.726
Alarme	Entradas / Saída	Entradas do terminal 16 (NO/NC)/Saídas terminal 4 (relê), redefinição do terminal 1
Conexões	Ethernet	2 RJ-45 10/100 Base-T
	eSATA	2 portas
GERAL		
Operando em	Tensão de entrada/corrente	100 ~ 240V AC ±10%, 50/60Hz, 4 ~ 1.5ª
eletricidade	Consumo de energia	Máx. 45W (154 BTU com 1 HDD), Máx. 170W (580 BTU com 8 HDD)
Com relação ao meio ambiente	Temperatura de operação	+0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F)
	Umidade de operação	20% a 85% UR
Com relação à mecânica	Dimensões (LxAxP)	440.0 x 88.0 x 426.8mm (17.32pol. x 3.46pol. x 16.8pol.)
	Peso (discos rígidos 1x)	Aprox. 6.2Kg (13.67 lb)



A **marca Eco** representa o desejo da Samsung Techwin de criar produtos ambientalmente corretos e indica que o produto satisfaz à Diretiva RoHS da UE.

O design e as especificações estão sujeitos a modificações sem prévio aviso.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIJIAN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ DISTRIBUTED BY

