

최적의 실시간 네트워크 레코딩



64채널/32채널 고화질 네트워크 비디오 레코더

SRN-6450/3250

- H.264 / MPEG-4 / JPEG 비디오 압축 지원
- Full 4CIF 이미지 1,280/480fps 실시간 녹화
- 1.3M 이미지 320/120fps 고화질 녹화
- 1TB 대용량 HDD 내장
- 데이터 복구 가능한 RAID1 기능 지원
- 전면의 LCD로 쉽고 간편 설정지원

64채널/32채널 고화질 네트워크 비디오 레코더

SRN-6450/3250




주요사항

항 목		SRN-6450	SRN-3250
화면	네트워크 카메라 입력	최대 64채널	최대 32채널
웹페이지	라이브 검색	동시 1, 4, 9, 16, 36, 64 채널 1채널	동시 1, 4, 9, 16, 32 채널
성능	압축방식	H.264, MPEG-4, M-JPEG	
	대역폭	48Mbps	32Mbps
	녹화 속도	최대 320fps@1.3M 최대 1280@4CIF 최대 1920@2CIF, CIF	최대 120fps@1.3M 최대 480@4CIF 최대 960@2CIF, CIF
	모드	메뉴얼, 스케줄 (일반 / 이벤트)	
	덮어쓰기 모드	연속	
	프리 알람 녹화	최대 5sec	
	포스트 알람 녹화	최대 60sec	
검색 & 재생	검색 모드	시간, 이벤트, 캘린더	
	재생 기능	REW, FWD (CMS에 의존)	
네트워크	대역폭 제어	자동 (Automatic Transmission Control)	
	최대 원격 사용자	동시 5명	
	지원 프로토콜	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, ARP, ICMP, NTP, RTP/RTCP, RTSP	
스토리지	실시간 모니터링	CMS Software Net-I, 내장 웹서버	
	최대 용량	외장 스토리지 포함 최대 20TB	
	RAID	일반, RAID1, 5	일반, RAID1
	내장 HDD	최대 4 SATA HDD	
보안	외장 HDD	외장 HDD BAY 4개 (BAY당 4 HDD)	
	NAS	NAS 연결 4개 (CIFS/Samba)	
연결부	암호	2 User Level	
모니터	DOT Matrix LCD	20 x 2 글자, 상태 표시	
알람	입력	터미널 입력 2개, NO/NC	
	출력	터미널 릴레이 출력 2개, NO/NC	
연결	이더넷	RJ-45 10/100/1000 Base-T 포트 3개, RJ-45 100Base-T 포트 1개	
	시리얼 연결	RS-232C	
	USB	USB 포트 2개 (펌웨어 업그레이드)	
IP 카메라 일반	eSATA	외장 포트 4개	
	지원 IP 카메라	삼성테크윈 네트워크 제품, AXIS 네트워크 카메라 (VAPIX, MPEG4모드, 일부 기능 제한됨)	
전원	입력 전압	100 ~ 240V AC ±10%, 50/60 Hz	
	소비 전력	최대 110W (HDD 1개) 최대 130W (HDD 4개)	
환경	동작 온도	+5°C ~ +40°C	
	습도	0% ~ 60%RH	
구조	크기 (W x H x D)	430 x 88 x 501mm	
	무게 (4X Hard Disks)	11Kg	

※네트워크 모니터링을 위해서 별도의 PC가 필요합니다.

외관도

단위 : mm

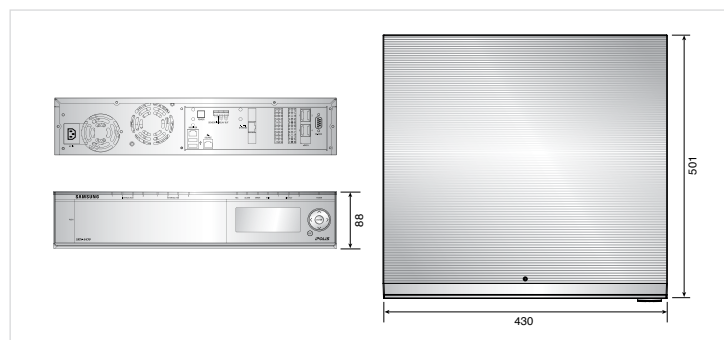

에코마크는 삼성테크윈의 친환경제품을
지향하는 마크로서, 유럽의 환경기준(RoHS)을
만족하는 제품입니다.

■ 본 제품은 품질향상을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다.



경기도 성남시 분당구 삼평동 701번지
삼성테크윈(주) Security Solution 사업부

- 영업 TEL. 070 - 7147 - 8771~8
- 대구영업소 FAX. 031 - 8018 - 3715
- 부산영업소 TEL. 053 - 742 - 3098
- A/S 및 기술문의 TEL. 051 - 640 - 8233
- 홈페이지 TEL. 1588 - 5772
- www.samsungipolis.co.kr



무상 A/S 2년 보장



원격서비스 실시

인터넷에 연결된 당사 장비 (DVR, 네트워크 제품군)의
원격 기술지원 서비스를 제공합니다.