




외관도

단위 : mm

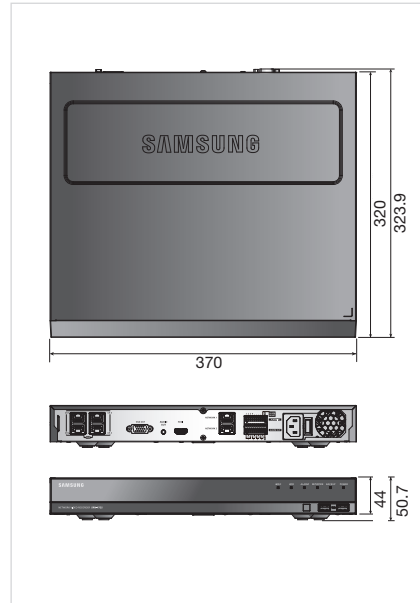

주요사양

SRN-472S		
디스플레이		
네트워크 카메라	입력	최대 4채널
	해상도	CIF ~ 5M
	프로토콜	Samsung, ONVIF
라이브	모니터 출력	HDMI / VGA
	분할화면	[로컬 모니터] 1 / 4 / 시퀀스, [웹] 1 / 4 / 시퀀스
성능		
운영 체제	임베디드	리눅스
	압축방식	H.264, MJPEG
	녹화성능	최대 32Mbps (2M 4채널 실시간 저장)
녹화	해상도	CIF ~ 5M
	녹화모드	일반, 스케줄, 이벤트
	이벤트 종류	알람 센서 (4), 비디오 로스, 카메라 이벤트 (센서, 움직임 감지, 영상 분석)
	이벤트 동작	이메일, PTZ 프리셋 이동, 알람 출력, 부저음, 모니터 출력
검색 / 재생	재생성능	최대 32Mbps (4채널 동시 재생)
	검색모드	날짜/시간 캘린더 검색, 이벤트 리스트 검색
	동시재생	[로컬 모니터] 최대 4채널, [웹, CMS] 최대 4채널
	해상도	CIF ~ 5M
	재생제어	고속 정/역 배속, 스텝 전/후 재생
저장장치	기본장치	1개 (2TB)
	최대장치수	2개 (Fixed)
	용량	내장 (최대 8TB)
백업	파일 포맷	BU/Exe (USB), JPG, AVI (Web, CMS)
센서	기능	단일 채널 재생, 날짜-시간/타이틀 표시
	입력 / 출력	4 / 3 (NO/NC selectable)
오디오	입력	4채널 (네트워크)
	압축방식	G.711, G.726
	양방향	지원
네트워크		
프로토콜		TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S)
DDNS		Samsung iPOLiS DDNS
전송속도		최대 32Mbps 전송
최대 원격 사용자		검색 3 / 라이브 유니캐스트 10 / 라이브 멀티캐스트 20
IP 버전		IPv4, IPv6
보안		사용자 접속 로그 기록, IP 주소 필터링, 802.1x 인증방식, 암호화
언어	GUI / 웹뷰어	영어, 불어, 독일어, 이탈리아어, 스페인어, 러시아어, 터키어, 폴란드어, 네덜란드어, 스웨덴어, 체코어, 포르투갈어, 덴마크어, 루마니아어, 세르비아어, 크로아티아어, 헝가리어, 그리스어, 노르웨이어, 핀란드어, 한국어, 중국어, 일본어, 태국어
OS		[Windows] : XP SP2 이상, Vista, 7, 8, [Mac OS] : OSX 10.7 이상
웹브라우저		[Internet Explorer] : ver.8 ~ 11, [Firefox] : ver.19.x 이상 [Chrome] : ver.26.x 이상, [Safari] : ver.6.0.3 이상 (OSX 10.6 이상)
뷰어 프로그램	종류	SSM, Webviewer, Smart Viewer
	지원방법 (CMS)	SDK, CGI
기능		
카메라 설정	등록	PnP 모드, 수동 모드
	설정항목	IP 설정, 프로파일 추가/편집, 화질 설정, 카메라 영상 설정 (움직임 설정, 심플 포커스, 밝기/콘트라스트, Flip/Mirror, IRIS, WDR, D&N, SSNR, 셔터스피드)
PTZ	제어	본체, 웹뷰어
	프리셋	255
스마트폰	지원 OS	Android, iOS
	재생	라이브 4채널, 재생 1채널
시스템 제어		마우스, 리모컨
전후면 표시 / 연결부		
전면	표시부	전원 LED 1개, HDD LED 1개, 알람 LED 1개, 녹화 LED 1개, 네트워크 LED 1개, 백업 LED 1개
	USB	2개
	VGA	1개
	HDMI	1개
후면	오디오	출력 1개 (RCA, Line)
	이더넷	2개 (100Mbps), + PoE 4개 (10/100Mbps)
	알람	입력 4개 (단자대), 출력 3개 (단자대)
	전원코드	AC Inlet 1개
시스템		
로그정보		시스템 로그 최대 20000, 이벤트 로그 최대 20000
일반		
전기적 사양	전원	100 ~ 240V AC, 3.5A 50Hz/60Hz
	본체 소비전력	최대 30W (1TB HDD 1개 포함)
	카메라 소비전력	채널 당 15.4W, 전체 61.6W (PoE, IEEE 802.3af)
환경 사양	동작온도	0℃ ~ +40℃
	동작습도	20% ~ 85%
	컬러 / 재질	검정 / 메탈
외관	외형치수 (WxHxD)	370 x 44 x 320mm, 1U
	무게	2.73Kg (HDD 미포함)
	안전규격	UL, KC
규격	안전규격	UL, KC
	EMC	CE, FCC, KCC, CCC, Gost-R




에코마크

삼성테크윈의 친환경제품을 지향하는 마이크로, 유럽의 환경기준(RoHS)을 만족하는 제품입니다.

경기도 성남시 분당구 판교로 319번길 6 삼성테크윈(주) Security Solution 사업부

• 영업 TEL. 070-7147-8771~8 FAX. 031-8018-3715 • 대구영업소 TEL. 053-742-3098 • 부산영업소 TEL. 051-640-8233
• A/S 및 기술문의 TEL. 1588-5772 • 홈페이지 www.samsungcctv.co.kr www.samsungipolis.co.kr



- 본 제작물에 실린 정보를 불법으로 도용했을 경우, 저작권법에 의거 민·형사상의 책임을 지게되니 무단전재와 복제를 금합니다.
- 본 제품은 품질향상을 위해 사전 예고 없이 사양이 변경될 수 있습니다.



삼성테크윈

SAMSUNG

삼성테크윈

iPOLiS
Your smart security solution

전원이 필요없는 PoE 일체형 NVR!

SRN-472S

4채널 PoE 스위치 내장 네트워크 비디오 레코더

- 4채널 PoE 스위치 내장 NVR
- 5M ~ CIF의 다양한 해상도
- Full HD 실시간 영상 (4채널)
- 2TB HDD 기본장치



FIRST EDITION 07-2014

www.samsungipolis.co.kr

가격은 가볍게! 설치는 간편하게!

편리한 PoE 일체형 NVR로 비용과 설치 걱정 끝~



CCTV를 설치하고 싶는데 비용부담이 걱정되는 소형 매장 사장님께 권해드립니다.

PoE 포트 (4개)



PoE 스위치 내장에 의한 LAN 컨넥터 연결만으로 카메라 전원공급이 되므로 설치비용이 절감 됩니다.



네트워크 카메라

NETWORK



SRN-472S

NETWORK

인터넷만 된다면 언제 어디서나 쉽고 간편하게 스마트폰과 PC를 통해 매장상황을 살펴 볼 수가 있습니다.
(*스마트폰 연동 : 안드로이드, 아이폰)



■ 소형 매장 설치사례 구성도



SRN-472S

4채널 PoE 스위치 내장 NVR

- 카메라 전원공급 PoE 스위치 내장 및 자동등록 지원
- Full HD 실시간 영상지원 (4채널)
- PC가 필요없는 편리한 카메라 설정 (화질, 해상도, 이벤트 설정 가능)
- 5Mega ~ CIF의 다양한 해상도 영상지원



화질은 Full HD급! 가격은 Light급!

PoE 전용 컴팩트 카메라

SNO-6011R

2M Full HD 네트워크 IR LED 카메라



- 2메가픽셀 (1920 x 1080) 해상도 지원
- 3.8mm 고정 초점 렌즈 내장
- H.264, MJPEG 듀얼 코덱
- Defog, 0Lux (IR LED on)
- Day & Night (ICR), WDR, IP66

SND-6011R

2M Full HD 네트워크 IR LED 돔 카메라



- 2메가픽셀 (1920 x 1080) 해상도 지원
- 3.8mm 고정 초점 렌즈 내장
- H.264, MJPEG 듀얼 코덱
- Defog, 0Lux (IR LED on)
- Day & Night (ICR), WDR