

제품개요

THUP-800/ 2400Patch는 UTP케이블을 사용하여 Full HD 영상 / 전원 / DATA를 한 곳으로 집중시켜 MAIN 시스템으로 영상을 일괄 전송하는 HD UTP 시스템의 패치패널입니다.

중/대규모의 아파트 등 큰 규모의 현장에 사용하여 시공과 관리의 편리성을 제공합니다.



제품특징

- HD UTP 전송
- 채널 별 낙뢰보호기능 내장
- 카메라 전원 300m 전송가능
- 고정형 카메라 전용
- 케이스 디자인으로 회로 보호 가능
- 전원 버튼 LED 제공 (THUP-2400Patch)

THUP-800Patch		
영상입력		HD UTP 케이블
영상출력		HD UTP 패시브
전원	입력	220V AC, 50/60Hz
	출력	24V DC, 500mA (채널 당 소비전력 : 12W)
전송거리	카메라전원	최대 300m (회선형의 경우 전원 제공하지 않음)
	영상신호	Tx - Rx 링크 제공
접속포트	영상입력	RJ-45 (8 포트)
	영상출력	RJ-45 (2 포트)
자기잔단 LED		영상 입력 이상 유/무 판단 LED
특징		회로보호 케이스 : 작업도중에 발생하는 불량을 제거하기 위한 회로보호커버
동작 온도		-10℃ ~ +50℃
동작 습도		0% ~ 80%
재질		Steel
외형치수 (W×H×D)		120.2 × 192.5 × 66mm
무게		1.3Kg

THUP-2400Patch		
영상입력		HD UTP 액티브
영상출력		HD UTP 패시브
전원	입력	AC 220V 50/60Hz
	출력	DC 36V / 500mA (채널 당 소비전력 : 12W)
전송거리	카메라전원	최대 300m (화전형의 경우 전원 제공하지 않음)
	영상신호	Tx - Rx 링크 제공
접속포트	영상입력	RJ-45 (24 포트)
	영상출력	RJ-45 (6 포트)
전원 LED		전원 On/Off LED 버튼 제공
재질		Steel
크기		235.0 (W) x 75.5(H) x 246.2(D) mm
동작온도		-10℃ ~ +50℃
동작습도		0% ~ 80%
중량		2.35Kg


※ 본 매뉴얼의 내용 및 제품디자인은 제품의 성능개선으로 인하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

한화테크윈

Two-win AHD UTP 전송 시스템

Two-win AHD UTP 전송 시스템은 Full HD 영상을 노이즈 없이 깨끗하게 송수신을 제공합니다.
한화테크윈의 **WISENET** HD+ AHD 카메라와 DVR에 **Two-win** AHD UTP 전송 시스템을 사용하여
배관 / 배선 시공에 편의 및 경쟁력을 제공합니다.

AHD UTP 시스템 구성도

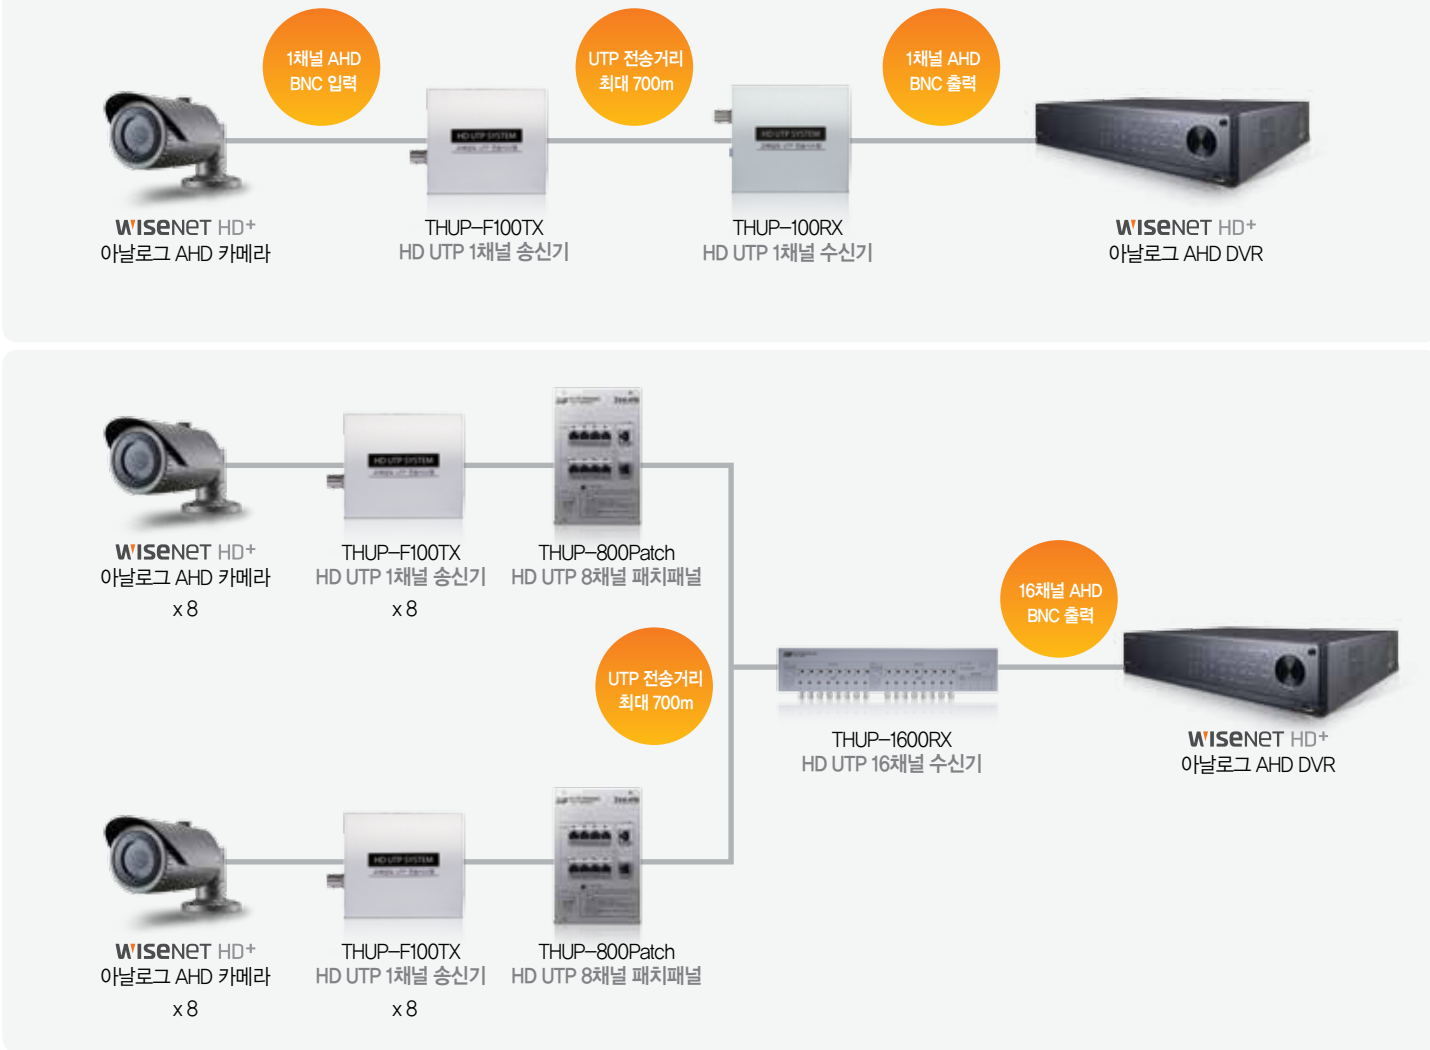

Two-win

서울특별시 성동구 아차산로 11길 27 윈스타워 (우 133-832) (주) 투원스컴

- 대표전화 TEL. 02-3409-0811 / FAX. 02-729-5880 • 영업 TEL. 1544-5764
• A/S 및 기술문의 TEL. 02-3408-0932 • 홈페이지 www.twowins.com

한화테크윈(주) 경기도 성남시 분당구 판교로 319번길 6

• 본사업업 TEL 070,7147,8771-8 FAX 031,8018,3715 • 부산영업소 TEL 051,796,3216 • 대구영업소 TEL 053,742,3098 • 광주영업소 TEL 062,941,9559 • 대전영업소 TEL 042,489,9840
• A/S 및 기술문의 TEL 1588,5772 • 홈페이지 www.hanwha-security.com

카카오톡 친구찾기에서
한화테크윈CCTV를
찾아주세요!

네트워크 제품
무상 A/S 3년 보장

© 2019 한화테크윈 주식회사
저작권법의 보호를 받는 본 저작물의 무단 전재, 복사 또는 배포 등을 엄격히 금합니다.
WISENET, WiseStream, iPOLIS, WiseNet Lite는 한화테크윈 주식회사의 상표입니다.
• 본 제품은 품질 향상을 위해 사전 예고 없이 사양이 변경될 수 있습니다.



한화테크윈

품격을 높여주는 **Full HD!** 아날로그의 새로운 기준!

WiseNET HD+
Two-win AHD UTP 전송 시스템



- HD UTP 전송
- HD UTP Cable 영상 송수신 거리 최대 700m
- Full HD급 송수신가능
- 유지보수에 편리한 RJ-45 커넥터 적용
- 영상의 상태표시 LED (자기진단 기능)



한화테크윈은 고객만족을 위해
CCTV 설계 지원 및 현장 시연을 해 드리고 있습니다.



