한화비전



네트워크

TNM-3620TDY

발열감지 열화상 카메라

Key Features

- 이중 스펙트럼 멀티채널: QVGA 열화상&2MP 실화상 센서
- 화각(H): 50.0˚ / 4.7mm(열화상) 고정초점 렌즈
- 화각(H): 87.6˚ / 4mm(실화상) 고정초점 렌즈
- 두 가지 온도 감지 모드 지원

– 발열감지 모드 : 감지범위 30~45˚C / 정확도 ±0.5˚C(±0.3˚C 블랙바디 사용시)

– 일반 모드 : 감지범위 -20~130˚C / 정확도 ±5˚C(≤100˚C), ±20% (〉100˚C)

- 의료용 전자기기 규격에 따른 설계
- micro SD 슬롯 1개, PoE+/12V DC

디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있으며, 최종 제품 정보 및 사양은 한화비전 웹사이트 HanwhaVision.com에서 확인하실 수 있습니다.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.


TNM-3620TDY

발열감지 열화상 카메라



CAD

Unit: mm [inch]

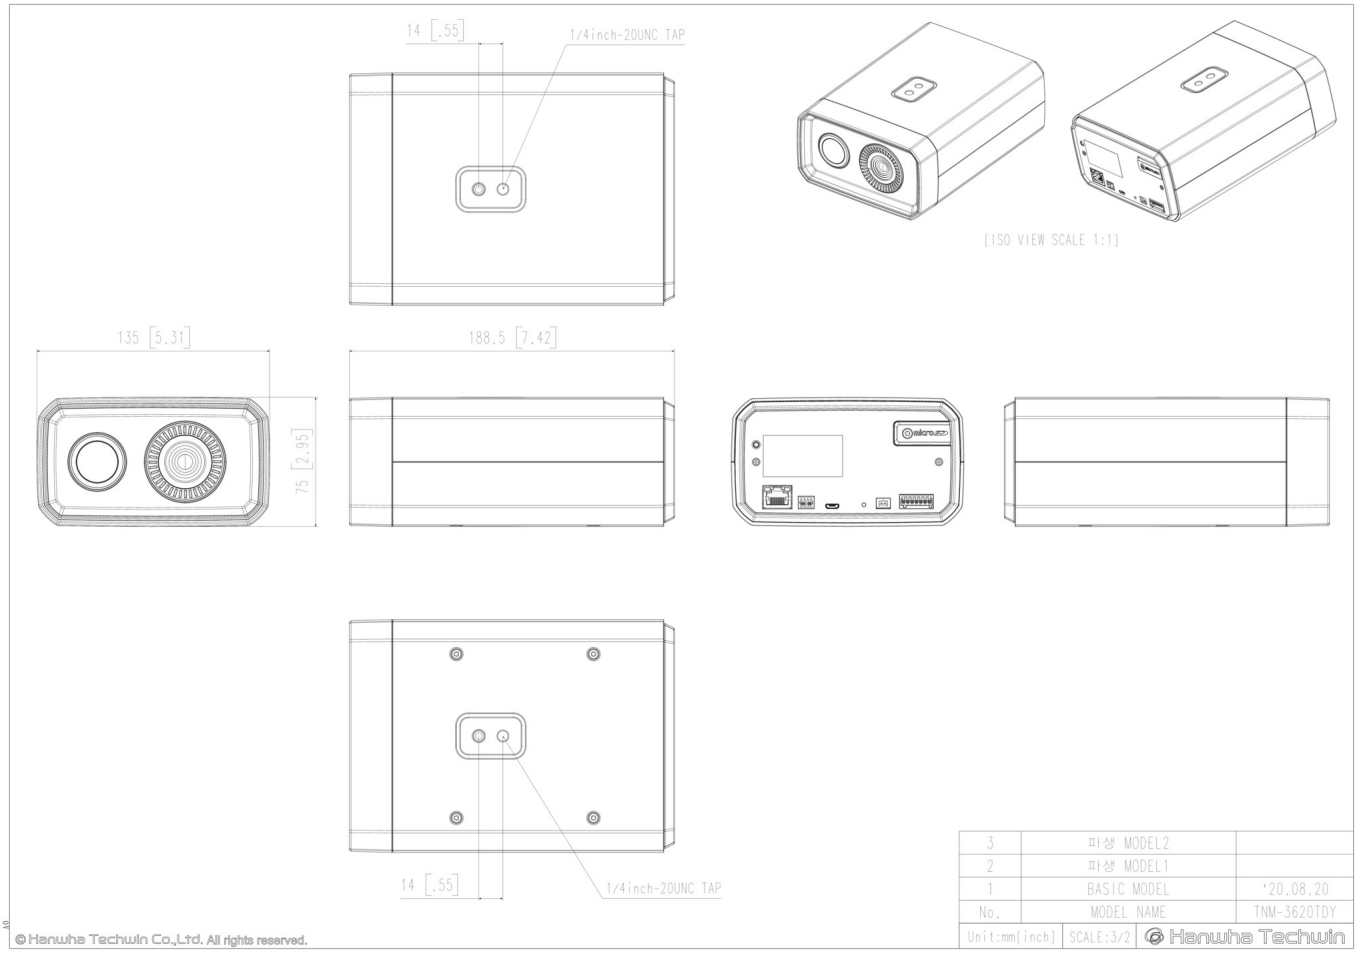

디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있으며, 최종 제품 정보 및 사양은 한화비전 웹사이트 HanwhaVision.com에서 확인하실 수 있습니다.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.