

Network Thermal

TNM-C4952TD

Kamera VGA bispektralna z czujnikiem termowizyjnym i widzialnym

Key Features

- VGA Rozdzielczość termiczna
- 8MP Rozdzielczość obrazu widzialnego
- 8 Klatki na sekundę
- IP66, IP67, IK10 z certyfikatem
- Podwójny kanał (termiczny i widzialny) w jednym urządzeniu, jeden IP
- Obiektyw: 13,5mm stały termiczny i 10,9~29mm zmiennoogniskowy motorowy widzialny
- Redukcja szumów: WiseNR II (oparte na silniku AI, tylko widzialne)
- Inteligentny kodek: WiseStream III (oparte na silniku AI, widzialne), WiseStream II (termiczne)
- Analityka wideo oparta na AI
- Montaż na ścianie i słupie w jednym projekcie

Design and specifications are subject to change without notice. The latest product information / specification can be found at HanwhaVision.com
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.

TNM-C4952TD

Kamera VGA bispektralna z czujnikiem termowizyjnym i widzialnym



Specifications

Wideo		Thermal	Visible
Urządzenie obrazujące	Rozmiar		1/1,8„
	Typ	Niechłodzony mikrobolometr (640 x 480)	CMOS
Rozdzielczość		1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360	3840x2160, 3072x1728, 2688x1520, 2592x1944, 2560x1440, 2048x1536, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360
Maks. liczba klatek na sekundę	H.265/H.264	8 klatek na sekundę	30 klatek na sekundę/25 klatek na sekundę (60 Hz/50 Hz)
	MJPEG	3 klatki na sekundę	1 klatka na sekundę
	Inne	Maks. 15 klatek na sekundę przy włączonej sztucznej inteligencji w obu kanałach	
Zakres spektralny		8~14㎛	
NETD		≤60 mK	
Rozmiar piksela		12㎛	
Minimalne oświetlenie (luksy)	Kolor (1/30 s, 30 IRE)		0.06
	BW (1/30 s, 30 IRE)		0.005
Wyjście wideo		USB: Micro USB typu B	

Obiektyw

Ogniskowa (mm)		13.5	10.9~29
Współczynnik zoomu	Optyczny		2.6x
Maksymalny współczynnik przysłony (wartość F)	Szeroki	1.0	1.7
	Tele		1.73
Kąt widzenia	Poziomo	31.9°	42.0°~15.0°
	Pionowo	24.2°	22.8°~8.4°
	Po przekątnej	39.5°	48.7°~17.1°
iFoV		0.47mRad	
Minimalna odległość od obiektu		7.6m(24.93ft)	2.5m(8.20ft)
Sterowanie ostrością		Stałe	Prosta ostrość

Design and specifications are subject to change without notice. The latest product information / specification can be found at HanwhaVision.com
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.

Obracanie / pochylanie / obrót

Zakres obrotu / pochylenia / rotacji	Obracanie	-170°~+170°
	Pochylenie	-40° ~ 50°
Sekwencja		Ustawienia wstępne (255 szt.)

Operacyjne

Dzień i noc			Automatyczny (ICR)
Kompensacja podświetlenia			BLC, WDR, SSDR
Szeroki zakres dynamiczny (dB)			120
Cyfrowa redukcja szumów			WiseNR II (oparty na silniku AI), SSNR V
Cyfrowa stabilizacja obrazu			Obsługa (wbudowany czujnik żyroskopowy)
Wykrywanie ruchu	Ilość	8 ea	
	Kształt	8-punktowe strefy wielokątne	
Maskowanie prywatności	Ilość	6 ea	
	Kształt	Strefy prostokątne	
	Kolor / opcja	Szary, Czarny, Biały	
Kontrola wzmocnienia			Niska, Średnie, Wysoka
Balans bieli			ATW, AWC, Ręczny, W pomieszczeniach, Na zewnątrz
LDC			Obsługa
Elektroniczna migawka	Tryb		Minimalna, Maksymalna, Antyflicker, Preferowana kontrola migawki (oparta na silniku AI)
	Zakres prędkości		1/5~1/12 000 s
Interfejs alarmowy	Wejście/wyjście	4 konfigurowalne porty we/wy	
Wyzwalacze alarmu		Analityka, Rozłączenie sieci, Wejście alarmowe	
Zdarzenia alarmowe Po wystąpieniu zdarzenia alarmowego		Przesyłanie plików (obraz): e-mail/FTP, Powiadomienie: e-mail, Nagrywanie: nagrywanie na karcie SD/SDHC/SDXC lub serwerze NAS po wystąpieniu zdarzenia,Wyjście alarmowe, Przekazanie: ustawienie PTZ,wysyłanie wiadomości przez HTTP/HTTPS/TCP,Odtwarzanie klipu audio	
Wejście audio		Do wyboru (wejście mikrofonowe/wejście liniowe)	
Wyjście audio		Wyjście liniowe	
Palety kolorów		Biały gorący, Czarny gorący, Tęcza, Tęcza 2, Sepia, Czerwony, Żelazny, Niestandardowy	

Analityka

Klasyfikacja obiektów	Osoba, Pojazd	Osoba, Twarz, Pojazd, Tablica rejestracyjna

Design and specifications are subject to change without notice. The latest product information / specification can be found at HanwhaVision.com
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.

Analityka

Atrybuty	Pojazd		Typ (samochód, autobus, ciężarówka, motocykl, rower)
Miniatura		BestShot	
Analityka zdarzeń	Oparty na silniku AI	Wykrywanie obiektów, Wirtualna linia (przekroczenie/kierunek), Wirtualny obszar (wałęsanie się/wtargnięcie/wejście/wyjście), Zatrzymany pojazd, Korek	
	Normalne	Wykrywanie ruchu, Wykrywanie zmian temperatury	Wykrywanie rozmycia, Wykrywanie ruchu, Manipulacja, Wykrywanie dźwięku, Klasyfikacja dźwięków, Wykrywanie wstrząsów, Wirtualny obszar (wałęsanie się, wtargnięcie, wejście/wyjście, pojawienie się/zniknięcie)
Business Intelligence	Normalne	Liczenie pojazdów	

Sieć

Ethernet		Metalowa osłona RJ-45 (10/100/1000BASE-T)	
Kompresja wideo		H.265/H.264: Główny/Wysoki, MJPEG	
Kompresja audio		G.711 u-law /G.726 do wyboru,G.726 (ADPCM) 8 kHz,G.711 8 kHz, G.726: 16 kb/s,24 kb/s,32 kb/s,40 kb/s, AAC-LC: 48 kb/s przy 16 kHz	
Inteligentny kodek		WiseStream II	Ręczne, WiseStream III
Kontrola przepływności		H.265/H.264: CBR lub VBR, MJPEG: VBR	
Strumieniowanie	Unicast	Do 6 użytkowników	
	Multicast	Obsługa	
	Wiele strumieni	Do 3 profili	
Protokół		IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, CDP, SRTP(TCP, UDP Unicast)	
Interfejs programowania aplikacji	ONVIF	S, T	
	Inne	SUNAPI (HTTP API), Hanwha Vision Open Platform	
Bezpośrednie połączenie z chmurą		Obsługa	

Bezpieczeństwo

Ochrona systemu operacyjnego / oprogramowania układowego	Szyfrowane oprogramowanie układowe, Bezpieczny rozruch, Podpisane oprogramowanie układowe
Uwierzytelnianie użytkownika	Digest authentication
Uwierzytelnianie sieciowe	IEEE 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2)
Bezpieczna komunikacja	HTTPS, WSS (WebSocket Secure)
Kontrola dostępu	Kontrola dostępu oparta na adresie IP
Ochrona danych	Poświadczenia szyfrowania, Szyfrowanie i kompresja plików eksportowanych z nagrania na żywo
Audyt	Zarządzanie dostępem / systemem / dziennikiem zdarzeń
Identyfikator urządzenia	Certyfikat urządzenia (Hanwha Vision Root CA)

Design and specifications are subject to change without notice. The latest product information / specification can be found at HanwhaVision.com
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.

Bezpieczeństwo

Bezpieczne przechowywanie	HTPM (Hanwha Trusted Platform Module), Szyfrowanie partycji karty SD (AES-256)
Certyfikat bezpieczeństwa	TPM 2.0 z FIPS 140-2 poziom 2

Ogólne

Pamięć	Pamięć RAM	4 GB
	Flash	512 MB
Pamięć brzegowa	Micro SD/SDHC/SDXC	Maks. 256 GB x 2 gniazda (łącznie 512 GB)

Parametry środowiskowe i elektryczne

Warunki pracy	Temperatura	-40°C~+60°C (-40°F~+140°F)
	Wilgotność	0–95% RH (bez kondensacji)
	Inne	Uruchomienie powinno odbywać się w temperaturze powyżej -30°C
Warunki przechowywania	Temperatura	-50°C~+60°C (-58°F~+140°F)
	Wilgotność	0~95% RH (bez kondensacji)
Napięcie wejściowe		PoE+ (IEEE802.3at, klasa 4), 12 V DC
Pobór mocy	PoE	Max. 23.5W, Typ 16.0W
	12 V DC	Max. 19.5W, Typ 14.0W

Mechaniczne

Kolor	Biały
Materiał	Aluminium
Kod RAL	RAL9003
Wymiary produktu	353.4(W)x287.5(H)x191.2(D)mm(13.92x11.32x7.53")
Waga produktu	4.53kg(9.99lb)

Certyfikaty i normy

EMC	FCC 47 CFR 15 podczęść B klasa A, ICES-3(A)/NMB-3(A), CE/UKCA – EN55032 klasa A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, VCCI CISPR 32 Klasa A, RCM AS-NZS CISPR 32 Klasa A, KS C 9832 Klasa A, KS C 9835
Bezpieczeństwo	UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 NR 62368-1
Środowisko	IEC 60529 IP66, IEC 60529 IP67, IEC 62262 IK10, NEMA TS 2-2013 (2.2.7, 2.2.8, 2.2.9), NEMA 250 typ 4X

DORI (norma EN62676-4)

Wykrywanie (25PPM/ 8PPF)	Szeroki		200.1m(656.40ft)
	Tele		583.4m(1913.89ft)
Obserwacja (63PPM/ 19PPF)	Szeroki		80.0m(262.56ft)
	Tele		233.3m(765.56ft)
Rozpoznawanie (125PPM/ 38PPF)	Szeroki		40.0m(131.28ft)
	Tele		116.7m(382.78ft)

Design and specifications are subject to change without notice. The latest product information / specification can be found at HanwhaVision.com
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.

DORI (norma EN62676-4)

Identyfikacja (250PPM/ 76PPF)	Szeroki		20.0m(65.64ft)
	Tele		58.3m(191.39ft)

DRI (Johnson's Criteria)

Detection	Person(1.67PPM)	672m(2,204ft)	
	Vehicle(0.65PPM)	1,717m(5,633ft)	
Recognition	Person(6.67PPM)	168m(551ft)	
	Vehicle(2.61PPM)	429m(1,408ft)	
Identification	Person(13.33PPM)	84m(276ft)	
	Vehicle(5.22PPM)	215m(704ft)	

Weryfikacja

Weryfikacja	202601

Design and specifications are subject to change without notice. The latest product information / specification can be found at HanwhaVision.com
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.


TNM-C4952TD

Kamera VGA bispektralna z czujnikiem termowizyjnym i widzialnym



CAD

Unit: mm [inch]

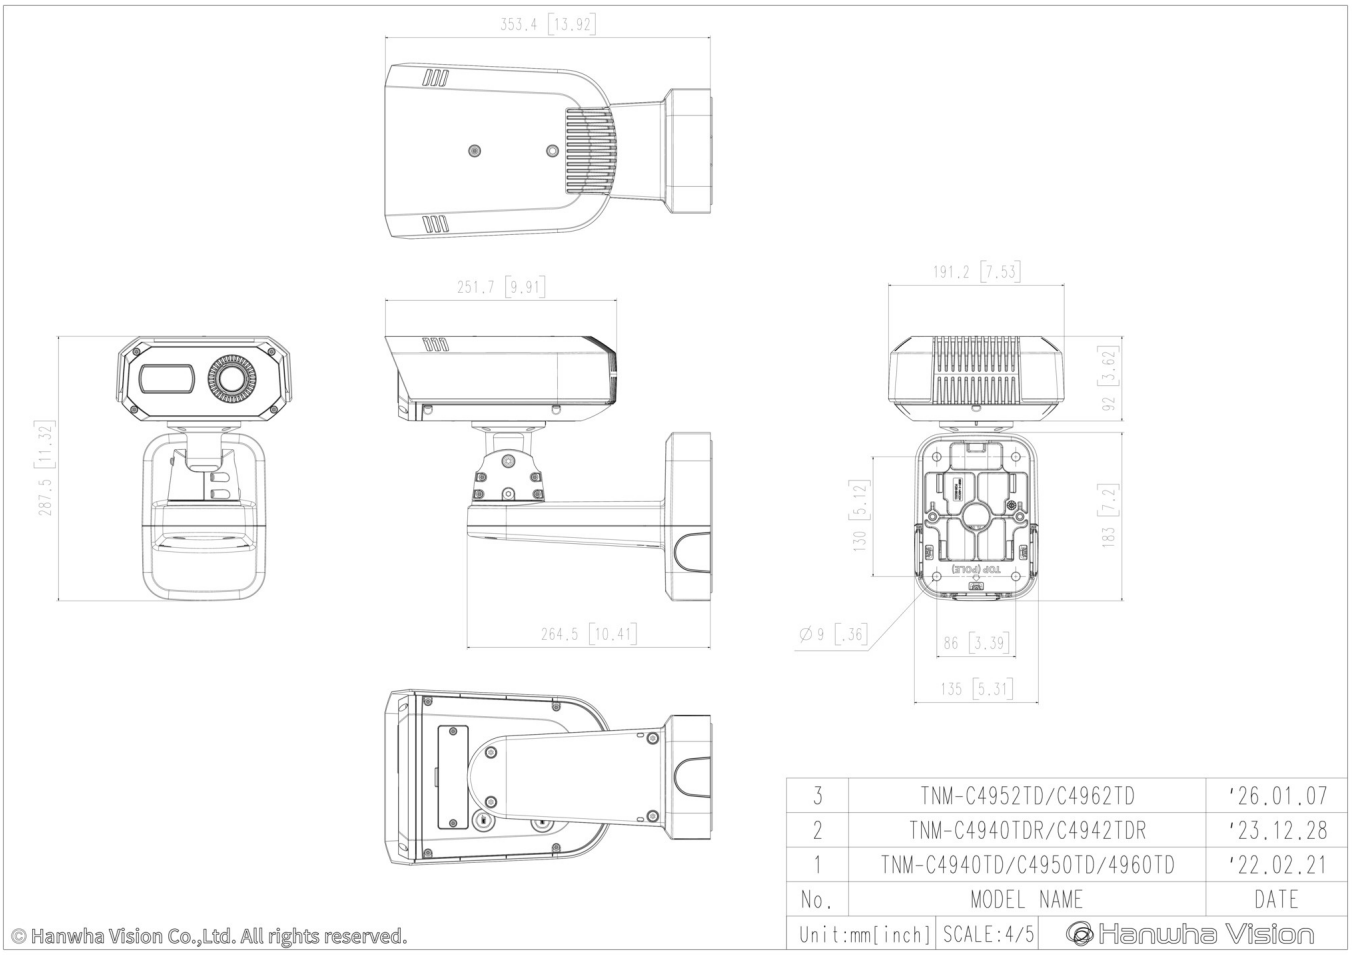

Design and specifications are subject to change without notice. The latest product information / specification can be found at HanwhaVision.com
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.