

サーマルネットワーク カメラ

クイックガイド

TNO-4030T/TNO-4040T/TNO-4041T

TNO-4050T/TNO-4051T

TNO-4030TR/TNO-4040TR/TNO-4041TR

TNO-L4030T/TNO-L4030TR


TNO-L4040T/TNO-L4040TR/TNO-L4050T




コンポーネント


販売国ごとに付属品が異なるため。

- TNO-4030T/4040T/4050T/4030TR/4040TR/L4030T/L4030TR/L4040T/L4040TR/L4050T

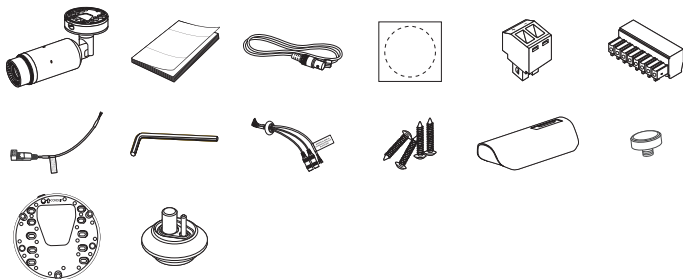


- 設定含まない:SDカード

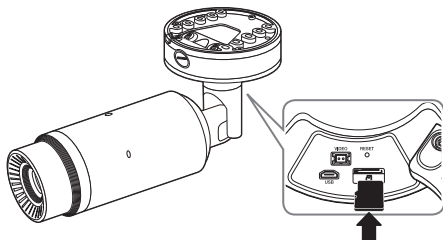

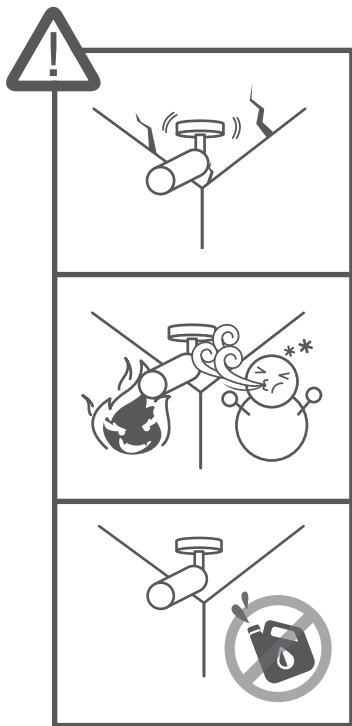




取付

1

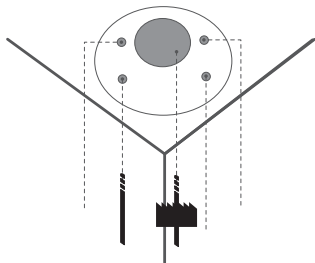

2




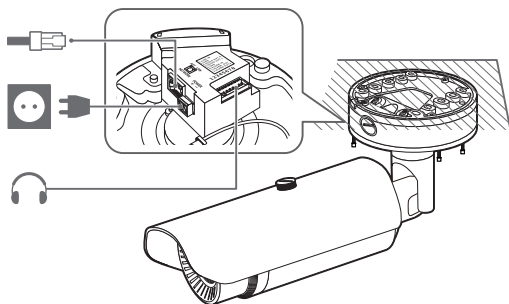

取付


5

- 別売り:Wi-Fi Dongle,OTGアダプタ

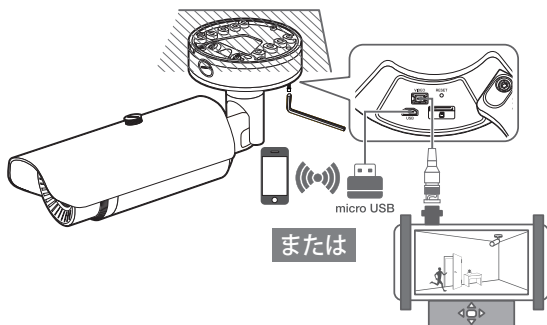




6



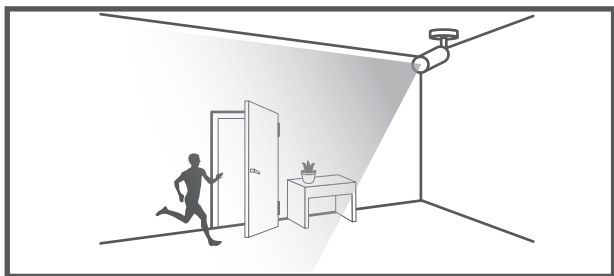

7

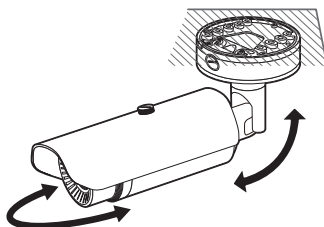







コンポーネント


販売国ごとに付属品が異なるため。


- TNO-4041T/4051T/4041TR

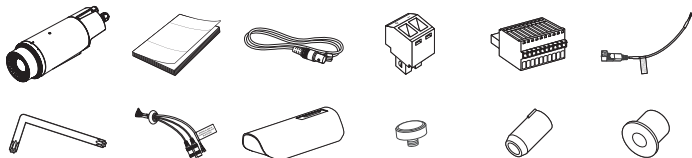


- 設定含まない:SDカード

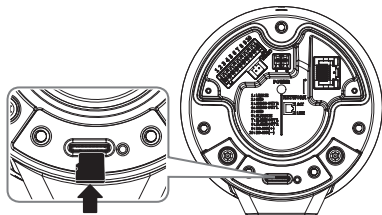

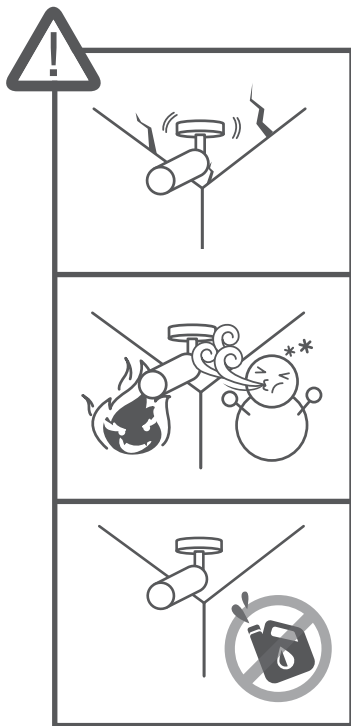


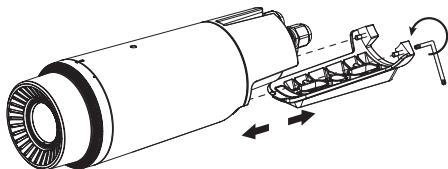

- 設定含まない: PTドライバ



5

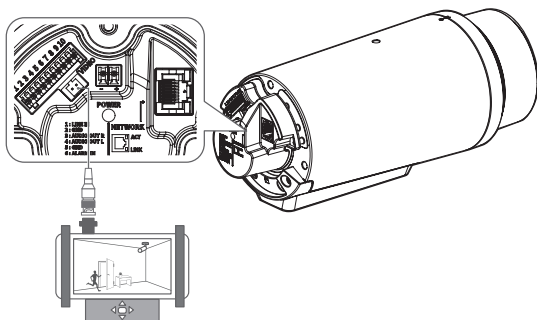

6



パスワード設定

本製品を初めて使用する場合、ログインパスワードを登録する必要があります。

The image shows a dialog box titled "Administrator password change". It contains two input fields: "New password" and "Confirm new password". Below these fields is a list of password requirements:

- If the password is 6 to 9 characters long, it must include at least 3 of the following character types: English uppercase letters, English lowercase letters, numbers, and special characters.
- If the password is 10 characters or longer, it must include at least 2 of the following character types: English uppercase letters, English lowercase letters, numbers, and special characters.
- ID may not be used as password. The password and ID cannot be identical.
- The following special characters can be used: ~!@#\$%^&*()_+=-[]{}|~`" '<>.,?/
- You may not use more than 4 consecutive characters. (example: 1234, abcd, etc.)
- You may not use the same character 4 or more times consecutively. (example: III, 1111, aaad, etc.)

At the bottom of the dialog box is an "Apply" button.



- 新しいパスワードが8～9桁の場合、以下のうち3種類以上を使用する必要があります：大文字/小文字、数字、特殊文字。パスワードが10～15桁の場合、2種類以上を使用する必要があります。
 - 認められている特別文字：
~!@#\$%^&*()_+=-[]{}|~`" '<>.,?/
- パスワードを設定時、スペースは使用できません。
- 安全性を高めるため、同じ文字を繰り返したり、キーボード上の連続した文字を入力したりするのはお勧めしません。
- パスワードをなくした場合、[RESET]を押して製品を初期化します。そのため、メモ帳を利用したり、記憶したりして、パスワードをなくさないようにしてください。

ログイン

カメラにアクセスするたびに、ログインウィンドウが表示されます。ユーザーIDとパスワードを入力してカメラにアクセスします。

- ① <User Name>入力ボックスに"admin"と入力します。
- ② <Password>入力欄に入力します。
- ③ [Sign in]をクリックします。

WiFi接続

カメラ設定

- ① OTGアダプタ（5ピン）とWi-Fi DongleをMicro USB端子に接続します。

スマートフォン設定

- ① Wisenet Installationアプリケーションをインストールします。
- ② Wi-Fiをオンにしてから、カメラのSSIDを選択します。
- ③ Wisenet Installationアプリケーションを起動します。
- ④ カメラにログインすると、ビデオに接続されます。
 - 初期接続中は、ログインなしでビデオが再生されます。
- ⑤ スマートフォンでビデオを視聴しながら、画角を調整することができます。

Important

Please check 'Manuals' from our website, before connecting to the Supply,
<https://www.hanwhavision.com/en/download-data/>

Warranty

Please check "Product warranty information" from our website.
<https://www.hanwhavision.com/en/support/warranty/>



Hanwha Visionでは環境保護のため、製品製造の全工程で環境に配慮しており、より環境に優しい製品をお客様にお届けするため数多くの措置を講じています。
エコマークは、環境に優しい製品を創り出すHanwha Visionの意志を表すとともに、それらの製品が欧州RoHS指令に準拠していることを示しています。



microSD, microSDHC, and microSDXC Logos are trademarks of SD-3C LLC. microSD, microSDHC, microSDXC are trademarks or registered trademarks of SD-3C, LLC in the United States, other countries or both.



Подлежит использованию по назначению
в нормальных условиях
Срок службы : 7 лет.

Türkiye Distribütörü

EDS Elektronik Destek Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Meclis Mah. Teraziler Cad. Hayran Sk. (Eskisi Kılıç Sk.) No: 4 Sancaktepe / İstanbul / Türkiye
Tel +90.216.313.25.15

ENTES ELEKTRONİK CİHAZLAR İMALAT VE TİC. A.Ş.

Dudullu Org.San.Bölg. 1. Cad. No:23 34776 Ümraniye / İstanbul / Türkiye
Tel +90.216.313.01.10

TEKNOMAKS TEKNOLOJİ / TEKNOMAKS BİLİSİM

MERDİVENKÖY MAH.DİKYOL SOK. BUSINESS İSTANBUL No:2, Kat:7, D:B67, 34732 Kadıköy / İstanbul / Türkiye
Tel +90.212.217.54.22

Cihazın Ticaret Bakanlığına önerilen ortalama ömrü

Cihazın EEE yönetmeliklerine uygun olduğuna benzer beyan

