



Network

TNS-7000M

Caméra BCR Mono 3MP



Key Features

- 3MP Résolution de l'image
- Modulaire Structure
- 50fps Fréquence d'images max.
- IP67, IP66, IK10 Rated
- Lecture de codes-barres, WiseBCR basé sur un moteur AI
- Codes 1D, Codes 2D disponibles

※ Les objectifs, modules LED, couvercle avant, câbles Ethernet/Power et supports sont vendus séparément en tant qu'accessoires

TNS-7000M

Caméra BCR Mono 3MP



Specifications

Vidéo

Capteur	Taille	1/3"
	Type	CMOS
Résolution		2048x1536
Max. Fréquence d'images	H.265/H.264	50 ips
Dimensions des pixels		2,25 µm

Objectif

Objectif en option	6mm/8mm/12mm/16mm/25mm
--------------------	------------------------

Opérationnel

Compensation de contre-jour		HDR
Obturbateur électronique	Mode	Minimum, Maximum, Mode obturbateur global
	Plage de vitesse	33,3 ms~150 µs
Rotation de la vidéo		Retournement, Miroir
Interface d'alarme	Entrée/Sortie	2 entrées, 2 sorties
Déclencheurs d'alarme		Entrée alarme
Événements d'alarme lors du déclenchement d'une alarme		Déclenchement On/Off, Lu/Non lu
Sortie LED		Prise en charge via accessoires LED optionnels (connexion M12), options Blanc/Rouge/Bleu

Analyse vidéo

Analytique avancée		Reconnaissance de codes-barres, WiseBCR basé sur un moteur d'IA
Type de code-barres	Code 1D	Code128, CODE39, CODE93, Codabar, ITF (Interleaved 2 of 5), UPC, EAN
	Code 2D	QRcode, DataMatrix, Maxicode, PDF417

Réseau

Ethernet		RJ-45 (10/100/1000BASE-T), M12
Compression vidéo		H.265/H.264 : Main/High, MJPEG
Contrôle du débit		H.265/H.264 : CBR ou VBR, MJPEG : VBR

Réseau

Flux	Unicast	Jusqu'à 6 utilisateurs
	Multicast	Pris en charge
	Diffusion multiple	Jusqu'à 3 profils
Protocole		IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, SRTP(TCP, UDP Unicast), MQTT
Interface de programmation d'applications	ONVIF	M
	Autres	SUNAPI (API HTTP), Hanwha Vision Open Platform

Général

Stockage local	Micro SD/SDHC/SDXC	Max. 256 Go x 1 emplacement
----------------	--------------------	-----------------------------

Environnement et électricité

Conditions de fonctionnement	Température	-40°C~+55°C(-40°F~+131°F)
	Humidité	0-95 % HR (sans condensation)
	Autres	Le démarrage doit s'effectuer à une température supérieure à -30°C
Conditions de stockage	Température	-40°C~+60°C(-40°F~+140°F)
	Humidité	0-95 % HR (sans condensation)
Tension d'entrée		24VDC
Consommation électrique	24VDC	Max 12.9W, Typical 6.7W * Max: LED On Typical: LED Off

Mécanique

Couleur	Blanc, Noir
Matériau	Aluminium
Code RAL	RAL9003
Dimensions du produit	W74.4mm x H77.4mm x D59.4mm
Poids du produit	420g
Témoin LED	Pris en charge
Témoin	Pris en charge

Certifications et normes

EMC	FCC-47 CFR Section 15 Sous-section B Classe A, ICES-3(A)/NMB-3(A), CE/UKCA - EN55032 Class A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, KS C 9832 Classe A, KS C 9835
Sécurité	UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 NO. 62368-1
Environnement	IEC 60529 IP66, IEC 60529 IP67, IEC 62262 IK10, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27


TNS-7000M

Caméra BCR Mono 3MP



CAD

Unit: mm [inch]

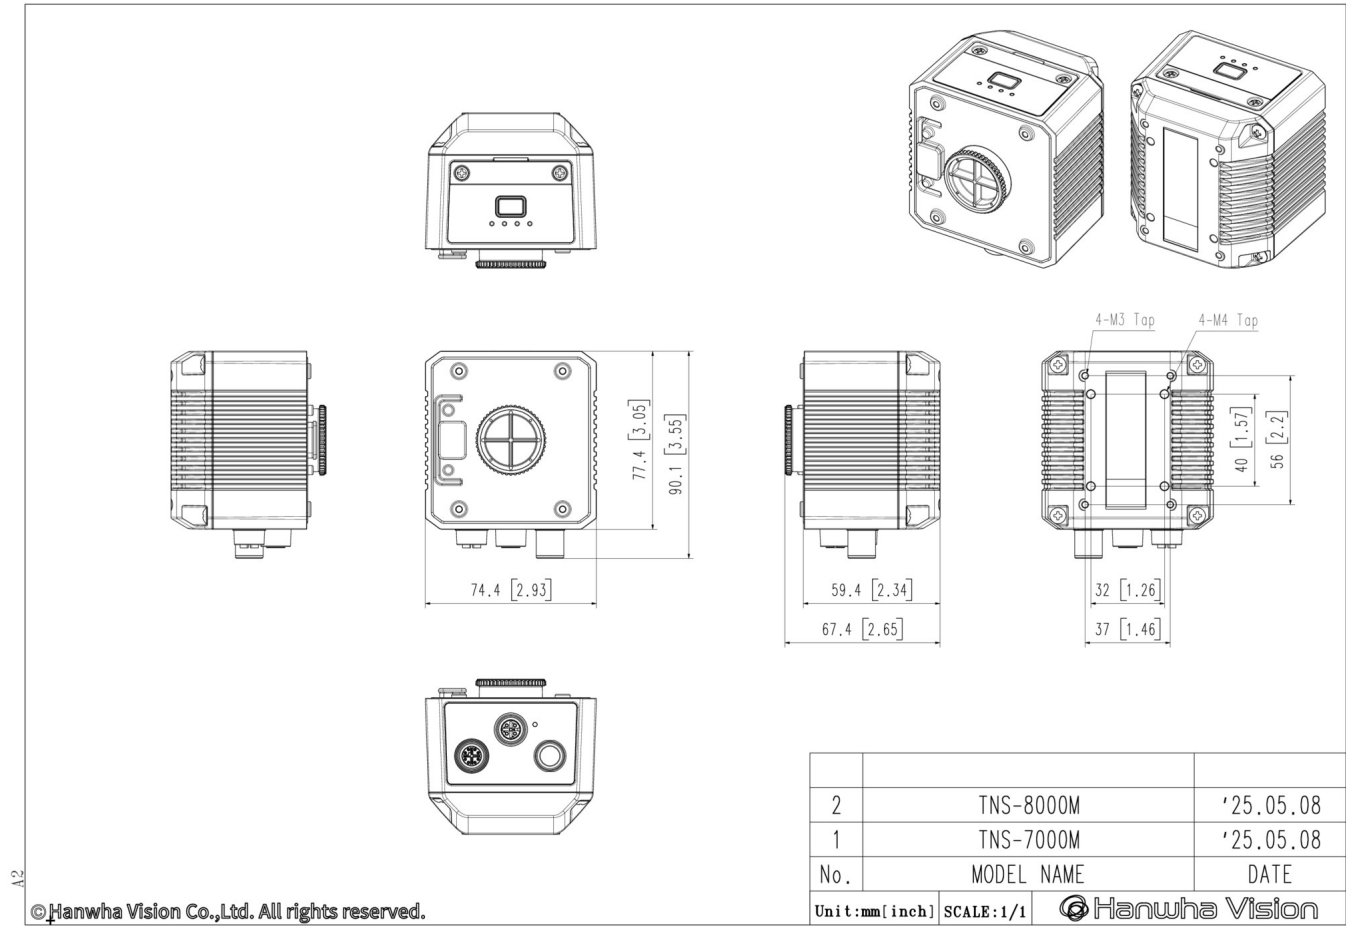

© Hanwha Vision Co., Ltd. All rights reserved.

Hanwha Vision