



Network

TNS-7000M

Fotocamera BCR Mono 3MP



Key Features

- Risoluzione immagine 3MP
- Struttura a design modulare
- Framerate massimo 50fps
- Classificazione IP67, IP66, IK10
- Riconoscimento codici a barre, WiseBCR basato su motore di Intelligenza Artificiale
 - Codice 1D, Codice 2D sono disponibili

※ Obiettivi, moduli LED, copertura frontale, cavi Ethernet/alimentazione e staffe sono venduti separatamente come accessori

TNS-7000M

Fotocamera BCR Mono 3MP



Specifications

Video		
Dispositivo di imaging	Dimensioni	1/3"
	Tipo	CMOS
Risoluzione		2048x1536
Max. Framerate	H.265/H.264	50fps
Dimensione pixel		2,25 μm
Ottica		
Ottica opzionale		6mm/8mm/12mm/16mm/25mm
Efficienza		
Compensazione retroilluminazione		HDR
Otturatore elettronico	Modalità	Minimo, Massimo, Modalità otturatore globale
	Intervallo di velocità	33,3 ms~150
Rotazione video		Capovolgi, Ribalta
Interfaccia allarme	Ingresso/Uscita	Ingresso 2ea, Uscita 2ea
Attivazione allarme		Ingresso allarme
Eventi di allarme quando si è verificata l'attivazione allarme		Attivazione On/Off, Lettura/NonLettura
Uscita LED		Supporto tramite accessori LED opzionali (connessioni M12 pin), opzione Bianco/Rosso/Blu
Analisi		
Analisi avanzata		Riconoscimento codice a barre, WiseBCR basato su motore IA
Tipo di codice a barre	Codice 1D	Code128, CODE39, CODE93, Codabar, ITF (Interlacciato 2 di 5), UPC, EAN
	Codice 2D	QRcode, DataMatrix, Maxicode, PDF417
Rete		
Ethernet		RJ-45 (10/100/1000BASE-T), M12
Compressione video		H.265/H.264: Principale/Alta, MJPEG
Controllo bitrate		H.265/H.264 CBR o VBR, MJPEG: VBR

Rete

Streaming	Unicast	Fino a 6 utenti
	Multicast	Supporto
	Streaming multiplo	Fino a 3 profili
Protocollo		IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP, RTSP, NTP, Http, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, SRTP (TCP, UDP Unicast), MQTT
Interfaccia di programmazione dell'applicazione	ONVIF	M
	Altri	SUNAPI (API HTTP), Piattaforma aperta Hanwha Vision

Generale

Archiviazione Edge	Micro SD/SDHC/SDXC	Max. 256 GB x 1 slot
--------------------	--------------------	----------------------

Ambientale ed elettrico

Condizione operativa	Temperatura	-40 °C~+55 °C (-40°F~+131°F)
	Umidità	0~95% UR (senza condensa)
	Altri	L'avvio deve essere effettuato a una temperatura superiore a -30 °C
Condizioni di conservazione	Temperatura	-40 °C~+60 °C (-40°F~+140°F)
	Umidità	0~95% UR (senza condensa)
Tensione di ingresso		24VDC
Consumo energetico	24VDC	Max 12.9W, Typical 6.7W * Max: LED On Typical: LED Off

Meccanico

Colore	Bianco, Nero
Materiale	Alluminio
Codice RAL	RAL9003
Dimensioni del prodotto	W74.4mm x H77.4mm x D59.4mm
Peso del prodotto	420g
Indicatore LED	Supporto
LED di stato	Supporto

Certificazioni e standard

EMC	FCC 47 CFR 15 Sottoparte B Classe A, ICES-3(A)/NMB-3(A), CE/UKCA - EN55032 Classe A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, KS C 9832 Classe A, KS C 9835
Sicurezza	UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 N. 62368-1
Ambientale	IEC 60529 IP66, IEC 60529 IP67, IEC 62262 IK10, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27


TNS-7000M

Fotocamera BCR Mono 3MP



CAD

Unit: mm [inch]

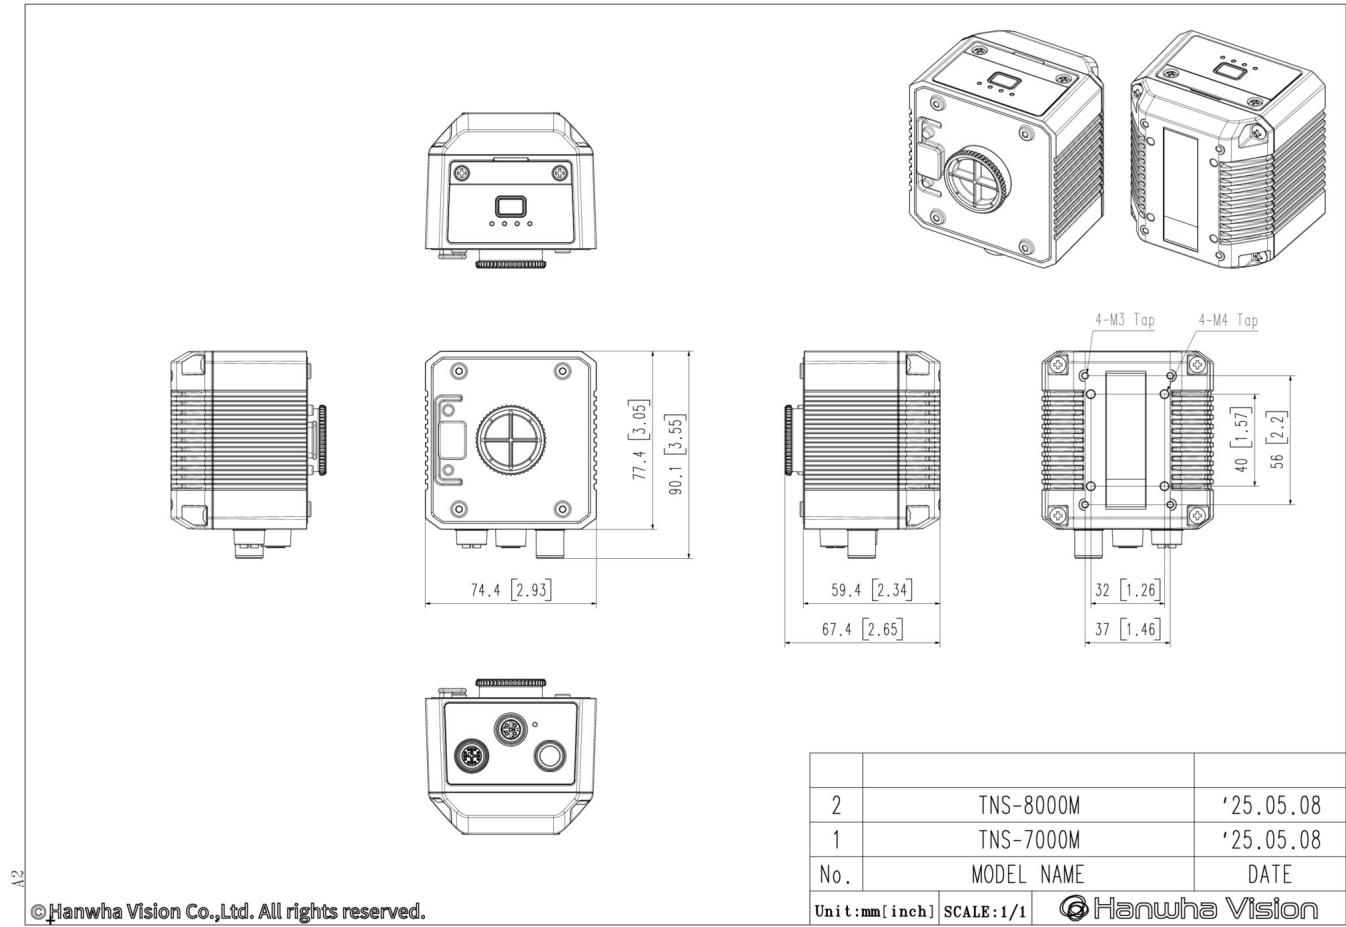

© Hanwha Vision Co., Ltd. All rights reserved.