



Network

TNS-7000M

3MP Mono BCR Kamera

EAC

UL
LISTED

NDAA

CE

FC

Key Features

- 3MP Görüntü Çözünürlüğü
- Modüler Tasarım Yapısı
- Maks. Kare Hızı 50fps
- IP67, IP66, IK10 Dereceli
- Barkod tanıma, AI motoru tabanlı WiseBCR
- 1D Kod, 2D Kod kullanılabilir

※ Lensler, LED modülleri, ön kapak, Ethernet/Güç kabloları ve braketler aksesuar olarak ayrı satılır

TNS-7000M

3MP Mono BCR Kamera



Specifications

Video

Görüntüleme Aygıtı	Boyut	1/3"
	Tür	CMOS
Çözünürlük		2048x1536
En Fazla Kare hızı	H.265/H.264	50fps
Piksel Boyutu		2,25µm

Lens

İsteğe Bağlı Lens	6mm/8mm/12mm/16mm/25mm
-------------------	------------------------

İşletimsel

Arka Işık Dengeleme		HDR
Elektronik Obtüratör	Mod	Minimum, Maksimum, Global obtüratör modu
	Hız Aralığı	33,3 ms~150µs
Video Döndürme		Çevirme, Ayna
Alarm Arayüzü	Giriş/Çıkış	Giriş 2, Çıkış 2
Alarm Tetikleyiciler		Alarm girişi
Alarm Tetikleyici Gerçekleştiğinde Alarm Olayları		Tetikleyici Kapalı/Açık, Okuma/OkumaYok
LED Çıkışı		İsteğe bağlı LED aksesuarları üzerinden destek (M12 pim bağlantıları), Beyaz/Kırmızı/Mavi seçeneği

Analiz Araçları

Gelişmiş Analiz Araçları		Barkod tanıma, AI motoru bazında WiseBCR
Barkod Türü	1D Kodu	Code128, CODE39, CODE93, Kodabar, ITF(Interleaved 2 of 5), UPC, EAN
	2D Kodu	Karekod, DataMatrix, Maxicode, PDF417

Ağ

Ethernet	RJ-45(10/100/1000BASE-T), M12
Video Sıkıştırma	H.265/H.264: Ana/Yüksek, MJPEG
Bit Hızı Kontrolü	H.265/H.264: CBR veya VBR, MJPEG: VBR

Ağ

Yayın akışı	Unicast	6 kullanıcıya kadar
	Multicast	Destek
	Çoklu Yayın Akışı	3 profile kadar
Protokol	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, SRTP(TCP, UDP Unicast), MQTT	
Uygulama Programlama Arayüzü	ONVIF	M
	Diğer	SUNAPI(HTTP API), Hanwha Vision Açık Platform

Genel

Kenar Depolama	Mikro SD/SDHC/SDXC	En Fazla 256GB x 1 yuva
----------------	--------------------	-------------------------

Çevresel ve Elektriksel

Çalışma Koşulu	Sıcaklık	-40°C~+55°C(-40°F~+131°F)
	Nemlilik	%0~95 BN(yoğuşmayan)
	Diğer	-30°C'nin üzerinde çalıştırılmalıdır
Depolama Koşulu	Sıcaklık	-40°C~+60°C(-40°F~+140°F)
	Nemlilik	%0~95 BN(yoğuşmayan)
Giriş Voltajı	24VDC	
Güç Tüketimi	24VDC	Max 12.9W, Typical 6.7W * Max: LED On Typical: LED Off

Mekanik

Renk	Beyaz, Siyah	
Malzeme	Alüminyum	
RAL Kodu	RAL9003	
Ürün Boyutları	W74.4mm x H77.4mm x D59.4mm	
Ürün Ağırlığı	420g	
Gösterge LED	Destek	
Durum LED'i	Destek	

Sertifikasyonlar ve Standartlar


EMC	FCC 47 CFR 15 Alt Bölüm B Sınıf A, ICES-3(A)/NMB-3(A), CE/UKCA - EN55032 Sınıf A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, KS C 9832 Sınıf A, KS C 9835	
Emniyet	UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 NO. 62368-1	
Ortam	IEC 60529 IP66, IEC 60529 IP67, IEC 62262 IK10, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27	

TNS-7000M
3MP Mono BCR Kamera



CAD

Unit: mm [inch]

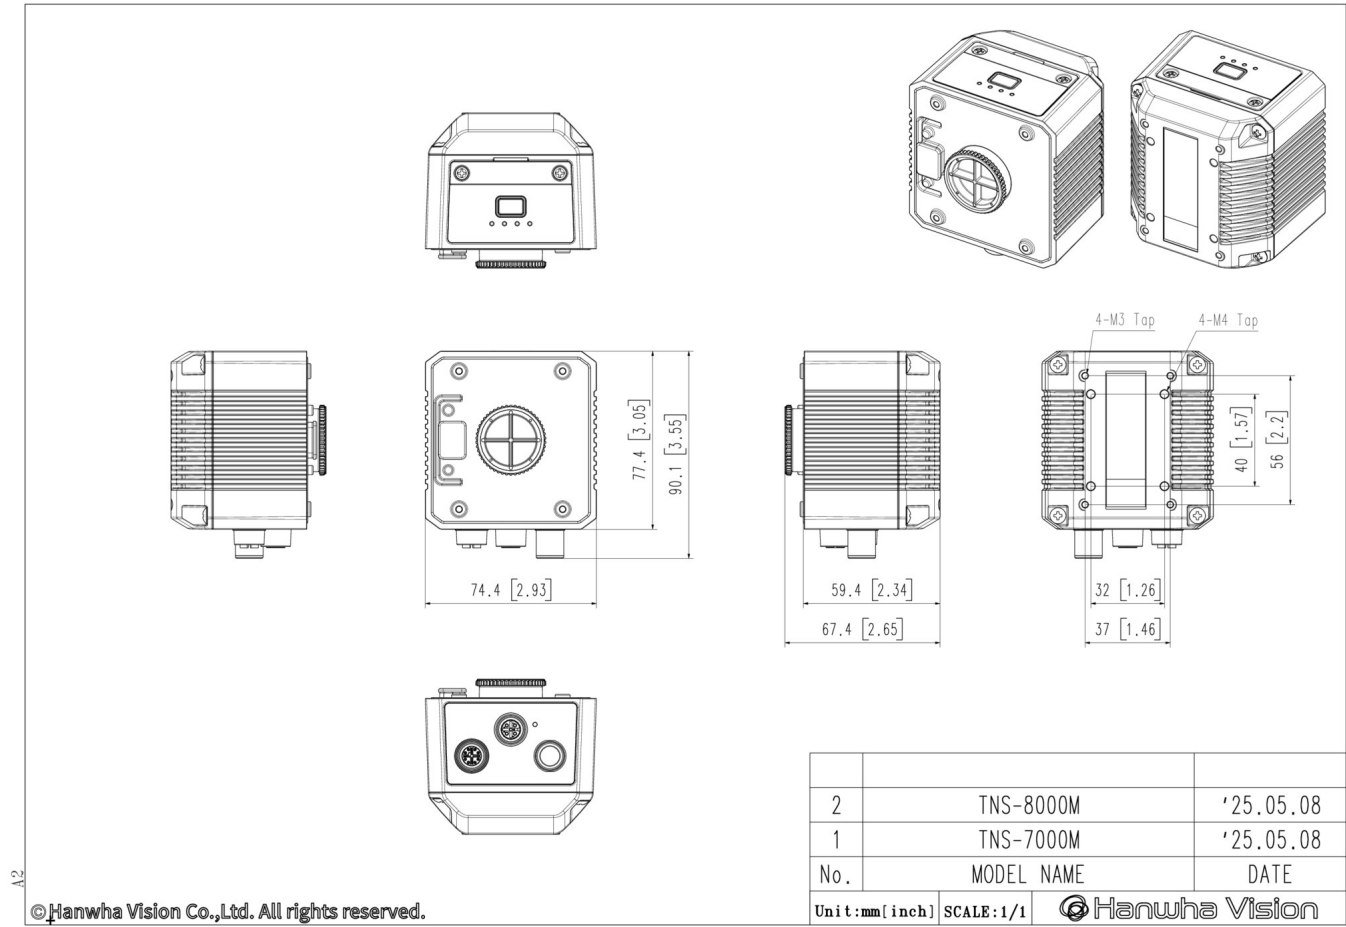

© Hanwha Vision Co., Ltd. All rights reserved.

Hanwha Vision