한화비전



네트워크 Thermal

TNU-4051T

VGA H.265 포지셔닝 열화상카메라

Key Features


- H.265 / H.264, WiseStream II 지원
- 최대 30fps@ 640x480 해상도
- 화각(H) : 17.2˚ / 35mm 고정 초점 렌즈
- Defroster 대응 빌트인 히터
- 틸트 -90˚ ~ 40˚, 팬 360˚의 넓은 모니터링 제공
- 흔들림 보정 기능 지원 (자이로(Gyro)센서 탑재)
- IP66 방진 방수 대응

디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있으며, 최종 제품 정보 및 사양은 한화비전 웹사이트 HanwhaVision.com에서 확인하실 수 있습니다.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.

TNU-4051T

VGA H.265 포지셔닝 열화상카메라

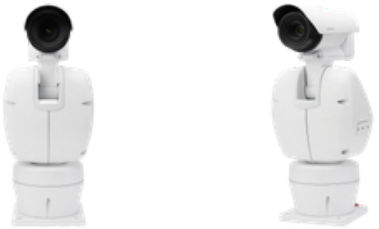

Specifications

영상		
촬상 소자	종류	비냉각식 마이크로 볼로미터 (640x480)
해상도		640x480, 640x360, 320x240
최대 프레임레이트	H.265/H.264	30fps/25fps(60Hz/50Hz)
	MJPEG	30fps
스펙트럼 범위		8~14㎛
NETD		⟨50mK
픽셀 사이즈		17㎛
영상 출력		CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composite 설치용

렌즈		
초점거리 (mm)		35
최대 구경비 (F number)	광각	1.0
화각	수평	17.2°
	수직	13°
	대각	22°
iFoV		0.47mRad
최소 지근 거리		36m(118.11ft)
포커스 제어		고정

팬 / 틸트 / 회전		
팬 / 틸트 / 회전 범위	팬	360° Endless
	틸트	-90°~40°
	기타	None, None
팬 속도	프리셋	최대 120°/초
	수동	0.025°/초~120°/초
틸트 속도	프리셋	최대 40°/초
	수동	0.025°/초~40°/초
시퀀스		프리셋(300개), 프리셋(300개), 그룹(6개), 그룹(6개)
프리셋 정확도		±0.3°

디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있으며, 최종 제품 정보 및 사양은 한화비전 웹사이트 HanwhaVision.com에서 확인하실 수 있습니다.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.

카메라 기능

방향 표시기		지원
디지털 영상 흔들림 보정		지원(자이로 센서 내장)
움직임 감지	수량	8개
	형태	8점의 다각형 지원
알람 입출력	입/출력	입력 1개, 출력 1개
알람 트리거		지능형 분석, 네트워크 단절, 알람 입력
알람 트리거 발생시 이벤트		파일 전송 및 업로드(이미지): 이메일/FTP, 알림: 이메일, 녹화: 트리거 발생시 SD/SDHC/SDXC 또는 NAS에 녹화,알람 출력, 핸드오버: PTZ 프리셋
오디오 입력		선택가능(마이크 입력/라인 입력)
오디오 출력		라인 출력
칼라 팔레트		Whitehot, Blackhot, Rainbow, Rainbow2, Sepia, Red, Iron, Custom

지능형 분석

분석 이벤트	일반	움직임 감지, 템퍼링, 오디오 감지, 음원 분류, 충격 감지, 가상영역(배회, 침입, 들어감/나감, 나타남/사라짐), 가상선(지나감, 방향), 온도 변화 감지

네트워크

이더넷		RJ-45(10/100BASE-T)
비디오 압축		H.265: Main, H.264: Main/Baseline/High,MJPEG
오디오 압축		G.711 u-law /G.726 선택 가능,G.726(ADPCM) 8KHz,G.711 8KHz, G.726: 16Kbps,24Kbps,32Kbps,40Kbps, AAC-LC: 48Kbps at 16KHz
스마트 압축		WiseStream II
비트레이트 제어		H.265/H.264: CBR 또는 VBR, MJPEG: VBR
스트리밍	유니캐스트	최대 20명
	멀티캐스트	지원
	멀티 스트리밍	최대 10개 프로파일
프로토콜		IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMPv2, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP(TCP, UDP Unicast), PIM-SM
응용 인터페이스	ONVIF	S, G, T
	기타	SUNAPI(HTTP API), Hanwha Vision Open Platform

보안

사용자 인증	Digest authentication
네트워크 인증	IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP)
암호통신	HTTPS
접근제어	IP 기반 접근제어
감사(audit)	Access / System / Event 로그 기록관리

디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있으며, 최종 제품 정보 및 사양은 한화비전 웹사이트 HanwhaVision.com에서 확인하실 수 있습니다.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.

일반

메모리	RAM	1GB
	Flash	256MB
Edge Storage	Micro SD/SDHC/SDXC	최대 256GB 1슬롯

동작 환경 및 전원

동작 조건	온도	-40°C~+55°C
	습도	0~90% RH(non-condensing)
보관 조건	온도	-50°C~+60°C
	습도	0~90% RH(non-condensing)
전원		24VAC
소비 전력	24VAC	Max. 84W(Heater on), 62W(Heater off)

외관

색상	화이트
재질	알루미늄
RAL 코드	RAL9003
제품 치수	219(W)×528(H)×335(D)mm(8.62x20.79x13.19")
제품 무게	11.7kg(25.79lb)

Certifications & Standards

환경	IEC 60529 IP66, NEMA 250 type 4X

디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있으며, 최종 제품 정보 및 사양은 한화비전 웹사이트 HanwhaVision.com에서 확인하실 수 있습니다.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.

TNU-4051T

VGA H.265 포지셔닝 열화상카메라






CAD

Unit: mm [inch]

디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있으며, 최종 제품 정보 및 사양은 한화비전 웹사이트 HanwhaVision.com에서 확인하실 수 있습니다.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.

디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있으며, 최종 제품 정보 및 사양은 한화비전 웹사이트 HanwhaVision.com에서 확인하실 수 있습니다.
© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.

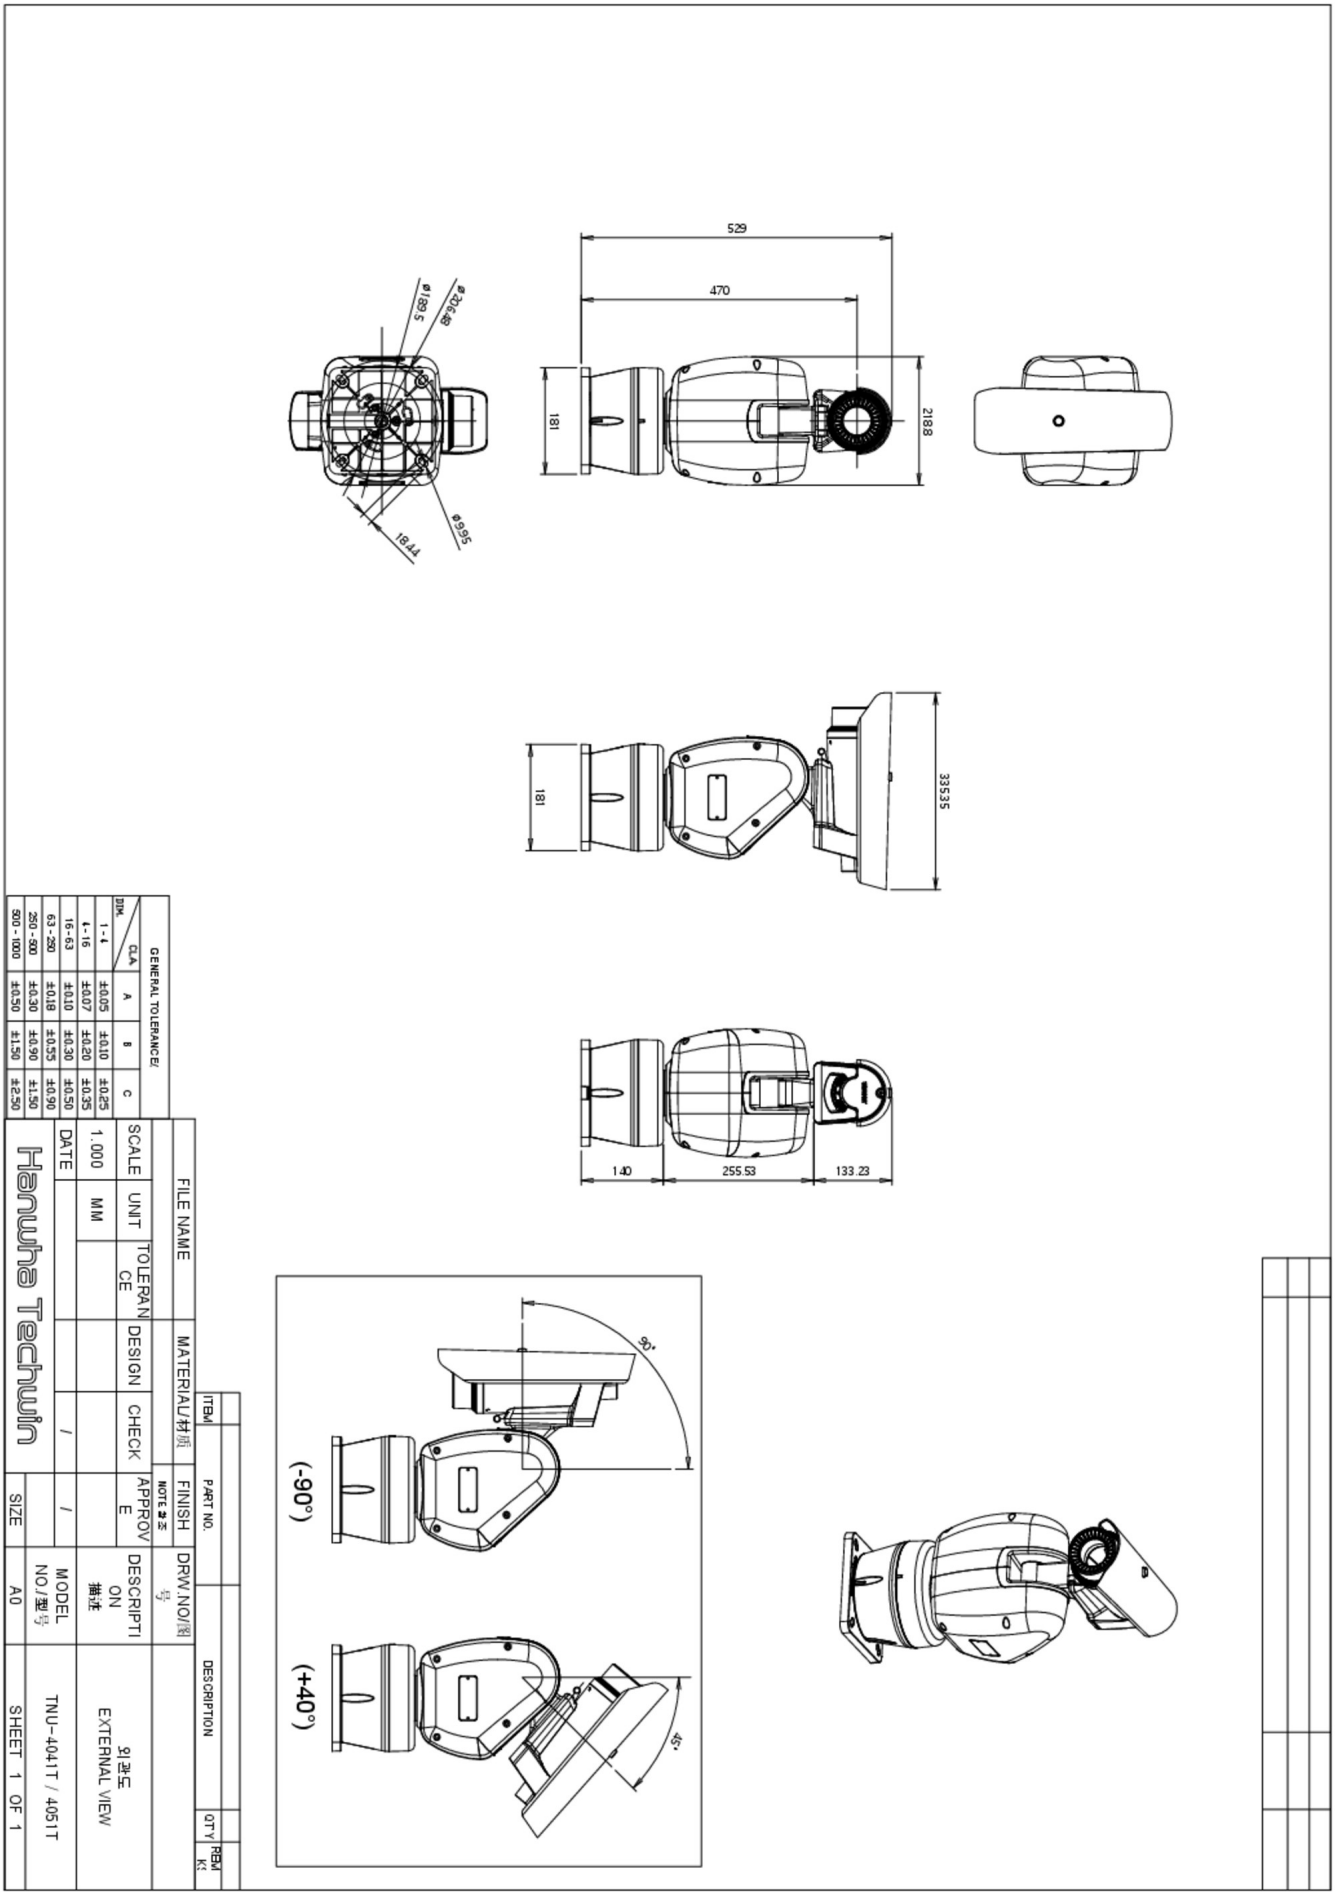

디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있으며, 최종 제품 정보 및 사양은 한화비전 웹사이트 HanwhaVision.com에서 확인하실 수 있습니다.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.

호환 제품



TNO-4030TR



TNO-4041TR

디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있으며, 최종 제품 정보 및 사양은 한화비전 웹사이트 HanwhaVision.com에서 확인하실 수 있습니다.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.