



Network

PTZ

XNP-6040H

2M 4.3x Ağ PTZ Dome Kamera

EAC

UL
LISTED

NDAA

CE

FC

Key Features

- En Fazla 2 Megapiksel (1920 x 1080) çözünürlük
- 2.8 ~ 12 mm (4.3x), 24x dijital yakınlaştırma
- H.265, H.264, MJPEG kodek destekli, Çoklu akış
- WiseStreamII Desteği
- Gündüz ve Gece (ICR), WDR (150 dB)
- Entegre Gyro sensörlü DIS
- Aylak Dolaşma, Yön algılama, Sis algılama, Ses algılama, Dijital otom. takip, Ses sınıflandırması, Kurcalama
- Hareket algılama
- SD/SDHC/SDXC bellek yuvası (En fazla 512 GB), PoE / 12V DC
- IP66, IK10 desteği

XNP-6040H

2M 4.3x Ağ PTZ Dome Kamera



Specifications

Video

Görüntüleme Aygıtı	Boyut	1/2.8"
	Tür	CMOS
Çözünürlük	1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240	
En Fazla Kare hızı	H.265/H.264	60fps/50fps(60Hz/50Hz)
	MJPEG	30fps
Min. Aydınlatma (Lüks)	Renk(1/30sn, 30IRE)	0.015
	SB(1/30sn, 30IRE)	0.0015
Video Çıkışı	CVBS: kurulum için 1.0 Vp-p / 75Ω kompozit, USB: Mikro USB Tip B	

Lens

Odak Uzunluğu (mm)	2.8~12	
Yakınlaştırma Oranı	Optik	4.3x
	Dijital	32x
Maks. Diyafram Açıklığı Oranı (F numarası)	Geniş	1.4
Açısal Görüş Alanı	Yatay	119.5°~27.9°
	Dikey	62.8°~15.7°
	Diagonal	142.1°~32.0°
Min. Nesne Mesafesi	1.5m(4.92ft)	
Odak Kontrolü	Otom., Manuel, Oneshot AF	
Lens Tipi	DC otom. iris	

Pan / Tilt / Döndürme

Pan / Tilt / Döndürme Aralığı	Pan	0°~350°
	Tilt	0°~90°
Pan Hızı	Önayar	En Fazla 60°/sn
	Manuel	0.1°/sn~60°/sn

Pan / Tilt / Döndürme

Tilt Hızı	Önayar	En Fazla 60°/sn
	Manuel	0,1°/sn~60°/sn
Sıra	Önayar(300), Swing, Grup(6), İz, Tur, Otom. Çalıştırma, Zamanlama	
Önayar Hassasiyeti	±0,5°	

İşletimsel

Yön Göstergesi	Destek	
Gündüz ve Gece	Otom. (ICR)	
Arka Işık Dengeleme	BLC, HLC, WDR, SDR	
Geniş Dinamik Aralık (dB)	150	
Dijital Gürültü Azaltma	SSNR V	
Dijital Görüntü Sabitleme	Destek (Entegre gyro sensör)	
Sis Giderme	Destek	
Hareket Algılama	Miktar	8
	Şekil	8 nokta Poligonal bölge
Gizlilik Maskesi	Miktar	32
	Şekil	4 nokta Dörgen bölge
	Renk / Seçenek	Gri, Yeşil, Kırmızı, Mavi, Siyah, Beyaz, Mozaik
Kazanç Kontrolü	Düşük, Orta, Yüksek	
Beyaz Dengesi	ATW, AWC, Manuel, İç Mekan, Dış Mekan	
Elektronik Obtüratör	Mod	Minimum, Maksimum, Kırpışma Önleme
	Hız Aralığı	2~1/12.000 sn
Video Döndürme	Çevirme, Ayna	
Seri Arayüz	RS-485(Samsung-T, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, AD, GE, Vicon, Honeywell)	
Alarm Arayüzü	Giriş/Çıkış	Giriş 1, Çıkış 1
Alarm Tetikleyiciler	Analiz Araçları, Ağ bağlantısı kesme, Alarm girişi	
Alarm Tetikleyici Gerçekleştiğinde Alarm Olayları	Dosya yükleme(resim): e-posta/FTP, Bildirim: e-posta, Kayıt: Olay tetiklemelerinde SD / SDHC / SDXC veya NAS kaydı,Alarm çıkışı, Devir: PTZ önayarı	
Ses Girişi	Seçilebilir (mik. girişi/hat girişi)	
Ses Çıkışı	Hat çıkışı	
Otom. İzleme	Destek	

Analiz Araçları

Analiz Araçları Olayları	Normal	Hareket algılama, Kurcalama, Sis algılama, Yüz algılama, Ses algılama, Ses sınıflandırması, Sanal alan(Aylak Dolaşma, İzinsiz Giriş, Giriş/Çıkış, Görünme/Kaybolma), Sanal çizgi(Geçme, Yön)
--------------------------	--------	--

Ağ

Ethernet		RJ-45(10/100BASE-T)
Video Sıkıştırma		H.265/H.264: Ana/Yüksek, MJPEG
Ses Sıkıştırma		G.711 u-law /G.726 seçilebilir,G.726(ADPCM) 8kHz,G.711 8kHz, G.726: 16kbps,24kbps,32kbps,40kbps, AAC-LC: 16 kHz'de 48 kbps
Smart Codec		Manuel, WiseStream II
Bit Hızı Kontrolü		H.265/H.264: CBR veya VBR, MJPEG: VBR
Yayın akışı	Unicast	20 kullanıcıya kadar
	Multicast	Destek
	Çoklu Yayın Akışı	10 profile kadar
Protokol		IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP(TCP, UDP Unicast), NTCIP 1205
Uygulama Programlama Arayüzü	ONVIF	S, G, T
	Diğer	SUNAPI(HTTP API), Hanwha Vision Açık Platform
Direkt Bulut Bağlantısı		Opsiyonel (geçit gerektirir)

Genel

Bellek	RAM	1GB
	Flaş	256MB
Kenar Depolama	Mikro SD/SDHC/SDXC	En Fazla 256GB x 2 yuva (Toplam 512GB)

Çevresel ve Elektriksel

Çalışma Koşulu	Sıcaklık	-30°C~+55°C(-22°F~+131°F)
	Nemlilik	%0~90% BN(yoğuşmayan)
Depolama Koşulu	Sıcaklık	-30°C~+60°C(-22°F~+140°F)
	Nemlilik	%0~90% BN(yoğuşmayan)
Giriş Voltajı		PoE(IEEE802.3af, Sınıf3), 12VDC
Güç Tüketimi	PoE	Max. 9.6W
	12VDC	Max. 8.6W

Mekanik

Renk		Fildişi
Malzeme		Alüminyum
Ürün Boyutları		ø136x106mm(5.35x4.17")
Ürün Ağırlığı		780g(1.72lb)

DORI (EN62676-4 standardı)


Algılama (25PPM/ 8PPF)	Geniş	22.4m(73.47ft)
	Tele	154.6m(507.18ft)
Gözlemlleme (63PPM/ 19PPF)	Geniş	9.0m(29.39ft)
	Tele	61.8m(202.87ft)
Tanıma (125PPM/ 38PPF)	Geniş	4.5m(14.69ft)
	Tele	30.9m(101.44ft)
Tanımlama (250PPM/ 76PPF)	Geniş	2.2m(7.35ft)
	Tele	15.5m(50.72ft)

XNP-6040H
2M 4.3x Ağ PTZ Dome Kamera



CAD

Unit: mm [inch]

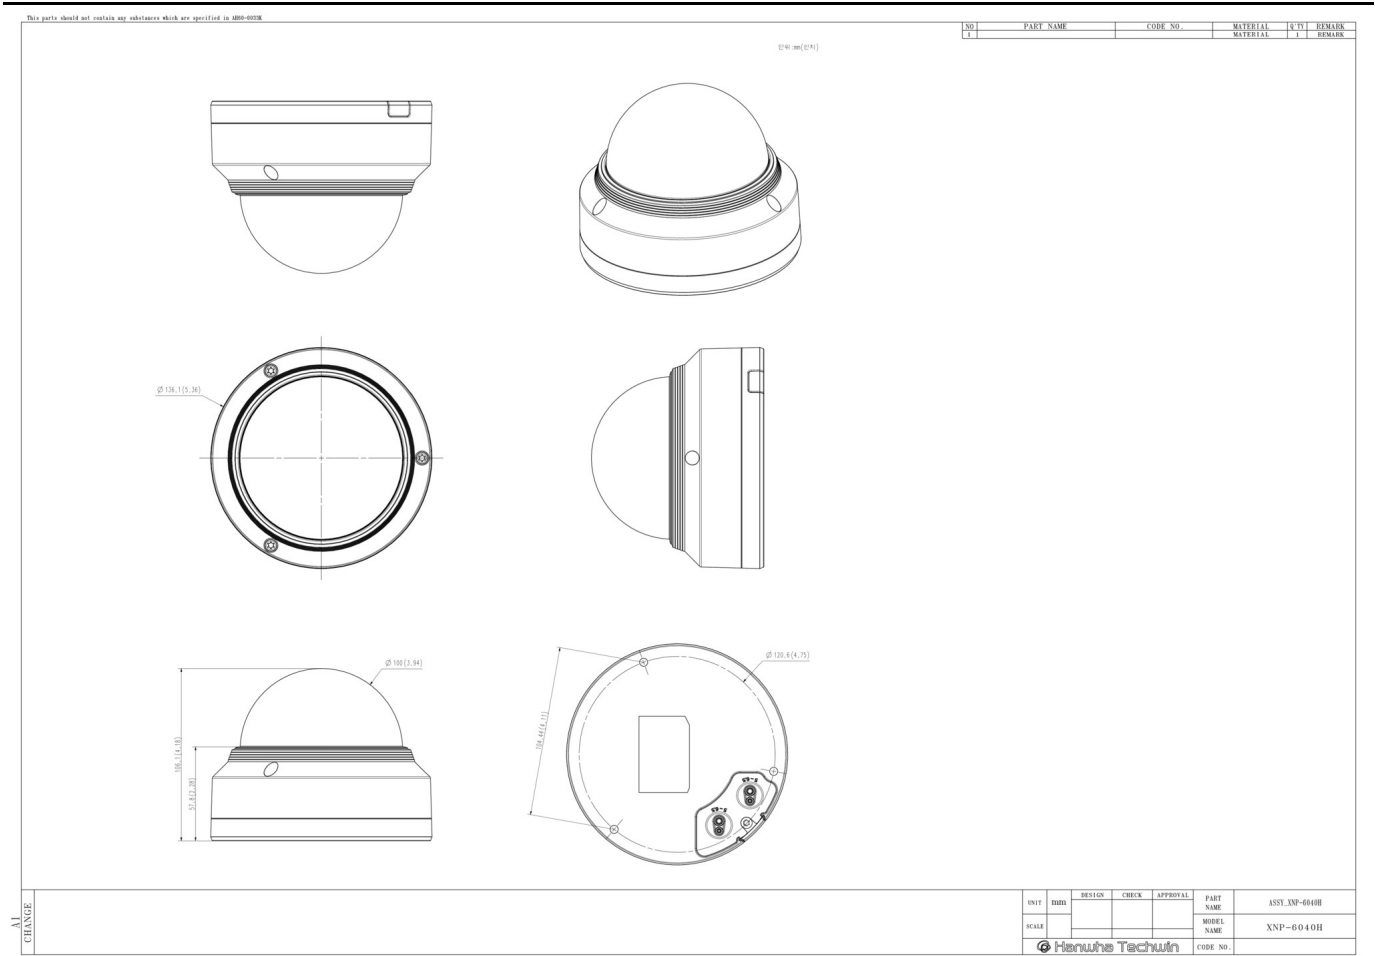

Compatible Devices



SBP-300B



SBP-300CM



SBP-300KM



SBP-300LM



SBP-300NB



SBP-300PM



SBP-300WM



SBP-300WM1



SBP-301HM2