



Network

PTZ

XNP-6400R

2MP Ağ 40x IR PTZ Kamera

EAC

UL
LISTED

NDAA

CE

FC

Key Features

- Maks. 2MP çözünürlük
- 4.25~170mm (40x) akınlaştırma (dijital 32x, toplam 1280x yakınlaştırma)
- Maks. IR mesafesi 200m (656.17ft), Akıllı IR
- Gündüz ve Gece (ICR), extreme WDR, DIS (Entegre gyro sensör)
- Akıllı analiz, Nesne oto takip (Kişi/Araç), Hedef kilit izleme
- H.265, H.264, MJPEG codec, WiseStreamII
- IP66, IK10, NEMA4X, NEMA-TS 2 (2.2.8, 2.2.9)
- PTZ PLUS Tasarımı uygulanmıştır (Kompakt, Hafif, Kolay kablolama)

XNP-6400R

2MP Ağ 40x IR PTZ Kamera



Specifications

Video

Görüntüleme Aygıtı	Boyut	1/2.8"
	Tür	CMOS
Çözünürlük	1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240	
En Fazla Kare hızı	H.265/H.264	60fps/50fps(60Hz/50Hz)
	MJPEG	30fps
Min. Aydınlatma (Lüks)	Renk(1/30sn, 30IRE)	0.05
	SB(1/30sn, 30IRE)	0.005

Lens

Odak Uzunluğu (mm)	4.25~170	
Yakınlaştırma Oranı	Optik	40x
	Dijital	32x
Maks. Diyafram Açıklığı Oranı (F numarası)	Geniş	1.6
	Tele	4.95
Açısal Görüş Alanı	Yatay	65.66°~1.88°
	Dikey	39.4°~1.09°
Min. Nesne Mesafesi	5m(16.4ft)	
Odak Kontrolü	Otom., Manuel, Oneshot AF, Odak kaydet	
Lens Tipi	DC otom. iris	

Pan / Tilt / Döndürme

Pan / Tilt / Döndürme Aralığı	Pan	360° Endless
	Tilt	90°~20°
Pan Hızı	Önayar	En Fazla 700°/sn
	Manuel	0.024°/sn~250°/sn
Tilt Hızı	Önayar	En Fazla 500°/sn
	Manuel	0.024°/sn~250°/sn
Sıra	Önayar(300), Swing, Grup(6), İz, Tur, Otom. Çalıştırma, Zamanlama	

Pan / Tilt / Döndürme

Önayar Hassasiyeti	±0,1°ye kadar, Pan/Tilt düzeltmesi
--------------------	------------------------------------

İşletimsel

Yön Göstergesi		Destek
Gündüz ve Gece		Otom. (ICR)
Arka Işık Dengeleme		BLC, HLC, WDR, SDDR
Geniş Dinamik Aralık (dB)		150
Dijital Gürültü Azaltma		SSNR V
Dijital Görüntü Sabitleme		Destek (Entegre gyro sensör)
Sis Giderme		Destek
Hareket Algılama	Miktar	8
	Şekil	8 nokta Poligonal bölge
Gizlilik Maskesi	Miktar	32
	Şekil	4 nokta Dörgen bölge
	Renk / Seçenek	Gri, Yeşil, Kırmızı, Mavi, Siyah, Beyaz, Mozaik
Kazanç Kontrolü		Düşük, Orta, Yüksek
Beyaz Dengesi		ATW, AWC, Manuel, İç Mekan, Dış Mekan
Elektronik Obtüratör	Mod	Minimum, Maksimum, Kırpışma Önleme
	Hız Aralığı	2~1/12.000 sn
Video Döndürme		Çevirme ve Ayna
Alarm Arayüzü	Diğer	İsteğe bağlı G/Ç kutusuyla alarm G/Ç desteklenir
Alarm Tetikleyiciler		Analiz Araçları, Ağ bağlantısı kesme, Alarm girişi
Alarm Tetikleyici Gerçekleştiğinde Alarm Olayları		Dosya yükleme(resim): e-posta/FTP/SFTP, Dosya yükleme(video klip): FTP/SFTP, Bildirim: e-posta, Kayıt: Olay tetiklemelerinde SD / SDHC / SDXC veya NAS kaydı,Alarm çıkışı, Devir: PTZ önayar,HTTP/HTTPS/TCP ile mesaj gönderme,Ses klipi oynatma, MQTT: yayınlama
Ses Girişi		Opsiyonel G/Ç kutusuyla destek
Ses Çıkışı		Opsiyonel G/Ç kutusuyla destek
Işık Türü		IR LED
Işık Görüntülenebilir Uzunluğu	IR	WiseIR 200m(656.17ft)
IR Dalga Boyu		850 nm
Su Giderme		Desteklenir(Kurutma makinesi, Lens ısıtıcı)
Otom. İzleme		Destek, Nesne otom. takip (Kişi/Araç), Hedefe kilitlenme takibi

Analiz Araçları

Analiz Araçları Olayları	Normal	Hareket algılama, Kurcalama, Sis algılama, Yüz algılama, Ses algılama, Ses sınıflandırması, Darbe algılama, Sanal alan(Aylak Dolaşma, İzinsiz Giriş, Giriş/Çıkış, Görünme/Kaybolma), Sanal çizgi(Geçme, Yön)
--------------------------	--------	--

Ağ

Ethernet		Metal kılıflı RJ-45 (10/100BASE-T)
Video Sıkıştırma		H.265/H.264: Ana/Temel/Yüksek, MJPEG
Smart Codec		Manuel, WiseStream II
Bit Hızı Kontrolü		H.265/H.264: CBR veya VBR, MJPEG: VBR
Yayın akışı	Unicast	20 kullanıcıya kadar
	Multicast	Destek
	Çoklu Yayın Akışı	10 profile kadar
Protokol		IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SFTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, CDP, SRTP(TCP, UDP Unicast), MQTT, NTCIP 1205
Uygulama Programlama Arayüzü	ONVIF	S, G, T
	Diğer	SUNAPI(HTTP API), Hanwha Vision Açık Platform
Direkt Bulut Bağlantısı		Destek

Güvenlik

İS / Yerleşik Yazılım Koruması		Şifrelenen yerleşik yazılım, Güvenli önyükleme, İmzalı yerleşik yazılım
Kullanıcı kimlik doğrulaması		Digest kimlik doğrulaması, Kaba kuvvet saldırılarını önleme
Ağ kimlik doğrulaması		IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2)
Güvenli İletişim		HTTPS, WSS(WebSocket Güvenli), SRTP
Erişim Denetimi		IP bazlı erişim denetimi
Veri Koruması		Şifreleme kimlik bilgileri, Canlı kayıt dosya dışı aktarımı için şifreleme sıkıştırma
Denetim		Erişim / Sistem / Olay Günlüğü yönetimi
Aygıt Kimliği		Cihaz sertifikası(Hanwha Vision Root CA)
Güvenli Depolama		HTPM (Hanwha Güvenilir Platform Modülü), SDcard bölme şifreleme (AES-256)
Güvenlik Sertifikası		Siber Güvenlik güvence programı UL CAP(UL 2900-2-3 L2)

Genel

Bellek	RAM	4GB
	Flaş	512MB
Kenar Depolama	Mikro SD/SDHC/SDXC	En Fazla 512GB x 2 yuva (Toplam 1TB)

Çevresel ve Elektriksel

Çalışma Koşulu	Sıcaklık	-40°C~+50°C(-40°F~+122°F)
	Nemlilik	%0~100 BN(yoğuşmayan)
	Diğer	NEMA-TS 2(2.2.7) bazında +74°C(+165°F)(En Fazla), -30°C'nin üzerinde çalıştırılmalıdır, Havalandırmayla nemlilik kontrolü
Depolama Koşulu	Sıcaklık	-50°C~+60°C(-58°F~+140°F)
	Nemlilik	%0~90% BN(yoğuşmayan)
Giriş Voltajı		PoE++(IEEE802.3bt tip3, Sınıf6)
Güç Tüketimi	PoE	Max. 40W, Typical 20W

Mekanik

Renk	Beyaz, Siyah
Malzeme	Alüminyum, PC(Polikarbonat), Sert kaplamalı dome
RAL Kodu	RAL9003, RAL9005
Ürün Boyutları	ø158x293.3mm(6.22x11.55")
Ürün Ağırlığı	3.200g(7.05lb)

DORI (EN62676-4 standardı)

Algılama (25PPM/ 8PPF)	Geniş	59.5m(195.3ft)
	Tele	2340.4m(7678.4ft)
Gözlemlleme (63PPM/ 19PPF)	Geniş	23.8m(78.1ft)
	Tele	936.2m(3071.4ft)
Tanıma (125PPM/ 38PPF)	Geniş	11.9m(39.1ft)
	Tele	468.1m(1535.7ft)
Tanımlama (250PPM/ 76PPF)	Geniş	6.0m(19.5ft)
	Tele	234.0m(767.8ft)


XNP-6400R

2MP Ağ 40x IR PTZ Kamera



CAD

Unit: mm [inch]

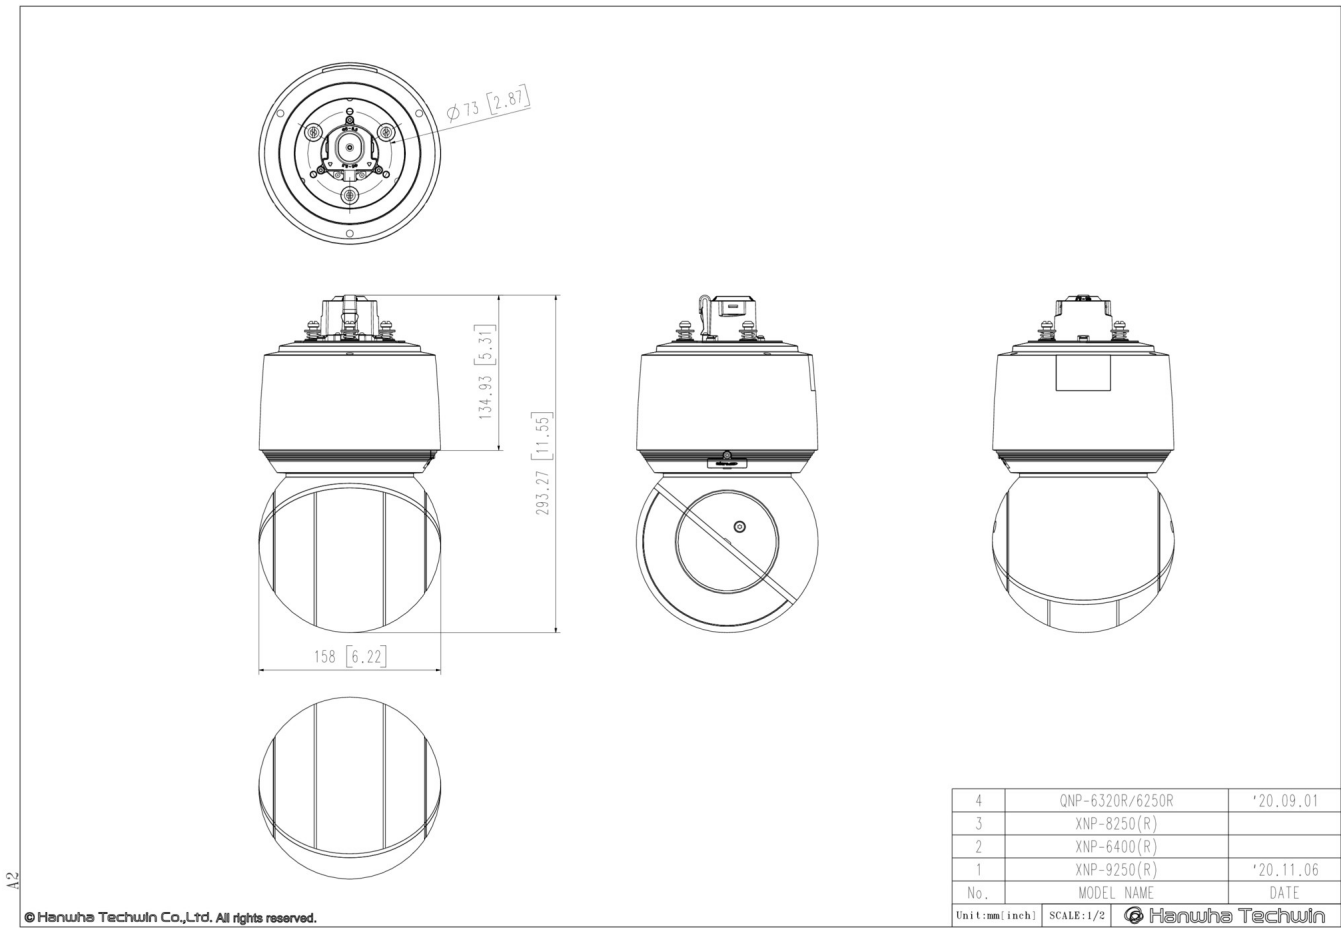

Compatible Devices



SBP-156HMM



SBP-156KMM



SBP-156WMM



SBP-300CMW



SBP-300WMM1



SHP-1563FPW