한화비전

네트워크 PTZ

XNP-L6252

2MP 25배 PTZ 카메라

Key Features

- 최대 2메가픽셀 (1920 x 1080) / Full HD 16 : 9 (1080p) 해상도 지원
- 화각(H): 64.66˚(광각)~2.99˚(망원) / 4.44 ~ 111mm(25배) 광학 줌
- Day & Night (ICR), WDR (120dB), 영상 흔들림 보정(자이로 센서 내장)
- 지능형 영상 분석 : 방향 감지, 움직임 감지, 출입 감지, 템퍼링, 가상선, 오디오 감지
- H.264, H.265, MJPEG, WiseStreamII

디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있으며, 최종 제품 정보 및 사양은 한화비전 웹사이트 HanwhaVision.com에서 확인하실 수 있습니다.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.

XNP-L6252

2MP 25배 PTZ 카메라

Specifications

영상

촬상 소자	크기	1/2.8"
	종류	CMOS
해상도		1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240
최대 프레임레이트	H.265/H.264	60fps/50fps(60Hz/50Hz)
	MJPEG	30fps
최저조도 (Lux)	컬러(1/30초, 30IRE)	0.05
	흑백(1/30초, 30IRE)	0.005

렌즈

초점거리 (mm)		4.44~111
줌 배율	광학	25x
	디지털	32x
최대 구경비 (F number)	광각	1.6
	협각	3.9
화각	수평	64.66°~2.99°
	수직	38.08°~1.68°
최소 지근 거리		Wide: 1.5m / Tele: 2m
포커스 제어		Oneshot AF, 포커스 저장
렌즈 타입		DC auto iris

팬 / 틸트 / 회전

팬 / 틸트 / 회전 범위	팬	360° Endless
	틸트	90°~-15°
팬 속도	프리셋	최대 700°/초
	수동	0.024°/초~200°/초
틸트 속도	프리셋	최대 300°/초
	수동	0.024°/초~200°/초
시퀀스		프리셋(300개), 스윙, 그룹(6개), 추적, 투어, 오토런, 스케쥴
프리셋 정확도		±0.2°

디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있으며, 최종 제품 정보 및 사양은 한화비전 웹사이트 HanwhaVision.com에서 확인하실 수 있습니다.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.

카메라 기능

방향 표시기		지원
Day & Night		자동(ICR)
역광보정		BLC, HLC, WDR, SSDR
Wide Dynamic Range (dB)		120
노이즈 제거		SSNRV
디지털 영상 흔들림 보정		지원(자이로 센서 내장)
안개제거		지원
움직임 감지	수량	8개
	형태	8점의 다각형 지원
프라이버시 기능	수량	32개
	형태	4점의 사각형 지원
	색상 / 옵션	회색, 초록, 빨강, 파랑, 검정, 흰색, 모자이크
Gain Control		사용 안함, 최대 게인, 수동
화이트발란스		ATW, AWC, 수동, 실내, 실외, Mercury, Sodium
전자셔터	모드	최소, 최대, 플리커 방지
	속도 범위	2~1/12,000초
영상 회전		상하&좌우반전
알람 입출력	입/출력	입력 4개 / 출력 2개
알람 트리거		지능형 분석, 네트워크 단절, 알람 입력
알람 트리거 발생시 이벤트		파일 전송 및 업로드(이미지): 이메일/FTP, 알림: 이메일, 녹화: 트리거 발생시 SD/SDHC/SDXC 또는 NAS에 녹화,알람 출력, 핸드오버: PTZ 프리셋
오디오 입력		선택가능(마이크 입력/라인 입력)
오디오 출력		라인 출력
자동 추적		지원

지능형 분석

분석 이벤트	일반	움직임 감지, 템퍼링, 오디오 감지, 가상영역(침입/들어감/나감), 가상선(지나감, 방향)

네트워크

이더넷	Metal shielded RJ-45(10/100BASE-T)
비디오 압축	H.265: Main, H.264: Main/High,MJPEG
오디오 압축	G.711 u-law /G.726 선택 가능,G.726(ADPCM) 8KHz,G.711 8KHz, G.726: 16Kbps,24Kbps,32Kbps,40Kbps, AAC-LC: 48Kbps at 16KHz
스마트 압축	수동, WiseStream II
비트레이트 제어	H.265/H.264: CBR 또는 VBR, MJPEG: VBR

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.

네트워크

스트리밍	유니캐스트	최대 20명
	멀티캐스트	지원
	멀티 스트리밍	최대 10개 프로파일
프로토콜		IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMPv2, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP(TCP, UDP Unicast), PIM-SM
응용 인터페이스	ONVIF	S, G, T
	기타	SUNAPI(HTTP API), Hanwha Vision Open Platform

보안

사용자 인증	Digest authentication
네트워크 인증	IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP)
암호통신	HTTPS
접근제어	IP 기반 접근제어
감사(audit)	Access / System / Event 로그 기록관리
Device ID	기기인증서(Hanwha Vision Root CA)

일반

메모리	RAM	1GB
	Flash	256MB
Edge Storage	Micro SD/SDHC/SDXC	최대 256GB 1슬롯

동작 환경 및 전원

동작 조건	온도	-10˚C~+55˚C
	습도	0~95% RH(non-condensing)
	기타	기동온도 -30˚C 이상
보관 조건	온도	-40˚C~+60˚C
	습도	0~95% RH(non-condensing)
전원		PoE+(IEEE802.3at, Class4)
소비 전력	PoE	Max. 14.5W, Typical 12W

외관

색상	화이트
재질	플라스틱
RAL 코드	RAL9003
제품 치수	ø152x218mm
제품 무게	1700g

DORI (EN62676-4 standard)

Detect (25PPM/ 8PPF)	광각	60.7m(199.1ft)
	협각	1471.3m(4827.2ft)

디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있으며, 최종 제품 정보 및 사양은 한화비전 웹사이트 HanwhaVision.com에서 확인하실 수 있습니다.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.

DORI (EN62676-4 standard)

Observe (63PPM/ 19PPF)	광각	24.3m(79.6ft)
	협각	588.5m(1930.9ft)
Recognize (125PPM/ 38PPF)	광각	12.1m(39.8ft)
	협각	294.3m(965.4ft)
Identify (250PPM/ 76PPF)	광각	6.1m(19.9ft)
	협각	147.1m(482.7ft)

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.

XNP-L6252

2MP 25배 PTZ 카메라

CAD

Unit: mm [inch]

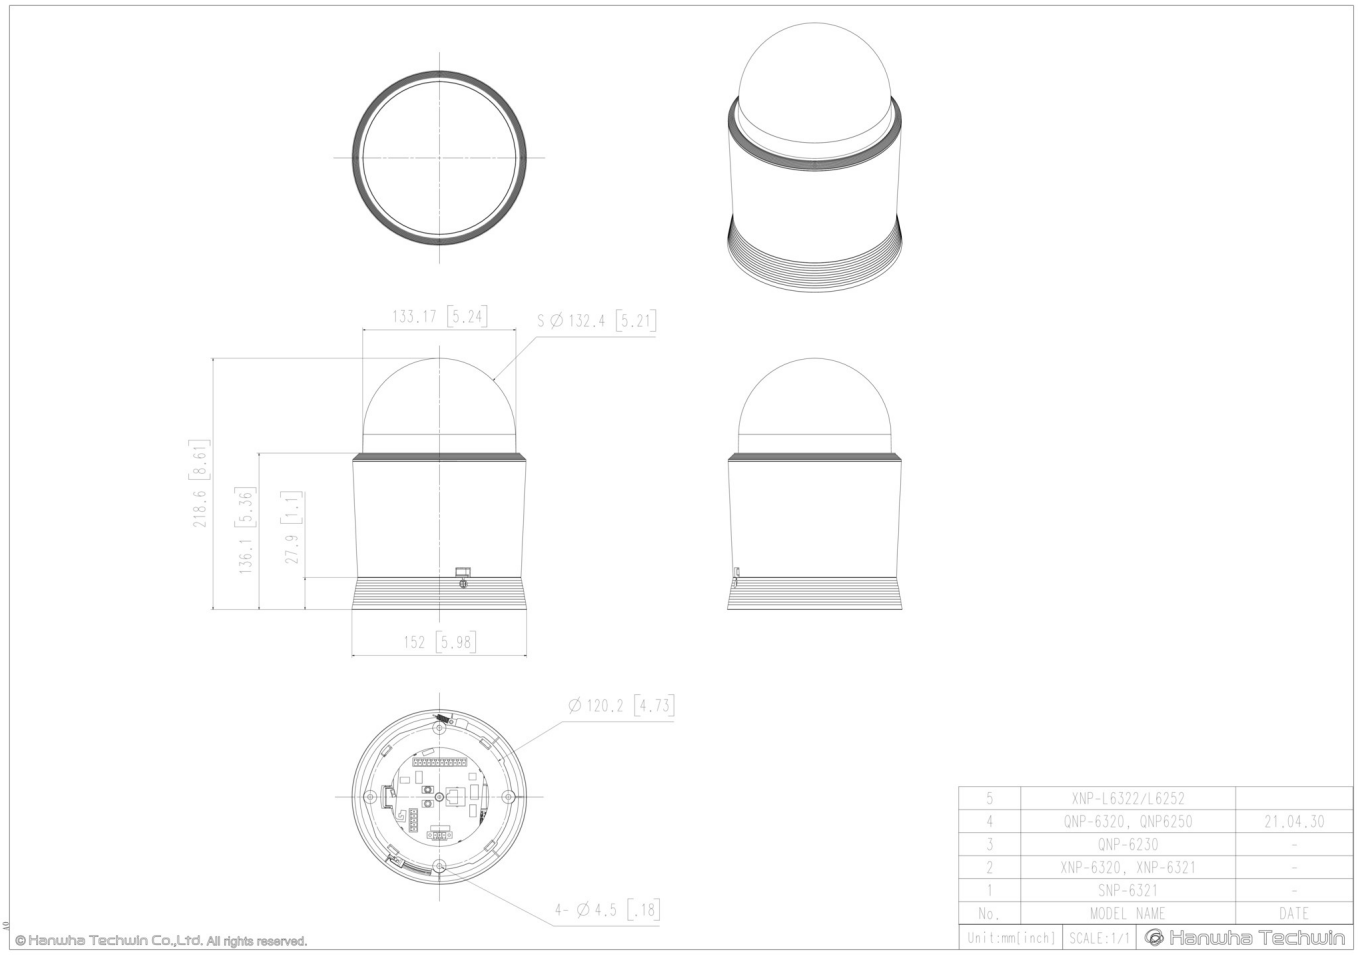

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.