



Network

Dome

XNV-6011

Caméra dôme réseau anti-vandale 2 Mpx



Key Features

- Résolution max. 2 mégapixels (1920x1080)
- Objectif fixe de 2,8 mm
- Max. 60 ips@toutes les résolutions (H.265/H.264)
- Compatible codec H.265, H.264 et MJPEG, multi-flux
- WDR (150 dB), dénébulisation
- Maraudage, détection directionnelle, détection de brouillard, détection de perte de mise au point, autotracking digital, cartographie d'activité, comptage de personnes, gestion de file d'attente, sabotage
- Détection de mouvement, asservissement de PTZ
- Emplacement pour carte mémoire micro SD/SDHC/SDXC (256 Go max), PoE
- Mode couloir, compatible WiseStream II
- IP66, IK10, NEMA4X
- Correction de distorsion d'objectif (LDC)

XNV-6011

Caméra dôme réseau anti-vandale 2 Mpx



Specifications

Vidéo		
Capteur	Taille	1/2,8"
	Type	CMOS
Résolution		1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240
Max. Fréquence d'images	H.265/H.264	60 ips/50 ips (60 Hz/50 Hz)
	MJPEG	30 ips
Éclairage Illumination (Lux)	Couleur (1/30 s, 30 IRE)	0.055
	N&B (1/30 s, 30 IRE)	0.055
Sortie vidéo		CVBS : 1,0 Vc-c/75 Ω composite pour l'installation, USB : Micro USB Type B
Objectif		
Distance focale (mm)		2.8
Rapport d'ouverture maximal (nombre F)	Grand angle	2.0
Champ de vision angulaire	Horizontal	112°
	Vertical	62°
	Diagonale	130°
Éclairage des objets :		0.2m(0.66ft)
Type d'objectif		Iris fixe
Panoramique / Inclinaison / Rotation		
Plage d'orientation panoramique / inclinaison / rotation	Panoramique	0°~353°
	Inclinaison	0°~59°
	Rotation	0°~353°
Opérationnel		
Jour / Nuit		Auto (électronique)
Compensation de contre-jour		BLC, HLC, WDR, SSDR
Large plage dynamique (dB)		150
Réduction de bruit numérique		SSNR V

Opérationnel

Stabilisation d'image numérique		Pris en charge
Dénébulisation (Defog)		Pris en charge
Détection de mouvement	Quantité	8
	Forme	Zones polygonales à 8 points
Masquage de zones privatives	Quantité	32ea
	Forme	Zones quadrilatérales à 4 points
	Couleur/Option	Gris, Vert, Rouge, Bleu, Noir, Blanc, Mosaïque
Contrôle du gain		Faible, Moyen, Élevé
Balance des blancs		ATW, AWC, Manuel, Intérieur, Extérieur
LDC		Pris en charge
Obturbateur électronique	Mode	Minimum, Maximum, Anti-scintillement
	Plage de vitesse	2~1/12 000 s
Rotation de la vidéo		Retournement, Miroir, Mode corridor (90°/270°)
Déclencheurs d'alarme		Analyse vidéo, Déconnexion réseau
Événements d'alarme lors du déclenchement d'une alarme		Téléchargement d'image : courriel/FTP, Notification : courriel, Enregistrement : Sur SD/SDHC/SDXC ou NAS à détection d'un événement, Transfert : Préréglage PTZ,envoi de message via HTTP/HTTPS/TCP

Analyse vidéo

Événements analytiques	Normal	Détection de perte de mise au point, Détection de mouvement, Sabotage, Détection de brouillard, Détection de visage, Zone virtuelle (maraudage, intrusion, entrée/sortie, apparition/disparition), Ligne virtuelle (franchissement, direction) , Suivi automatique numérique
Renseignements d'exploitation	Normal	Comptage de personnes, Gestion de file d'attente, Cartographie d'activité

Réseau

Ethernet		RJ-45 (10/100BASE-T)
Compression vidéo		H.265/H.264 : Main/Baseline/High, MJPEG
Codec intelligent		Manuel, WiseStream II
Contrôle du débit		H.265/H.264 : CBR ou VBR, MJPEG : VBR
Flux	Unicast	Jusqu'à 20 utilisateurs
	Multicast	Pris en charge
	Diffusion multiple	Jusqu'à 10 profils
Protocole		IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP(TCP, UDP Unicast), PIM-SM
Interface de programmation d'applications	ONVIF	S, G, T
	Autres	SUNAPI (API HTTP), Hanwha Vision Open Platform

Sécurité

Protection OS/Firmware	Firmware chiffré, Démarrage sécurisé, Firmware signé
Authentification utilisateur	Authentification Digest
Authentification réseau	IEEE 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP)
Communication sécurisée	HTTPS, SRTP
Contrôle d'accès	Contrôle d'accès basé sur l'adresse IP
Protection des données	Identifiants de chiffrement, Chiffrement et compression pour l'export des fichiers d'enregistrement en direct
Audit	Gestion des journaux d'accès/système/événements
Stockage sécurisé	Chiffrement partition SDCard (AES-256)

Général

Mémoire	Mémoire vive	1 Go
	Flash	256 MB
Stockage local	Micro SD/SDHC/SDXC	Max. 256 Go x 1 emplacement

Environnement et électricité

Conditions de fonctionnement	Température	-30°C~+55°C(-22°F~+131°F)
	Humidité	0-90 % HR (sans condensation)
	Autres	Le démarrage doit s'effectuer à une température supérieure à -20°C
Conditions de stockage	Température	-50°C~+60°C(-58°F~+140°F)
	Humidité	0-90 % HR (sans condensation)
Tension d'entrée		PoE (IEEE802.3af, classe 3)
Consommation électrique	PoE	Max. 6.5W

Mécanique

Couleur	Ivoire
Matériau	Métal
Dimensions du produit	ø112.8x63.7mm(4.44x2.51")
Poids du produit	420g(0.93lb)

Certifications et normes

Environnement	IEC 60529 IP66, IEC 62262 IK10, NEMA 250 type 4X
---------------	--

DORI (norme EN62676-4)

Détection (25 PPM/ 8 PPF)	Grand angle	25.9m(84.98ft)
Observation (63 PPM/ 19 PPF)	Grand angle	10.4m(33.99ft)
Reconnaissance (125 PPM/ 38 PPF)	Grand angle	5.2m(17.00ft)

DORI (norme EN62676-4)

Identification (250 PPM/ 76 PPF)	Grand angle	2.6m(8.50ft)
-------------------------------------	-------------	--------------





XNV-6011

Caméra dôme réseau anti-vandale 2
Mpx



CAD

Unit: mm [inch]

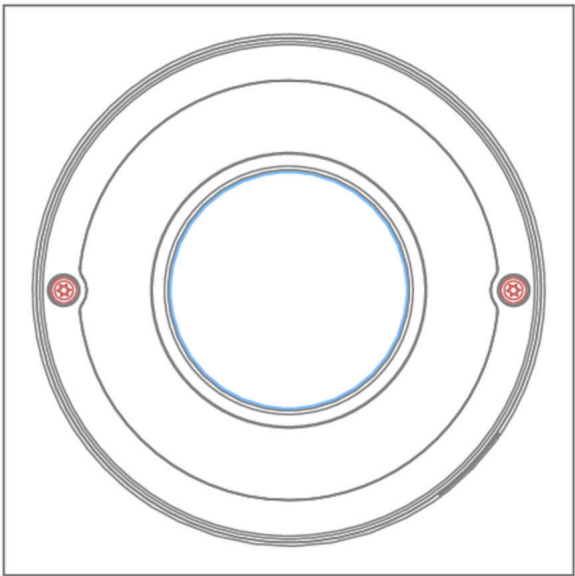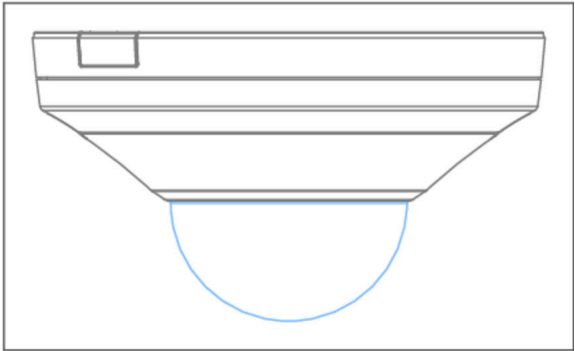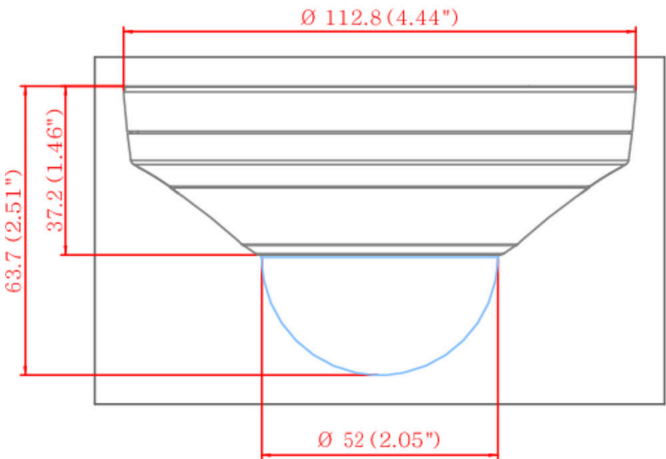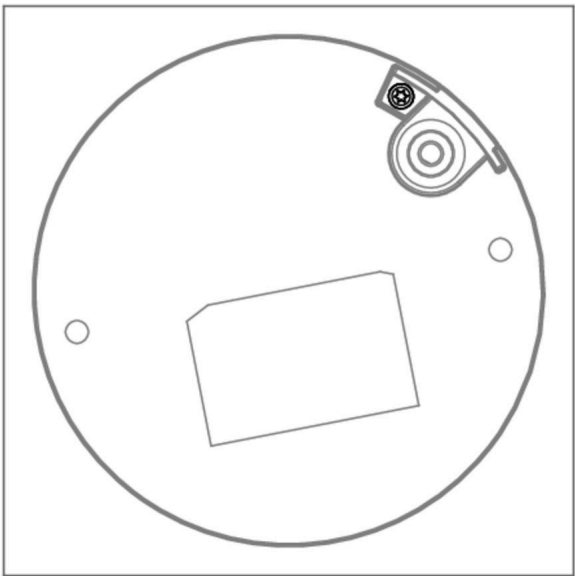

Compatible Devices



SBP-300CM



SBP-300B



SBP-300HM7



SBP-300KM



SBP-300LM



SBP-300PM



SBP-300WM



SBP-300WM1



SBP-120WM



SBV-116B



SBP-300NB