



Network

Dome

XNV-6011

Telecamera IP Dome Antivandalo 2 MP



Key Features

- Risoluzione max 2 megapixel (1920 x 1080)
- Obiettivo fisso integrato da 2,8 mm
- Max 60 fps a tutte le risoluzioni (H.265 / H.264)
- Supporta codec H.265, H.264, MJPEG, streaming video multipli
- WDR (150dB), defog
- Stazionamento, rilevazione direzione, defog, rilevazione defocus, tracking automatico digitale, heatmap, contapersone, gestione code, manomissione
- Motion detector, PTZ handover
- Ingresso per schede SD/SDHC/SDXC (max 256 GB), PoE
- Hallway view, supporta WiseStreamII
- IP66, IK10, NEMA 4X
- Supporta LDC (Correzione della Distorsione Ottica)

XNV-6011

Telecamera IP Dome Antivandalo 2 MP



Specifications

Video

Dispositivo di imaging	Dimensioni	1/2,8"
	Tipo	CMOS
Risoluzione	1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240	
Max. Framerate	H.265/H.264	60fps/50fps (60Hz/50Hz)
	MJPEG	30fps
Min. Illuminazione (Lux)	Colore (1/30 sec, 30IRE)	0.055
	B/N (1/30 sec, 30IRE)	0.055
Uscita video	CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composito per installazione, USB: Micro USB Tipo B	

Ottica

Lunghezza focale (mm)	2.8	
Rapporto di apertura massimo (numero F)	Grandangolo	2.0
Campo visivo angolare	Orizzontale	112°
	Verticale	62°
	Diagonale	130°
Minimo Distanza oggetto	0.2m(0.66ft)	
Tipo di Ottica	Iride fissa	

Panoramica / Inclina / Ruota

Intervallo Panoramica / Inclina / Rotazione	Panoramica	0°~353°
	Inclina	0°~59°
	Ruota	0°~353°

Efficienza

Giorno e notte	Auto (Elettrico)
Compensazione retroilluminazione	BLC, HLC, WDR, SSDR
Wide Dynamic Range (dB)	150
Riduzione digitale del rumore	SSNR V

Efficienza

Stabilizzazione dell'immagine		Supporto
Defog		Supporto
Rilevamento movimento	Quantità	8ea
	Forma	Zone poligonali a 8 punti
Mascheramento della privacy	Quantità	32ea
	Forma	Zone quadrangolari a 4 punti
	Colore / Opzione	Grigio, Verde, Rosso, Blu, Nero, Bianco, Mosaico
Controllo guadagno		Basso, Medio, Alto
Bilanciamento del bianco		ATW, AWC, Manuale, Interno, Esterno
LDC		Supporto
Otturatore elettronico	Modalità	Minimo, Massimo, Anti sfarfallio
	Intervallo di velocità	2~1/12.000 sec
Rotazione video		Capovolgi, Ribalta, Vista corridoio (90°/270°)
Attivazione allarme		Analisi, Disconnessione dalla rete
Eventi di allarme quando si è verificata l'attivazione allarme		Caricamento file (immagine): e-mail/FTP, Notifica: e-mail, Registrazione: Registrazione SD/SDHC/SDXC o NAS all'attivazione di eventi, Handover: Preimpostazione PTZ, invia messaggio tramite HTTP/HTTPS/TCP

Analisi

Eventi analitici	Normale	Rilevamento sfocatura, Rilevamento movimento, Manomissione, Rilevamento nebbia, Rilevamento volti, Area virtuale (Sosta/Intrusione/Entrata/Uscita/Apparizione/Scomparsa), Linea virtuale (Attraversamento, Direzione), Tracciamento automatico digitale
Business Intelligence	Normale	Conteggio persone, Gestione code, Mappa di calore

Rete

Ethernet		RJ-45 (10/100BASE-T)
Compressione video		H.265/H.264: Principale/Baseline/Alta, MJPEG
Codec intelligente		Manuale, WiseStream II
Controllo bitrate		H.265/H.264 CBR o VBR, MJPEG: VBR
Streaming	Unicast	Fino a 20 utenti
	Multicast	Supporto
	Streaming multiplo	Fino a 10 profili
Protocollo		IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP, RTSP, NTP, Http, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP (TCP, UDP Unicast), PIM-SM
Interfaccia di programmazione dell'applicazione	ONVIF	S, G, T
	Altri	SUNAPI (API HTTP), Piattaforma aperta Hanwha Vision

Sicurezza

Protezione OS / Firmware	Firmware crittografato, Avvio sicuro, Firmware firmato
--------------------------	--

Sicurezza

Autenticazione utente	Autenticazione digest
Autenticazione di rete	IEEE 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP)
Comunicazione sicura	HTTPS, SRTP
Controllo degli accessi	Controllo degli accessi basato su IP
Protezione dei dati	Credenziali di crittografia, esportazione di file di registrazione live Crittografati
Audit	Gestione Accessi / Sistema / Registro eventi
Archiviazione sicura	Crittografia partizione scheda SD (AES-256)

Generale

Memoria	RAM	1 GB
	Flash	256 MB
Archiviazione Edge	Micro SD/SDHC/SDXC	Max. 256 GB x 1 slot

Ambientale ed elettrico

Condizione operativa	Temperatura	-30 °C~+55 °C (-22°F~+131°F)
	Umidità	0~90% UR (senza condensa)
	Altri	L'avvio deve essere effettuato a una temperatura superiore a -20 °C
Condizioni di conservazione	Temperatura	-50 °C~+60 °C (-58°F~+140°F)
	Umidità	0~90% UR (senza condensa)
Tensione di ingresso		PoE (IEEE802.3af, Classe3)
Consumo energetico	PoE	Max. 6.5W

Meccanico

Colore	Avorio
Materiale	Metallo
Dimensioni del prodotto	ø112.8x63.7mm(4.44x2.51")
Peso del prodotto	420g(0.93lb)

Certificazioni e standard

Ambientale	IEC 60529 IP66, IEC 62262 IK10, NEMA 250 tipo 4X
------------	--

DORI (norma EN62676-4)

Rilevamento (25PPM / 8PPF)	Grandangolo	25.9m(84.98ft)
Osserva (63PPM / 19PPF)	Grandangolo	10.4m(33.99ft)
Riconoscimento (125PPM / 38PPF)	Grandangolo	5.2m(17.00ft)
Identifica (250PPM / 76PPF)	Grandangolo	2.6m(8.50ft)





XNV-6011

Telecamera IP Dome Antivandalo 2
MP



CAD

Unit: mm [inch]

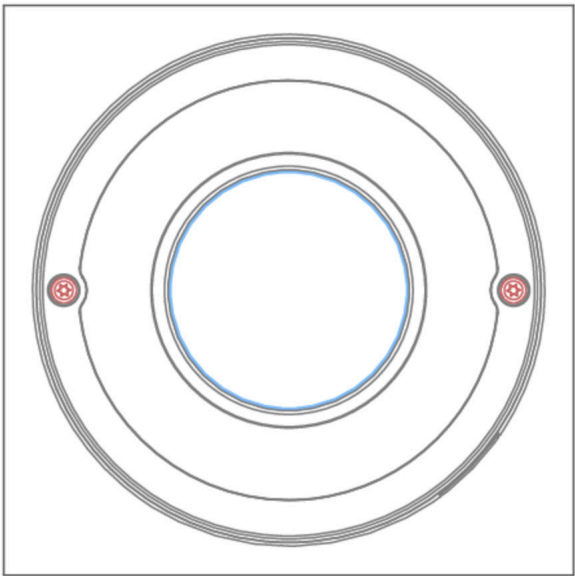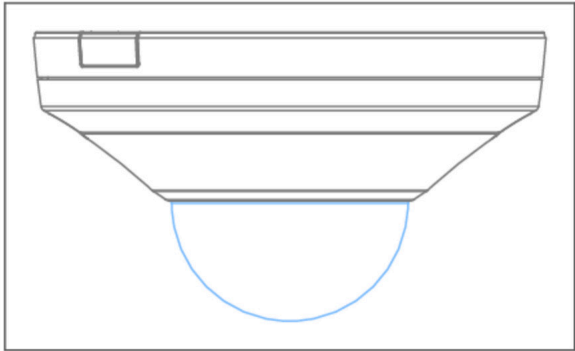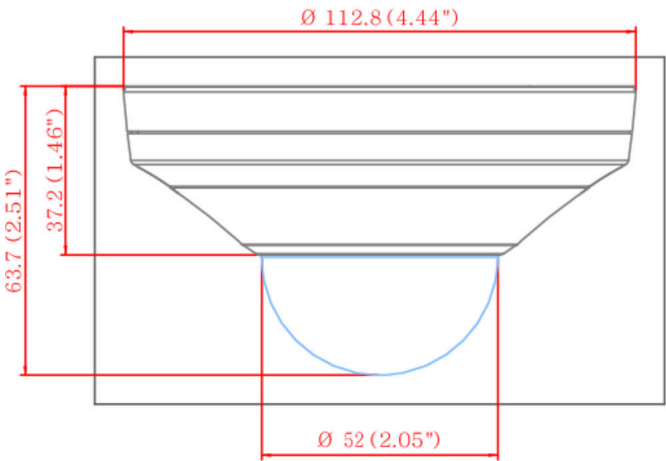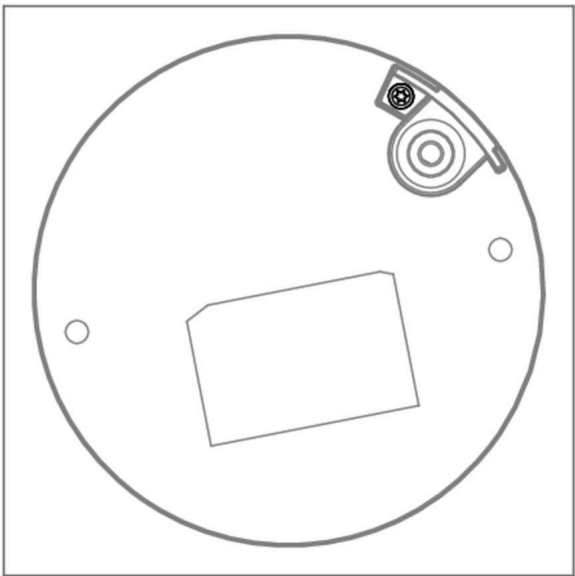

Compatible Devices



SBP-300CM



SBP-300B



SBP-300HM7



SBP-300KM



SBP-300LM



SBP-300PM



SBP-300WM



SBP-300WM1



SBP-120WM



SBV-116B



SBP-300NB