



Red de datos

Minidomo

XNV-6080R/RW

Minidomo antivandálico con IR de 2 MP con reconocimiento de matrícula RoadWatch



Características principales

- Resolución de 2 MP
- Lente varifocal motorizada de 2,8 a 12 mm (4,3 x)
- Longitud visible IR: 50 m (164,04 pies)
- Color: 0,015 lux (F1.4, 1/30 seg.), B / N: 0 lux (LED IR encendido)
- Día/Noche (ICR) y WDR (150 dB)
- Estabilización digital de imagen (DIS) con sensor giroscópico integrado
- Certificados: IP66, IP67, NEMA4X e IK10
- Aplicación RoadWatch (preinstalada y con licencia)
 - Lectura de matrículas en la propia cámara
 - Gestión de listas, búsqueda inteligente, estadísticas, activación de barrera
 - Asistente de reconocimiento de matrículas
 - Integración con el VMS WAVE, protocolos JSON y UTMCI

Accesorios compatibles (opcional)



SBP-300HM6



SBP-300CM



SBV-160WC



SBV-158G



SBP-300PM



SBP-300KM



SBP-300WM1



SBP-300LM



SBP-390WM2



SBP-300WM



SHD-3000F1



SBP-300B



SHD-1600FPW



SBP-160TM



XNV-6080R/RW

Minidomo antivandálico con IR de 2 MP con RoadWatch ANPR

Especificaciones

Vídeo

Dispositivo de imágenes	CMOS de 1/2,8" 2 MP
Resolución	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 448, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240
Frecuencia de cuadro Máx.	H.265/H.264: Máx. 60 ips / 50 ips (60 Hz / 50 Hz) MJPEG: Máx. 30 ips / 25 ips (60 Hz / 50 Hz)
Iluminación Mín.	Color: 0,015 lux (F1.4, 1/30 seg.), B / N: 0 lux (LED IR encendido)
Salida de vídeo	CVBS: 1,0 Vp-p / 75Ω compuesto, 720 x 480 (N), 720 x 576 (P), para la instalación USB: Tipo micro USB Tipo B, 1280x720, para la instalación

Objetivo

Longitud focal (relación de zoom)	Varifocal motorizado de 2,8 a 12 mm (4,3 x)
Relación de apertura Máx.	F1.4 (Gran angular) ~ F3.6 (Tele)
Campo de visión angular	H: 119,5° (Gran angular) ~ 27,9° (Tele), V: 62,8° (Gran angular) ~ 15,7° (Tele), T: 142,1° (Gran angular) ~ 32,0° (Tele)
Iluminación Mín.	0,5 m (1,64 pies)
Control de enfoque	Simple Focus
Tipo de lente	Iris automático CC / P-Iris

Desplazamiento / inclinación / rotación

Rango de desplazamiento / inclinación / rotación	0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°
--	----------------------------------

Operativo

Título de cámara	Se muestran hasta 85 caracteres
Día / Noche	Automático (ICR)
Compensación de luz de fondo	BLC, HLC, WDR, DWDR, SSDR
Amplio Rango Dinámico (WDR)	150 dB
Reducción de ruido digital	SSNR V
Estabilización de imagen digital	Compatible
Desempañador	Compatible
Detección de movimiento	8 zonas poligonales de 8 puntos
Máscara de privacidad	32 zonas poligonales - Color: Gris / Verde / Rojo / Azul / Negro / Blanco - Mosaico
Control de ganancia	Bajo / medio / alto
Balance de blanco	ATW / AWC / manual / interior / exterior
LDC	Compatible
Velocidad de obturador electrónico	Mínimo / Máximo / Anti parpadeo (2 ~ 1/12,000 s)
Rotación de vídeo	Volteo, espejo, visualización pasillo (90° / 270°)
Alarma de E / S	1 Entrada / 1 Salida
Activadores de alarma	Desconexión de red y entrada de alarma
Eventos de alarma	Carga de archivos por FTP y correo electrónico, Notificación por correo electrónico, Grabación en SD / SDHC / SDXC o NAS con activadores de evento, Salida de alarma, Transferencia a otra cámara
Entrada de audio	Seleccionable (entrada de micrófono / entrada de línea), voltaje de alimentación: 2,5 V CC (4 mA), impedancia de entrada: 2K Ohm
Salida de audio	Salida de línea, nivel de salida máx.: 1 Vrms
Longitud visible IR	50 m (164,04 pies)

Red de datos

Ethernet	RJ-45 (10 / 100BASE-T)
Compresión de vídeo	H.265 / H.264: Principal / Línea de base / Alta, MJPEG
Compresión de audio	G.711 u-law / G.726 seleccionable G.726 (ADPCM) 8 KHz, G.711 8 KHz G.726: 16 Kb/s, 24 Kb/s, 32 Kb/s y 40 Kb/s AAC-LC: 48 Kbps a 16 KHz
Códec inteligente	Manual (5 zonas) WiseStream II
Control del Bitrate	H.264 / H.265: CBR o VBR, MJPEG: VBR
Flujos	Unicast (20 usuarios) / Multicast Flujo de datos múltiple (hasta 10 perfiles)
Protocol	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP
Seguridad	Autenticación de inicio de sesión HTTPS (SSL) Autenticación de inicio de sesión Digest Filtrado de direcciones IP Registro de acceso de usuarios Autenticación 802.1X (EAP-TLS y EAP-LEAP)
Interfaz de programación de aplicaciones	ONVIF perfiles S, G, y T (excluye la aplicación de reconocimiento de matrículas RoadWatch), SUNAPI (API HTTP), Plataforma abierta Wisenet

General

Visor web	S.O. compatibles: Windows 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12 Navegador recomendado: Google Chrome Navegador compatible: MS Explore11, MS Edge, Mozilla Firefox (Window 64 bits solamente), Apple Safari (Mac OS X solamente)
Almacenamiento local	Tarjeta SD preinstalada (almacenamiento de datos para la aplicación RoadWatch)
Memoria	1024 MB RAM, 256 MB Flash

Medioambiental y eléctrico

Temperatura / humedad operativas	- 40 °C a + 55 °C (- 40 °F a + 131 °F) / Menos que 90% de humedad relativa
Temperatura / humedad de almacenamiento	- 50 °C a + 60 °C (- 58 °F a + 140 °F) / Menos del 90 % de HR
Certificados	IP67, IP66, NEMA4X y IK10
Voltaje de entrada	PoE (IEEE802.3af, Clase 3), 12 VCC, 24 VCA
Consumo energético	PoE: Máx 12,95 W 12 VCC: Máx 11,5 W 24 VCA: Máx. 14W

Mecánico

Color / Material	Marfil / Aluminio
Dimensiones y peso del producto	Ø 160 x H 118,5 mm (Ø 6,3 x 4,67"), 995 g (2,19 lb)

Reconocimiento de matrículas RoadWatch

Condiciones de utilización del reconocimiento de matrículas	Tráfico urbano
Descripción de velocidad	Velocidad media
Cobertura de carril	1 carril (3,6 m / 12 pies de anchura)
Límite de velocidad	hasta 50 km/h (30 mph)
Distancia hacia adelante mín. / máx.	7 m (23 pies) / 13 m (42 pies)
Ángulo horizontal / vertical máx.	30 °
Desplazamiento horizontal / altura de la cámara	hasta 4 m (13 pies)
Países disponibles	Albania, Armenia, Austria, Bielorrusia, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Chequia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Georgia, Alemania, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Montenegro, Macedonia del Norte, Malta, Moldavia, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Serbia, Eslovenia, Eslovaquia, España, Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Azerbaiyán, Uzbekistán, Kirguistán, Kazajistán, Tayikistán, Turkmenistán

Requisitos de instalación

La tecnología ANPR (reconocimiento automático de matrículas) que se ejecuta en la cámara le dará los mejores resultados si sigue los requisitos de instalación indicados a continuación.

Ángulo vertical

30 grados de ángulo vertical máximo

Nota: La distancia hacia adelante mínima y máxima depende del zoom de la lente. Consulte las especificaciones y el manual de cada modelo de cámara.

Fig. 1

Cámara mostrada desde un lateral


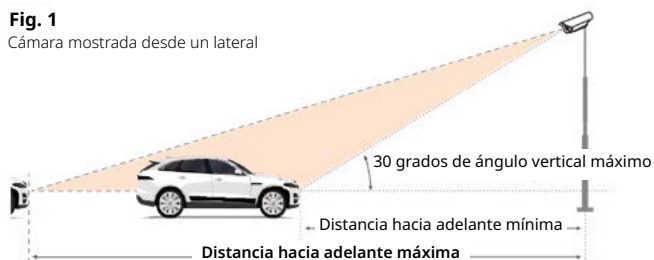


Fig. 2

Ejemplo de instalación a una altura de 4 m

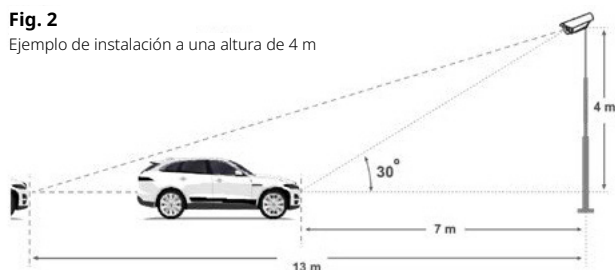

Ángulo horizontal:

30 grados de ángulo horizontal máximo

Nota: La distancia hacia adelante mínima y máxima depende del zoom de la lente. Consulte las especificaciones y el manual de cada modelo de cámara.

Fig. 3

Cámara mostrada desde arriba


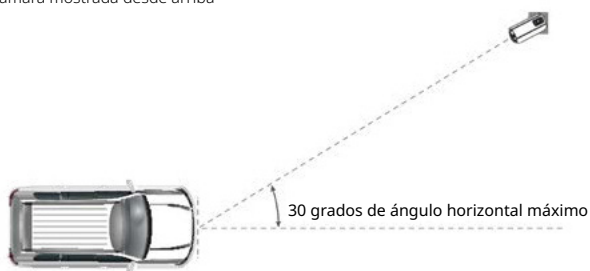


Fig. 4



Ángulo:

Para obtener los mejores resultados, compare el ángulo de su placa de matrícula con la alineación horizontal y gire la cámara para conseguir menos de 5°, como se muestra.

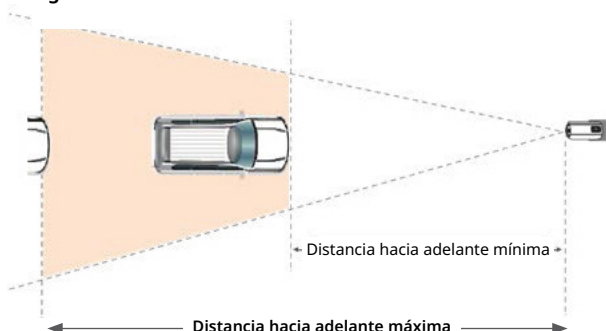

Zona:

Se recomienda configurar la zona de reconocimiento (vea el marco naranja) en la mitad inferior de la vista de la cámara, para optimizar el reconocimiento.



Tamaño de la placa:

Todas las placas de matrícula que cumplen los criterios de tamaño dentro del encuadre serán reconocidas en la zona seleccionada. 130 - 300 píxeles para placas habituales en la UE.