


The diagram illustrates three key features of the TV:

- 4K UHD 출력 (4K UHD Output):** A TV displaying a 4K UHD image of a cityscape at night.
- 듀얼모니터 지원 (Dual Monitor Support):** A TV displaying two 16-channel (16채널) images side-by-side, connected by a blue line.
- 다양한 레이아웃 지원 (Various Layout Support):** A TV displaying a split-screen layout with multiple video feeds, labeled "세로 분할 모드" (Vertical Split Mode).


복잡한 네트워크 설정 없이도 어디서든지 스마트폰으로 쉽게 저장장치에 연결할 수 있습니다.
Wisenet mobile 앱을 통해 무료로 설치하고, QR 코드를 이용하여 바로 연결합니다.



어디에 있던지 스마트폰으로 바로 이벤트 확인하여 빠른 대응을 도와드립니다.

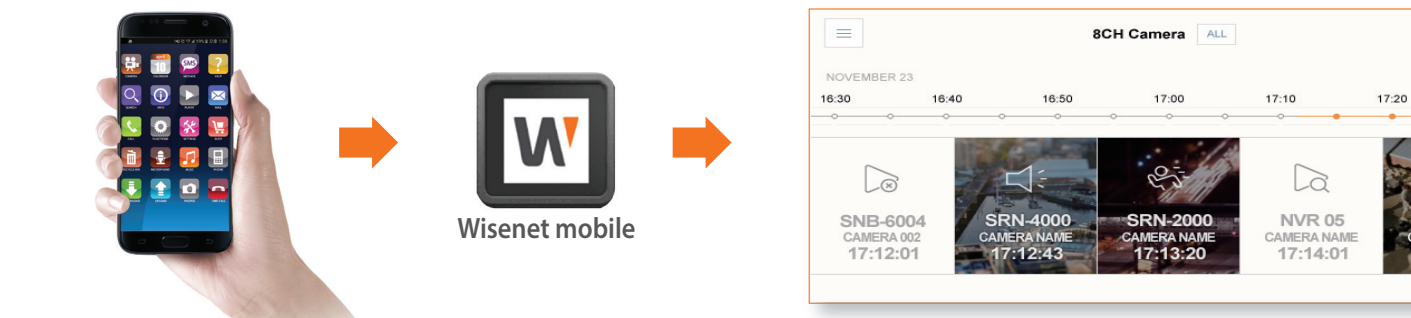


ARB | 카메라의 네트워크 단절로 인해 영상 전달이 안될 경우 SD 카드에 저장하였다가 재 연결 시 NMR로 복원해주는 기능입니다.

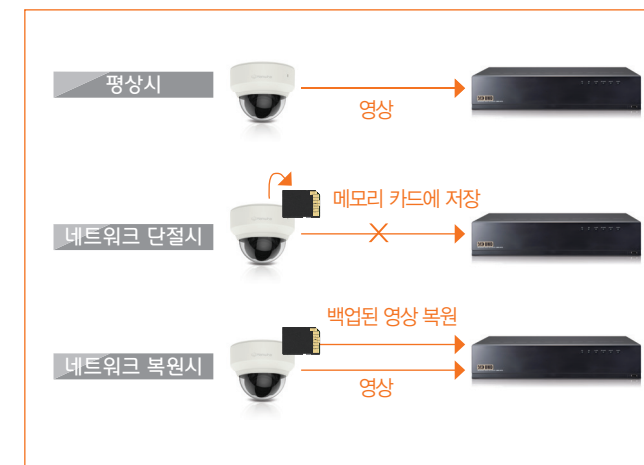

※ ARB : Auto Recovery Backup

Failover | 녹화 중 문제가 발생하여도 정상 운영할 수 있도록 지원
합니다. 한화테크윈의 Failover는 정상 동작 NVR이 녹화 불능시 대기중인
NVR이 대신 녹화 지원합니다.(XRN-3010A,2011A,2010A)

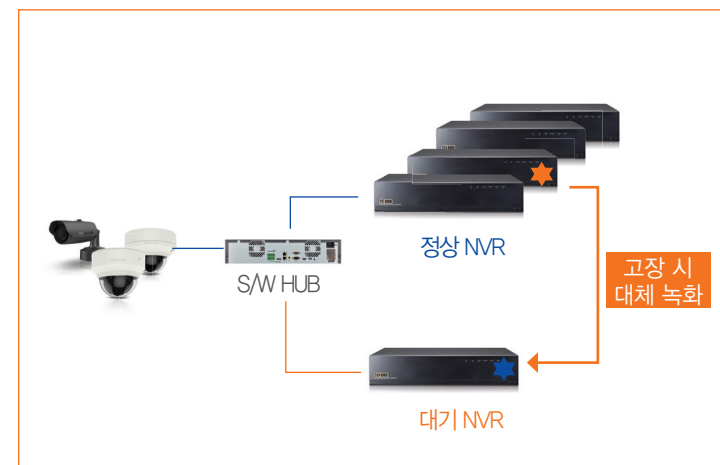

설치마법사에 의한 간편설치 지원으로 별도의 PC없이 카메라 설정 및 제어가 가능합니다.

- 설치된 카메라를 자동으로 등록합니다.
- 채널별 카메라 설정이 가능합니다.



넉넉한 HDD 내장 슬롯 지원 및 뛰어난 녹화 속도 제공으로 다채널을
고해상도로 녹화 할 수 있습니다.

- XRN-3010A(녹화속도 300Mbps, HDD 8개 슬롯)
- XRN-2011A,2010A (녹화속도 256Mbps, HDD 8개 슬롯)
- XRN-1610SA,1610A (녹화속도 180Mbps, HDD 8개 (1610S), HDD 4개(1610SA) 슬롯)



RAID 5지원으로 HDD 장애가 발생되어도 복구가 가능합니다.

Hot Swap 고장난 HDD지원으로 영상 녹화중에 하드를 교체해도 영상의 끊김없이 연결하여 녹화할 수 있습니다.



카메라 전원공급 PoE 스위치 내장 및 자동등록 지원. 모든채널에 PoE를 지원함으로써 설치의 편의성을 더했습니다.

