



XRN-426S-1T

4kanálový AI NVR



Key Features

- 4CH Recording
- 4 PoE Ports Onboard
- 1TB Pre-installed SSD
- AI Object Search
- H.265, H.264, MJPEG codec
- 40Mbps záznam síťové kamery
- HDMI lokální monitor
- Podpora ARB
- Podpora služby P2P (připojení pomocí QR kódu)

XRN-426S-1T

4kanálový AI NVR



Specifications

Displej

Síťová kamera	Vstupy	Max. 4CH
	Rozlišení	8MP ~ CIF
	Protokoly	SUNAPI, ONVIF
Dekódování	Místní displej	HDMI1: 3840x2160 (30Hz)
	Displej s několika obrazovkami	Dynamic layout, Virtual channel view, Up to 4 Div. [Web] 1/ 2H/ 2V/ 3V/ 4
	Rozlišení	[Local Monitor] 8M(30fps), 1080p(4ch@30fps), 720P(4ch@30fps), D1(4ch@30fps)

Výkon

Operační systém	Vestavěný	Linux
Záznam	Komprese	H.265, H.264, MJPEG
	Šířka pásma záznamu	Max. 40Mbps
	Rozlišení	8MP ~ CIF
	Režim	Normal, Dual Stream, Schedule(Continuous/Event), Event (Pre/Post), Bookmark
	Spouštěč události	Alarm Input, Video Loss, Camera Event(Sensor, MD, Video Analytics, Defocus, Audio), Dynamic Event, User Event
	Akce na základě události	e-Mail, Event Push, PTZ Preset, Alarm Out, Buzzer, Monitor Out, FTP, SUNAPI Command, Shutdown
Vyhledávání a přehrávání	Šířka pásma přehrávání	Max. 32Mbps
	Uživatel	Max. 4 Users (Local 1, Remote 3)
	Simultánní přehrávání	Max. 16CH(Local 4CH, Remote 4CH per user)
	Režim	Time/Event/Text/ARB/Bookmark/Smart search
	Rozlišení	CIF ~ 8MP
	Ovládání přehrávání	Fast/Slow Forward / Backward, Move one step Up / Down
Skladování	Podporované HDD	Pre-installed 1TB SSD
	Slot pro HDD	M.2 SSD 1EA
Zálohování	Zálohování souborů	Recorder/SEC/AVI/JPG(Local), AVI/PNG(Network)
	Funkce	Multi channel(Up to 4CH) Play, Date-Time/Title display

Síť

Protokol		IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S), SUNAPI(Server, Client)
DDNS		Hanwha DDNS
Zvuk	Vstup/výstup	4 CH(network)
	Komprese	G.711, G.726, AAC(16/48KHz)
	Přenos zvuku	2-Way
Maximální počet vzdálených uživatelů		Search(3), Live Unicast(10), Multicast(20)
Zabezpečení		IP address filtering, User access Log, 802.1x, Encryption Device certificate(Hanwha Techwin Root CA), Signed firmware
Webový prohlížeč	Podporované operační systémy	Windows10 or higher, macOS 13.5.2 or higher
	Podporovaný prohlížeč	Google Chrome, Microsoft Edge, Mac Safari
Prohlížeč		WAVE, SSM, Webviewer, Wisenet Viewer, Wisenet mobile Support CGI(SUNAPI) for integration to 3'rd party VMS

Funkce

Nastavení kamery	Zaregistrovat	Auto, Manual
	Položka	IP address, Add profile edit, Bitrate, Compression, GOP, Quality, Camera MD setup (4, 8 point polygon) Camera video setup (Simple focus, Brightness/Contrast, Flip/Mirror, IRIS, WDR, D&N, SSNR, Shutter, SSDR, DIS), Fisheye Dewarping Mode, Hallway View Setup, Camera Webpage
PTZ	Ovládání	Via GUI, Webviewer
	Předvolba	300 Presets
Chytrý telefon	Podporovaný model	iOS, Android
	Podpora protokolů	RTP, RTSP, HTTP, CGI(SUNAPI)
	Ovládání	Live: Multi-Profile Support, Multi Channel Playback
	Max. počet vzdálených uživatelů	Search(3), Live Unicast(10)
Redundance	Přepnutí při selhání	N+1
	ARB	Support
Snadná konfigurace		P2P(QR code)

Rozhraní

Přední	Ukazatel	Power, Record, Network
Reset		Switch(1EA, PW clear)
HDMI		1EA 3840x2160(30Hz)
Zvuk		Out 1EA (RCA output)
Ethernet		RJ-45(LAN, 10/100) 4ea (Support PoE/PoE+) ,RJ-45 1ea (WAN, 1Gbps)
Alarm		In 4EA, Out 2EA
USB		2EA(Front 2 x USB 2.0), Support for Wi-Fi dongle for Install

Rozhraní

Napájecí vstup	DC Adaptor
----------------	------------

Systém

Protokol	Seznam protokolů	Max. 100,000 (System Log, Event Log each)
Ovládání systému		Mouse(include wireless), Keyboard(include wireless), Web
Jazyk		English, French, German, Italian, Spanish, Russian, Turkish, Polish, Dutch, Czech, Portuguese, Danish, Rumanian, Serbian, Croatian, Hungarian, Greek, Norwegian, Finnish, Korean, Chinese, Japanese, Thai, Vietnamese

Parametry prostředí

Provozní teplota	0°C to +40°C(32°F to 104°F)
Provozní vlhkost	20% ~ 85% RH

Elektrotechnické parametry

Příkon	54VDC/1.67A
Spotřeba energie	Max. 68W(PoE On)
Rozpočet PoE	50W

Mechanické parametry

Barva / Materiál	Black / Metal
Rozměry	200.0 x 140.0 x 42.0 mm (7.87 x 5.51 x 1.65 inch)
Hmotnost	0.66Kg(1.45lb)

Inteligentní analýza

AI vyhledávání	Atribut objektu	Compatible with Hanwha AI Cameras
----------------	-----------------	-----------------------------------


XRN-426S-1T

4kanálový AI NVR



CAD

Unit: mm [inch]

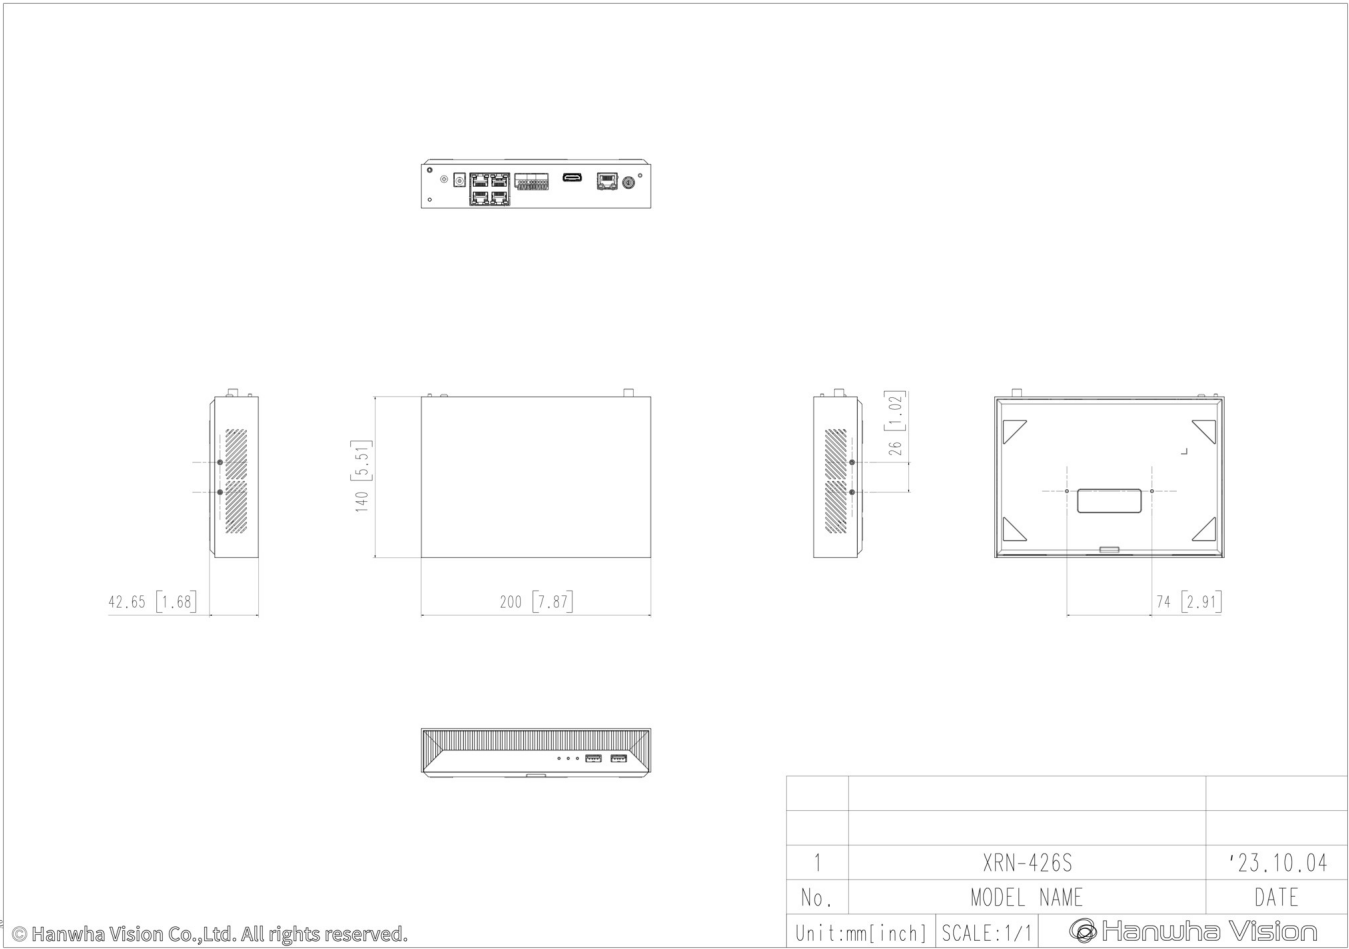

© Hanwha Vision Co.,Ltd. All rights reserved.