



XRN-426S-1T

NVR AI 4CH



Key Features

- 4CH Recording
- 4 PoE Ports Onboard
- 1TB Pre-installed SSD
- AI Object Search
- Codec H.265, H.264, MJPEG
- Enregistrement de caméra réseau 40Mbps
- Moniteur local HDMI
- Sauvegarde de récupération automatique (ARB) supportée
- Support du service P2P (connexion par code QR)

XRN-426S-1T

NVR AI 4CH



Specifications

Affichage

Caméra réseau	Entrées	Max. 4CH
	Résolution	8MP ~ CIF
	Protocoles	SUNAPI, ONVIF
Décodage	Affichage local	HDMI1: 3840x2160 (30Hz)
	Affichage multi-écrans	Mise en page dynamique, vue des canaux virtuels, jusqu'à 4 divisions
	Résolution	[Moniteur local]

Performance

Système d'exploitation	Embarqué	Linux
Enregistrement	Compression	H.265, H.264, MJPEG
	Bande passante d'enregistrement	Max. 40Mbps
	Résolution	8MP ~ CIF
	Mode	Normal, flux double, planification (continu/événement), événement (pré/post), signet
	Déclencheur d'événement	Entrée alarme, perte vidéo, événement caméra (capteur, MD, analyse vidéo, défocalisation, audio), événement dynamique, événement utilisateur
	Action de l'événement	E-mail, notification push, preset PTZ, sortie alarme, buzzer, sortie moniteur, FTP, commande SUNAPI, arrêt du système
Recherche et lecture	Bande passante pour la lecture	Max. 32Mbps
	Utilisateur	Max. 4 utilisateurs (Local 1, Remote 3)
	Lecture simultanée	Max. 16 canaux (Local 4 canaux, Remote 4 canaux par utilisateur)
	Mode	Heure / Événement / Texte / ARB / Signet / Recherche intelligente
	Résolution	CIF ~ 8MP
	Contrôle de la lecture	Avance/Retour rapide ou lent, déplacement d'un pas en avant/en arrière
Stockage	Disques durs compatibles	SSD 1TB préinstallé
	Emplacement de disques durs	1 SSD M.2
Sauvegarde	Sauvegarde des fichiers	Recorder/SEC/AVI/JPG(Local), AVI/PNG(Network)
	Fonction	Lecture multi-canaux (jusqu'à 4 CH), affichage Date-Heure/Titre

Réseau

Protocole		IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S), SUNAPI(Server, Client)
DDNS		Hanwha DDNS
Audio	Entrée / Sortie	4 CH (réseau)
	Compression	G.711, G.726, AAC(16/48KHz)
	Communication audio	2 voies
Utilisateurs distants max.		Recherche(3), Live Unicast(10), Multicast(20)
Sécurité		Filtrage d'adresses IP, journal d'accès utilisateur, 802.1x, certificat d'appareil (Hanwha Techwin Root CA), firmware signé
Visualisation Web	Systèmes d'exploitation compatibles	Windows10 or higher, macOS 13.5.2 or higher
	Navigateurs Internet compatibles	Google Chrome, Microsoft Edge, Mac Safari
Logiciel de visualisation		WAVE, SSM, Webviewer, Wisenet Viewer, Wisenet mobile Support CGI(SUNAPI) for integration to 3'rd party VMS

Fonction

Configuration de la caméra	Enregistrement	Automatique, Manuel
	Élément	Adresse IP, ajout/édition de profil, débit binaire, compression, GOP, qualité, configuration MD caméra (polygone 4 ou 8 points), Mode de déformation fisheye, configuration vue couloir, page Web de la caméra
PTZ	Contrôle	Via GUI, Webviewer
	Préréglage	300 préréglages
Smartphones	Modèles compatibles	iOS, Android
	Protocoles compatibles	RTP, RTSP, HTTP, CGI(SUNAPI)
	Contrôle	Live : prise en charge multi-profils, lecture multi-canaux
	Max. Utilisateurs distants	Recherche(3), Live Unicast(10)
Redondance	Basculement	N+1
	ARB	Prise en charge
Configuration facile		P2P (code QR)

Interface

Avant	Indicateur	Alimentation, Enregistrement, Réseau
Bouton Reset		Interrupteur (1, effacement PW)
HDMI		1 (3840x2160 30 Hz)
Audio		Sortie 1 (RCA)
Ethernet		RJ-45(LAN, 10/100) 4ea (Support PoE/PoE+) ,RJ-45 1ea (WAN, 1Gbps)
Alarme		Entrée 4, Sortie 2
USB		2 (avant 2 x USB 2.0), prise en charge du dongle Wi-Fi pour installation

Interface

Raccordement électrique	Adaptateur DC
-------------------------	---------------

Système

Journal	Liste du journal	Max. 100 000 (Journal système, Journal d'événements chacun)
Contrôle du système		Souris (y compris sans fil), Clavier (y compris sans fil), Web
Langues		Anglais, Français, Allemand, Italien, Espagnol, Russe, Turc, Polonais, Néerlandais, Tchèque, Portugais, Danois, Roumain, Serbe, Croate, Hongrois, Grec, Norvégien, Finnois, Coréen, Chinois, Japonais, Thaï, Vietnamien

Environnement

Température de fonctionnement	0°C to +40°C(32°F to 104°F)
Humidité de fonctionnement	20% ~ 85% RH

Alimentation

Alimentation électrique	54VDC/1.67A
Consommation électrique	Max. 68 W (PoE activé)
Consommation PoE	50W

Mécanique

Couleur / Matériau	Noir / Métal
Dimensions	200.0 x 140.0 x 42.0 mm (7.87 x 5.51 x 1.65 inch)
Poids	0.66Kg(1.45lb)

Analyse intelligente

Recherche IA	Attribut des objets	Compatible avec caméras IA Hanwha
--------------	---------------------	-----------------------------------


XRN-426S-1T

NVR AI 4CH



CAD

Unit: mm [inch]

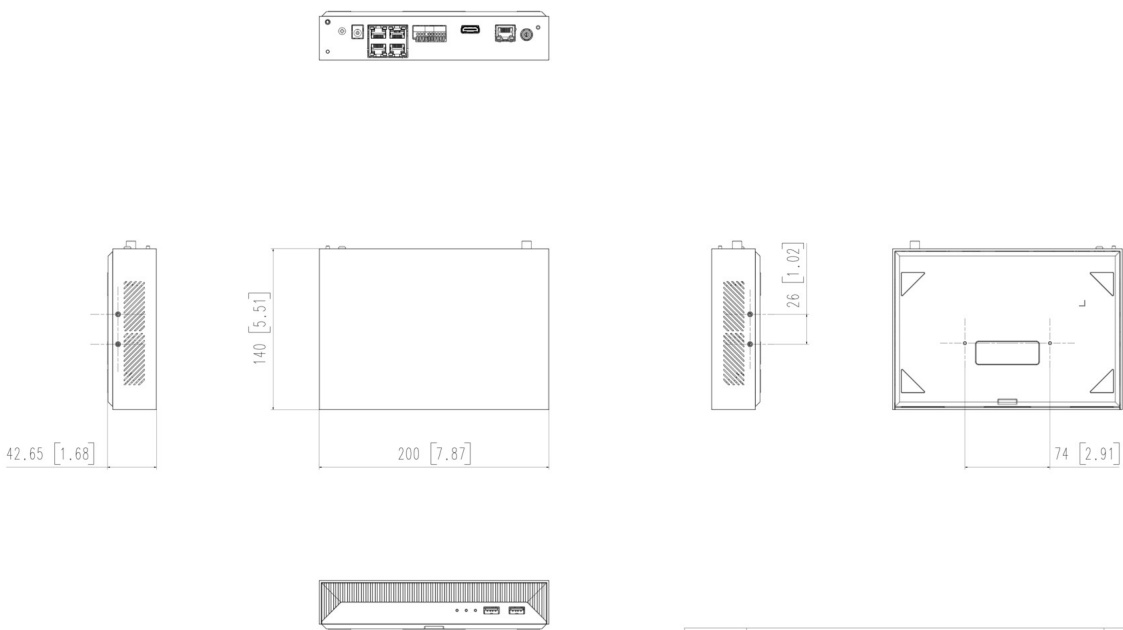

1	XRN-426S	'23.10.04
No.	MODEL NAME	DATE
Unit:mm[inch] SCALE:1/1		 Hanwha Vision

© Hanwha Vision Co.,Ltd. All rights reserved.