



XRN-426S-1T

4CH NVR con Intelligenza Artificiale



Key Features

- 4CH Recording
- 4 PoE Ports Onboard
- 1TB Pre-installed SSD
- AI Object Search
- H.265, H.264, MJPEG codec
- 40Mbps registrazione banda di rete della telecamera
- uscita monitor HDMI
- sauvegarde de récupération automatique (ARB) supportata
- Supporto servizio P2P (connessione codice QR)

XRN-426S-1T

4CH NVR con Intelligenza Artificiale



Specifications

Display		
Telecamera di rete	Ingressi	Max. 4CH
	Risoluzione	8MP ~ CIF
	Protocolli	SUNAPI, ONVIF
Decodifica	Display locale	HDMI1: 3840x2160 (30Hz)
	Display multischermo	Dynamic layout, Virtual channel view, Up to 4 Div. [Web] 1/ 2H/ 2V/ 3V/ 4
	Risoluzione	[Local Monitor] 8M(30fps), 1080p(4ch@30fps), 720P(4ch@30fps), D1(4ch@30fps)
Performance		
Sistema operativo	Integrato	Linux
Registrazione	Compressione	H.265, H.264, MJPEG
	Larghezza di banda di registrazione	Max. 40Mbps
	Risoluzione	8MP ~ CIF
	Modalità	Normal, Dual Stream, Schedule(Continuous/Event), Event (Pre/Post), Bookmark
	Attivazione evento	Alarm Input, Video Loss, Camera Event(Sensor, MD, Video Analytics, Defocus, Audio), Dynamic Event, User Event
	Azione evento	e-Mail, Event Push, PTZ Preset, Alarm Out, Buzzer, Monitor Out, FTP, SUNAPI Command, Shutdown
Cerca e Riproduci	Larghezza di banda di riproduzione	Max. 32Mbps
	Utente	Max. 4 Users (Local 1, Remote 3)
	Riproduzione simultanea	Max. 16CH(Local 4CH, Remote 4CH per user)
	Modalità	Time/Event/Text/ARB/Bookmark/Smart search
	Risoluzione	CIF ~ 8MP
	Controllo riproduzione	Fast/Slow Forward / Backward, Move one step Up / Down
Archiviazione	HDD supportato	Pre-installed 1TB SSD
	Slot HDD	M.2 SSD 1EA
Backup	Backup dei file	Recorder/SEC/AVI/JPG(Local), AVI/PNG(Network)
	Funzione	Multi channel(Up to 4CH) Play, Date-Time/Title display

Rete

Protocollo		IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S), SUNAPI(Server, Client)
DDNS		Hanwha DDNS
Audio	Ingresso/Uscita	4 CH(network)
	Compressione	G.711, G.726, AAC(16/48KHz)
	Comunicazione audio	2-Way
Numero max. utenti da remoto		Search(3), Live Unicast(10), Multicast(20)
Sicurezza		IP address filtering, User access Log, 802.1x, Encryption Device certificate(Hanwha Techwin Root CA), Signed firmware
Visualizzatore web	Sistema operativo supportato	Windows10 or higher, macOS 13.5.2 or higher
	Browser supportato	Google Chrome, Microsoft Edge, Mac Safari
Software di visualizzazione		WAVE, SSM, Webviewer, Wisenet Viewer, Wisenet mobile Support CGI(SUNAPI) for integration to 3'rd party VMS

Funzione

Configurazione telecamera	Registro	Auto, Manual
	Articolo	IP address, Add profile edit, Bitrate, Compression, GOP, Quality, Camera MD setup (4, 8 point polygon) Camera video setup (Simple focus, Brightness/Contrast, Flip/Mirror, IRIS, WDR, D&N, SSNR, Shutter, SDDR, DIS), Fisheye Dewarping Mode, Hallway View Setup, Camera Webpage
PTZ	Controllo	Via GUI, Webviewer
	Preimpostato	300 Presets
Smartphone	Modello supporto	iOS, Android
	Supporto del protocollo	RTP, RTSP, HTTP, CGI(SUNAPI)
	Controllo	Live: Multi-Profile Support, Multi Channel Playback
	Max. Utenti da remoto	Search(3), Live Unicast(10)
Ridondanza	Failover	N+1
	ARB	Support
Configurazione semplice		P2P(QR code)

Interfaccia

Anteriore	Indicatore	Power, Record, Network
Reset		Switch(1EA, PW clear)
HDMI		1EA 3840x2160(30Hz)
Audio		Out 1EA (RCA output)
Ethernet		RJ-45(LAN, 10/100) 4ea (Support PoE/PoE+) ,RJ-45 1ea (WAN, 1Gbps)
Allarme		In 4EA, Out 2EA
USB		2EA(Front 2 x USB 2.0), Support for Wi-Fi dongle for Install
Ingresso alimentazione		DC Adaptor

Sistema

Registro	Elenco registro	Max. 100,000 (System Log, Event Log each)
Controllo del sistema		Mouse(include wireless), Keyboard(include wireless), Web
Lingua		English, French, German, Italian, Spanish, Russian, Turkish, Polish, Dutch, Czech, Portuguese, Danish, Rumanian, Serbian, Croatian, Hungarian, Greek, Norwegian, Finnish, Korean, Chinese, Japanese, Thai, Vietnamese

Certificazioni

Temperatura di esercizio	0°C to +40°C(32°F to 104°F)
Umidità di esercizio	20% ~ 85% RH

Elettrico

Ingresso alimentazione	54VDC/1.67A
Consumo energetico	Max. 68W(PoE On)
Budget PoE	50W

Meccanico

Colore / Materiale	Black / Metal
Dimensioni	200.0 x 140.0 x 42.0 mm (7.87 x 5.51 x 1.65 inch)
Peso	0.66Kg(1.45lb)

Analisi intelligente

Ricerca IA	Attributo oggetto	Compatible with Hanwha AI Cameras
------------	-------------------	-----------------------------------


XRN-426S-1T

4CH NVR con Intelligenza Artificiale



CAD

Unit: mm [inch]

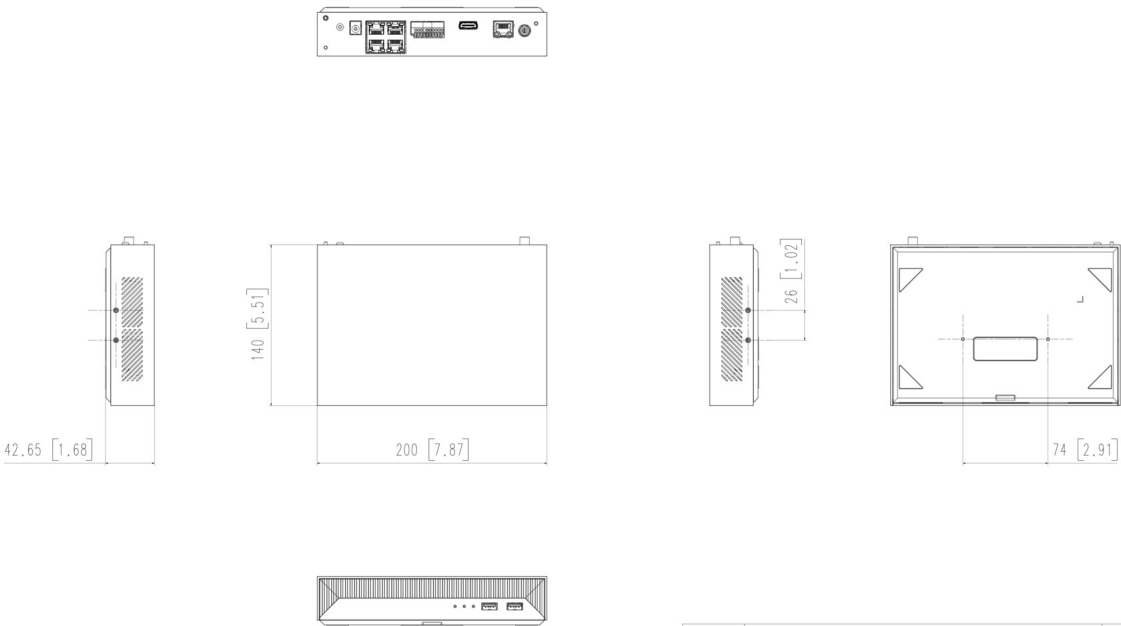

1	XRN-426S	'23.10.04
No.	MODEL NAME	DATE
Unit:mm[inch]	SCALE:1/1	 Hanwha Vision

© Hanwha Vision Co.,Ltd. All rights reserved.