



XRN-426S-1T

4CH AI NVR



Key Features

- 4CH Recording
- 4 PoE Ports Onboard
- 1TB Pre-installed SSD
- AI Object Search
- H.265, H.264, MJPEG kodlama
- 40Mbps kayıt bant genişliği
- HDMI monitör çıkışı
- ARB desteklenir
- P2P servisi (QR kod ile bağlanma) desteği

XRN-426S-1T

4CH AI NVR



Specifications

Ekran

Ağ kamerası	Girişler	Max. 4CH
	Çözünürlük	8MP ~ CIF
	Protokoller	SUNAPI, ONVIF
Kod çözme	Yerel Ekran	HDMI1: 3840x2160 (30Hz)
	Çoklu Ekran	Dynamic layout, Virtual channel view, Up to 4 Div. [Web] 1/ 2H/ 2V/ 3V/ 4
	Çözünürlük	[Local Monitor] 8M(30fps), 1080p(4ch@30fps), 720P(4ch@30fps), D1(4ch@30fps)

Performans

İşletim Sistemi	Tümleşik	Linux
Kayıt	Sıkıştırma	H.265, H.264, MJPEG
	Kayıt Bant Genişliği	Max. 40Mbps
	Çözünürlük	8MP ~ CIF
	Mod	Normal, Dual Stream, Schedule(Continuous/Event), Event (Pre/Post), Bookmark
	Olay Tetikleyici	Alarm Input, Video Loss, Camera Event(Sensor, MD, Video Analytics, Defocus, Audio), Dynamic Event, User Event
	Olay Eylemi	e-Mail, Event Push, PTZ Preset, Alarm Out, Buzzer, Monitor Out, FTP, SUNAPI Command, Shutdown
Ara ve Oynat	Oynatma Bant Genişliği	Max. 32Mbps
	Kullanıcı	Max. 4 Users (Local 1, Remote 3)
	Eşzamanlı oynatma	Max. 16CH(Local 4CH, Remote 4CH per user)
	Mod	Time/Event/Text/ARB/Bookmark/Smart search
	Çözünürlük	CIF ~ 8MP
	Oynatma Denetimi	Fast/Slow Forward / Backward, Move one step Up / Down
Depolama	Desteklenen HDD	Pre-installed 1TB SSD
	HDD Yuvası	M.2 SSD 1EA
Yedekleme	Dosya yedekleme	Recorder/SEC/AVI/JPG(Local), AVI/PNG(Network)
	İşlev	Multi channel(Up to 4CH) Play, Date-Time/Title display

Ağ

Protokol		IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S), SUNAPI(Server, Client)
DDNS		Hanwha DDNS
Ses	Giriş / Çıkış	4 CH(network)
	Sıkıştırma	G.711, G.726, AAC(16/48KHz)
	Sesli İletişim	2-Way
En Fazla Uzak Kullanıcı		Search(3), Live Unicast(10), Multicast(20)
Güvenlik		IP address filtering, User access Log, 802.1x, Encryption Device certificate(Hanwha Techwin Root CA), Signed firmware
Web görüntüleyici	Desteklenen İS	Windows10 or higher, macOS 13.5.2 or higher
	Desteklenen tarayıcı	Google Chrome, Microsoft Edge, Mac Safari
Görüntüleyici Yazılımı		WAVE, SSM, Webviewer, Wisenet Viewer, Wisenet mobile Support CGI(SUNAPI) for integration to 3'rd party VMS

İşlev

Kamera Ayarı	Kayıt	Auto, Manual
	Öğe	IP address, Add profile edit, Bitrate, Compression, GOP, Quality, Camera MD setup (4, 8 point polygon) Camera video setup (Simple focus, Brightness/Contrast, Flip/Mirror, IRIS, WDR, D&N, SSNR, Shutter, SDDR, DIS), Fisheye Dewarping Mode, Hallway View Setup, Camera Webpage
PTZ	Kontrol	Via GUI, Webviewer
	Önayar	300 Presets
Akıllı telefon	Destek Modeli	iOS, Android
	Protokol Desteği	RTP, RTSP, HTTP, CGI(SUNAPI)
	Kontrol	Live: Multi-Profile Support, Multi Channel Playback
	En Fazla Uzak Kullanıcı	Search(3), Live Unicast(10)
Yedeklilik	Devir	N+1
	ARB	Support
Kolay yapılandırma		P2P(QR code)

Arayüz

Ön	Gösterge	Power, Record, Network
Sıfırlama		Switch(1EA, PW clear)
HDMI		1EA 3840x2160(30Hz)
Ses		Out 1EA (RCA output)
Ethernet		RJ-45(LAN, 10/100) 4ea (Support PoE/PoE+) ,RJ-45 1ea (WAN, 1Gbps)
Alarm		In 4EA, Out 2EA
USB		2EA(Front 2 x USB 2.0), Support for Wi-Fi dongle for Install
Güç girişi		DC Adaptor

Sistem

Günlük	Günlük Listesi	Max. 100,000 (System Log, Event Log each)
Sistem Denetimi		Mouse(include wireless), Keyboard(include wireless), Web
Dil		English, French, German, Italian, Spanish, Russian, Turkish, Polish, Dutch, Czech, Portuguese, Danish, Rumanian, Serbian, Croatian, Hungarian, Greek, Norwegian, Finnish, Korean, Chinese, Japanese, Thai, Vietnamese

Çevresel

Çalışma Sıcaklığı	0°C to +40°C(32°F to 104°F)
Çalışma Nemliliği	20% ~ 85% RH

Elektriksel

Güç Girişi	54VDC/1.67A
Güç Tüketimi	Max. 68W(PoE On)
PoE Bütçe	50W

Mekanik

Renk/Malzeme	Black / Metal
Boyut	200.0 x 140.0 x 42.0 mm (7.87 x 5.51 x 1.65 inch)
Ağırlık	0.66Kg(1.45lb)

Akıllı Analiz

YZ Araması	Nesne Özniteliği	Compatible with Hanwha AI Cameras
------------	------------------	-----------------------------------


XRN-426S-1T

4CH AI NVR



CAD

Unit: mm [inch]

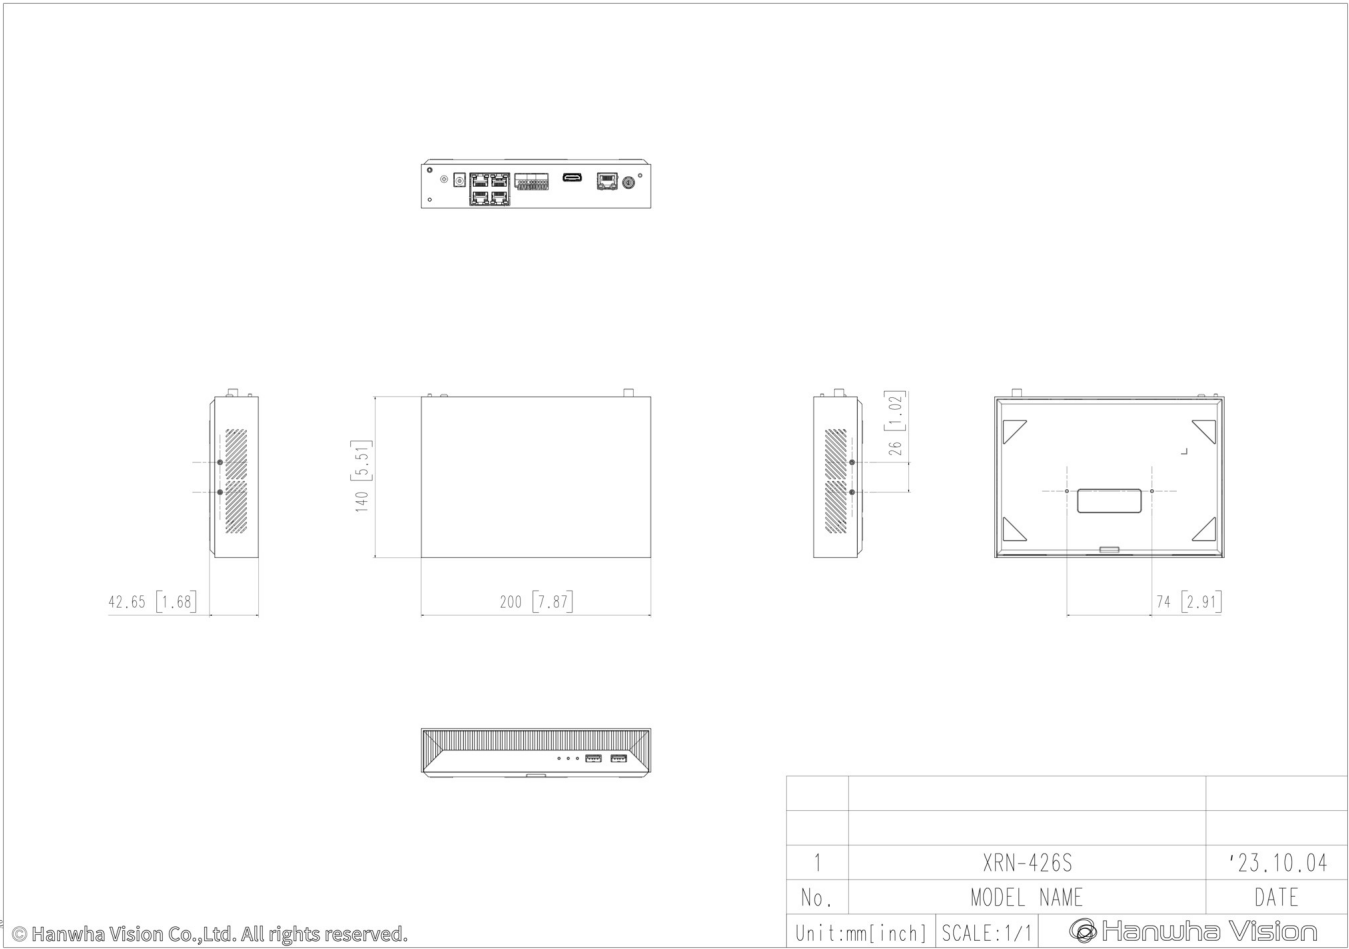

© Hanwha Vision Co.,Ltd. All rights reserved.