



XRN-426S-2T

4CH AI NVR



Key Features

- Bis zu 4 Kanäle, Unterstützung von 8MP-Kameras
- H.265, H.264, MJPEG-Codecs
- AI-Suche: Objektattribute (Bei Integration mit Hanwha AI-Kamera)
- 40Mbps Netzwerk-Kameraaufnahme
- 4 PoE (LAN, 10/100)
- Vorinstallierte 2TB SSD
- HDMI Monitoranschluss
- ARB-Unterstützung
- P2P-Dienst (QR-Code-Verbindung) Unterstützung

XRN-426S-2T

4CH AI NVR



Specifications

Display

Netzwerk-Kamera	Eingänge	Max. 4CH
	Auflösung	8MP ~ CIF
	Protokoll	SUNAPI, ONVIF
Decodierung	Lokale Anzeige	HDMI1: 3840x2160 (30Hz)
	Multi-Screen-Display	Dynamic layout, Virtual channel view, Up to 4 Div. [Web] 1/ 2H/ 2V/ 3V/ 4
	Auflösung	[Local Monitor] 8M(30fps), 1080p(4ch@30fps), 720P(4ch@30fps), D1(4ch@30fps)

Leistung

Betriebssystem	Embedded	Linux
Aufnahme	Komprimierung	H.265, H.264, MJPEG
	Aufnahmebandbreite	Max. 40Mbps
	Auflösung	8MP ~ CIF
	Modus	Normal, Dual Stream, Schedule(Continuous/Event), Event (Pre/Post), Bookmark
	Ereignisauslöser	Alarm Input, Video Loss, Camera Event(Sensor, MD, Video Analytics, Defocus, Audio), Dynamic Event, User Event
	Ereignis-Aktion	e-Mail, Event Push, PTZ Preset, Alarm Out, Buzzer, Monitor Out, FTP, SUNAPI Command, Shutdown
Suchen & abspielen	Wiedergabebandbreite	Max. 32Mbps
	Benutzer	Max. 4 Users (Local 1, Remote 3)
	Gleichzeitige Wiedergabe	Max. 16CH(Local 4CH, Remote 4CH per user)
	Modus	Time/Event/Text/Export/ARB/Bookmark
	Auflösung	CIF ~ 8MP
	Wiedergabesteuerung	Fast/Slow Forward / Backward, Move one step Up / Down
Speicher	Unterstützte HDD	Pre-installed 2TB SSD
	HDD-Slot (EA)	M.2 SSD 1EA
Backup	Dateisicherung	Recorder/SEC/AVI/JPG(Local), AVI/PNG(Network)
	Funktion	Multi channel(Up to 4CH) Play, Date-Time/Title display

Netzwerk

Protokoll		IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S), SUNAPI(Server, Client)
DDNS		Hanwha DDNS
Übertragungsbandbreite		Max. 80Mbps
Audio	Eingabe/Ausgabe	4CH (network)/output (Set)
	Komprimierung	G.711, G.726, AAC(16/48KHz)
	Audiokommunikation	2-Way
Max. Remote-Benutzer		Search(3), Live Unicast(10), Multicast(20)
Sicherheit		IP address filtering, User access Log, 802.1x, TLS, Encryption Device certificate(Hanwha Techwin Root CA), Signed firmware
Web-Viewer	Unterstütztes Betriebssystem	Windows10 or higher, macOS 13.5.2 or higher
	Unterstützte Browser	Google Chrome, Microsoft Edge, Mac Safari
Viewer-Software		WAVE, SSM, Webviewer, Wisenet Viewer, Wisenet mobile Support CGI(SUNAPI) for integration to 3'rd party VMS

Funktion

Kamera-Setup	Registrieren	Auto, Manual
	Artikel	IP address, Add profile edit, Bitrate, Camera MD setup (4, 8 point polygon) Camera video setup (Simple focus, Brightness/Contrast, Flip/Mirror, IRIS, WDR, D&N, SSNR, Shutter, SSDR, DIS), Fisheye Dewarping Mode, Hallway View Setup, Camera Webpage
PTZ	Steuerung	Via GUI, Webviewer
	Voreinstellung	300 Presets
Smartphone	Unterstützungsmodell	iOS, Android
	Protokollunterstützung	RTP, RTSP, HTTP, CGI(SUNAPI)
	Steuerung	Live: Multi-Profile Support, Multi Channel Playback
	Max. Remote-Benutzer	Search(3), Live Unicast(10)
Redundanz	Ausfallsicherung	N+1
	ARB	Support
Einfache Konfiguration		P2P(QR code)

Schnittstelle

Vorderseite	Anzeige	Power, Record, Network
HDMI		1EA 3840x2160(30Hz)
Audio		Out 1EA (RCA output)
Ethernet		PoE RJ-45(LAN, 10/100) 4ea, RJ-45 1ea (WAN, 1Gbps)
Alarm		In 4EA, Out 2EA
USB		2EA(Front 2 x USB 2.0), Support for Wi-Fi dongle for Install
Stromeingang		DC Adaptor

System

Protokoll	Protokollliste	Max. 100,000 (System Log, Event Log each)
Systemsteuerung		Mouse(include wireless), Keyboard(include wireless), Web
Sprache		English, French, German, Italian, Spanish, Russian, Turkish, Polish, Dutch, Swedish, Czech, Portuguese, Danish, Rumanian, Serbian, Croatian, Hungarian, Greek, Norwegian, Finnish, Korean, Chinese, Japanese, Thai, Vietnamese

Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to +40°C(32°F to 104°F)
Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20% ~ 85% RH

Elektrisch

Leistungsaufnahme	54VDC/1.67A
Stromverbrauch	Max. 68W(PoE On)
Stromverbrauch ohne PoE	18W
PoE-Budget	50W

Mechanisch

Farbe / Material	Black / Metal & Plastic
Abmessungen	200.0 x 140.0 x 42.0 mm (7.87 x 5.51 x 1.65 inch)
Gewicht	0.66Kg(1.45lb)

Intelligente Analyse

KI-Suche	Objektattribut	Compatible with Hanwha AI Cameras
----------	----------------	-----------------------------------


XRN-426S-2T

4CH AI NVR



CAD

Unit: mm [inch]

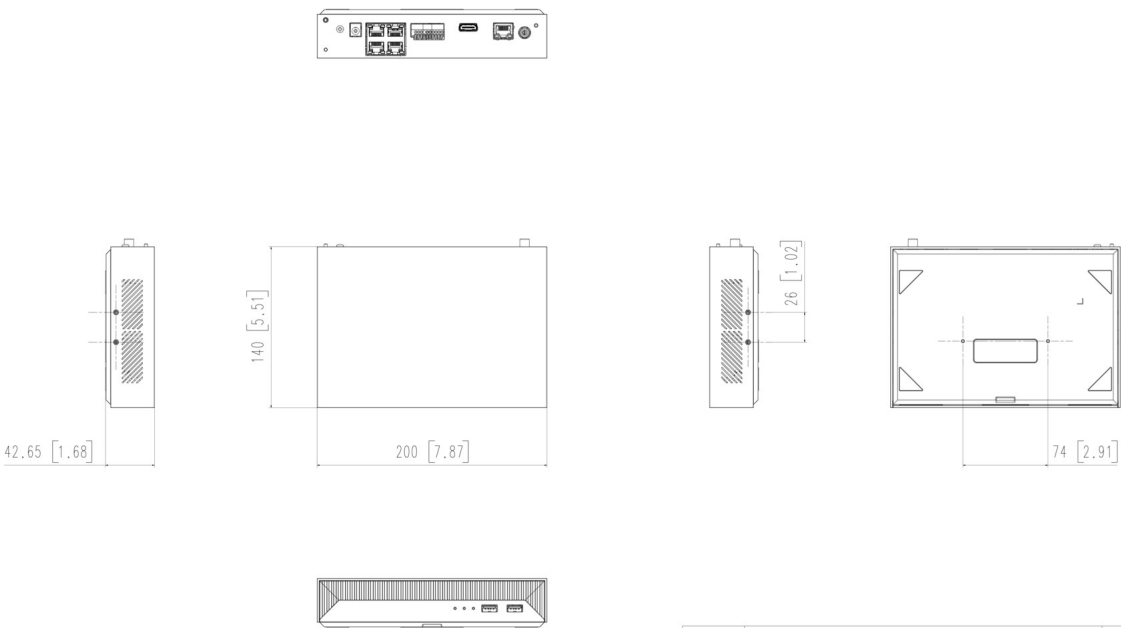

© Hanwha Vision Co.,Ltd. All rights reserved.

1	XRN-426S	'23.10.04
No.	MODEL NAME	DATE
Unit:mm[inch] SCALE:1/1		 Hanwha Vision