

VMS-apparaat (Apparaat voor Video Management Software)

Snelstartgids

BRR-P6410A2E

BRR-P3210A2E

BRR-X6410A2E





BRR-X3210A2E

De onderdelen weergeven

Verwijder de verpakking van het product en plaats het product op een vlakke ondergrond of op de plaats waar het moet worden geïnstalleerd.
Controleer of de productverpakking de hoofdeenheid en alle volgende accessoires bevat.


- 
- Het uiterlijk van de onderdelen kan afwijken van de getoonde afbeeldingen.
 - De categorie accessoires en de hoeveelheid ervan kunnen variëren afhankelijk van het afzetgebied.
 - Voor sommige regio's is HDD niet vooraf geïnstalleerd. Het aantal HDD-bevestigingsschroeven varieert afhankelijk van het aantal installeerbare HDD's.

BRR-P6410A2E/BRR-P3210A2E
BRR-X6410A2E/BRR-X3210A2E

		
VMS-apparaat	Muis	Toetsenbord
		
Aan de slag	Voedingskabel	Rekmontagebeugel (2 stuks)
		
HDD-bevestigingsschroef (32 stuks)	Bevestigingsschroef voor de steun (8 stuks)	Aardingsschroef
		
HDD-nummersticker	Sleutel van slot op voorpaneel (2 stuks)	




■ Gebruik het product in een vlakke, horizontale positie, zoals afgebeeld.

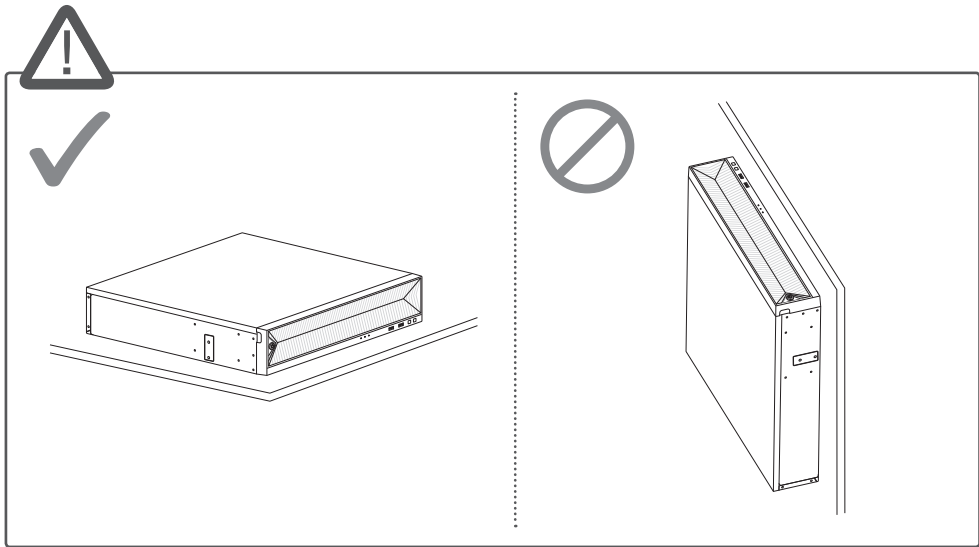

Hanwha Vision Co., Ltd. is een leverancier van surveillancecamera's die apparatuur voor video-informatie levert met verschillende functies. Gebruikers moeten voldoen aan plaatselijke wetgeving bij het gebruik van onze apparaten. Gebruikers zijn als enige verantwoordelijk voor enig illegaal gebruik van onze producten.

Onderdelen en functies (Voorkant)


BRR-P6410A2E/BRR-P3210A2E
BRR-X6410A2E/BRR-X3210A2E

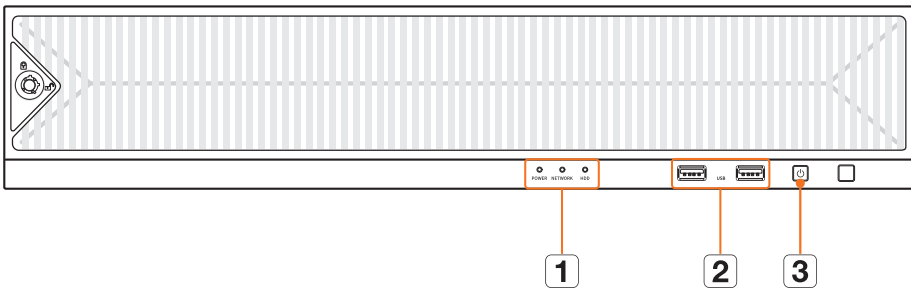

Onderdelen	Functies	
1	LED-indicator	POWER: Toont de AAN/UIT-status van de voeding.
		NETWORK: Geeft de status van de NETWORK-poortverbinding en gegevensoverdracht weer.
		HDD: Toont de operationele-status van de HDD. De LED knippert wanneer de HDD actief is.
2	USB	Aansluiting voor USB-apparaten. (USB 2.0 -ondersteund)
3	Power	Schakelt de stroom in.

Onderdelen en functies (Achterzijde)

BRR-P6410A2E/BRR-P3210A2E
BRR-X6410A2E/BRR-X3210A2E

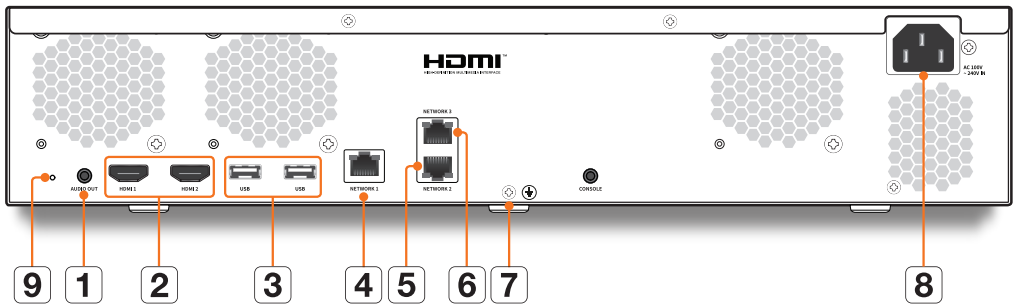

Onderdelen	Functies	
1	AUDIO OUT	Audiosignaaluitgang.
2	HDMI 1 HDMI 2	HDMI-videosignaaluitgang. - HDMI 1: Een poort met ondersteuning voor maximaal 3840 x 2160 60 Hz om de primaire monitor aan te sluiten. - HDMI 2: Een poort met ondersteuning voor maximaal 1920 x 1080 60 Hz om de secundaire monitor aan te sluiten.
3	USB	Aansluiting voor USB-apparaten. (USB 3.0 -ondersteund)
4	NETWORK 1	Aansluitklem voor het aansluiten van een camera en het ontvangen van videosignalen van de camera.
5	NETWORK 2	Poort aanbevolen voor netwerkaansluiting en clienttoegang.
6	NETWORK 3	Veelzijdige poort voor camera-aansluiting en clienttoegang.
7	Aarding (Functionele aarding)	Poort voor het aansluiten van een aparte aardingskabel. Voeg een aardingsdraad toe voor een veilige hantering van het apparaat.
8	Power	Poort voor stroomtoevoer.
9	Fabrieksinstellingen	U kunt alle instellingen van het product terugzetten naar de fabrieksinstellingen.  Wanneer u de fabrieksinstellingen herstelt, worden alle opgeslagen gegevens op de HDD gewist.



- Tijdens het aansluiten van de AC-voedingskabel of het inschakelen van de aan/uit-schakelaar kan het zijn dat er in de SMPS licht wordt waargenomen. Dit is een normaal verschijnsel van het SMPS-beschermingselement.
- De **CONSOLE** is uitsluitend bedoeld voor service- en reparatiedoeleinden.


De HDD installeren




- Als u een nieuwe of gebruikte HDD toevoegt aan dit product naast de oorspronkelijk geïnstalleerde HDD('s), moet de nieuwe HDD handmatig worden geformatteerd voordat u deze kunt gebruiken.
- Voor vervanging of installatie van een aanvullende HDD dient u contact op te nemen met uw dealer of ons klantenservicecentrum.

BRR-P6410A2E/BRR-P3210A2E BRR-X6410A2E/BRR-X3210A2E


- 1** Gebruik de vergrendelingsleutel voor het voorpaneel om het paneel te ontgrendelen en druk op en trek aan de linker uitsparing van het voorpaneel om het los te halen.

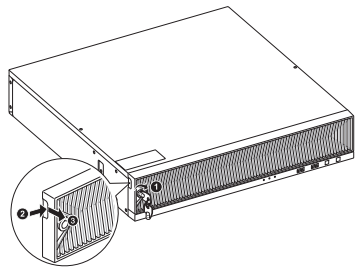


- 2** Duw de oranje knop op de HDD-beugel naar links en trek de beugel voorwaarts om de hoofdbehuizing los te maken van de beugel.

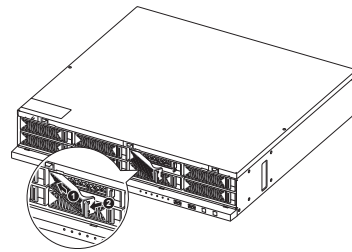

- 3** Bevestig een HDD in de HDD-beugel en schroef deze vast met de daartoe bestemde schroeven.




- 4** Wanneer de HDD in de beugel is geplaatst, duwt u de beugel weer in de hoofdbehuizing en sluit u het voorpaneel.
- Voer het voorpaneel in de onderste inkeping van het product en duw erop totdat u een "klik" hoort.
 - Gebruik de sleutel voor het slot op het voorpaneel om het voorpaneel af te sluiten, zodat dit op zijn plaats blijft zitten.

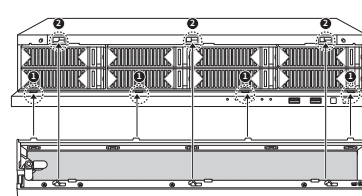

Bevestiging van de beugels

Bevestig de beugels op de linker- en rechterzijde van het product, met behulp van schroeven.



- Draai de schroeven vast zodat ze niet door trillingen losraken.

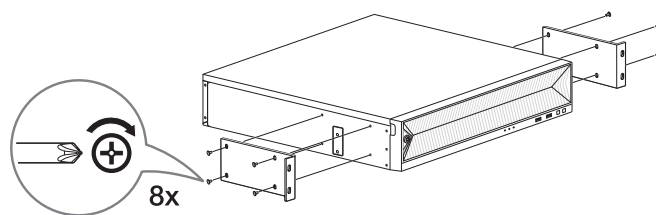

Voorbeeld) BRR-P6410A2E

Productinformatie gebruiken

U kunt de productinformatie/handleiding/firmware-informatie/Veelgestelde vragen/HDD-compatibiliteitslijst bekijken op de startpagina of mobiele website van uw smartphone.

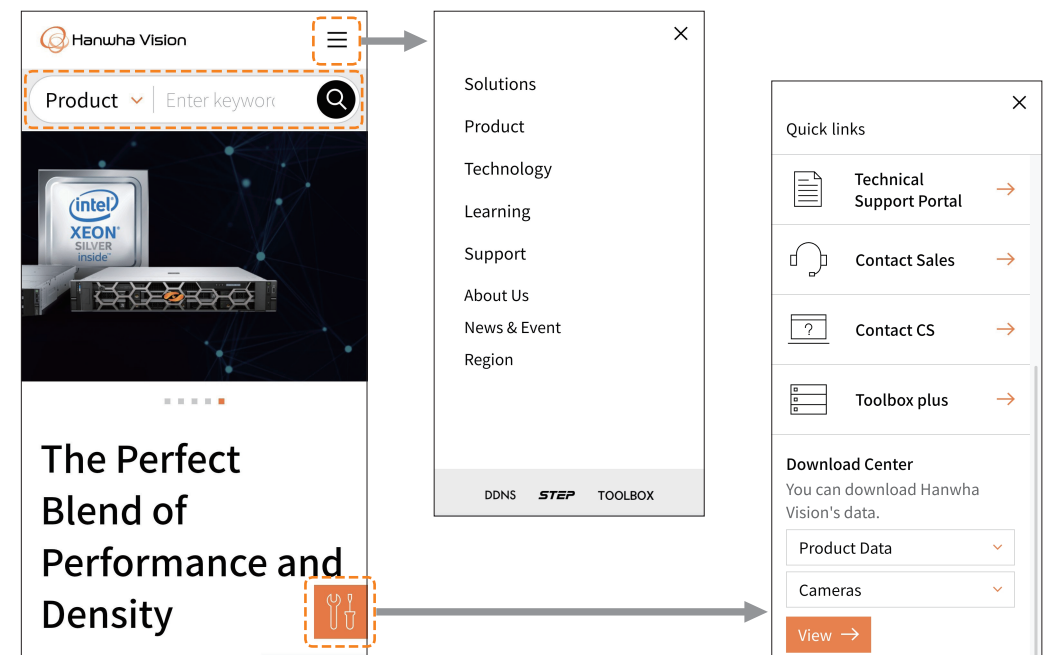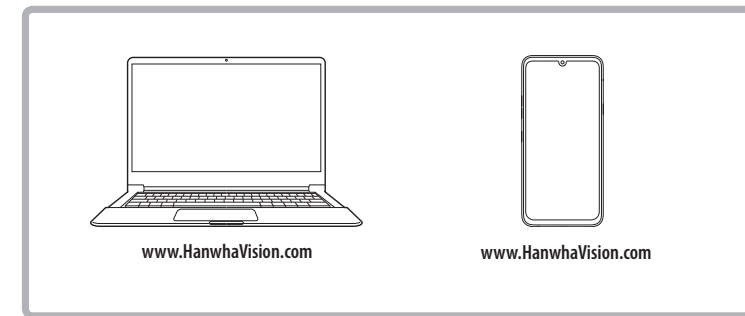


Een router gebruiken om verbinding te maken met een netwerk

Als u een pc en 1 tot 3 van deze producten wilt gebruiken in een omgeving met een xDSL/kabelmodem, kunt u de router met slechts één internetverbinding gebruiken.

Deze gids is een installatiegids voor netwerkbeginners. Volg de instructies om uw router, lokale pc en dit product in te stellen.

De kabel verbinden

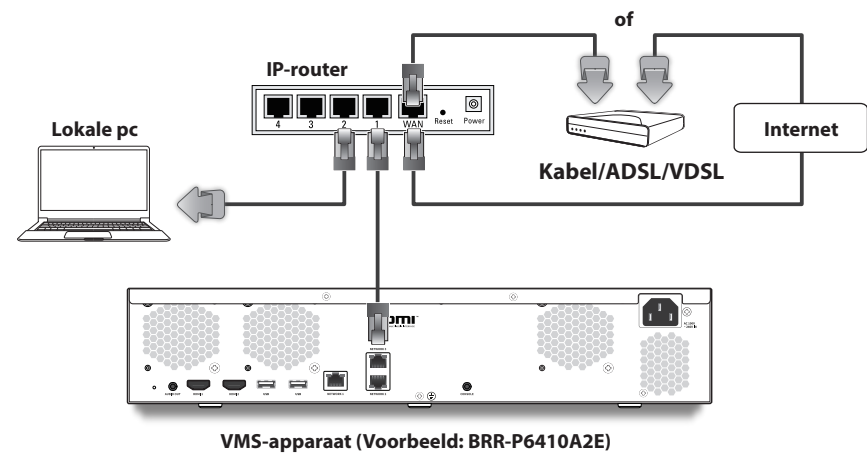

Een router verbinden met een pc


 Raadpleeg de gebruikershandleiding van de router.

Het product verbinden met een router


Configureer het <IP address (IP adres)> en de <Gateway> in onderstaand menu van dit product:

Settings (Instellingen) > Hardware > Servers > Network (Netwerk) > IP & port (IP & poort) > Network settings (Netwerkinstellingen)

- ※ De <Default gateway (Standaard gateway)> die in het venster [cmd.exe] van de lokale pc is aangevinkt en de <Gateway> van dit product moeten overeenstemmen.
- ※ De eerste drie cijfers van het <IP address (IP adres)> van dit product zouden overeen moeten komen met de eerste drie van de <Defaultgateway (Standaard gateway)> die is aangevinkt in het venster [cmd.exe] van de lokale pc.

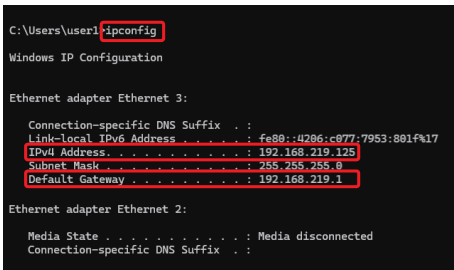

<Voorbeeld van een opdrachtpromptscherm>

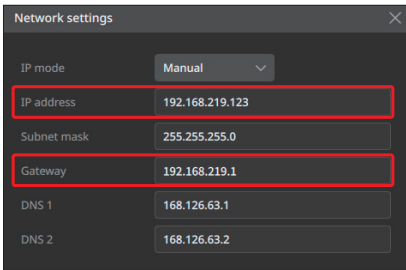

<Voorbeeld van een VMS-apparaatscherm>



De termen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress en de HDMI logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.



Hanwha Vision streeft ernaar tijdens alle productiefasen milieubewust te werk te gaan en neemt maatregelen om klanten meer milieuvriendelijke producten te bieden.

Het Eko-merk vertegenwoordigt de toewijding van Hanwha Vision aan het maken van milieuvriendelijke producten en geeft aan dat het product voldoet aan de Europese RoHS-richtlijn.



Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)

Dit merktken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recycleren, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recycleren.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.



Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product

(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingsystemen voor accu's en batterijen.)

Dit merktken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.

Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingsstelsel voor accu's en batterijen in uw omgeving.

