

جهاز VMS (برنامج إدارة الفيديو)

لدليل السريع

BRR-P6410A4E

BRR-P3210A4E

BRR-X6410A4E

BRR-X3210A4E



عرض المكونات

يُرجى إزالة تغليف هذا المنتج، ووضعه على سطح مستوٍ أو في المكان المراد تثبيته.
يُرجى التحقق من تضمين المحتويات التالية بالإضافة إلى الوحدة الرئيسية.


- قد يختلف مظهر المكونات عن الصورة المعروضة.
- قد تختلف فئة وكمية الملحقات وفقاً لمنطقة المبيعات.
- بالنسبة لبعض المناطق، لا يتم تثبيت محرك القرص الثابت مسبقاً. قد يختلف عدد مسامير تثبيت القرص الصلب وفقاً للعدد الأقراص الصلبة القابلة للتثبيت.

BRR-P6410A4E/BRR-P3210A4E

BRR-X6410A4E/BRR-X3210A4E


		
لوحة المفاتيح	الماوس	جهاز VMS
		
برغي تثبيت القرص الصلب (عدد 64)	كبل طاقة	لدليل السريع
		
مفتاح قفل الغطاء الأمامي (عدد 2)	ملصق رقم القرص الصلب	لوحة مطاطية مقاومة للانزلاق

■ استخدم المنتج في وضع أفقي ومستوٍ كما هو موضح.

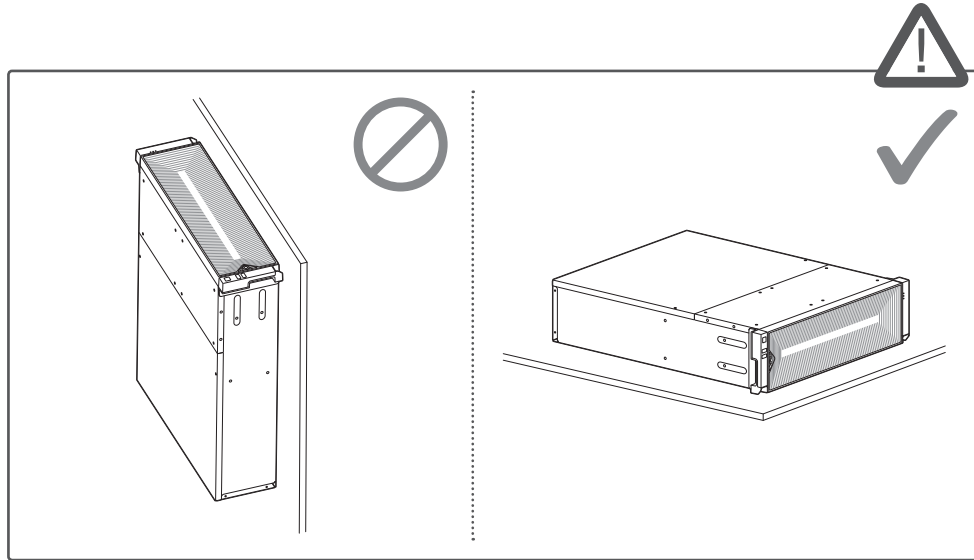

تنظيف مرشح الغبار

يتم تركيب مرشح الغبار داخل الغطاء الأمامي للمنتج. إذا تراكم الغبار على المرشح، فقد يعيق ذلك تدفق الهواء ويرفع من درجة حرارة المنتج والأقراص الصلبة. قم بتنظيف مرشح الغبار بصورة منتظمة.



Hanwha Vision Co., Ltd. هي شركة مصنعة لكاميرات المراقبة حيث توفر معدات معلومات الفيديو بوظائف مختلفة.

يجب على المستخدمين الامتثال للقوانين المحلية عند استخدام أجهزتنا.

يتحمل المستخدمون وحدهم المسؤولية عن أي استخدام غير قانوني لمنتجاتنا.


تركيب محرك القرص الثابت

- إذا كنت تقوم بإضافة محرك أقراص ثابت جديد أو مستخدم مسبقاً إلى هذا المنتج بالإضافة إلى محرك الأقراص الثابت (الأقراص الثابتة) المثبت أصلاً، فقم بتهيئة محرك الأقراص الثابت الجديد يدوياً في المجموعة قبل الاستخدام.
- لتبديل أو تثبيت قرص صلب إضافي، يجب عليك الاتصال بالوكيل أو بمركز خدمة العملاء لدينا.


BRR-P6410A4E/BRR-P3210A4E

BRR-X6410A4E/BRR-X3210A4E

- 1 استخدم مفتاح قفل الغطاء الأمامي لفتح الغطاء. امسك الغطاء الأمامي بكلتا اليدين واسحبه إلى اليسار لفصله.




- 2 اضغط على الزر البرتقالي الموجود على حامل القرص الصلب إلى اليسار واسحب للأمام لفصل الهيكل الرئيسي عن حامل القرص الصلب.

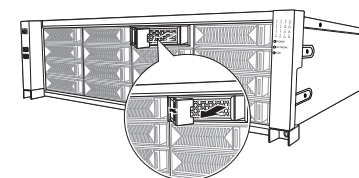


- 4 بمجرد تركيب محرك الأقراص الثابت في الماسك، ادفع الحامل إلى الجسم الرئيسي وأغلق الغطاء الأمامي.

- أدخل الغطاء الأمامي في الفتحة اليمنى للهيكل الرئيسي، ثم اضغط واغلق حتى تسمع صوت «نقرة».
- استخدم مفتاح قفل الغطاء الأمامي لقفل الغطاء الأمامي حتى لا يتعرض للانفصال.



- 3 قم بتركيب محرك الأقراص الثابت في ماسك محرك القرص الثابت وقم بلفه باستخدام البراغي المزودة.




تثبيت الرف

متطلبات تثبيت الرف والأبعاد المرجعية

المتطلبات	التصنيف
رف مقاس 19" بمعيار EIA-310-D	نوع الرف
4	عدد الأعمدة
العمق 800 مم	مسافة الأعمدة

أبعاد شفة التركيب

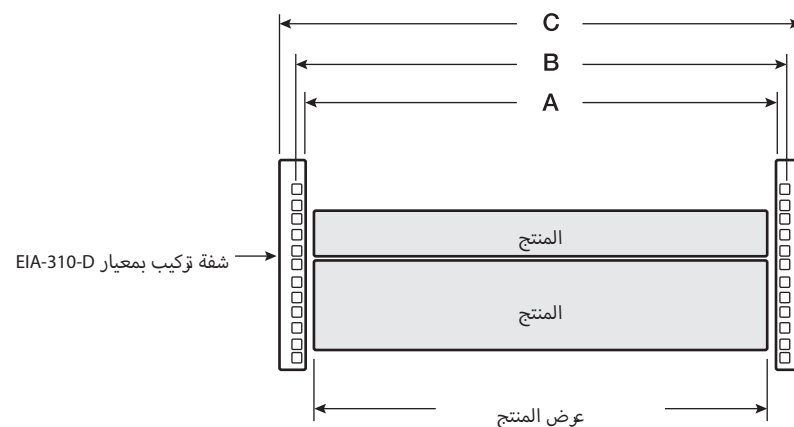


• أبعاد إضافية

الأبعاد	الفهرس
450 مم (17.717 إنش) على الأقل.	A
465 مم (18.307 إنش) تقريباً	B
483.4 مم (19.031 إنش) على الأقل.	C


- فتحات شفة التركيب (الفتحات المربعة موصى بها لسلسلة **BRR-P6410A4E/BRR-P3210A4E/BRR-X6410A4E/BRR-X3210A4E**)

بينما يسمح معيار EIA-310-D لفتحات شفة التركيب أن تكون دائرية أو مربعة أو منقورة (مسننة)، سلسلة BRR-P6410A4E/BRR-P3210A4E مصممة فقط لملائمة الفتحات الدائرية والمربعة، بعيداً عن الفتحات المنقورة.

- فتحات تركيب مربعة

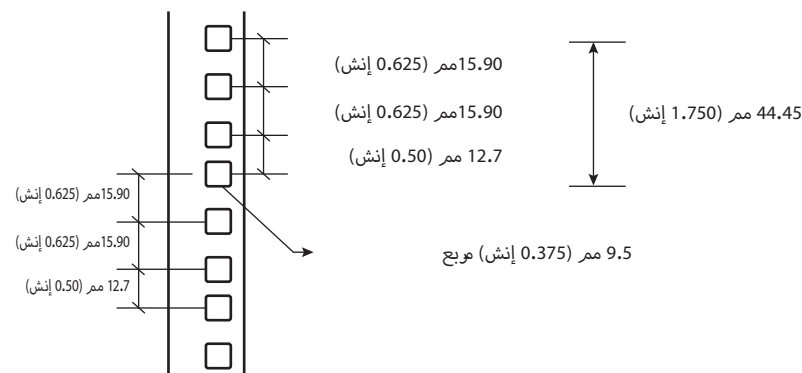


أبعاد الرف الموصى بها

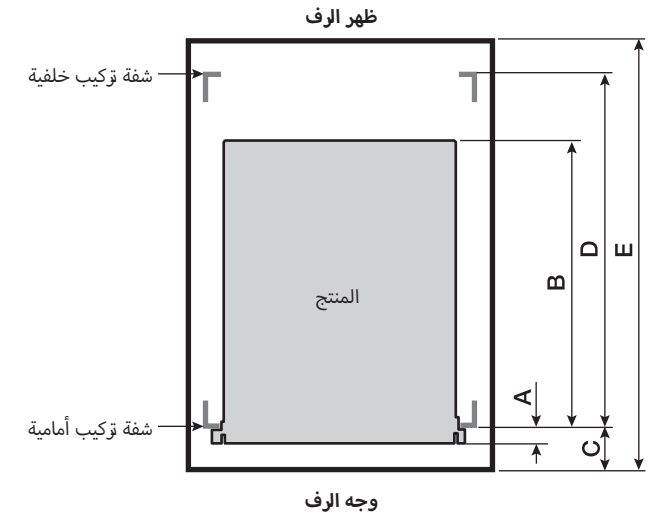

الوصف	الأبعاد	الفهرس
الأبعاد الأمامية للمنتج	mm 28	A
أبعاد المنتج	mm 560	B
مسافة الإزاحة بين شفة التركيب ووجه الرف	mm 51	C
مسافة الإزاحة بين شفاه التركيب	mm 730~617	D
عمق الرف	mm 800	E


الاحتياطات الواجب اتخاذها عند اختيار الرفوف

لمنع حدوث أي مشكلة أثناء تثبيت المنتج، تأكد من تحديد هيكل يتم فيه تركيب الجزء السفلي من المنتج.

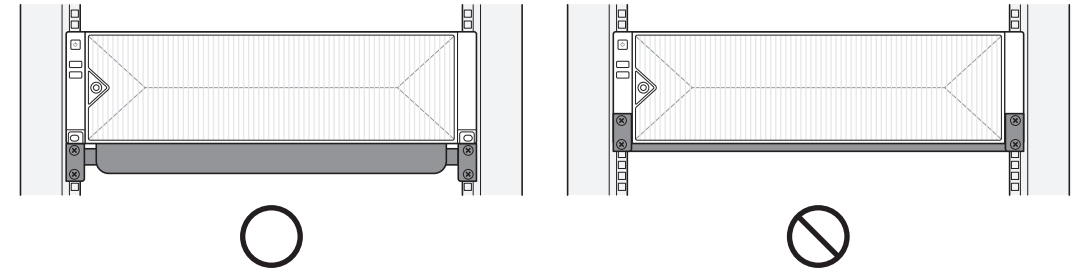


من أجل استقرار التثبيت، يوصى برف ثابت مخصص للحامل مقاس 19» والذي يدعم حمولة 30 كجم على الأقل.

■ يجب تأمين الرف بـ 4 براغي على الأقل.

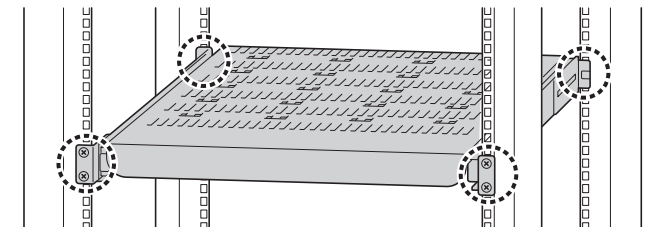


الاحتياطات الواجب اتخاذها أثناء استخدام الرفوف المنزلة


تجنب الانكباء على المنتج الذي تم تركيبه أو وضع أي أجسام عليه أثناء سحب الرف للخارج.

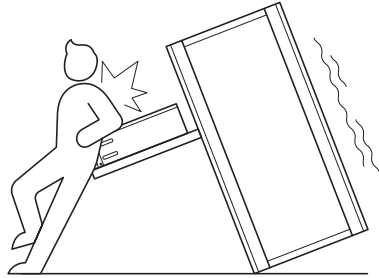


عند إزالة الرف، قم بتثبيت الحامل في الأرض حتى لا يسقط.



استخدم رفًا يدعم حمولة 30 كجم على الأقل أثناء سحبه، وتأكد من عدم وجود تشوه في جزء القضيب أثناء الاستخدام.

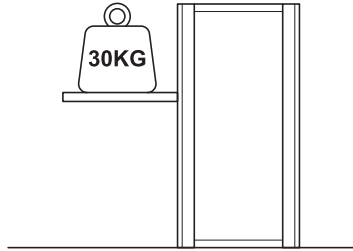


عند دفع الرف للداخل أو سحبه للخارج، كن حريصًا على عدم إسقاط المنتج.

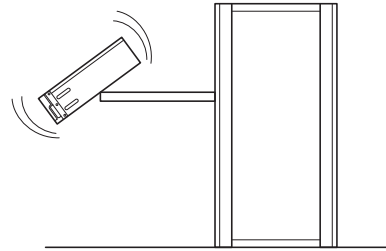

كيفية تركيب الحامل


1 قم بتركيب الرف الثابت أو المنزلق على الحامل مقاس 19".

■ راجع الدليل المقدم من قبل الشركة المصنعة لتركيب الرف الثابت.

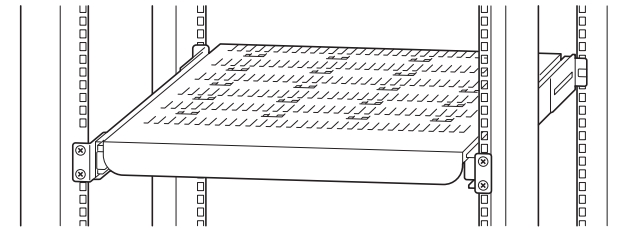

2 ضع المنتج على الرف وادفعه حتى تصطف فتحات تثبيت المنتج اليمنى واليسرى مع فتحات شفة التركيب في الحامل مقاس 19 بوصة.


■ يجب تجميع حلقات الصواميل في فتحات شفة التركيب في الحامل مقاس 19".

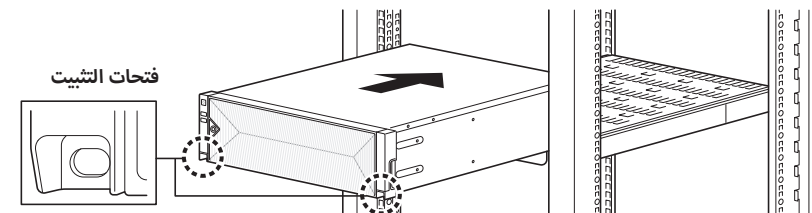

3 أدخل البراغي في فتحات تثبيت المنتج اليمنى واليسرى لتأمين المنتج.



■ صواميل وحلقات صواميل تثبيت المنتج لا يتم شحنها مع المنتج. تُباع بشكل منفصل في المكان الذي اشتريته منه الرف أو الحامل.

(يوصى باستخدام صواميل M6 وحلقات صواميل بحجم رأس يساوي 12 مم أو أقل)

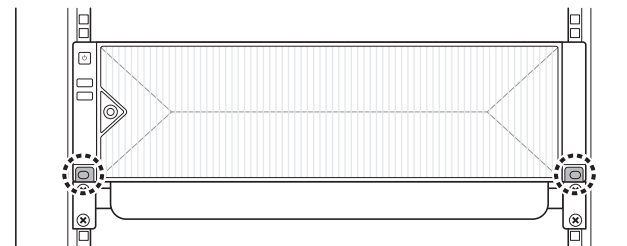

استخدام معلومات المنتج

يمكنك التحقق من معلومات المنتج/الدليل/معلومات البرنامج الثابت/الأستلة المتداولة/قائمة توافق محرك القرص الثابت على الصفحة الرئيسية أو خدمات الويب على الهاتف المحمول في هاتفك الذكي.

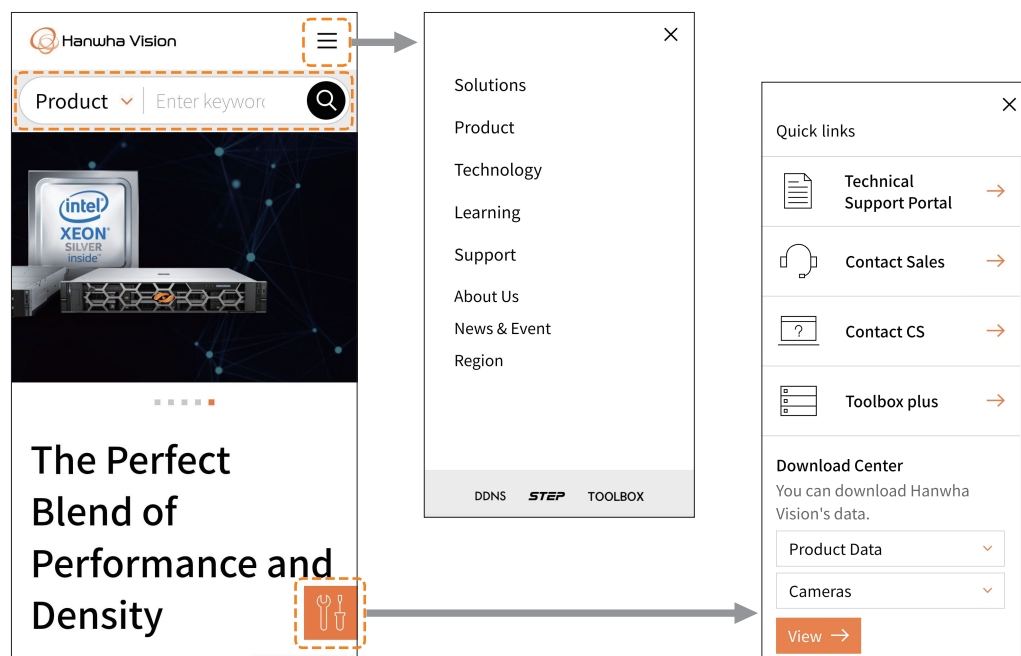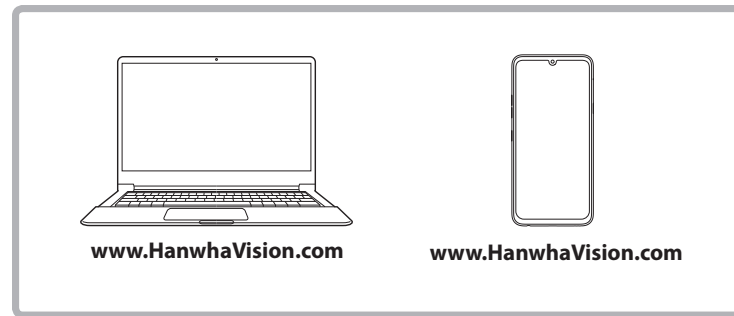


الاتصال بشبكة باستخدام الموجّه

إذا كنت ترغب في إضافة جهاز كمبيوتر و1 إلى 3 من هذه المنتجات في بيئة ما باستخدام مودم الكابل / xDSL، فيمكنك استخدام الموجّه مع خط إنترنت واحد فقط.

هذا الدليل هو دليل التثبيت للمبتدئين بالشبكة. اتبع التعليمات لإعداد الموجّه، وجهاز الكمبيوتر المحلي وهذا المنتج.

توصيل الكابل

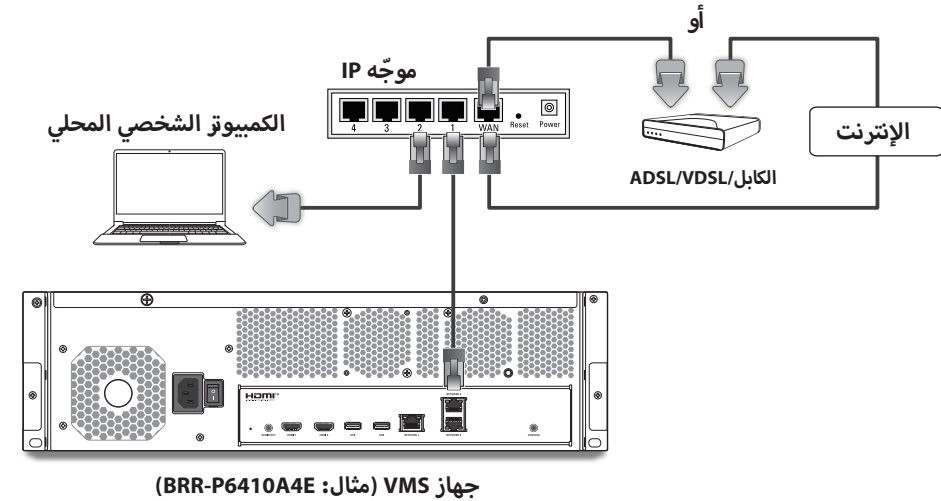

توصيل الموجّه بجهاز الكمبيوتر

■ راجع دليل المستخدم الخاص بالموجّه.


توصيل المنتج بالموجّه

قم بتهيئة <IP address (عنوان IP)> و <Gateway (البوابة)> في قائمة هذا المنتج أدناه:


Settings (إعدادات) < **Hardware** (الأجهزة) < **Servers** (الخوادم) < **Network** (الشبكة) < **IP & port** (عنوان IP والمنفذ) < **Network settings** (إعدادات الشبكة)

✖ يجب أن تتطابق <Default gateway (البوابة الافتراضية)> التي تم التحقق منها في نافذة [cmd.exe] في جهاز الكمبيوتر المحلي مع <Gateway (البوابة)> لهذا المنتج.

✖ يجب أن تتطابق أرقام المنتج الثلاث <IP address (عنوان IP)> مع الأرقام الثلاث الأولى من <Defaultgateway (البوابة الافتراضية)> والتي تم اختيارها في نافذة [cmd.exe] للكمبيوتر المحلي الخاص بك.

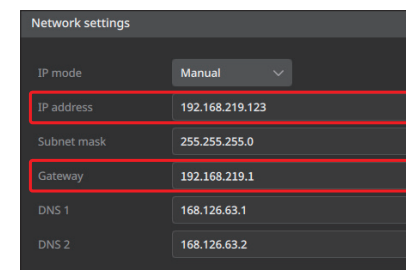

<مثال على شاشة جهاز VMS>

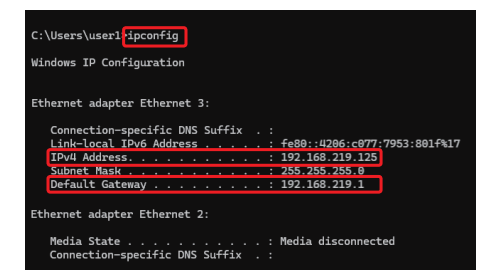

<مثال على شاشة موجّه الأوامر>

تُعد مصطلحات HDMI، و HDMI High-Definition Multimedia Interface، والمظهر التجاري HDMI، وشعارات HDMI، علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing Administrator, Inc.



تهتم شركة Hanwha Vision بالبيئة عبر كل مراحل تصنيع المنتجات لديها، وتتخذ التدابير اللازمة لتزويد العملاء بمنتجات أكثر ملاءمة للبيئة.

وتمثل علامة Eco التزام شركة Hanwha Vision بتصميم المنتجات صديقة البيئة، كما تدل على التزام المنتج بتوجيه الاتحاد الأوروبي للمواد الخطرة.



الطريقة الصحيحة للتخلص من هذا المنتج (نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية)

(ينطبق هذا على الاتحاد الأوروبي والبلدان الأوروبية الأخرى التي بها أنظمة تجميع مستقلة)

تشير هذه العلامة على المنتج أو الملحقات أو المواد المطبوعة إلى أنه ينبغي عدم التخلص من هذا المنتج وملحقاته الإلكترونية (مثل الشاحن وسماعة الرأس وكابل USB) مع النفايات المنزلية الأخرى عند انتهاء فترة عملها. لمنع حدوث ضرر محتمل للبيئة أو صحة الإنسان بسبب التخلص من النفايات بشكل غير خاضع للتحكم، يُرجى فصل هذه العناصر عن الأنواع الأخرى من النفايات وإعادة تدويرها بشكل يتسم بالمسؤولية نحو تشجيع إعادة الاستخدام المستدام لموارد المواد.

وينبغي على المستخدمين بالمنازل الاتصال ببائع التجزئة الذي اشترؤا منه هذا المنتج، أو بالمكتب الحكومي المحلي، لمعرفة تفاصيل حول الأماكن التي يمكنهم إحضار هذه الأشياء إليها لإعادة تدويرها بشكل يحافظ على البيئة

كما ينبغي على المستخدمين بالشركات الاتصال بالموارد الخاص بهم ومراجعة بنود وشروط عقد الشراء.

ينبغي عدم خلط هذا المنتج وملحقاته الإلكترونية بالنفايات التجارية الأخرى عند التخلص منها.



الطريقة الصحيحة للتخلص من البطاريات المرفقة بهذا المنتج

(ينطبق هذا على الاتحاد الأوروبي والبلدان الأوروبية الأخرى التي بها أنظمة مستقلة لإرجاع البطاريات)

تشير هذه العلامة على البطارية أو الدليل أو العبوة إلى أنه ينبغي عدم التخلص من البطاريات المرفقة بهذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى عند انتهاء فترة عملها. تشير الرموز الكيميائية Hg أو Cd أو Pb في مواضعها إلى أن البطارية تحتوي على الزئبق أو الكاديوم أو الرصاص بكميات تزيد عن المستويات المرجعية الواردة في توجيه المجلس الأوروبي 2006/66. وفي حالة التخلص من البطاريات بشكل غير صحيح، يمكن أن تسبب هذه المواد ضررًا لصحة الإنسان أو البيئة.

لحماية المولد الطبيعية وتشجيع إعادة استخدام المواد، يُرجى فصل البطاريات عن الأنواع الأخرى من النفايات وإعادة تدويرها من خلال النظام المحلي لإرجاع البطاريات مجانًا.



