

SÍŤOVÝ PŘEPÍNAČ

Stručná příručka



SPN-10080P
SPN-10080PM

OPATŘENÍ VZTAHUJÍCÍ SE K INSTALACI A POUŽITÍ

- Uživatelé nesmějí přepínač jakkoli rozebírat.
- Při používání přepínače by měli být uživatelé opatrní.
- Uživatelé by neměli s přepínačem bouchat nebo třást. Uživatel by si měl dávat pozor na to, aby následkem nedbalého skladování nebo nesprávné činnosti nezpůsobil poškození.
- Přepínač nesmí být instalován na místech, kde prší, nebo místech s vysokou vlhkostí. Nesmí s ním být zacházeno v mokré prostředí.
- Skříň přepínače nesmí být čistěna pomocí drsných čisticích prostředků. Bude-li přepínač znečištěn, očistěte jej suchou utěrkou.
- Přepínač by měl být instalován na chladném místě mimo dosah přímého slunečního záření.
- Přímé sluneční záření může mít na výrobek negativní účinek.
- Zajistěte, aby při instalaci na polici nebo stojan byla kolem přepínače zajištěna dostatečná ventilace.
- Před připojením k napájení vizuálně zkontrolujte, zda síťový kabel (silový kabel) nevykazuje nějaké abnormality.
- Kolem produktu ponechte dostatek místa na odvod tepla.
- Na výrobek nepokládejte těžké předměty.

Obsah balení

Ujistěte se, že máte k dispozici všechno následující příslušenství.
(Jednotlivá příslušenství se mohou lišit v závislosti na zemi.)

		
Skříň přepínače	Silový kabel	Stručná příručka
		
Upevňovací šrouby		



Společnost Hanwha Vision dbá při všech fázích výroby na ochranu životního prostředí a přijala řadu opatření k tomu, aby mohla svým zákazníkům dodávat produkty šetrné k životnímu prostředí. Značka Eco je výrazem odhodlání společnosti Hanwha Vision vyrábět produkty šetrné k životnímu prostředí a znamená, že tento přístroj splňuje požadavky evropské směrnice RoHS.



Správná likvidace tohoto přístroje (Odpad z elektrických a elektronických zařízení)

(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se systémy děleného sběru odpadu)

Toto označení na přístroji, příslušenství nebo dokumentaci signalizuje, že přístroj a elektronické příslušenství (např. nabíječ, náhlavní souprava, kabel USB) na konci jejich životnosti nepatří do běžného domovního odpadu. Aby se předešlo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví, způsobeného nekontrolovanou likvidací odpadu, prosím oddělte tyto položky od jiných typů odpadu a recyklujte je zodpovědně, abyste podpořili udržitelné opětovné použití materiálových zdrojů.

Pro podrobnější informace o tom, kde a jak mohou ekologicky recyklovat tyto položky, by měli domácí uživatelé kontaktovat buď maloobchodníka, u něhož tento produkt koupili, nebo svůj místní úřad.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat svého dodavatele a zkontrolovat podmínky kupní smlouvy. Tento přístroj a jeho elektronické příslušenství při likvidaci nemíchejte s komerčním odpadem.



Správná likvidace baterií v tomto výrobku

(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií.)


Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úroveň stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.


NÁZVY DÍLŮ A FUNKCE

Přední Strana


- SPN-10080P

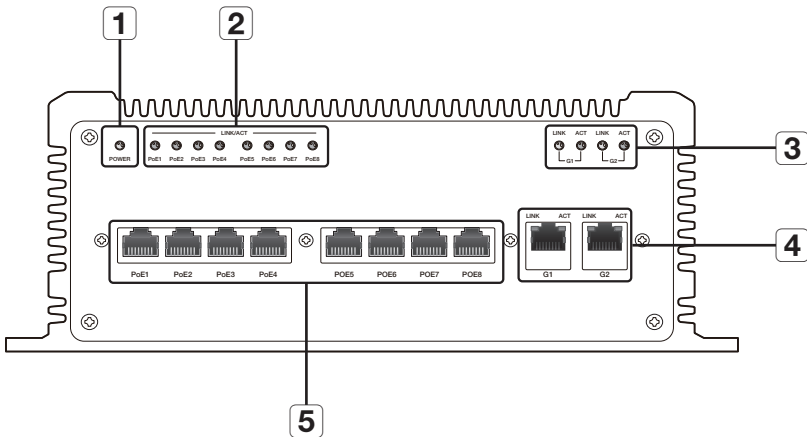

- SPN-10080PM

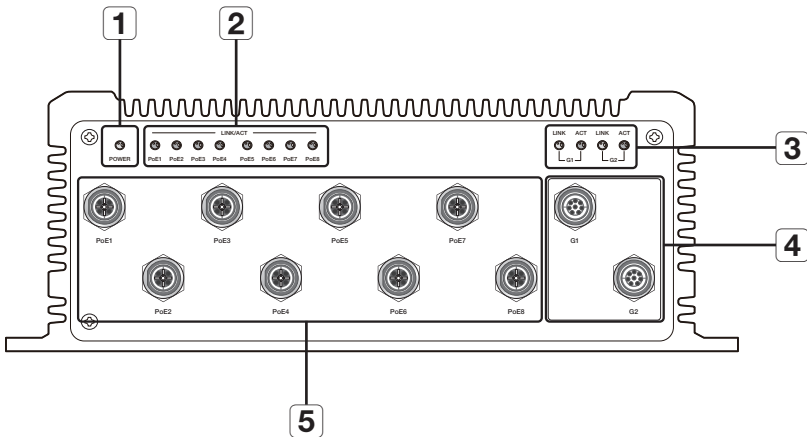

Zadní Strana

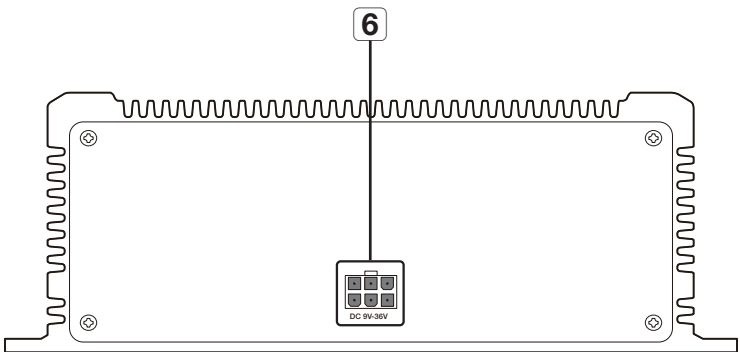

Názvy součástí		Funkce
1	LED žárovka	POWER
2		PoE1~8
3		Giga port
4	G1, G2	
5	PoE1~8	
6	Příkon (DC 9-36 V)	

- Maximální výkon PoE 1 až 4 a PoE 5 až 8 je 32 W.
- Připojte/nainstalujte kameru tak, aby nebyl překročen výkon 32 W.
- Pokud bude překročeno 32 W, poslední připojené PoE se vypne.
- Pokud bude 32 W překročeno během provozu, PoE se budou vypínat v pořadí PoE 4 až 1 a PoE 8 až 5.
- Pokud spotřeba energie kamery připojené k sestavě (např. PoE1 - PoE4) je menší než 24 W PoE, kamery lze připojit k vypnutému portu.

Jak výrobek nainstalovat a připojit

SCHÉMA ZAPOJENÍ KONEKTOR PRO PŘIPOJENÍ STEJNOSMĚRNÉHO ZDROJE NAPĚTÍ

	1	GND	Signál země sestavy.
	2		
	3		
	4	PWR	Přijímá příkon 9-36 V stejnosměrného proudu jako signál výkonu sestavy.
	5		
	6	ACC	Jedná se o koncovku k připojení do zapalovače auta. Sestava bude fungovat po zapnutí zapalování.

DC 9V-36V

! Žlutá čára ACC na silovém kabelu není připojena k napájení nebo zapalování auta, sestava se nezapne.

JAK ZKONTROLOVAT SPOJOVACÍ KOLÍKY M12

Gigabit Ethernet (M12 8 pin zapojení kód A)


	1	pin - 1	Oranžová - bílá	TX_D1+	RJ-45 pin 1
	2	pin - 2	Oranžová	TX_D1-	RJ-45 pin 2
	3	pin - 3	Zelená - bílá	RX_D2+	RJ-45 pin 3
	4	pin - 4	Zelená	RX_D2-	RJ-45 pin 6
	5	pin - 5	Hnědá - bílá	BI_D4+	RJ-45 pin 7
	6	pin - 6	Hnědá	BI_D4-	RJ-45 pin 8
	7	pin - 7	Modrá - bílá	BI_D3-	RJ-45 pin 5
	8	pin - 8	Modrá	BI_D3+	RJ-45 pin 4

PoE (M12 4 pin zapojení kód D)

	1	pin - 1	Oranžová - bílá	TX_D+	RJ-45 pin 1
	2	pin - 2	Zelená - bílá	RX_D+	RJ-45 pin 3
	3	pin - 3	Oranžová	TX_D-	RJ-45 pin 2
	4	pin - 4	Zelená	RX_D-	RJ-45 pin 6

JAK ZAPOJIT PŘEPÍNAČ

Pomocí kabelu LAN (RJ-45).propojte port ethernetu přepínače s portem ethernetu počítače.

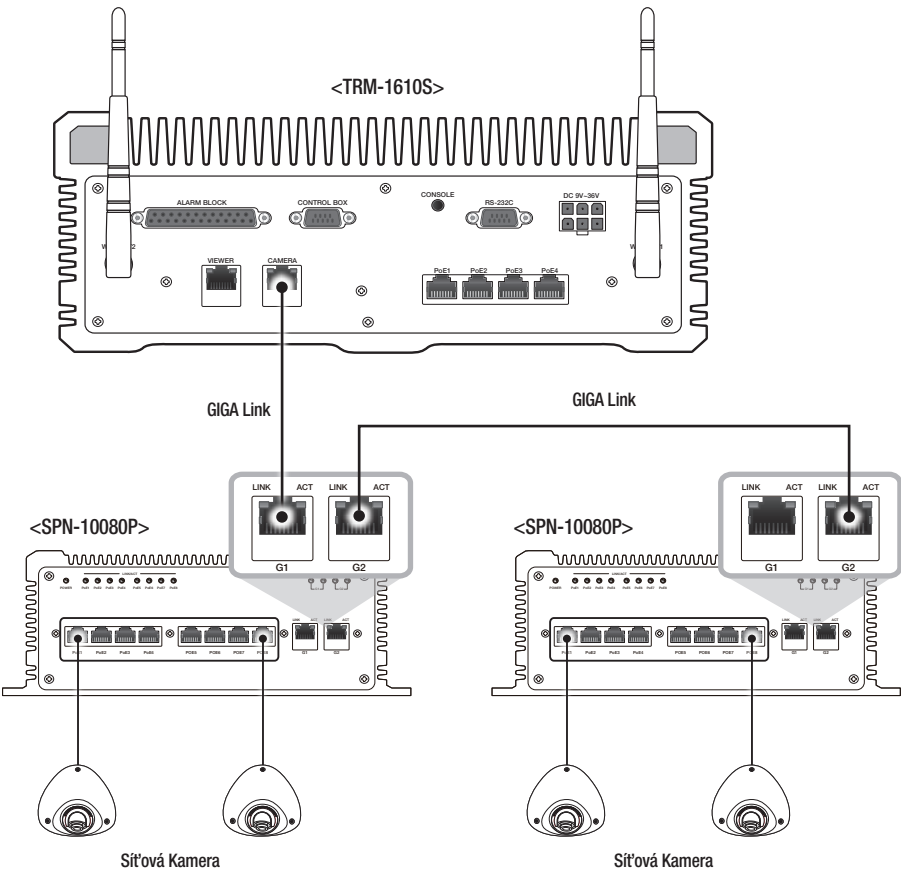

TECHNICKÉ ÚDAJE O VÝROBKU

Položka	Podrobnosti	
	SPN-10080PM	SPN-10080P
PoE		
Maximální rozpočet PoE	64W(32W + 32W)	
Standard PoE	IEEE 802.3af / 802.3at	
PoE/PoE+ Porty	Port 1 ~ 8 : PoE/PoE+	
Výkon		
Spínací kapacita	2.8Gbps	
Kompatibilní zařízení		
Zařízení síťové CCTV	Síťové kamery WiseNet, řady TRM NVR	
Rozhraní		
Rozhraní 1000Base-T	2 (M12, kód A, samičí konektor 8P)	2 RJ-45
Rozhraní 100Base-T PoE	8 (M12, kód A, samičí konektor 4P)	8 RJ-45
Pravitelné MDI/MDIX	Ano	
Příkon	Molex 6P -> včetně samce/samice 6P	
Ukazatel		
LED	Stav napájení : 1 EA G 1 : Link 1 EA, ACT1 EA G 2 : Link 1 EA, ACT1 EA PoE(1~8) Link: 8 EA	

Položka	Podrobnosti	
	SPN-10080PM	SPN-10080P
Obecně		
Rozměr (W x D x H)	270 x 134 x 93mm	
Hmotnost	2.68 Kg	2.6 Kg
Provozní teplota	-40 ~ 75°C	
Vlhkost při provozu/skládování	0% - 95% RH	
Maximální spotřeba energie	95W	
Příkon	9 ~ 36 VDC (bez větráku)	
Barva/materiál	černá/hliník	
Standardní schválení		
Obecně	CE, FCC, cUL	
Speciální	EN-50155 (otřesy/vibrace tratě) EN-50121-4 (Drážní zařízení - elektromagnetická kompatibilita)	

PŘEHLED PRODUKTU

- SPN-10080P

jednotka: mm (inches)

- SPN-10080PM

jednotka: mm (inches)

