

COMUTADOR DE REDE

Guia de consulta rápida



SPN-10080P
SPN-10080PM

PRECAUÇÕES RELACIONADAS COM INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO

- Os usuários não devem desmontar o comutador arbitrariamente.
- Os usuários devem ter cuidado ao manusear o comutador.
- Os usuários não devem bater ou agitar o comutador. O usuário deve ter cuidado para não causar danos devido ao armazenamento descuidado ou operação incorreta.
- O comutador não deve ser instalado em locais onde chova ou onde existe elevada umidade. Não deve ser operado em ambientes úmidos.
- O corpo do comutador não deve ser limpo com um abrasivo. Quando fica sujo, deve ser limpo com um pano seco.
- O comutador deve ser instalado em um lugar fresco, longe da luz solar direta.
- A luz solar direta pode afetar negativamente o produto.
- Certifique-se de que há ventilação adequada em torno do comutador ao instalar o comutador em uma estante ou prateleira.
- Certifique-se de que verifica visualmente o cabo de alimentação (cabo de energia) para qualquer anomalia ante de conectar à fonte de alimentação.
- Deixe espaço suficiente em torno do produto para a dissipação do calor.
- Não coloque objetos pesados sobre o produto.

Conteúdo da embalagem

Certifique-se de que tem os seguintes artigos.
(Os acessórios podem variar dependendo no país de venda.)

		
Corpo do comutador	Cabo de energia	Guia de consulta rápida
		
Parafusos de fixação		



A Hanwha Vision respeita e preserva o meio ambiente em todos os estágios de produção e toma várias medidas para oferecer aos clientes aparelhos mais ecológicos.

A marca Eco representa a determinação da Hanwha Vision em criar aparelhos ecológicos e indica que o aparelho satisfaz a diretiz RoHS da União Européia.



Eliminação Correcta Deste Produto (Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)

Esta marca - apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura – indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores domésticos deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos comerciais para eliminação.




Eliminação correta das baterias deste produto

(Aplicável na União Européia e em outros países europeus com sistemas de devolução de baterias.)

Esta marca na bateria, manual ou embalagem indica que as baterias deste produto não devem ser eliminadas com outros resíduos domésticos no fim da sua vida útil. Onde presentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência da Diretriz 2006/66 da UE. Se as baterias não forem eliminadas corretamente, essas substâncias podem causar danos à saúde e ao meio ambiente. Para proteger recursos naturais e promover a reutilização de materiais, separe as baterias de outros tipos de resíduos e recicle-as através do seu sistema local gratuito de devolução de baterias. A bateria de lítio recarregável incorporada neste produto não pode ser substituída pelo usuário.

Para obter informações sobre sua substituição, entre em contato com seu prestador de serviços.

- SPN-10080P

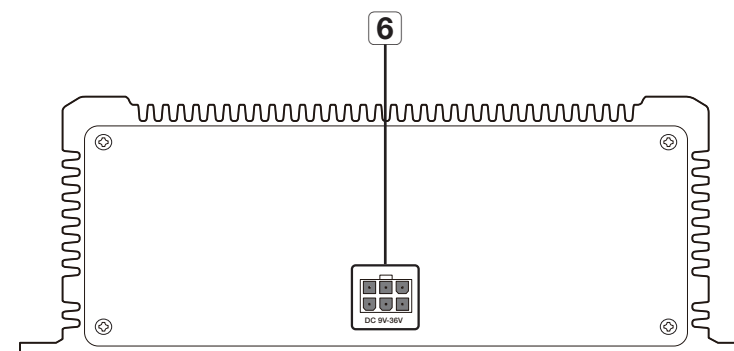


Nomes das peças		Funções
1	Lâmpada LED	POWER Exibe o status de energia On/Off.
2		PoE1~8 Quando a câmera PoE é conectada, o LED piscará.
3		Porta Giga Exibe o status de conexão LINK/ACT.
4	G1, G2 O conjunto principal ou comutador está conectado a uma porta Gigabit Ethernet.	
5	PoE1~8 Terminal de conexão de câmera PoE.	
6	Entrada de tensão (DC 9 - 36V) Terminal para conectar à fonte de alimentação Use o cabo de energia fornecido ao comprar o produto.	

- A tensão máxima do PoE 1 a 4 e PoE 5 a 8 é 32W.
- Por favor, conecte/instale a câmera de uma forma que garanta que não são excedidos os 32W.
- Quando os 32W são excedidos, a tensão do último PoE conectado é desligada.
- Se os 32W forem excedidos durante a operação, a energia do PoE é desligada por ordem do PoE 4 a 1 e PoE 8 a 5.
- Se o consumo de energia das câmeras ligadas ao conjunto (por exemplo, poe1 - PoE4) for inferior a 24W, as câmeras PoE podem ser conectadas à porta desligada.

Como instalar e conectar


DIAGRAMA DE FIAÇÃO DO CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO DC

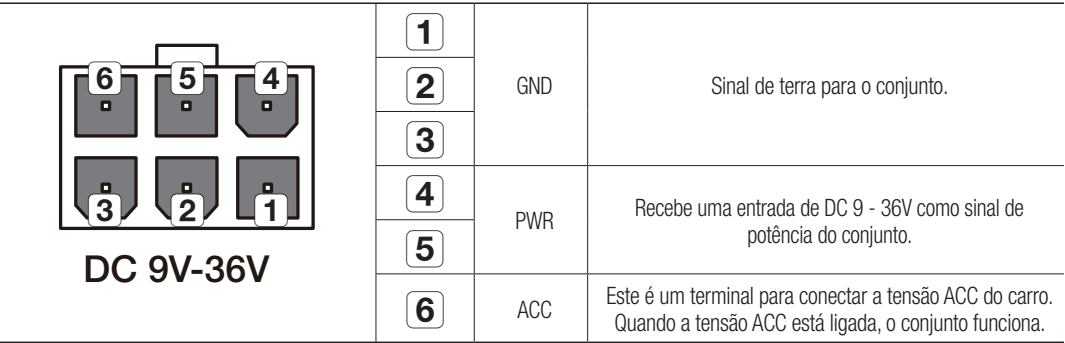

! Se a linha amarela ACC no cabo de alimentação não estiver conectada à energia ou ao terminal ACC do carro, a energia não se irá ligar.

COMO VERIFICAR PINOS DO TERMINAL M12.

Ethernet Gigabit (Saída de pinos M12 de 8 pinos A-Code)

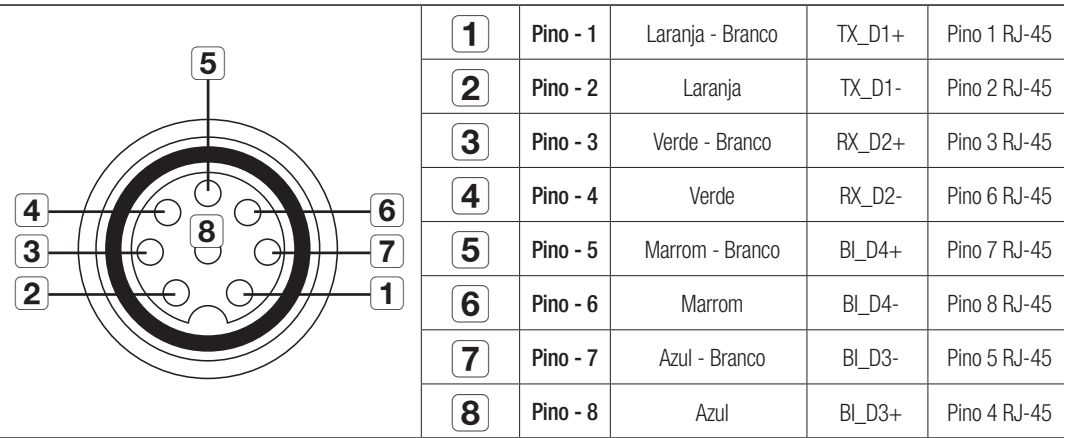


PoE (Saída de pinos M12 de 4 pinos D-Code)



COMO CONECTAR AO COMPUTADOR

Conecte a porta Ethernet do computador à porta Ethernet do PC com um cabo LAN (RJ-45).

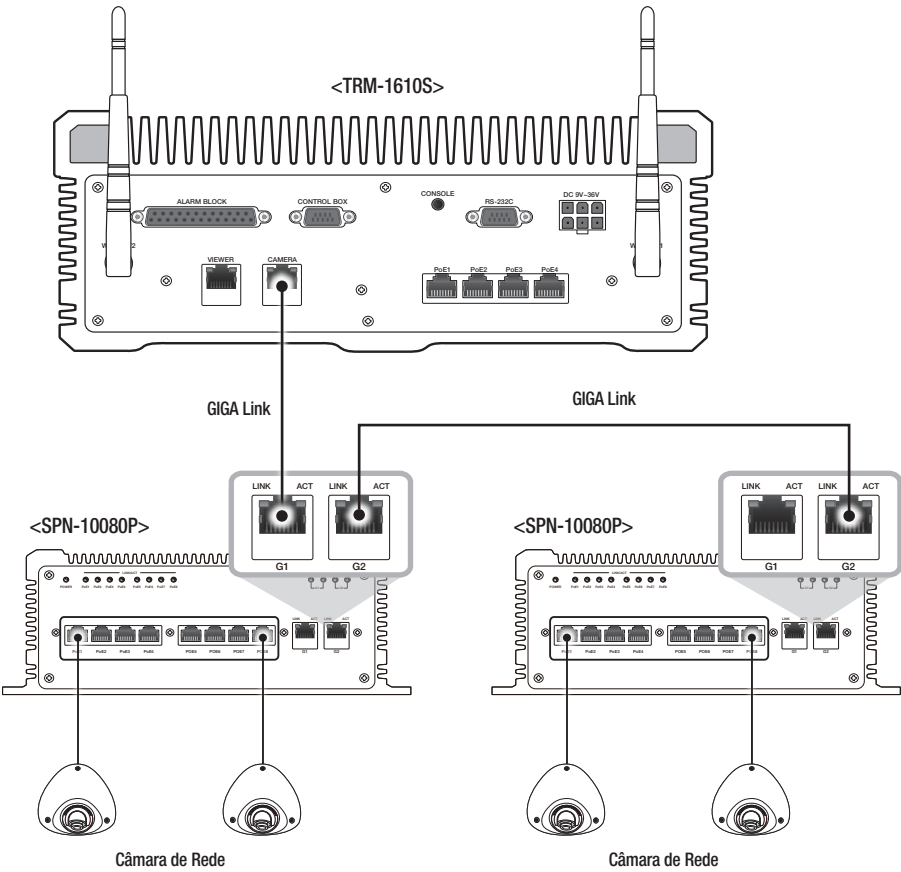

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO




Item	Detalhes	
	SPN-10080PM	SPN-10080P
PoE		
Orçamento PoE máximo	64W(32W + 32W)	
PoE padrão	IEEE 802.3af / 802.3at	
PoE/PoE+ Portas	Porta 1 ~ 8 : PoE/PoE+	
Desempenho		
Capacidade de comutação	2.8Gbps	
Dispositivos Compatíveis		
Dispositivos CCTV de Rede	Câmeras de Rede WiseNet, Série TRM NVR	
Interface		
Interface 1000Base-T	2 (M12, A-Code, 8P Fêmea)	2 RJ-45
Interface PoE 100Base-T	8 (M12, A-Code, 4P Fêmea)	8 RJ-45
MDI/MDIX ajustável	Sim	
Entrada de alimentação	Molex 6P -> 6P Género Incluído	
Indicador		
LED	Status da alimentação : 1 EA G 1 : Link 1 EA, ACT1 EA G 2 : Link 1 EA, ACT1 EA PoE(1~8) Link: 8 EA	

Item	Detalhes	
	SPN-10080PM	SPN-10080P
Geral		
Dimensão (W x D x H)	270 x 134 x 93mm	
Peso	2.68 Kg	2.6 Kg
Temperatura de funcionamento	-40 ~ 75°C	
Umidade de Funcionamento/ Armazenamento	0% - 95% RH	
Consumo máximo de energia	95W	
Entrada de alimentação	9 ~ 36 VDC (Sem ventoinha)	
Cor/Material	Preto / Alumínio	
Aprovação padrão		
Geral	CE, FCC, cUL	
Especial	EN-50155 (Trilho Impacto/Vib) EN-50121-4 (Trilho EMC)	

EXIBIÇÃO DO PRODUTO

- SPN-10080P

unidade : mm (polegadas)

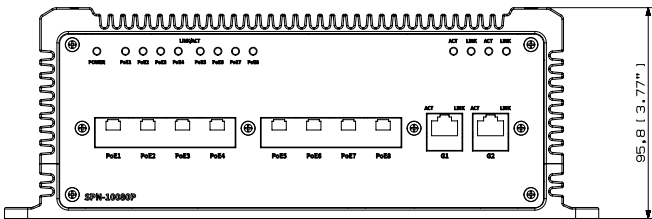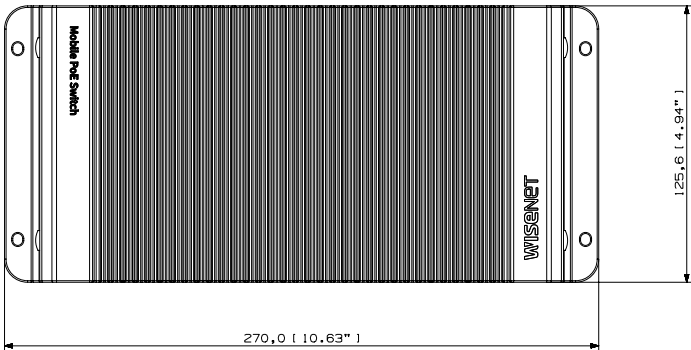

- SPN-10080PM

unidade : mm (polegadas)

