

**WISeNET**

# **CÁMARA DE RED**

## Manual de consulta rápida


SNB-9000



# COMPONENTES

---

Debido a los diferentes países de venta, los accesorios no son los mismos.




Cámara

CD

Manual de consulta rápida

Tarjeta de garantía  
(Opcional)

# DIAGRAMA DE CABLEADO DE RED

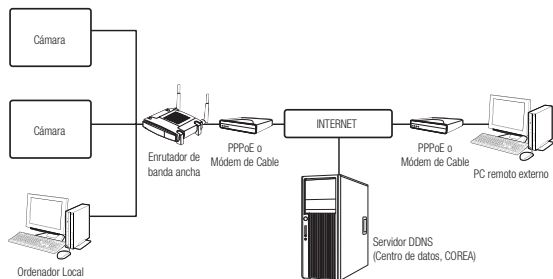



# CONFIGURACIÓN DE RED MANUAL

Ejecute <IP Installer\_v2.XX.exe> para ver la lista de búsqueda de cámaras.  
En el arranque inicial, tanto [Auto Set] como [Manual Set] aparecerán atenuados.



- En las cámaras encontradas con el ajuste IPv6, estos botones aparecerán atenuados ya que las cámaras no admiten esta función.

- 1 Seleccione una cámara en la lista de búsqueda.
- 2 Haga clic en [Manual Set]. Aparece el diálogo Manual Setting.
- 3 En el panel <Address>, facilite la información necesaria.
- 4 En el panel <Port>, facilite la información necesaria.
  - HTTP Port : se utiliza para acceder a la cámara utilizando el explorador de Internet, por defecto en 80.
  - VNP Port : se utiliza para controlar la transferencia de señales de vídeo, por defecto en 4520.



- 5 Introduzca la contraseña.  
La contraseña por defecto es "4321"



- En el programa de instalación de IP , puede utilizar la contraseña inicial , "4321" "para configurar la dirección IP, máscara de subred, puerta de enlace, puerto HTTP, puerto VNP, tipo de IP. Después de cambiar la interfaz de red, para mayor seguridad, acceda al visor web y cambie la contraseña.
- Si quiere configurar la contraseña, consulte "CONFIGURACIÓN DE CONTRASEÑA" . (página 5)

- 6 Haga clic en [OK].  
La configuración manual de la red queda completada.

## CONEXIÓN A LA CÁMARA DESDE UN PC LOCAL COMPARTIDO

1. Ejecute Instalador IP.  
Rastrear las cámaras conectadas y mostrará una lista de ellas.
2. Haga doble clic en una cámara para acceder a ella.  
Se inicia el explorador de Internet y se conecta a la cámara.




- También puede acceder a la cámara introduciendo la dirección IP de la cámara encontrada en la barra de direcciones del explorador de Internet.

## CONFIGURACIÓN DE CONTRASEÑA

Al acceder al producto por primera vez, debe registrar la contraseña de inicio de sesión. Cuando aparezca la ventana “Cambiar contraseña”, introduzca la contraseña nueva.




- Para una nueva contraseña que tenga entre 8 y 9 dígitos, debe utilizar por lo menos 3 mayúsculas/ minúsculas, 3 números y 3 caracteres especiales. Para una contraseña que tenga entre 10 y 15 dígitos, debe utilizar por lo menos 2 de los tipos mencionados.
  - Caracteres especiales que se permiten. : ~'!@#\$%^&\*()\_-=+{}[]?/
- Para mayor seguridad, no se recomienda repetir los mismos caracteres ni entradas consecutivas de teclado en las contraseñas.
- Si ha perdido su contraseña, puede pulsar el botón [RESET] para iniciar el producto. Así pues, no pierda la contraseña utilizando un bloc de notas o memoricela.



## INICIO DE SESIÓN

Siempre que acceda a la cámara, aparecerá la ventana de inicio de sesión. Introduzca el ID de usuario y la contraseña para acceder a la cámara.

- 1 Introduzca “admin” en el cuadro de entrada <User Name>.
- 2 Introduzca la contraseña en el campo de entrada <Password>.
- 3 Haga clic en [OK].



## INSTALACIÓN DEL PLUGIN WebViewer

Si va a conectar a una cámara por primera vez, verá el mensaje de instalación. A continuación, instale el Plugin de WebViewer necesario para acceder a la cámara y controlar el vídeo desde allí en tiempo real.



- Si el estado de la descarga del archivo plug-in de instalación se suspende en el 99% en el navegador Internet Explorer, vuelva a intentarlo tras seleccionar "Release SmartScreen filter" en "Tool → SmartScreen filter".
- En el explorador de Internet, si necesita pasar a la pantalla de instalación después de instalar el plugin de visor web, compruebe si `webviewer_activeplugin_lib.control` en el menú "Herramientas → Gestión de función adicional" está "Activado". Si no, y si hay un problema que persiste, a continuación, seleccione "Herramientas → Opciones de Internet → General" y borre todos los registros de búsqueda.

## CONEXIÓN A LA CÁMARA DESDE UN PC REMOTO A TRAVÉS DE INTERNET


Debido a que no se permite utilizar Instalador IP en un ordenador remoto que no se encuentre en un grupo de red del enrutador de banda ancha, los usuarios pueden acceder a las cámaras dentro de una red del enrutador de banda ancha utilizando el URL de DDNS de la cámara.

### Configuración de Reenvío del Rango de Puertos (Asignación de Puertos)

- 1 En el menú de configuración del enrutador de banda ancha, seleccione **<Applications & Gaming>** - **<Port Range Forward>**.
- 2 Seleccione **<TCP>** y **<UDP Port>** por cada cámara conectada al enrutador de banda ancha. Cada número de puerto del enrutador de banda ancha debe coincidir con el especificado en **<Setup>** - **<Basic>** - **<IP & Puerto>** en el menú de Web Viewer de la cámara.
- 3 Una vez hecho, haga clic en **[Save Settings]**. Se guardarán los ajustes.



- El ejemplo de instrucciones anteriores se basan en el enrutador de banda ancha de CISCO.
- Es posible que los ajustes difieran dependiendo del modelo de enrutador de banda ancha conectado. Para obtener información adicional, consulte el manual de usuario del enrutador aplicable.
- El enrutamiento de puerto se puede hacer sin una configuración adicional del router si este está adaptado para la función UPnP (Universal Plug and Play). Después de conectar la cámara de red, active **<Conexión rápida>** de **<Wisenet DDNS>** en **<Act>** en el menú "Setup -> Network -> DDNS".



## Registro con DDNS

1. Visite el sitio Web de Wisenet DDNS (<http://ddns.hanwha-security.com>) y regístrese con una cuenta creada.
2. En la barra de menú superior, seleccione **<DDNS SERVICE>** - **<MY DDNS>**.
3. Haga clic en **[PRODUCT REGISTRATION]**.
4. Introduzca el ID de producto y complete los elementos que aparecen.
5. Haga clic en **[REGISTRATION]**.

## Conexión de la cámara a un DDNS Wisenet

1. En la pantalla en directo de la cámara, haga clic en **[Setup (  )]**.
2. Seleccione **<Network (  )>**.
3. Haga clic en **<DDNS>**.
4. En la página de configuración de DDNS, defina **<DDNS>** en **<DDNS de Wisenet>**.
5. Facilite el **<ID de producto>** especificado al registrar el ID del producto en el sitio DDNS.
6. Haga clic en **[Aplicar (  )]**.  
Una vez que se establezca correctamente la conexión, aparecerá en pantalla el mensaje **<(Correcto)>**.



Hanwha Techwin respeta el medio ambiente durante todo el proceso de fabricación de sus productos y realiza una serie de procedimientos orientados a ofrecer productos ecológicos. El símbolo Eco representa el compromiso de Hanwha Techwin de fabricar productos que respeten el medio ambiente e indica a la vez que este equipo cumple con la Directiva de la Unión Europea EU RoHS.



### Eliminación correcta de este producto (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)  
La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y reciclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.



### Eliminación correcta de las baterías de este producto

(Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de baterías.)

La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea. Si las baterías no se desechan convenientemente, estas sustancias podrían provocar lesiones personales o dañar el medioambiente.

Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y reciclelas mediante el sistema de recogida gratuito de su localidad.

---

### **Head Office**

6, Pangyo-ro 319 beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si,  
Gyeonggi-do, 463-400 Rep. of KOREA  
Tel : +82.70.7147.8753 Fax : +82.31.8018.3740  
<http://hanwha-security.com>

---

### **Hanwha Techwin America**

500 Frank W. Burr Blvd. Suite 43 Teaneck, NJ 07666  
Toll Free : +1.877.213.1222 Direct : +1.201.325.6920  
Fax : +1.201.373.0124  
[www.hanwhasecurity.com](http://www.hanwhasecurity.com)

---

### **Hanwha Techwin Europe**

Heriot House, Heriot Road, Chertsey, Surrey, KT16 9DT, United Kingdom  
Tel : +44.1932.57.8100 Fax : +44.1932.57.8101  
[www.hanwha-security.eu](http://www.hanwha-security.eu)

---

### **Hanwha Techwin(Tianjin) Co.Ltd**

No.11, Weiliu Rd., Micro-Electronic Industrial Park, Jingang Road Tianjin 300385, China  
Tel : +86.22.2388.7788  
[www.hanwha-security.cn](http://www.hanwha-security.cn)

---

### **Hanwha Techwin Middle East FZE**

JAFZA View 18, 20th floor, office 2001, 2002, 2003, Downtown Jebel Ali,  
Dubai, United Arab Emirates  
<http://hanwha-security.com>

---