

**WISeNeT**

# **HÁLÓZATI KAMERA**

Gyors útmutató

SNF-8010/SNF-8010VM



# A KÉSZÜLÉK TARTOZÉKAI

## • SNF-8010



Kamera



CD



Gyors útmutató  
(opcionális)



Garanciakártya  
(opcionális)



Sablon



L kulcs



Belső kulcsnyílású csavar



Műanyag rögzítő



Gépcsavarok

## • SNF-8010VM



Kamera



CD



Gyors útmutató  
(opcionális)



Garanciakártya  
(opcionális)



Sablon



L kulcs



Belső kulcsnyílású csavar



Műanyag rögzítő




Gépcsavarok



M12-RJ45 –ös átalakító  
kábel

# HÁLÓZATI KAPCSOLÁSI RAJZ

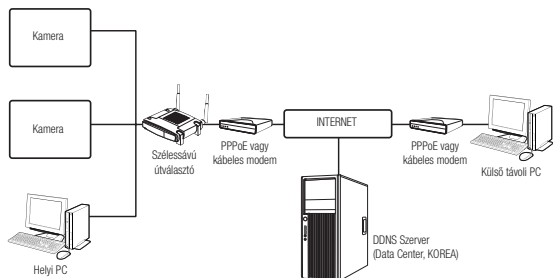

# MANUÁLIS HÁLÓZATI BEÁLLÍTÁS

Futtassa az <IP Installer\_v2.XX.exe> programot a kamera keresőlista megjelenítéséhez.  
Az indításkor az [Auto beáll.] és a [Manuális beáll.] is szürke lesz.



- Az IPv6 beállítást használó kamerák esetén ezek a gombok szürkítve jelennek meg, mert nem támogatják ezt a funkciót.

1 Válasszon ki egy kamerát a listából.



2 Kattintson a [Manual Set] pontra.  
Megjelenik a Manuális beállítás párbeszédablak.

3 A <Address> ablakba írja be a szükséges információkat.

4 A <Port> ablakba írja be a szükséges információkat.

- HTTP Port : A kamerához való hozzáféréshez internetböngészővel, alapértéke: 80.
- VNP Port : A videó jelátvitel vezérlésére, alapértéke: 4520.

5 Írja be a jelszót.




- Javasoljuk, hogy jelszavát biztonsági okokból számok, kis- és nagybetűk, illetve speciális írásjelek kombinációjából állítsa össze.
- Ha meg akarja változtatni a jelszót, keresse meg a felhasználói beállításoknál az "Adminisztrátori jelszó váltása" részt.

6 Kattintson az [OK] gombra.

Ezzel a manuális hálózati beállítás befejeződött.

# CSATLAKOZÁS A KAMERÁHOZ MEGOSZTOTT HELYI PC-RŐL

1. Futtassa az IP Installert.  
Megkeresi a csatlakoztatott kamerákat, és megjeleníti a listát.
2. Kattintson duplán a hozzáférni kívánt kamerára.  
Elindul az internetböngésző és csatlakozik a kamerához.




- A kamerához hozzá lehet férni a kamera IP-címének beírásával a böngésző címsorába.

## Bejelentkezés

A kamera elérésekor megjelenik a bejelentkezési ablak. Írja be a felhasználói azonosítót és a jelszót a kamera eléréséhez.

- 1 Írja be az **"admin"** szót a **<User Name>** mezőbe.
- 2 Kérjük, adja meg a jelszót a **<Password>** mezőben.
- 3 Kattintson az **[OK]** gombra.  
Ha sikeresen bejelentkezett, megjelenik a Live Viewer képernyő.



## AZ WebViewer PLUGIN TELEPÍTÉSE

Ha először csatlakozik egy kamerához, megjelenik a telepítési üzenet. Ezután telepítse az WebViewer Plugin programot a kamera eléréséhez és a videó valós idejű vezérléséhez.




- Ha az Internet Explorer böngésző alatt a plug-in telepítő fájl letöltési állapota 99%-nál felfüggesztődik, miután kiválasztotta a "Release SmartScreen filter"-t a "Tool → SmartScreen filter"-ben, kérjük, próbálja újra.
- "Internet Explorer" alatt webes nézőke/lejátszó beépülő modul telepítése után a telepítői oldalra kell mennie, hogy ellenőrizze a webviewer\_activexplugin\_lib.vezérlője a "Eszköz → Kiegészítő funkciók kezelése" menüpont alatt "aktíválva van e". Amennyiben nincs, és a probléma továbbra is fennáll, akkor válassza az "Eszközök → Internet opciók → Általános" -t és törölje az összes keresési bejegyzést.

# CSATLAKOZÁS A KAMERÁHOZ TÁVOLI PC-RŐL AZ INTERNETEN

Mivel nem lehet az IP Installert olyan távoli számítógépen futtatni, amely nem a Szélessávú útválasztó hálózati klaszterében van, a felhasználók a Szélessávú útválasztó hálózatában lévő kamerákhoz a kamera DDNS URL-jén keresztül férhetnek hozzá.

## Port Range Forward (Port Ieképezés) beállítás

- 1 A Szélessávú útválasztó Beállítás menüjéből válassza ki az **<Applications & Gaming>** - **<Port Range Forward>** pontot.
- 2 Válassza ki a **<TCP>** és **<UDP Port>** lehetőséget a Szélessávú útválasztóhoz csatlakoztatott kamerákhoz. A szélessávú útválasztó minden portszámának egyeznie kell a **<Setup>** - **<Basic>** - **<IP & Port>** pontban megadottal a kamera web viewer menüjében.
- 3 A befejezés után kattintson a **[Save Settings]** pontra. A beállításokat elmenti.



- A fenti mintautasítások a CISCO Szélessávú útválasztóját használják.
  - A beállítások a csatlakoztatott Szélessávú útválasztótól függően eltérőek lehetnek. További információkat az adott router útmutatójában olvashat.
  - Ha a router támogatja az UPnP (Universal Plug and Play) funkciót, akkor a port átirányítás további beállítások nélkül is működik.
- A hálózati kamerához való csatlakozás után állítsa a **<Samsung DDNS>** -ének a **<Gyors csatlakozás>** -ét **<Be>** -ra a **"Setup → Network → DDNS"** menüben.

## DDNS regisztráció

1. Látogasson el az iPOLiS webhelyre ([www.samsungipolis.com](http://www.samsungipolis.com)) és jelentkezzen be egy regisztrált felhasználónévvel.
2. A felső menüsorból válassza ki a **<DDNS SERVICE>** - **<MY DDNS>** pontot.
3. Kattintson a **[PRODUCT REGISTRATION]** pontra.
4. Írja be a termék ID-t és töltsze ki a megjelenő mezőket.
5. Kattintson a **[REGISTRATION]** gombra.



## A kamera csatlakoztatása a Samsung DDNS-hez

- 1 A kamera Élő képernyőjén kattintson a [Setup (  )] pontra.
- 2 Válassza ki a <Network (  )> lehetőséget.
- 3 Kattintson a <DDNS> pontra.
- 4 A DDNS beállítási oldalon állítsa <DDNS> pontot <Samsung DDNS>-re.
- 5 Adja meg a <Termék ID> értékeket, amelyeket regisztrált a DDNS webhelyen.
- 6 Kattintson a [Alkalmaz (  )] ikonra.  
A kapcsolat sikeres létrejöttekor megjelenik a <(Sikeres)> üzenet.



A Hanwha Techwin gondoskodik a környezet védelméről a gyártási folyamat minden fázisában, és lépéseket tesz a környezetbarát termékek biztosításához a vásárlók számára.

Az Eco szimbólum jelzi a Hanwha Techwin elhivatottságát a környezetbarát termékek gyártása iránt, és jelzi, hogy a termék megfelel az EU RoHS irányelvnek.



### A készülék megfelelő hasznosítása (Elektromos és elektronikus hulladékok kezelése)

(Az Európai Unióban és más, szelektív hulladékgyűjtést alkalmazó európai országokban)

Ez a termék, tartozékon vagy a leírásban szereplő jelzés azt mutatja, hogy a terméket illetve elektronikus tartozékait (pl. töltő, headset, USB-kábel) élettartamának lejártá után nem szabad a többi háztartási hulladékkal együtt kidobni. Az esetleges eszközben eső károsodás, valamint az emberi egészségre káros hulladéktisztítás megakadályozása érdekében, segítse elő a környezet védelmét, különítse el azt a többi hulladéktípusból, és újra felhasználható anyagoktól.

Háztartásbéli felhasználók érdeklődjenek a kiskereskedőnél, ahol a terméket vásárolták, vagy az illetékes hatóságoknál a termékek helyes, környezetvédő eltávolításáról.

Az üzleti felhasználóknak a szállítóval kell kapcsolatba lépniük, hogy ellenőrizzék a vásárlási szerződés kikötéseit, feltételeit. Ez a termék és elektronikus tartozékai nem keverhetők más kereskedelmi hulladékkal.



### A termékben használatos akkumulátorok hasznosítása

(Az Európai Unióban és más, szelektív akkumulátor-hulladékgyűjtést alkalmazó európai országokban)

Az akkumulátoron, kézikönyvön vagy csomagoláson feltüntetett jelölés azt jelzi, hogy az elemeket élettartamuk lejártá után nem szabad a többi háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol erre jelölés található, a Hg, Cd és Pb vegyi szimbólumok azt jelzik, hogy az elem higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz a 2006/66 EC irányelvben meghatározott szintek felett. Ha az elemeket nem hasznosítja megfelelően, ezek az anyagok károsak lehetnek az emberéletre vagy a környezetre.

A természeti kincsek védelme és az újrahasznosítás promótálása érdekében válogassa külön az elemeket az egyéb hulladékoktól és hasznosítsa újra őket helyi, ingyenes újrahasznosító helyen.

---

### **Head Office**

6, Pangyo-ro 319 beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si,  
Gyeonggi-do, 463-400 Rep. of KOREA  
Tel : +82.70.7147.8753 Fax : +82.31.8018.3740  
[www.hanwha-security.com](http://www.hanwha-security.com)

---

### **Hanwha Techwin America**

500 Frank W. Burr Blvd. Suite 43 Teaneck, NJ 07666  
Toll Free +1.877.213.1222 Direct +1.201.325.6920  
Fax +1.201.373.0124  
[www.hanwha-security.com](http://www.hanwha-security.com)

---

### **Hanwha Techwin Europe**

Heriot House, Heriot Road, Chertsey, Surrey, KT16 9DT, United Kingdom  
Tel +44.1932.57.8100 Fax +44.1932.57.8101  
[www.hanwha-security.eu](http://www.hanwha-security.eu)

---

### **Hanwha Techwin(Tianjin) Co.Ltd**

No.11, Weiliu Rd., Micro-Electronic Industrial Park, Jingang Road Tianjin 300385, China  
Tel : +86.22.2388.7788  
[www.hanwha-security.cn](http://www.hanwha-security.cn)

---

### **Hanwha Techwin Middle East FZE**

JAFZA View 18, 20th floor, office 2001, 2002, 2003, Downtown Jebel Ali,  
Dubai, United Arab Emirates  
<http://hanwha-security.com>

---